

IP65



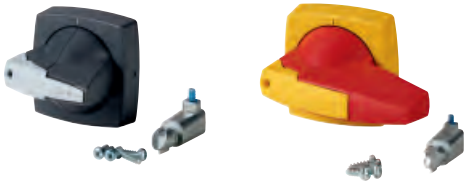
Rozłączniki P1 i P3 z metalowymi przedłużeniami osi

Nowe rozłączniki P1 i P3 z metalowymi przedłużeniami osi uzupełniają aktualną ofertę rozłączników serii P. Otwiera to nowe możliwości zastosowania ich w segmencie producentów paneli do rozłączania panelów sterowania maszyn z zakresu 25A - 100A. Z nowymi przedłużeniami osi niezawodne rozłączniki serii P mogą być zamontowane w szafie elektrycznej nawet do 600mm głębokości przy zastosowaniu różnych rączek dla różnorodnych aplikacji. Najbardziej popularne typy dostępne są także w kompletach zawierających przełącznik,przedłużenie osi i rączkę w 1 paczce.

- Wysoka wydajność i niezawodność przy małych stratach mocy
- Rozłączniki mogą być w szybki sposób zamontowane na szynie montażowej DIN lub na płycie montażowej.
- Oszczędność kosztów i czasu - rozłączniki dostępne są jako komplety, co skraca czas zamówienia, pakowania i składania. Występują także w wykonaniu z wbudowanym przełączanym biegunem N i stykami pomocniczymi.
- Blokada drzwiowa w pozycji ZAŁ. przy zastosowaniu rączki SVB i możliwość blokady na kłódki - do 3 o przekr. 8mm
- Przy użyciu rączek serii K-Line możliwe jest także zablokowanie drzwi w pozycji WYŁ. Ponadto możliwa jest opcja otworzenia drzwi w pozycji ZAŁ. dla odszukania błędu bez wyłączania napięcia zasilającego.

EATON
Powering Business Worldwide

Rozłączniki mogą być składane oddzielnie (aparat podstawowy, metalowa przedłużka, rączka) lub zamawiane w standardowych kompletach.

	Opis	Typ	Nr art.
Aparat podstawowy, typ P.../XM	3 bieg. 25A	**P1-25/XM**	**172834**
	3 bieg. 32A	**P1-32/XM**	**172835**
	3 bieg. 63A	**P3-63/XM**	**172836**
	3 bieg. 100A	**P3-100/XM**	**172837**
Metalowe osie	Oś na zabudowę do szafy o gł. 400mm	**P1/P3-M400**	**172844**
	Oś na zabudowę do szafy o gł. 600mm	**P1/P3-M600**	**172845**
Rączki sterujące Rączki posiadają blokadę otwarcia drzwi w pozycji "ZAŁ." rozłącznika. Rączki typu SVB mogą być zablokowane do 3 kłódek 8mm w pozycji "WYŁ."	Czarna rączka do P1	**KNB-P1/M**	**172838**
	Czarna rączka do P3	**KNB-P3/M**	**172839**
	Czerwono-żółta rączka z blok. na kłódkę, do P1	**SVB-P1/M**	**172840**
	Czerwono-żółta rączka z blok. na kłódkę, do P3	**SVB-P3/M**	**172841**
	Czarna rączka z blok. na kłódkę, do P1	**SVB-SW-P1/M**	**172842**
	Czarna rączka z blok. na kłódkę, do P3	**SVB-SW-P3/M**	**172843**
			
Seria K-Line Rączki posiadają blokadę otwarcia drzwi w pozycji "ZAŁ." oraz także przy blokadzie w pozycji "WYŁ." Blokada drzwiowa może być usunięta w pozycji "ZAŁ." przy użyciu specjalnego narzędzia. Możliwość blokady do 2 kłódek 6mm lub za pomocą zamka cylindrycznego.	Niebieska rączka do P1, z blok. na kłódkę	**K1DB/P**	**1818029**
	Czerwono-żółta rączka do P1, z blok. na kłódkę	**K1DR/P**	**1818030**
	Szara rączka do P1, z blok. na kłódkę	**K1DG/P**	**1818031**
	Niebieska rączka do P3, z blok. na kłódkę	**K2SDB/P**	**1818032**
	Czerwono-żółta rączka do P3, z blok. na kłódkę	**K2SDR/P**	**1818033**
	Szara rączka do P3, z blok. na kłódkę	**K2SDG/P**	**1818034**
	Niebieska rączka do P3, zamek cylindryczny	**K2SDB/C**	**1818038**
	Czerwono-żółta rączka do P3, zamek cylindryczny	**K2SDR/C**	**1818039**
	Szara rączka do P3, zamek cylindryczny	**K2SDG/C**	**1818040**
			
Rozłączalny N, styki pomocnicze	Rozłączalny biegun N do P1	**N-P1Z**	**000652**
	Rozłączalny biegun N do P1	**N-P3Z**	**064805**
	Styki 1 zw. + 1 rozw. do P1 lub P3	**HI11-P1/P3Z**	**062031**
Komplety Większość kombinacji może być zamówiona jako pojedyncza paczka, aby zredukować czynności administracyjne przy zamówieniu oraz pakowanie (tylko wersje z przedłużką 400mm). Kilka przykładowych popularnych typów:	25A, 3bieg. rozłącznik P1 z metalową przedłużką 400mm, blokada na kłódkę, czerwono-żółta rączka	**P1-25/M4/ SVB**	**172875**
	32A, 3bieg. rozłącznik P1 z metalową przedłużką 400mm, styki pomocnicze 1 zw. + 1 rozw., blokada na kłódkę, czarna rączka	**P1-32/M4/ HI11/SVB-SW**	**172870**
	63A, 3bieg. rozłącznik P3 z metalową przedłużką 400mm, rączka K-Line czerwono-żółta z blokadą na kłódkę	**P3-63/M4/ K2-PR**	**172810**
			

Powering Business Worldwide

Eaton Industries GmbH
Hein-Moeller-Str. 7–11
D-53115 Bonn/Germany

© 2013 by Eaton Corporation
All rights reserved
Printed in Germany 11/13
Publication No.: FL038001EN
ip November 2013
Article No.: 173450

4 015081 698578

Eaton is a registered trademark of Eaton Corporation
All other trademarks are property of their respective owners.
SmartWire-DT® is a registered trademark of Eaton Corporation.