Oznaczniki pierścieniowe PC







Korzyści

- Otwarte pierścienie znakujące z wstępnie nadrukowaną liczbą lub znakiem
- Kształt zapewnia stałą pozycję na przewodzie, natomiast funkcja antyrotacyjna zapewnia bezpieczne oznaczanie
- Odporny na działanie promieniowania UV, odpowiednik 1 roku użytkowania na wolnym powietrzu na południu Szwecji
- Łatwy montaż zatrzaskowy

Zakres zastosowania

- Do oznaczania żył pojedynczych
- Oznaczanie po zamontowaniu
- Może także służyć do oznaczania przewodów przed montażem

Cechy produktu

- Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0

Dane techniczne

Kolor
żółty

Materiał
Utwardzone PVC niezawierający kadmu ani silikonu

Zakres temperatury
od -30°C do +60°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Szerokość x wysokość [mm]	Długość końcówki [mm]	Zakres stosowania Ø [mm]	Znaków w pasku
PC 10					
61820900	PC 10 / O	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61820910	PC 10 / 1	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61820920	PC 10 / 2	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61820930	PC 10 / 3	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61820940	PC 10 / 4	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61820950	PC 10 / 5	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61820960	PC 10 / 6	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61820970	PC 10 / 7	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61820980	PC 10 / 8	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61820990	PC 10 / 9	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821000	PC 10/bez nadruku	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821010	PC 10 / A	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821020	PC 10 / B	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821030	PC 10 / C	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821040	PC 10 / D	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821050	PC 10 / E	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821060	PC 10 / F	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821070	PC 10 / G	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821080	PC 10 / H	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821090	PC 10 / I	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821100	PC 10 / J	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821110	PC 10 / K	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821120	PC 10 / L	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821130	PC 10 / M	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821140	PC 10 / N	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821150	PC 10 / O	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821160	PC 10 / P	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821170	PC 10 / Q	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821180	PC 10 / R	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821190	PC 10 / S	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821200	PC 10 / T	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821210	PC 10 / U	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821220	PC 10 / V	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821230	PC 10 / W	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821240	PC 10 / X	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821250	PC 10 / Y	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821260	PC 10 / Z	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821270	PC 10 / /	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821280	PC 10 / .	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821290	PC 10 / ,	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821300	PC 10 / :	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821310	PC 10 / =	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821320	PC 10/uziemienie	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821360	PC 10 / +	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821370	PC 10 / -	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821380	PC 10 / ~	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
PC 20					
61821400	PC 20 / 0	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821410	PC 20 / 1	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821420	PC 20 / 2	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821430	PC 20 / 3	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821440	PC 20 / 4	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821450	PC 20 / 5	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821460	PC 20 / 6	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821470	PC 20 / 7	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821480	PC 20 / 8	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821490	PC 20 / 9	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821500	PC 20/bez nadruku	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821510	PC 20 / A	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821520	PC 20 / B	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821530	PC 20 / C	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821540	PC 20 / D	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821550	PC 20 / E	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821560	PC 20 / F	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821570	PC 20 / G	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821580	PC 20 / H	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821590	PC 20 / I	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821600	PC 20 / J	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Szerokość x wysokość [mm]	Długość końcówki [mm]	Zakres stosowania Ø [mm]	Znaków w pasku
61821610	PC 20 / K	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821620	PC 20 / L	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821630	PC 20 / M	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821640	PC 20 / N	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821650	PC 20 / O	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821660	PC 20 / P	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821670	PC 20 / Q	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821680	PC 20 / R	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821690	PC 20 / S	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821700	PC 20 / T	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821710	PC 20 / U	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821720	PC 20 / V	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821730	PC 20 / W	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821740	PC 20 / X	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821750	PC 20 / Y	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821760	PC 20 / Z	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821770	PC 20 / /	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821780	PC 20 / .	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821790	PC 20 / ,	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821800	PC 20 / :	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821810	PC 20 / =	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821820	PC 20/uziemienie	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821860	PC 20 / +	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821870	PC 20 / -	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821880	PC 20 / ~	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
PC 30					
61821900	PC 30 / 0	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61821910	PC 30 / 1	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61821920	PC 30 / 2	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61821930	PC 30 / 3	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61821940	PC 30 / 4	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61821950	PC 30 / 5	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61821960	PC 30 / 6	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61821970	PC 30 / 7	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61821980	PC 30 / 8	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61821990	PC 30 / 9	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822000	PC 30/bez nadruku	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822010	PC 30 / A	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822020	PC 30 / B	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822030	PC 30 / C	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822040	PC 30 / D	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822050	PC 30 / E	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822060	PC 30 / F	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822070	PC 30 / G	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822080	PC 30 / H	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822090	PC 30 / I	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822100	PC 30 / J	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822110	PC 30 / K	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822120	PC 30 / L	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822130	PC 30 / M	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822140	PC 30 / N	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822150	PC 30 / O	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822160	PC 30 / P	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822170	PC 30 / Q	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822180	PC 30 / R	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822190	PC 30 / S	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822200	PC 30 / T	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822210	PC 30 / U	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822220	PC 30 / V	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822230	PC 30 / W	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822240	PC 30 / X	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822250	PC 30 / Y	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822260	PC 30 / Z	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822270	PC 30 / /	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822280	PC 30 / .	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822290	PC 30 / ,	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822300	PC 30 / :	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822310	PC 30 / =	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822320	PC 30/uziemienie	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822360	PC 30 / +	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822370	PC 30 / -	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822380	PC 30 / ~	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
PC 40					
61822400	PC 40 / 0	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822410	PC 40 / 1	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822420	PC 40 / 2	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822430	PC 40 / 3	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822440	PC 40 / 4	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822450	PC 40 / 5	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822460	PC 40 / 6	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822470	PC 40 / 7	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822480	PC 40 / 8	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822490	PC 40 / 9	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822500	PC 40/bez nadruku	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822510	PC 40 / A	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822520	PC 40 / B	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822530	PC 40 / C	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822540	PC 40 / D	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822550	PC 40 / E	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822560	PC 40 / F	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822570	PC 40 / G	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822580	PC 40 / H	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822590	PC 40 / I	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822600	PC 40 / J	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822610	PC 40 / K	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822620	PC 40 / L	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822630	PC 40 / M	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822640	PC 40 / N	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822650	PC 40 / O	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822660	PC 40 / P	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822670	PC 40 / Q	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822680	PC 40 / R	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822690	PC 40 / S	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822700	PC 40 / T	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822710	PC 40 / U	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Szerokość x wysokość [mm]	Długość końcówki [mm]	Zakres stosowania Ø [mm]	Znaków w pasku
61822720	PC 40 / V	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822730	PC 40 / W	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822740	PC 40 / X	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822750	PC 40 / Y	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822760	PC 40 / Z	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822770	PC 40 / /	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822780	PC 40 / .	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822790	PC 40 / ,	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822800	PC 40 / :	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822810	PC 40 / =	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822820	PC 40/uziemienie	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822860	PC 40 / +	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822870	PC 40 / -	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822880	PC 40 / ~	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Oznaczniki pierścieniowe PA







Korzyści

- Zamknięte pierścienie znakujące z wstępnie nadrukowaną liczbą lub znakiem
- Zabezpieczenie przed obracaniem
- Specjalny kształt zapewniający sprężystość i elastyczność, tylko 4 rozmiary oznaczników dla zakresu od 0,2 do 70 mm²
- Odporny na działanie promieniowania UV, odpowiednik 1 roku użytkowania na wolnym powietrzu na południu Szwecji

Zakres zastosowania

- Do oznaczania żył pojedynczych
- Oznaczanie przed zamontowaniem
- Zamknięte oznaczniki pierścieniowe przeznaczone są do znakowania przewodów, które nie są jeszcze zainstalowane.

Cechy produktu

- Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0

Uwaga - na zapytanie

Oznaczniki pierścieniowe PA02

- Dostępny również jako skrzynka zbiorcza (nr artykułu 61833050, zawiera 600 pierścieni z oznaczeniem 0-9)

Oznaczniki pierścieniowe PA 1

- Dostępny również jako skrzynka zbiorcza (nr artykułu 61833060, zawiera 500 pierścieni z oznaczeniem 0-9)

Dane techniczne

Kolor
żółty

Materiał
Miękkie PVC niezawierający kadmu ani silikonu

Zakres temperatury
od -30°C do +60°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Szerokość x wysokość [mm]	Długość końcówki [mm]	Zakres stosowania Ø [mm]	Znaków w pasku
PA 02					
61817800	PA 02 / 0	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817810	PA 02 / 1	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817820	PA 02 / 2	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817830	PA 02 / 3	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817840	PA 02 / 4	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817850	PA 02 / 5	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817860	PA 02 / 6	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817870	PA 02 / 7	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817880	PA 02 / 8	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817890	PA 02 / 9	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817900	PA 02/bez nadruku	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817910	PA 02 / A	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817920	PA 02 / B	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817930	PA 02 / C	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817940	PA 02 / D	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817950	PA 02 / E	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817960	PA 02 / F	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817970	PA 02 / G	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817980	PA 02 / H	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817990	PA 02 / I	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61818000	PA 02 / J	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61818011	PA 02 / K	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61818020	PA 02 / L	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61818030	PA 02 / M	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61818040	PA 02 / N	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61818050	PA 02 / O	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61818060	PA 02 / P	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61818070	PA 02 / Q	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61818080	PA 02 / R	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Szerokość x wysokość [mm]	Długość końcówki [mm]	Zakres stosowania Ø [mm]	Znaków w pasku
61818090	PA 02 / S	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61819100	PA 02 / T	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61819110	PA 02 / U	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61819120	PA 02 / V	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61819130	PA 02 / W	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61819140	PA 02 / X	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61819150	PA 02 / Y	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61819160	PA 02 / Z	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61819170	PA 02 / /	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61819180	PA 02 / .	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61819190	PA 02 / ,	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61819200	PA 02 / :	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61819210	PA 02 / =	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61819220	PA 02/uziemienie	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61819260	PA 02 / +	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61819270	PA 02 / -	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61819280	PA 02 / ~	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
PA 1					
61819300	PA 1 / 0	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819310	PA 1 / 1	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819320	PA 1 / 2	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819330	PA 1 / 3	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819360	PA 1 / 6	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819340	PA 1 / 4	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819350	PA 1 / 5	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819370	PA 1 / 7	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819380	PA 1 / 8	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819390	PA 1 / 9	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819400	PA 1/bez nadruku	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819410	PA 1 / A	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819420	PA 1 / B	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819430	PA 1 / C	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819440	PA 1 / D	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819450	PA 1 / E	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819460	PA 1 / F	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819470	PA 1 / G	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819480	PA 1 / H	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819490	PA 1 / I	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819500	PA 1 / J	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819510	PA 1 / K	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819520	PA 1 / L	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819530	PA 1 / M	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819540	PA 1 / N	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819550	PA 1 / O	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819560	PA 1 / P	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819570	PA 1 / Q	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819580	PA 1 / R	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819590	PA 1 / S	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819600	PA 1 / T	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819610	PA 1 / U	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819620	PA 1 / V	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819630	PA 1 / W	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819640	PA 1 / X	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819650	PA 1 / Y	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819660	PA 1 / Z	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819670	PA 1 / /	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819680	PA 1 / .	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819690	PA 1 / ,	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819700	PA 1 / :	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819710	PA 1 / =	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819720	PA 1/uziemienie	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819760	PA 1 / +	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819770	PA 1 / -	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819780	PA 1 / ~	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
PA 2					
61819800	PA 2 / 0	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819810	PA 2 / 1	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819820	PA 2 / 2	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819830	PA 2 / 3	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819840	PA 2 / 4	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819850	PA 2 / 5	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819860	PA 2 / 6	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819870	PA 2 / 7	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819880	PA 2 / 8	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819890	PA 2 / 9	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819900	PA 2 /Bez nadruku	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819910	PA 2 / A	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819920	PA 2 / B	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819930	PA 2 / C	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819940	PA 2 / D	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819950	PA 2 / E	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819960	PA 2 / F	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819970	PA 2 / G	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819980	PA 2 / H	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819990	PA 2 / I	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820000	PA 2 / J	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820010	PA 2 / K	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820020	PA 2 / L	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820030	PA 2 / M	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820040	PA 2 / N	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820050	PA 2 / O	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820060	PA 2 / P	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820070	PA 2 / Q	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820080	PA 2 / R	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820090	PA 2 / S	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100

FLEXIMARK® Oznakowanie pojedynczych żył

System podstawowy Znakowanie pojedynczych żył

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Szerokość x wysokość [mm]	Długość końcówki [mm]	Zakres stosowania Ø [mm]	Znaków w pasku
61820100	PA 2 / T	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820110	PA 2 / U	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820120	PA 2 / V	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820130	PA 2 / W	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820140	PA 2 / X	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820150	PA 2 / Y	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820160	PA 2 / Z	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820170	PA 2 / /	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820180	PA 2 / .	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820190	PA 2 / ,	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820200	PA 2 / :	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820210	PA 2 / =	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820220	PA 2/uziemienie	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820260	PA 2 / +	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820270	PA 2 / -	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820280	PA 2 / ~	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
PA 3					
61820300	PA 3 / 0	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820310	PA 3 / 1	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820320	PA 3 / 2	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820330	PA 3 / 3	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820340	PA 3 / 4	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820350	PA 3 / 5	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820360	PA 3 / 6	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820370	PA 3 / 7	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820380	PA 3 / 8	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820390	PA 3 / 9	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820400	PA3/Bez nadruku	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820410	PA 3 / A	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820420	PA 3 / B	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820430	PA 3 / C	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820440	PA 3 / D	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820450	PA 3 / E	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820460	PA 3 / F	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820470	PA 3 / G	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820480	PA 3 / H	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820490	PA 3 / I	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820500	PA 3 / J	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820510	PA 3 / K	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820520	PA 3 / L	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820530	PA 3 / M	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820540	PA 3 / N	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820550	PA 3 / O	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820560	PA 3 / P	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820570	PA 3 / Q	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820580	PA 3 / R	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820590	PA 3 / S	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820600	PA 3 / T	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820610	PA 3 / U	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820620	PA 3 / V	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820630	PA 3 / W	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820640	PA 3 / X	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820650	PA 3 / Y	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820660	PA 3 / Z	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820670	PA 3 / /	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820680	PA 3 / .	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820720	PA 3/uziemienie	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820760	PA 3 / +	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820770	PA 3 / -	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820780	PA 3 / ~	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Pręt montażowy PAD



Korzyści
- Długi walcowy pręt montażowy PAD
- Narzędzie do przeniesienia na przewód skompletowanego ciągu oznaczników pierścieniowych PA
- Krótszy czas montażu

Zakres zastosowania
- Oznaczanie przed zamontowaniem

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Do średnicy przewodu mm	Odpowiedni do:	Znaków w pasku
61822920	PAD 3: narzędzie instalacyjne	3.1	PA 02	1
61822930	PAD 4: narzędzie instalacyjne	3.5	PA 1	1
61822940	PAD 5: narzędzie instalacyjne	4.5	PA 1	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria
- Oznaczniki pierścieniowe PA02 Patrz strona 864

Narzędzie montażowe PAV



Korzyści
- Specjalny kształt narzędzia ze stali nierdzewnej w formie litery U sprawia, że znakowanie jest znacznie łatwiejsze.
- Nadaje się do montażu zarówno z prawej, jak i lewej strony przewodu.

Zakres zastosowania
- Oznaczanie przed zamontowaniem

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Do średnicy przewodu mm	Odpowiedni do:	Znaków w pasku
61822960	PAV 02: narzędzie instalacyjne	3.0	PA 02	1
61822970	PAV 10: narzędzie instalacyjne	4.0	PA 1	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria
- Oznaczniki pierścieniowe PA02 Patrz strona 864

Pudełko na oznaczniki

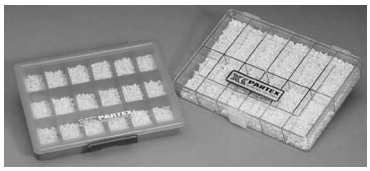

Korzyści
- Najprostsze zadania
- Z 18 przedziałami magazynowania

Zakres zastosowania
- PA: pierścienie znakujące
- PC: pierścienie znakujące

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Wymiary W x H x D [mm]	Znaków w pasku
61794910	Pudełko na oznaczniki	250.0 x 46.0 x 170.0	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

FLEXIMARK® Flexipart oznaczniki na pojedyncze żyły

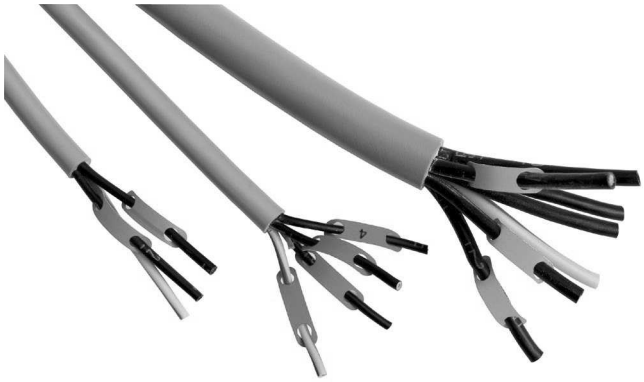



Korzyści

- Łatwa instalacja
- Dobra widoczność, pozostałe oznaczniki zostają na rolce
- Odporny na działanie promieniowania UV, odpowiednik 1 roku użytkowania na wolnym powietrzu na południu Szwecji

Zakres zastosowania

- Do oznaczania żył pojedynczych
- Znakowanie przewodów światłowodowych
- Oznaczanie przed zamontowaniem
- Puste znaczniki: Do znakowania prototypów i znakowania kolorami

Uwaga - na zapytanie

- Dla przewodów o przekroju powyżej 16 mm², do instalacji pojedynczych oznaczników mogą być wykorzystane opaski kablowe.

Wykonanie

- Flexipart dostarcza się w postaci rolki zawierającej 200 lub 600 oznaczników w zależności od rozmiaru
- Karty sekwencyjne opatrzono oznacznikami (z numerami) dostarczanymi na arkuszach etykiet

Dane techniczne

Kolor
Biały
Na zamówienie: Żółty, zielony, niebieski, czerwony

Materiał
Bezhalogenowy poliester
Grubość: 0,175 mm

Zakres temperatury
Od -40 °C do +125 °C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Nadruk	Dla przekrojów [mm²]	Liczba oznaczników na jednostkę dostawy (PU)	Jednostka dostawy (PU)
Czyste rolki w różnych rozmiarach					
83255011	FLEXIMARK® Flexipart BF0 0,25-0,75 WH	Puste, do oznakowania we własnym zakresie	0.25 - 0.75	600	1
83255012	FLEXIMARK® Flexipart BF1 0,75-1,5 WH	Puste, do oznakowania we własnym zakresie	0.75 - 1.5	600	1
83255013	FLEXIMARK® Flexipart BF1B 1,5-2,5 WH	Puste, do oznakowania we własnym zakresie	1.5 - 2.5	600	1
83255014	FLEXIMARK® Flexipart BF2 2,5-6,0 WH	Puste, do oznakowania we własnym zakresie	2.5 - 6	600	1
83255015	FLEXIMARK® Flexipart BF3 6,0-16,0 WH	Puste, do oznakowania we własnym zakresie	6 - 16	200	1
Zestaw etykiet F1 z kolejnymi numerami					
83280010	FLEXIMARK® Flexipart Karta sekwencyjna F1 0,75-1,5 1-50 WH	1-50+10 Puste	0.75 - 1.5	60	1
83280011	FLEXIMARK® Flexipart Karta sekwencyjna F1 0,75-1,5 51-100 WH	51-100+10 Puste	0.75 - 1.5	60	1
83280012	FLEXIMARK® Flexipart Karta sekwencyjna F1 0,75-1,5 101-150 WH	101-150+10 Puste	0.75 - 1.5	60	1
83280013	FLEXIMARK® Flexipart Karta sekwencyjna F1 0,75-1,5 151-200 WH	151-200+10 Puste	0.75 - 1.5	60	1
Zestaw etykiet F1b z kolejnymi numerami					
83280014	FLEXIMARK® Flexipart Karta sekwencyjna F1B 1,5-2,5 1-50 WH	1-50+10 Puste	1.5 - 2.5	60	1
83280015	FLEXIMARK® Flexipart Karta sekwencyjna F1B 1,5-2,5 51-100 WH	51-100+10 Puste	1.5 - 2.5	60	1
83280016	FLEXIMARK® Flexipart Karta sekwencyjna F1B 1,5-2,5 101-150 WH	101-150+10 Puste	1.5 - 2.5	60	1
83280017	FLEXIMARK® Flexipart Karta sekwencyjna F1B 1,5-2,5 151-200 WH	151-200+10 Puste	1.5 - 2.5	60	1

Inne wersje kolorów oraz rozmiarów dostępne na specjalne zamówienie
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria

- Pisaki MS Patrz strona 875

FLEXIMARK® Flexiprint TF FCC



Korzyści

- FLEXIMARK® System do znakowania przewodów jednożyłowych dla indywidualnych obszarów zastosowań
- Etykiety drukowane różnej wielkości na zamówienie
- Łatwa instalacja
- Odporny na działanie promieniowania UV, odpowiednik 1 roku użytkowania na wolnym powietrzu na południu Szwecji

Zakres zastosowania

- Do oznaczania żył pojedynczych
- Znakowanie przewodów światłowodowych
- Oznaczanie przed zamontowaniem

Uwaga - na zapytanie

- **Procedura składania zamówienia:**Po złożeniu zamówienia dane klienta zostaną wysłane pocztą elektroniczną w postaci pliku Excel do odpowiedzialnego pracownika firmy Lapp- Kolumna A: Tekst pierwszego wiersza- Kolumna B: Tekst drugiego wiersza- Kolumna B lub C: wysokość każdego tekstu
- Wersja standardowa: do 7 znaków

Zakres dostawy

- 1 opak. = 1 oznacznik, bez minimalnej liczby do zakupu

Dane techniczne

Kolor
Biały
Na zamówienie: Żółty, zielony, niebieski, czerwony

Materiał
Bezhalogenowy poliester
Grubość: 0,175 mm

Zakres temperatury
Od -40°C do +125°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Nadruk	Dla przekrojów [mm²]	Liczba oznaczników na jednostkę dostawy (PU)	Jednostka dostawy (PU)
83251101	FLEXIMARK® TF FC F0 0,25-0,75 WH	Określa klient	0.25 - 0.75	1	1
83251111	FLEXIMARK® TF FCC F1 0,75-1,5 WH	Określa klient	0.75 - 1.5	1	1
83251121	FLEXIMARK® TF FCC F1B1,5-2,5 WH	Określa klient	1.5 - 2.5	1	1
83251131	FLEXIMARK® TF FCC F2 2,5-6 WH	Określa klient	2.5 - 6	1	1
83251141	FLEXIMARK® TF FCC F3 6-16 WH	Określa klient	6 - 16	1	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

FLEXIMARK® Tuleja FCC

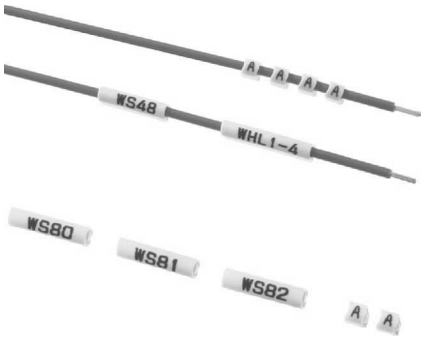

Korzyści

- Oznaczniki kołnierzowe z dostosowanym tekstem
- Korzyści w porównaniu z pierścieniami znakującymi: Użytkownik nie musi montować każdego pojedynczego znaku osobno, wystarczy zamówić i zamontować od razu całą serię.

Zakres zastosowania

- Do oznaczania żył pojedynczych
- Oznaczanie przed zamontowaniem

Stosowne normy/aprobaty

- Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0

Uwaga - na zapytanie

- **Procedura składania zamówienia:**Po złożeniu zamówienia dane klienta zostaną wysłane pocztą elektroniczną w postaci pliku Excel do odpowiedzialnego pracownika firmy Lapp- Kolumna A: Tekst pierwszego wiersza- Kolumna B: Tekst drugiego wiersza- Kolumna B lub C: wysokość każdego tekstu

Zakres dostawy

- 1 opak. = 1 oznacznik, bez minimalnej liczby do zakupu

Dane techniczne

Kolor
zółty

Materiał
Elastyczne PVC

Zakres temperatury
-15°C do +90°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Dla przekrojów [mm²]	Liczba znaków	Liczba oznaczników na jednostkę dostawy (PU)	Jednostka dostawy (PU)
83263000	FLEXIMARK® Tuleja FCC FS 30 0,5-1,5 1-4 YE	0.5 - 1.5	1-4	1	1
83263001	FLEXIMARK® Tuleja FCC FS 30 0,5-1,5 5-7 YE	0.5 - 1.5	5-7	1	1
83263002	FLEXIMARK® Tuleja FCC FS 30 0,5-1,5 8-12 YE	0.5 - 1.5	8-12	1	1
83263003	FLEXIMARK® Tuleja FCC FS 45 0,75-6 1-4 YE	0.75 - 6	1-4	1	1
83263004	FLEXIMARK® Tuleja FCC FS 45 0,75-6 5-7 YE	0.75 - 6	5-7	1	1
83263005	FLEXIMARK® Tuleja FCC FS 45 0,75-6 8-12 YE	0.75 - 6	8-12	1	1
83263006	FLEXIMARK® Tuleja FCC FS 90 4-16 1-4 YE	4 - 16	1-4	1	1
83263007	FLEXIMARK® Tuleja FCC FS 90 4-16 5-7 YE	4 - 16	5-7	1	1
83263008	FLEXIMARK® Tuleja FCC FS 90 4-16 8-12 YE	4 - 16	8-12	1	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

FLEXIMARK® Flexiprint LF

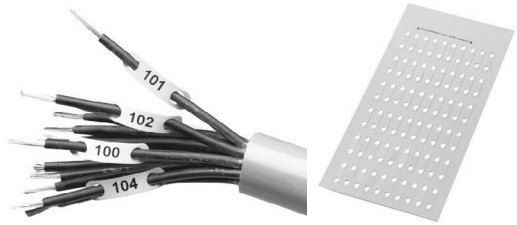

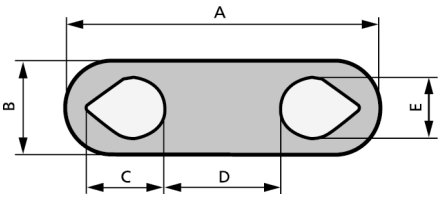

Info

- **Zestaw próbek FLEXIMARK® (nr artykułu M3251010) zawiera między innymi oznaczniki LF 1**

Korzyści

- Łatwa instalacja
- Odporny na działanie kwasów, alkaliów, wody destylowanej, wody słonej i oleju transformatorowego zgodnie z metodą badań SP 2171
- Odporny na działanie promieniowania UV, odpowiednik 1 roku użytkowania na wolnym powietrzu na południu Szwecji
- Różne kryteria, jak np. odporność na starzenie i odporność chemiczna, bada niezależny instytut badań technicznych SP w Szwecji zgodnie metodą badań SP 2171 (zobacz tabela wyboru A15).

Zakres zastosowania

- Do oznaczania żył pojedynczych
- Znakowanie przewodów światłowodowych
- Oznaczanie przed zamontowaniem
- Drukowanie standardowymi drukarkami laserowymi
- Drukowanie z oprogramowaniem FLEXIMARK® (pobierz ze strony: http://www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/marking-software.html)

Uwaga - na zapytanie

- Arkusz załadować do drukarki w trybie podajnika ręcznego
- Zalecane jest korzystanie z oryginalnego tonera.
- Dla przewodów o przekroju powyżej 16 mm², do instalacji pojedynczych oznaczników mogą być wykorzystane opaski kablowe.
- Wersja standardowa: do 7 znaków
- Wersja L (np. LF1**L** / TF1**L**): do 15 znaków

Zakres dostawy

- 1 opak. zawiera 75 arkuszy etykiet
- Jeden arkusz etykiet zawiera 20-60 perforowanych oznaczników, w zależności od rozmiaru oznacznika

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie
Wymiary arkusza etykiet:
80 x -100 x 210 mm

Kolor
zółty
Na zamówienie: Biały, zielony, niebieski, czerwony

Materiał
Bezhalogenowy poliester

Zakres temperatury
Od -40 °C do +125 °C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Dla przekrojów [mm²]	Liczba oznaczników na jednostkę dostawy (PU)	Jednostka dostawy (PU)
Flexiprint do drukarek laserowych									
83280005	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	4,500	1
83254420	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE	23.0	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	4,500	1
83254460	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE	25.0	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	4,500	1
83254440	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE	34.0	5.2	5.0	22.0	3.5	0.75 - 1.5	2,250	1
83254480	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE	36.0	5.7	6.0	22.0	4.2	1.5 - 2.5	2,250	1
83254500	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE	26.0	7.0	6.5	11.0	5.5	2.5 - 6	4,500	1
83254520	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE	41.0	11.0	10.5	17.0	8.4	6 - 16	1,500	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria

- FLEXIMARK® Software 10.0 Patrz strona 890

FLEXIMARK® Flexiprint TF

Korzyści
- Łatwa instalacja
- Odporny na działanie kwasów, alkaliów, wody destylowanej, wody słonej i oleju transformatorowego zgodnie z metodą badań SP 2171
- Odporny na działanie promieniowania UV, odpowiednik 1 roku użytkowania na wolnym powietrzu na południu Szwecji

Zakres zastosowania
- Do oznaczania żył pojedynczych
- Znakowanie przewodów światłowodowych
- Oznaczanie przed zamontowaniem
- Nadruk można nanosić za pomocą drukarek termotransferowych FLEXIMARK® CAB A4+M lub EOS4
- Drukowanie z oprogramowaniem FLEXIMARK® (pobierz ze strony: http://www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/marking-software.html)

Uwaga - na zapytanie
- Wersja standardowa: do 7 znaków
- Wersja L (np. LF1**L** / TF1**L**): do 15 znaków

Info
- **Zestaw próbek FLEXIMARK® (nr artykułu M3251010) zawiera między innymi oznaczniki TF 1**

Dane techniczne
Kolor
żółty
Na zamówienie: Biały, zielony, niebieski, czerwony

Materiał
Bezhalogenowy poliester

Zakres temperatury
Od -40°C do +125°C



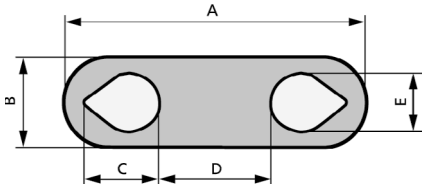



Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Dla przekrojów [mm²]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Liczba oznaczników na jednostkę dostawy (PU)	Jednostka dostawy (PU)
83254372	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 YE	0.25 - 0.75	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	2000	1
83254378	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 YE	0.75 - 1.5	23.0	5.2	4.9	11.2	3.5	2000	1
83254354	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 YE	0.75 - 1.5	34.0	5.2	5.0	22.0	3.5	2000	
83254374	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B YE	1.5 - 2.5	25.0	5.7	5.9	11.2	4.2	2000	1
83254359	FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL YE	1.5 - 2.5	36.0	5.7	6.0	22.0	4.2	2000	
83254375	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 YE	2.5 - 6	26.0	7.0	6.5	11.0	5.5	2000	1
83254376	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 YE	6 - 16	41.0	11.0	10.5	17.0	8.4	1000	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria
- FLEXIMARK® Software 10.0 Patrz strona 890
- FLEXIMARK® Thermoprint A4+M i EOS4* Patrz strona 891

FLEXIMARK® Zestaw oznaczników ze stali nierdzewnej



Korzyści

- Podstawowe wyposażenie systemu FLEXIMARK® ze stali szlachetnej w praktycznym pudełku.
- Zalecany w trudnych środowiskach roboczych
- Kwasoodporny

Zakres dostawy

- Znaki A-Ö/0-9: 40 sztuk (2 paski każdego znaku po 20 znaków)
- Znaki specjalne +-/:.ü i symbol uziemienia: 40 sztuk (2 pasy po 20 oznaczników z każdym znakiem)
- Puste oznaczniki: 40 sztuk (2 paski z oznacznikami po 20 sztuk)
- 10 uchwytów do znaków (5 do opasek kablowych i 5 z otworami) o długości 286, 109, 83,1, 60,4 i 48,8 mm
- Opaski kablowe ze stali nierdzewnej: 10 sztuk LS 4,6x200

Dane techniczne

Ważne
Wymiary znaku: 9,5 x 6 x 0,75 mm

Materiał
Stal szlachetna, kwasoodporna SS 2348 (AISI 316)

Zakres temperatury
od -80°C do +500°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Znaków w pasku	Jednostka dostawy (PU)
83254220	FLEXIMARK® Zestaw ze stali nierdzewnej bez szczypiec do opasek kablowych	1	1
83280047	FLEXIMARK® Zestaw ze stali nierdzewnej ze szczypcami do opasek kablowych	1	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria

- FLEXIMARK® MR Znaki ze stali nierdzewnej Patrz strona 872
- STEEL GUN HT-338 przyrząd do montażu opasek kablowych Patrz strona 964

FLEXIMARK® MR Znaki ze stali nierdzewnej / FLEXIMARK® Zestawy znaków ze stali nierdzewnej



FLEXIMARK® MR Znaki ze stali nierdzewnej

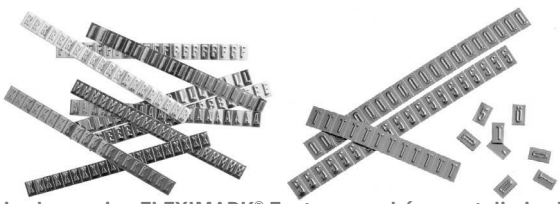

FLEXIMARK® Zestawy znaków ze stali nierdzewnej

Info

- **Zestaw próbek FLEXIMARK® (nr artykułu M3251010) zawiera między innymi oznaczniki ze stali nierdzewnej**

Korzyści

- Oznaczniki wsuwa się w uchwyty NM ze stali nierdzewnej

Uwaga - na zapytanie

- MR: paski z oznacznikami ze stali nierdzewnej; na zamówienie dostępne także litery cyrylicy.

Zakres dostawy

FLEXIMARK® MR Znaki ze stali nierdzewnej

- Każdy pasek z oznacznikami zawiera 20 znaków

FLEXIMARK® Zestawy znaków ze stali nierdzewnej

- Zestawy zawierają po 200 znaków (10 pasków) dla każdego rodzaju znaku (cyfry lub litery)

Dane techniczne

Wymiary
Szerokość x wysokość: ok. 9,5 x 6 mm
Wysokość znaku: ok. 6,8mm

Materiał
Kwasoodporna stal szlachetna SS 2348 (AISI-316)

Zakres temperatury
od -80°C do +500°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Liczba oznaczników na jednostkę dostawy (PU)	Znaków w pasku	Jednostka dostawy (PU)
Cyfry				
83254179	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 1	20	10	1
83254180	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 2	20	10	1
83254181	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 3	20	10	1
83254182	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 4	20	10	1
83254183	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 5	20	10	1
83254184	FLEXIMARK® Pasek z oznacznikami MR 10-20 6/9	20	10	1