FLEXIMARK® PTE Uchwyty na znaki



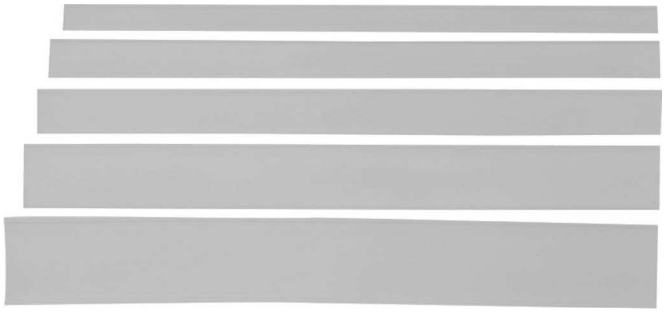

Korzyści

- Zapewnia dużą elastyczność:
  - Uchwyty do znaków można docinać do odpowiedniej długości
  - Przystosowany do etykiet FLEXIMARK® Flexilabels LFL, pasków z oznacznikami MINI oraz taśm przemysłowych DYMO®
- Dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV i różnymi środkami chemicznymi

Zakres zastosowania

- Do oznakowania przewodów i peszli
- Odpowiednie do zamocowania pasków z tekstem i oznacznikami, etykiet LFL z możliwością nadruku oraz np. taśm z etykietami firmy DYMO lub Brother.
- Zamocować opaskami kablowymi 2,6 mm lub śrubami i nitami (dotyczy stosowania zaślepek)

Wykonanie

- PTE = nie samoprzylepny
  PTES= samoprzylepny

Zakres dostawy

- Dostawa w torbie z tworzywa sztucznego lub w pudełku (zobacz zdjęcie): Uchwyty do znaków w torbie z tworzywa sztucznego są fabrycznie docięte do odpowiedniej wielkości.

Pasujące narzędzia

- FLEXIMARK® FL52 - ERA specjalne szczypce do dziurkowania Patrz strona 898

Dane techniczne

Materiał
Polietylen bezhalogenowy

Zakres temperatury
-75°C do +80°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Długość [mm]	Maksymalna wysokość uchwytu [mm]	Znaków w pasku	Jednostka dostawy (PU)
PTE: standardowy uchwyt na oznaczniki – MINI					
83253014	FLEXIMARK® PTE 6-285 mm TR (torebka z tw. szt.)	285	6.0	10	1
83253012	FLEXIMARK® PTE 6-1000 mm TR (torebka z tw. szt.)	1,000	6.0	10	1
83259950	FLEXIMARK® PTE 6-10 m TR (box)	10,000	6.0	1	1
PTE: standardowy uchwyt na oznaczniki – MAXI					
83252081	FLEXIMARK® PTE 9,5-285 mm TR (torebka z tw. szt.)	285	9.5	10	1
83252084	FLEXIMARK® PTE 9,5-1000 mm TR (torebka z tw. szt.)	1,000	9.5	10	1
83259951	FLEXIMARK® PTE 9.5-10 m TR (box)	10,000	9.5	1	1
83252028	FLEXIMARK® PTE 12-285 mm TR (torebka z tw. szt.)	285	12.0	10	1
83252027	FLEXIMARK® PTE 12-1000 mm TR (torebka z tw. szt.)	1,000	12.0	10	1
83259952	FLEXIMARK® PTE 12-10 m TR (box)	10,000	12.0	1	1
83251060	FLEXIMARK® PTE 19-285 mm TR (torebka z tw. szt.)	285	19.0	10	1
83259953	FLEXIMARK® PTE 19-5 m TR (box)	5,000	19.0	1	1
83251061	FLEXIMARK® PTE 19-1000 mm TR (torebka z tw. szt.)	1,000	19.0	10	1
83259954	FLEXIMARK® PTE 25-5 m TR (box)	5,000	25.0	1	1
Standardowy uchwyt do znaków PTES – MINI					
83252086	FLEXIMARK® PTES 9,5-285 mm TR (torebka z tw. szt.)	285	9.5	10	1
83252089	FLEXIMARK® PTES 9,5-1000 mm TR (torebka z tw. szt.)	1,000	9.5	10	1
Standardowy uchwyt do znaków PTES – MAXI					
83251063	FLEXIMARK® PTES 19-285 mm TR (torebka z tw. szt.)	285	19.0	10	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria

- FLEXIMARK® FL52 - ERA specjalne szczypce do dziurkowania Patrz strona 898

FLEXIMARK® PTEF/ CAB

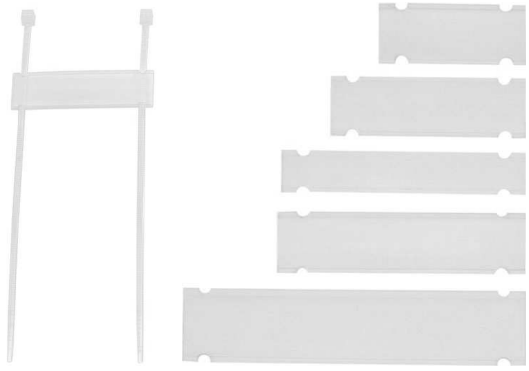

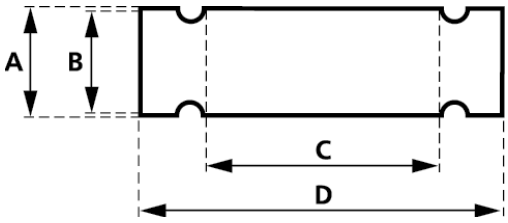

Info

- **Zestaw próbek FLEXIMARK® (nr artykułu M3251010) zawiera między innymi uchwyty PTF 9,5-35**

Korzyści

- Wsuwane etykiety znakujące PC, LFL, dostosowane do różnych rozmiarów uchwytów na oznaczniki
- Oszczędność kosztów, ponieważ nie traci się czasu na cięcie uchwytów
- Dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV i różnymi środkami chemicznymi

Zakres zastosowania

- Do oznakowania przewodów i peszli
- Odpowiednie do zamocowania pasków z tekstem i oznacznikami, etykiet LFL z możliwością nadruku oraz np. taśm z etykietami firmy DYMO lub Brother.
- Zamocować opaskami kablowymi 2,6 mm lub śrubami i nitami (dotyczy stosowania zaślepek)

Zakres dostawy

- PTEF bez opasek kablowych
  CAB: z opaskami kablowymi (135 x 2,6 mm)

Dane techniczne

Materiał
Polietylen bezhalogenowy

Zakres temperatury
-75°C do +80°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	A [mm]	B [mm]	C mm	D [mm]	Znaków w pasku	Jednostka dostawy (PU)
PTEF: uchwyt do oznaczników – bez opaski kablowej							
83254960	FLEXIMARK® PTEF 9.5-18 TR	12.2	9.5	18.0	30.0	50	1
83254961	FLEXIMARK® PTEF 9.5-28 TR	12.2	9.5	28.0	40.0	50	1
83254963	FLEXIMARK® PTEF 9.5-58 TR	12.2	9.5	35.0	47.0	50	1
83254962	FLEXIMARK® PTEF 9.5-38 TR	12.2	9.5	38.0	50.0	50	1
83254964	FLEXIMARK® PTEF 9.5-58 TR	12.2	9.5	58.0	70.0	50	1
83254965	FLEXIMARK® PTEF 9.5-70 TR	12.2	9.5	70.0	82.0	50	1
83280006	FLEXIMARK® PTEF 12-18 TR	14.8	12.0	18.0	30.0	50	1
83254976	FLEXIMARK® PTEF 12-28 TR	14.8	12.0	28.0	40.0	50	1
83254977	FLEXIMARK® PTEF 12-38 TR	14.8	12.0	38.0	50.0	50	1
83254978	FLEXIMARK® PTEF 12-58 TR	14.8	12.0	58.0	70.0	50	1
CAB: uchwyt do oznaczników – z opaską kablową							
83259087	FLEXIMARK® CAB 9.5-18 TR	12.2	9.5	18.0	30.0	50	1
83259084	FLEXIMARK® CAB 9.5-28 TR	12.2	9.5	28.0	40.0	50	1
83259085	FLEXIMARK® CAB 9.5-38 TR	12.2	9.5	38.0	50.0	50	1
83259086	FLEXIMARK® CAB 9.5-58 TR	12.2	9.5	58.0	70.0	50	1
83259078	FLEXIMARK® CAB 12-18 TR	14.8	12.0	18.0	30.0	50	1
83259079	FLEXIMARK® CAB 12-28 TR	14.8	12.0	28.0	40.0	50	1
83259080	FLEXIMARK® CAB 12-38 TR	14.8	12.0	38.0	50.0	50	1
83259081	FLEXIMARK® CAB 12-58 TR	14.8	12.0	58.0	70.0	50	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria

- TY - FAST® standardowe opaski kablowe Patrz strona 957





Info

- **Zestaw próbek FLEXIMARK® (nr artykułu M3251010) zawiera między innymi uchwyty PGS 10-285 BK**

FLEXIMARK® PGS Uchwyty na znaki



Korzyści

- Łatwe oznaczanie
- Giętki
- Samoprzylepny do wielu rodzajów powierzchni
- Przezroczysta osłona MT zapewnia dodatkową ochronę etykiety lub pasków z oznacznikami.
- Różne kryteria, jak np. odporność na starzenie i odporność chemiczna, bada niezależny instytut badań technicznych SP w Szwecji zgodnie metodą badań SP 2171 (zobacz tabela wyboru A15).

Zakres zastosowania

- Do znakowania komponentów w fabrykach produkujących szafy sterownicze
- Odpowiednie do pasków z oznacznikami FLEXIMARK® Flexilabels LFL, MINI oraz taśm przemysłowych DYMO®
- Mocowanie: przyklejanie lub w temperaturach > +45°C za pomocą śrub lub nitów

Cechy produktu

- Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0

Dane techniczne

Kolor
Czarny, biały, szary

Materiał
ABS plastik

Zakres temperatury
-20°C do +45°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Kolor	Długość x wysokość w [mm]	Znaków w pasku	Jednostka dostawy (PU)
83252010	FLEXIMARK® PGS 10-285 WH	biały	285.0 x 10.0	10	1
83250002	FLEXIMARK® PGS 10-285 BK	czarny	285.0 x 10.0	10	1
83250041	FLEXIMARK® Osłona etykiety MT10-1000 MLM/PG TR	przezroczysty	1,000.0 x 10.0	10	1
83252011	FLEXIMARK® PGS 10-1000 WH	biały	1,000.0 x 10.0	10	1
83250003	FLEXIMARK® PGS 10-1000 BK	czarny	1,000.0 x 10.0	10	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria

- FLEXIMARK® FL52 - ERA specjalne szczypce do dziurkowania Patrz strona 898





Info

- **Zestaw próbek FLEXIMARK® (nr artykułu M3251010) zawiera między innymi oznaczniki zatrzaskowe 2-3,5/15**

FLEXIMARK® oznaczniki kołnierzowe, zatrzaskowe





Korzyści

- Efektywny sposób znakowania na wcześniej zainstalowanych kablach i przewodach
- Podwyższona ochrona przed zarysowaniami
- Odporna i elastyczna ochrona
- Bezhalogenowy oraz samogasnący
- Różne kryteria, jak np. odporność na starzenie i odporność chemiczna, bada niezależny instytut badań technicznych SP w Szwecji zgodnie metodą badań SP 2171 (zobacz tabela wyboru A15).

Zakres zastosowania

- Do oznaczania żył pojedynczych
- Znakowanie przewodów światłowodowych
- Znakowanie okablowania czujników/siłowników UNITRONIC® Fieldbus
- Oznaczanie po zamontowaniu

Cechy produktu

- Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0

Uwaga - na zapytanie

- Do oznaczników zatrzaskowych pasują etykiety LMB

Dane techniczne

Kolor
przezroczysty

Materiał
Polietylen bezhalogenowy

Zakres temperatury
Od -40°C do +80°C

Zakres dostawy

- Oznaczniki kołnierzowe bez etykiet

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Długość [mm]	Znaków w pasku	Jednostka dostawy (PU)
83252650	FLEXIMARK® kołnierz SnapOn 2-3,5/10 TR	10	1,000	1
83252651	FLEXIMARK® kołnierz SnapOn 2-3,5/15 TR	15	1,000	1
83252695	FLEXIMARK® kołnierz SnapOn 2-3,5/23 TR	23	500	1
83252653	FLEXIMARK® kołnierz SnapOn 2,8-5/10 TR	10	1,000	1
83252654	FLEXIMARK® kołnierz SnapOn 2,8-5/15 TR	15	1,000	1
83252656	FLEXIMARK® kołnierz SnapOn 5-8/10 TR	10	500	1
83252657	FLEXIMARK® kołnierz SnapOn 5-8/15 TR	15	500	1
83252660	FLEXIMARK® kołnierz SnapOn 8-10/15 TR	15	500	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria

- FLEXIMARK® Etykieta LMB Patrz strona 882
- FLEXIMARK® Etykieta LMB 30-4,7 YE/WH

FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe bezhalogenowe

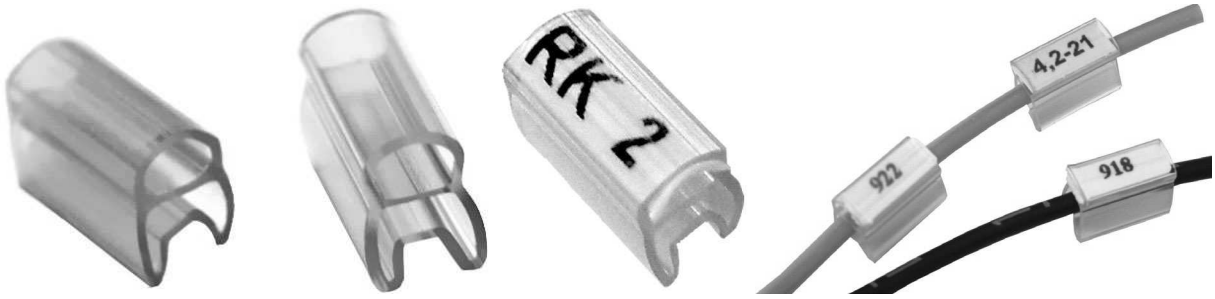

Korzyści
- Podwyższona ochrona przed zarysowaniami
- Trwały uchwyt
- Bezhalogenowy oraz samogasnący
- Różne kryteria, jak np. odporność na starzenie i odporność chemiczna, bada niezależny instytut badań technicznych SP w Szwecji zgodnie metodą badań SP 2171 (zobacz tabela wyboru A15).

Zakres zastosowania
- Do oznaczania żył pojedynczych
- Znakowanie okablowania czujników/siłowników UNITRONIC® Fieldbus
- Oznaczanie przed zamontowaniem

Cechy produktu
- Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0

Uwaga - na zapytanie
- Do oznaczników zatrzaskowych pasują etykiety LMB

Zakres dostawy
- Oznaczniki kołnierzowe bez etykiet

Dane techniczne
Kolor
przezroczysty

Materiał
PUR: bez halogenu

Zakres temperatury
Od -50 °C do +80 °C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Długość [mm]	Znaków w pasku	Jednostka dostawy (PU)
83252670	FLEXIMARK® kołnierz bezhalogenowy 1,4-5/10 TR	10	1,000	1
83252671	FLEXIMARK® kołnierz bezhalogenowy 1,4-5/15 TR	15	1,000	1
83252693	FLEXIMARK® kołnierz bezhalogenowy 1,4-5/23 TR	23	500	1
83252672	FLEXIMARK® kołnierz bezhalogenowy 1,4-5/30 TR	30	500	1
83252673	FLEXIMARK kołnierz bezhalogenowy 5-11/10 TR	10	500	1
83252674	FLEXIMARK® kołnierz bezhalogenowy 5-11/15 TR	15	500	1
83252694	FLEXIMARK® kołnierz bezhalogenowy 5-11/23 TR	23	200	1
83252675	FLEXIMARK® kołnierz bezhalogenowy 5-11/30 TR	30	200	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria
- FLEXIMARK® Etykieta LMB Patrz strona 882
- FLEXIMARK® Etykieta LMB 30-4,7 YE/WH

FLEXIMARK® oznaczniki kołnierzowe z opaską kablową

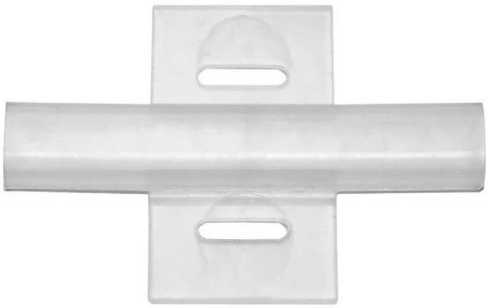



Korzyści
- Podwyższona ochrona przed zarysowaniami
- Ciągłe użytkowanie dzięki montażowi za pomocą opasek kablowych
- Odporna i elastyczna ochrona
- Różne kryteria, jak np. odporność na starzenie i odporność chemiczna, bada niezależny instytut badań technicznych SP w Szwecji zgodnie metodą badań SP 2171 (zobacz tabela wyboru A15).

Zakres zastosowania
- Do znakowania kabli (odpowiednie do kabli o dużym przekroju)
- Znakowanie okablowania czujników/siłowników UNITRONIC® Fieldbus
- Oznaczanie przed zamontowaniem

Cechy produktu
- Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0

Uwaga - na zapytanie
- Do oznaczników zatrzaskowych pasują etykiety LMB

Zakres dostawy
- Oznaczniki kołnierzowe bez etykiet

Dane techniczne
Info
Wymiary: 9,3 x 20 mm

Kolor
przezroczysty

Materiał
PUR: bez halogenu

Zakres temperatury
Od -50°C do +80°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Długość [mm]	Znaków w pasku	Jednostka dostawy (PU)
83252676	FLEXIMARK® kołnierz do opasek kablowych	30	200	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria
- TY - FAST® standardowe opaski kablowe Patrz strona 957
- FLEXIMARK® Etykieta LMB Patrz strona 882
- FLEXIMARK® Etykieta LMB 30-4,7 YE/WH

FLEXIMARK® FL52 - ERA specjalne szczypce do dziurkowania



Korzyści
- Tworzenie otworu środkowego
- Nowatorskie urządzenie do dziurkowania pozwala na precyzyjne przygotowanie otworów pod opaski kablowe
- Można również używać jako noża do skracania uchwytów do znaków.
- Lekki model dopasowany do wielkości dłoni

Zakres zastosowania
- Specjalne szczypce do cięcia i dziurkowania uchwytów PTE i PGS o szerokości 6-12 mm

Uwaga - na zapytanie
- Pojedyncze elementy (ostrza do cięcia i dziurkowania) mogą być wymieniane

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Uchwyt do znaków	Znaków w pasku
83252047	FLEXIMARK® Szczypce FL52ERA	6/9,5/12	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria
- FLEXIMARK® Zestaw startowy Mini-Box Patrz strona 873

RoHS

FLEXIMARK® FLKA Zaślepka / FLEXIMARK® FLG Końcówki

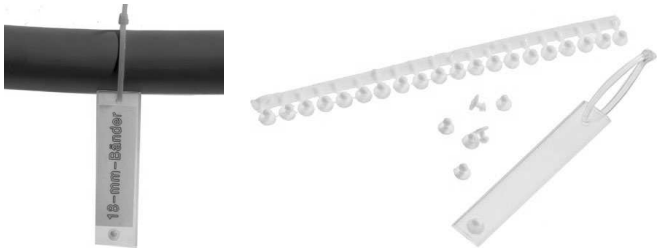

FLEXIMARK® FLKA Zaślepka



FLEXIMARK® FLG Końcówki

Korzyści

FLKA Zaślepka
- Zaślepki zapobiegają wysuwaniu się oznaczników, etykiet lub pasków z uchwytów PTE

FLG Końcówki
- Ochrona przed wodą i zabrudzeniami
- Końcówki szczelnie zamykają uchwyt na znaki
- Otwory w zaślepkach w szczególności służą do montowania uchwytów PTE za pomocą śrub lub nitów

Zakres zastosowania
- Akcesoria instalacyjne do uchwytów na znaki

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Kolor	Odpowiedni do:	Znaków w pasku	Jednostka dostawy (PU)
83252005	FLEXIMARK® Przycisk blokujący Mini FLKA 5206 YE	naturalny	MINI	500	1
83252020	FLEXIMARK® Zacisk końcowy Mini FLG 5242 YE	żółty	MINI	100	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria

FLKA Zaślepka
- FLEXIMARK® Zestaw startowy Mini-Box Patrz strona 873

Oznaczniki KMK

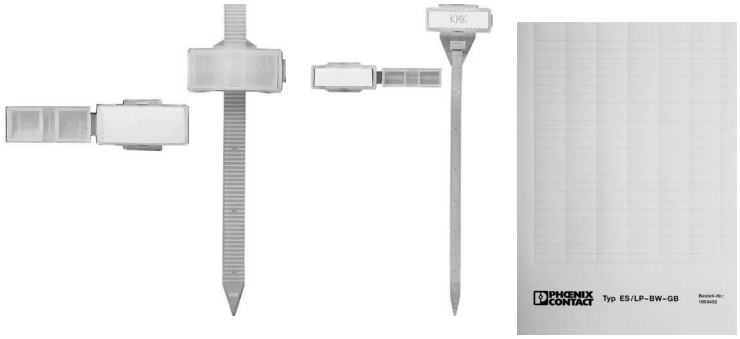

Korzyści
- Zadrukowane etykiety umieszcza się w podstawie etykiety i zamyka pyłoszczelną pokrywą

Zakres zastosowania
- Odpowiedni do znakowania i wiązania kilku żył i przewodów w pomieszczeniach

Cechy produktu
- Opcje etykietowania: ręcznie, maszyna do pisania, drukarki laserowe/atramentowe.

Stosowne normy/aprobaty
- Odporność na tarcie: DIN 30646:1993-11, DIN VDE 0611-1:1977-11

Wykonanie
- KMK 1 szerokość paska: 5 mm
- KMK 1 na wiązkę o średnicy: 10-25 mm
- KMK 3 szerokość paska: 10 mm
- KMK 3 na wiązkę o średnicy: 16-31 mm
- KMK 2 / KMK 4 otwory do mocowania: 5mm

Zakres dostawy
- Etykiety prosimy zamawiać oddzielnie.
- Etykiety: 10 arkuszy po 150 (61742922) lub 50 etykiet (61742926)

Dane techniczne
Kolor
przezroczysty

Materiał
Podstawa etykiet: polietylen, bezhalogenowy
Etykiety: tektura, perforowane DIN A4, bez silikonu i bezhalogenowe

Zakres temperatury
Od -40°C do +80°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Szerokość x wysokość [mm]	Elementów na jednostkę	Odpowiedni do:	Znaków w pasku
61742820	KMK 1: podstawa do etykiet	29.0 x 8.0	z paskiem	ES/LP-BW-GB	100
61742822	KMK 2: podstawa etykiet	29.0 x 8.0	bez paska	ES/LP-BW-GB	100
61742824	KMK 3: podstawa etykiet	40.0 x 17.0	z paskiem	ES/KMK 3 GB	50
61742826		40.0 x 17.0	bez paska	ES/KMK 3 GB	50
61742922	Etykiety ES/LP-BW-GB	29.0 x 8.0	1500 etykiet	KMK 1, KMK 2	10
61742926	Etykiety ES/KMK 3 GB	40.0 x 17.0	500 etykiet	KMK 3, KMK 4	10

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Oznaczniki ETB

Korzyści
- Odpowiedni do łączenia i wiązania
- Oznacznik można łatwo otworzyć i zamknąć w celu wymiany etykiety.
- Dobra odporność na UV

Zakres zastosowania
- Znakowanie kabli, rur, elementów, jako nośnik reklamy, etykiety bagażu i każdego innego rodzaju etykietowania.

Cechy produktu
- Etykieta jest składana w taki sposób, że można ją zmniejszyć do jednej czwartej jej rozmiaru i w konsekwencji swoją wielkością odpowiada ona polu do opisu, znajdującemu się w podstawie oznacznika

Dane techniczne
Ważne
Dostępne znaki: A-Z, 0-9

Materiał
Polipropylen (PP)

Zakres temperatury
Od -30°C do +110°C

Wykonanie
- Karton perforowany, w przybliżeniu DIN A5
- Wymiary opasek kablowych: 200 x 5 mm

Zakres dostawy
- 61742810: z etykietami do znakowania (5 arkuszy po 10 etykiet)

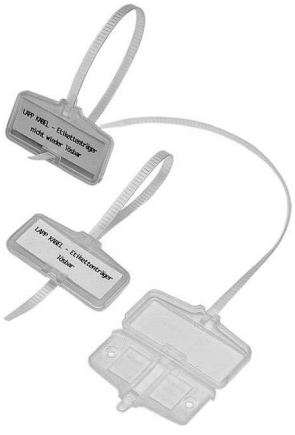

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Szerokość x wysokość [mm]	Liczba etykiet na stronie	Znaków w pasku
61742810	Przezroczysta podstawa ETB	60.0 x 33.0	10	50
61742900	Etykiety ETB	52.0 x 17.5	56	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Elektroniczna drukarka etykiet

Nowość

DYMO® Industry Rhino Pro 4200





Korzyści

- Kompaktowa, prosta w obsłudze i oszczędzająca czas drukarka etykiet dla profesjonalistów
- Zestaw do znakowania zawiera wszystkie składniki niezbędne do znakowania przewodów na terenie budowy

Zakres zastosowania

- Etykietowanie kabli i żył
- Oznakowanie listew zaciskowych
- Oznaczanie modułów i komponentów
- Oznaczanie paneli krosowniczych i gniazd przyłączeniowych

Cechy produktu

- Znajomy komputerowy styl klawiatury QWERTZ w celu szybkiego i łatwego wprowadzania tekstu
- Duży, podświetlany wyświetlacz jest łatwy do odczytania, nawet w słabo oświetlonych miejscach pracy
- Drukuje 6 mm (1/4”), 9 mm (3/8”), 12 mm (1/2”) i 19 mm (3/4”) wytrzymałe etykiety do szerokich zastosowań przemysłowych, z różnych materiałów i w różnych kolorach oraz drukowane bezpośrednio na rurkach termokurczliwych
- Klawisz „Ulubione” zapewnia dostęp do najczęściej używanych etykiet, symboli i terminów za pomocą jednego klawisza
- Zintegrowane gumowe ochraniacze pomagają uniknąć uszkodzeń przy przypadkowych upuszczeniach i upadkach

Wykonanie

- **Zestaw FLEXIMARK DYMO® RHINO 4200**
  - Gotowy zestaw walizkowy w twardej obudowie-

  Zawartość:
  1x drukarka etykiet DYMO® Rhino 4200
  1x etykiety winylowe o szerokości 9 mm (lub 12 mm) w kolorze żółtym i białym
  1x specjalne szczypce do dziurkowania FL52-ERA
  1x uchwyt do znaków PTE 9,5-1000

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie
Solidna walizka w twardej obudowie

Kolor
czarny, żółty i biały

Materiał
Dzięki technologii druku termotransferowego etykiety są bardzo wytrzymałe i trwałe
Akumulator litowo-jonowy

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Znaków w pasku
DYMO® Rhino Pro 4200		
61800337	DYMO RHINO PRO 4200	1
FLEXIMARK® Zestaw DYMO® Rhino 4200		
83257103	FLEXIMARK® Kit DYMO RHINO 4200 9mm	1
83257104	FLEXIMARK® Kit DYMO RHINO 4200 12mm	1

DYMO® jest zastrzeżoną marką Sanford GmbH firmy Newell Rubbermaid
Zestaw FLEXIMARK® DYMO® zawiera DYMO PL 150 (identyczne funkcje jak DYMO® 4200, różni się tylko oplotem)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Akcesoria

- DYMO® ID1 Taśmy przemysłowe do drukarek Patrz strona 901

DYMO® ID1 Taśmy przemysłowe do drukarek





Korzyści

- Taśmy ID1 są wyjątkowo wytrzymałe i odporne na zużycie, wahania temperatury, chemikalia, rozpuszczalniki, wodę i promieniowanie UV. Ze względu na mocny klej taśmy przemysłowe są doskonale przystosowane do wszystkich powierzchni gładkich, szorstkich, prostych i giętych.

Cechy produktu

- Zakres temperatury: od -40°C do +105°C

Wykonanie

- Trwała taśma poliestrowa:
  idealnie sprawdza się w przypadku powierzchni mocno teksturowanych i malowanych proszkowo, wymagających bardzo dobrej przyczepności i trwałości. Stosowana do oznaczania gniazd przyłączeniowych, przycisków i paneli krosowniczych.
- Elastyczna taśma nylonowa:
  połączenie trwałego kleju i materiału wysokiej jakości (nylon) zapewnia idealne rozwiązanie w zakresie wytrzymałego i czytelnego oznakowania. Szczególnie nadaje się do znakowania kabli.
- Kolorowe taśmy winylowe:
  Trwałe połączenie przy pomocy kleju, elastyczna, kolorowa taśma winylowa odporna na działanie promieniowania UV, oleje, zadrapania i rozpuszczalniki to idealne rozwiązanie w przypadku każdego rodzaju etykietowania. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Idealne do oznakowania ostrzegawczego i znakowania przewodów.
- Rurka termokurczliwa z taśmą:
  do oznaczania żył pojedynczych i kabli. Połączenie rurki termokurczliwej oraz specjalnej taśmy barwiącej zapewnia napisy odporne na rozmazywanie, zarysowania, na działanie rozpuszczalników, oleju i promieniowania UV.
- Etykiety wsuwane bez kleju:
  idealne jako etykiety wsuwane do uchwytów na oznaczniki (np. PTEF/CAB), mocowane na kablach za pomocą opasek. Materiał: polipropylen

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Kolor pisma / taśmy	Szerokość B [mm]	Długość [m]	Dla średnic przewodów [mm]	Znaków w pasku
Trwała taśma poliestrowa						
61800260	RP/ID1 9MM POLYESTER SW/WS	czarny/biały	9	5.50		1
61800263	RP/ID1 9MM POLYESTER SW/METAL	czarny/metaliczny	9	5.50		1
61800261	RP/ID1 12MM POLYESTER SW/WS	czarny/biały	12	5.50		1
61800264	RP/ID1 12MM POLYESTER SW/METAL	czarny/metaliczny	12	5.50		1
61800262	RP/ID1 19MM POLYESTER SW/WS	czarny/biały	19	5.50		1
61800265	RP/ID1 19MM POLYESTER SW/METAL	czarny/metaliczny	19	5.50		1
Przezroczyste etykiety z poliestru						
61800285	RP/ID1 9mm POLYESTER SW/ TRANSP	czarny/przezroczysty	9	5.50		1
Elastyczne nylonowe etykiety przemysłowe D1 (ID1)						
61800266	RP/ID1 12MM NYLON SW/WS	czarny/biały	12	3.50		1
61800268	RP/ID1 12MM NYLON SW/GELB	czarny/żółty	12	3.50		1
61800267	RP/ID1 19MM NYLON SW/WS	czarny/biały	19	3.50		1
61800269	RP/ID1 19MM NYLON SW/GELB	czarny/żółty	19	3.50		1
61800274	RP/ID1 9mm VINYL SW/WS	czarny/biały	9	5.50		1
61800275	RP/ID1 12mm VINYL SW/GELB	czarny/żółty	12	5.50		1
61800276	RP/ID1 12mm VINYL SW/ORANGE	czarny/pomarańczowy	12	5.50		1
61800277	RP/ID1 12mm VINYL SW/ROT	czarny/czerwony	12	5.50		1
61800278	RP/ID1 12mm VINYL SW/GRÜN	czarny/zielony	12	5.50		1
61800279	RP/ID1 12mm VINYL SW/WS	czarny/biały	12	5.50		1
61800280	RP/ID1 19mm VINYL SW/GELB	czarny/żółty	19	5.50		1
61800281	RP/ID1 19mm VINYL SW/ORANGE	czarny/pomarańczowy	19	5.50		1
61800282	RP/ID1 19mm VINYL SW/ROT	czarny/czerwony	19	5.50		1
61800283	RP/ID1 19mm VINYL SW/GRÜN	czarny/zielony	19	5.50		1
61800284	RP/ID1 19mm VINYL SW/WS	czarny/biały	19	5.50		1
Rurka termokurczliwa z taśmą						
61800290	RP/ID1 Shrink 1-6-1400	czarny/biały	6	1.50	1.18 - 2.33	1
61800294	RP/ID1 Shrink 1-6-1400YL	czarny/żółty	6	1.50	1.18 - 2.33	1
61800291	RP/ID1 Shrink 1-9-1400	czarny/biały	9	1.50	1.73 - 3.73	1
61800295	RP/ID1 Shrink 1-9-1400YL	czarny/żółty	9	1.50	1.73 - 3.73	1
61800292	RP/ID1 Shrink 1-12-1400	czarny/biały	12	1.50	2.97 - 5.13	1
61800296	RP/ID1 Shrink 1-12-1400YL	czarny/żółty	12	1.50	2.97 - 5.13	1
61800293	RP/ID1 Shrink 1-19-1400	czarny/biały	19	1.50	4.64 - 8.70	1
61800297	RP/ID1 Shrink 1-19-1400YL	czarny/żółty	19	1.50	4.64 - 8.70	1
Tabliczki wsuwane, nieprzyczepne						
61800340	RP/ID1 tabliczka wsuwana 1-6-1600	czarny/biały	6	5.50		1
61800341	RP/ID1 tabliczka wsuwana 1-6-1600YL	czarny/żółty	6	5.50		1
61800342	RP/ID1 tabliczka wsuwana 1-9-1600	czarny/biały	9	5.50		1
61800343	RP/ID1 tabliczka wsuwana 1-9-1600YL	czarny/żółty	9	5.50		1
61800344	RP/ID1 tabliczka wsuwana 1-12-1600	czarny/biały	12	5.50		1
61800345	RP/ID1 tabliczka wsuwana 1-12-1600YL	czarny/żółty	12	5.50		1
61800346	RP/ID1 tabliczka wsuwana 1-19-1600	czarny/biały	19	5.50		1
61800347	RP/ID1 tabliczka wsuwana 1-19-1600YL	czarny/żółty	19	5.50		1

DYMO® jest zastrzeżoną marką Sanford GmbH firmy Newell Rubbermaid
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Ręczne urządzenie do wytłaczania etykiet metalowych M 1011



Korzyści

- Solidne i wytrzymałe urządzenie, odlewane koło wytłaczające
- Do wytłaczania na taśmach metalowych o szerokości 12 mm odpornych na środki chemiczne, ekstremalne warunki atmosferyczne, bardzo wysokie i niskie temperatury, słoną wodę i ścieranie
- Narzędzie jest wyposażone w przedni odcinak nożycowy i wbudowane urządzenie do wybijania otworów do zawieszania i spinania.
- Szybkie, łatwe i trwałe znakowanie na miejscu

Dane techniczne

Ważne
Wysokość czcionki: 4,7 mm

Uwaga - na zapytanie
Średnica tłoczonego otworu: 2 mm
Dostępne znaki: A-Z, 0-9

Zakres zastosowania

- System oznaczania przewodów
- Do zastosowań na wolnym powietrzu

Zakres dostawy

- M 1011 jest dostarczana bez taśmy do wytłaczania

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Wysokość czcionki w [mm]	Szerokość B [mm]	Długość [m]	Znaków w pasku
61742670	M 1011 wytłaczarka	4.7			1
61742710	ABS aluminiowa taśma do wytłaczania znaków, bez kleju		12	4.80	1
61742720	Aluminiowa taśma do wytłaczania pokryta ABS z warstwą środka klejącego		12	3.65	1
61742700	Taśma do wytłaczania ze stali nierdzewnej		12	6.40	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Ręczne urządzenie do wytłaczania etykiet metalowych SP



Korzyści

- Łatwa obsługa
- Obsługa jedną lub dwiema rękami
- Małe, oszczędzające miejsce do wąskich przestrzeni

Zakres zastosowania

- Maszyna stołowa do tłoczenia w metalowych tabliczkach
- Wytłaczarka SP to ręczny przyrząd do szybkiego i łatwego wytłaczania znaków na tabliczkach metalowych. Szczególnie sprawdza się w produkcji niewielkich serii tabliczek znamionowych ze zmiennymi danymi. Tabliczka jest zablokowana a odpowiedni znak wybieramy na kole umieszczonym z przodu urządzenia. Urządzenie posiada mechanizm do ustawienia i zapamiętania odległości między kolejnymi znakami.

Dane techniczne

Ważne
Maksymalna głębokość tabliczki: 90 mm
Waga: 6,5 kg

Uwaga - na zapytanie
Wymiary sprzętu: wys. = 303 mm / podstawa 145 x 120 mm

Cechy produktu

- Rozmiar czcionki: 2, 3, 4, 5 mm (wymienne koła tłoczące)
- Zestaw znaków: litery A-Z, cyfry 0-9, znaki +/-,
- Maks. rozmiar tabliczki, dostępny do obróbki: 140 x 90 mm
- Ograniczenie nacisku dla równomiernej głębokości tłoczenia
- Regulowany opór przez listwę zaciskową

Zakres dostawy

- Narzędzie do wytłaczania etykiet metalowych łącznie z kołem tłoczącym o wybranym rozmiarze czcionki

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Wysokość tekstu [mm]	Znaków w pasku
61725991	SP 2: wytłaczarka	2.0	1
61725990	SP 3: wytłaczarka	3.0	1
61725992	SP 4: wytłaczarka	4.0	1
61725993	SP 5: wytłaczarka	5.0	1
61726000	PK 2: zapasowe koło tłoczące	2.0	1
61726001	PK 3: zapasowe koło tłoczące	3.0	1
61726002	PK 4: zapasowe koło tłoczące	4.0	1
61726003	PK 5: zapasowe koło tłoczące	5.0	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria

- FLEXIMARK® Oznaczniki ze stali nierdzewnej F.C.C. Patrz strona 876