MOELLER

Référence : **NZM1–4–XFIR**
Code : **104608**
Désignation **Décl.courant d.défaut 0,03–3A 4p.droite**

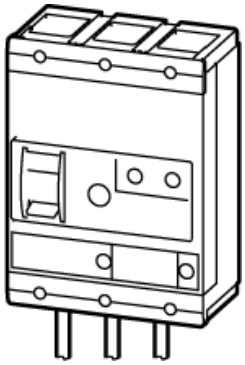

Données de commande			
			sensible au courant pulsé selon le principe du courant de sommation
Description			Pour disjoncteurs tri et tétrapolaires NZM1(–4) et interrupteurs–sectionneurs N1(–4). Fonctionnement dépendant de la tension réseau U_e = 200 ... 415 V 50/60 Hz Montage latéral à droite jusqu'à 125 A
Beschreibung			Montage latéral à droite jusqu'à 125 A
Description			Courant assigné de défaut ID_n = 0.03 – 0.1 – 0.3 – 0.5 – 1 – 3 A Temporisation t_v = 10 – 60 – 150 – 300 – 450 ms
Utilisation pour			
Utilisation avec			NZM1–4 N1–4
Utilisation pour			4 pôles

Remarque relative au produit

IEC/EN 60947–2

Avec Idn = 0.03 A: réglage fixe de la temporisation t_v 10 ms

Avertissement par LED jaune si Id > 30 % I_{dn}.

Signalisation de déclenchement par 2 contacts auxiliaires additionnels max. (HIAFI) : réinitialisation des contacts F = M22−K01 et O = M22−K10 par levier de réarmement à bascule

En cas d'utilisation du contact auxiliaire de signalisation de déclenchement dans le bloc différentiel, le contact O fonctionne comme contact F et le contact F comme contact O (voir repérage HIAFI)

Non combinable aux boîtiers isolants ou aux jeux de pièces pour transformation en interrupteur général pour montage latéral avec équerre de montage.

NZM1−XFI...U non combinable à un déclencheur à émission ou à manque de tension.

Le pouvoir assigné de coupure ultime en court−circuit est déterminé par le NZM1, NS1 raccordé.

En cas d'utilisation d'un interrupteur−sectionneur N1, il dépend du fusible requis → Caractéristiques techniques.

Généralités			
Position de montage			verticale et à 90° dans tous les sens
Alimentation			NZM1 par le haut
Conditions d'environnement			
Température ambiante		°C	–5...+40
Interrupteurs différentiels			
Plage de détection du courant de défaut			50/60 Hz
Nombre de pôles			3/4

Encombrements

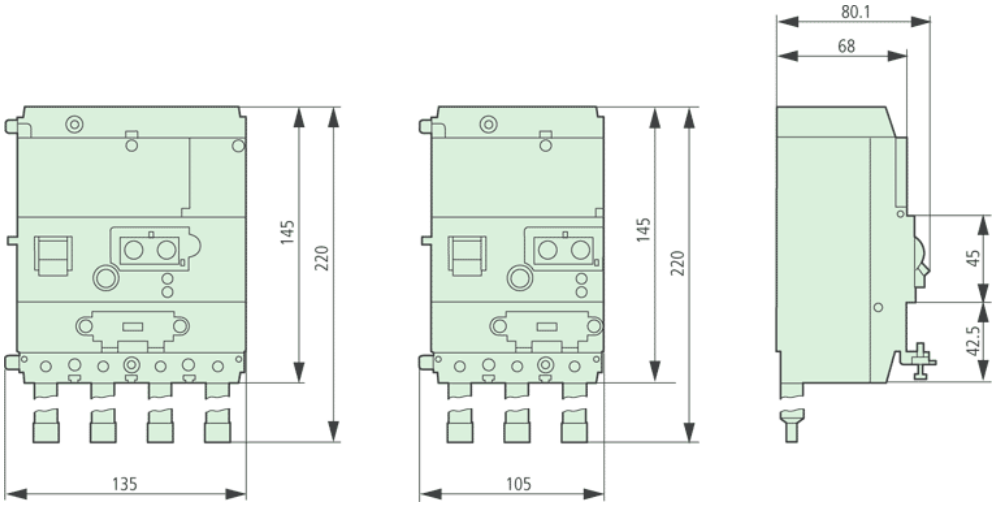

Moeller GmbH, Hein−Moeller−Str. 7−11, D−53115 Bonn
E−Mail : catalog@moeller.net, Internet: www.moeller.net, http://catalog.moeller.net
Copyright 2007 by Moeller GmbH. Sous réserve de modifications. HPL−C2007F V1.1