

Rahmenklemme, 4p, bis 300A

Typ NZM2-4-250-XKC
Art.-Nr. 266756
Katalog Nr.

Lieferprogramm

Leiteranzahl			4-polig
Zubehör			Rahmenklemme
Bemessungsstrom	I_n	A	≤ 300
verwendbar für			NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
Anschlussquerschnitte			
Leiterart			
Cu-/Al-Kabel			Cu-Kabel
Anschlussquerschnitte			
feindrähtig		mm^2	1 x 10 - 185 2 x 4 - 70
AWG/kcmil		mm^2	1 x 11 - 350 2 x 12 - 2/0
Anschlussquerschnitte			
Cu-Band Lamellenanzahl x Breite x Lamellendicke		mm^2	≥ 2 x 9 x 0.8

Hinweise

Typenzusatz und Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter.

Umrüstsatz für Schalter mit Schraubanschluss.

Einbau innerhalb des Schaltergehäuses.

O = oben angebaut

U = unten angebaut

U_e ≥ 525 V AC:

- Abdeckung NZM2(-4)-XSKA verwenden.

Bei feindrähtigen und hochflexiblen Leitern Aderendhülsen verwenden. Maximal angegebener Querschnitt nur mehrdrähtig und ohne Aderendhülsen anschließbar.


Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Verdrahtungsset für Leistungsschalter (EC002050)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Verdrahtungseinheit für Leistungsschalter (ecl@ss8-27-37-04-24 [ACN957007])

Geeignet für Anzahl der Pole			4
Ausführung			-

Abmessungen

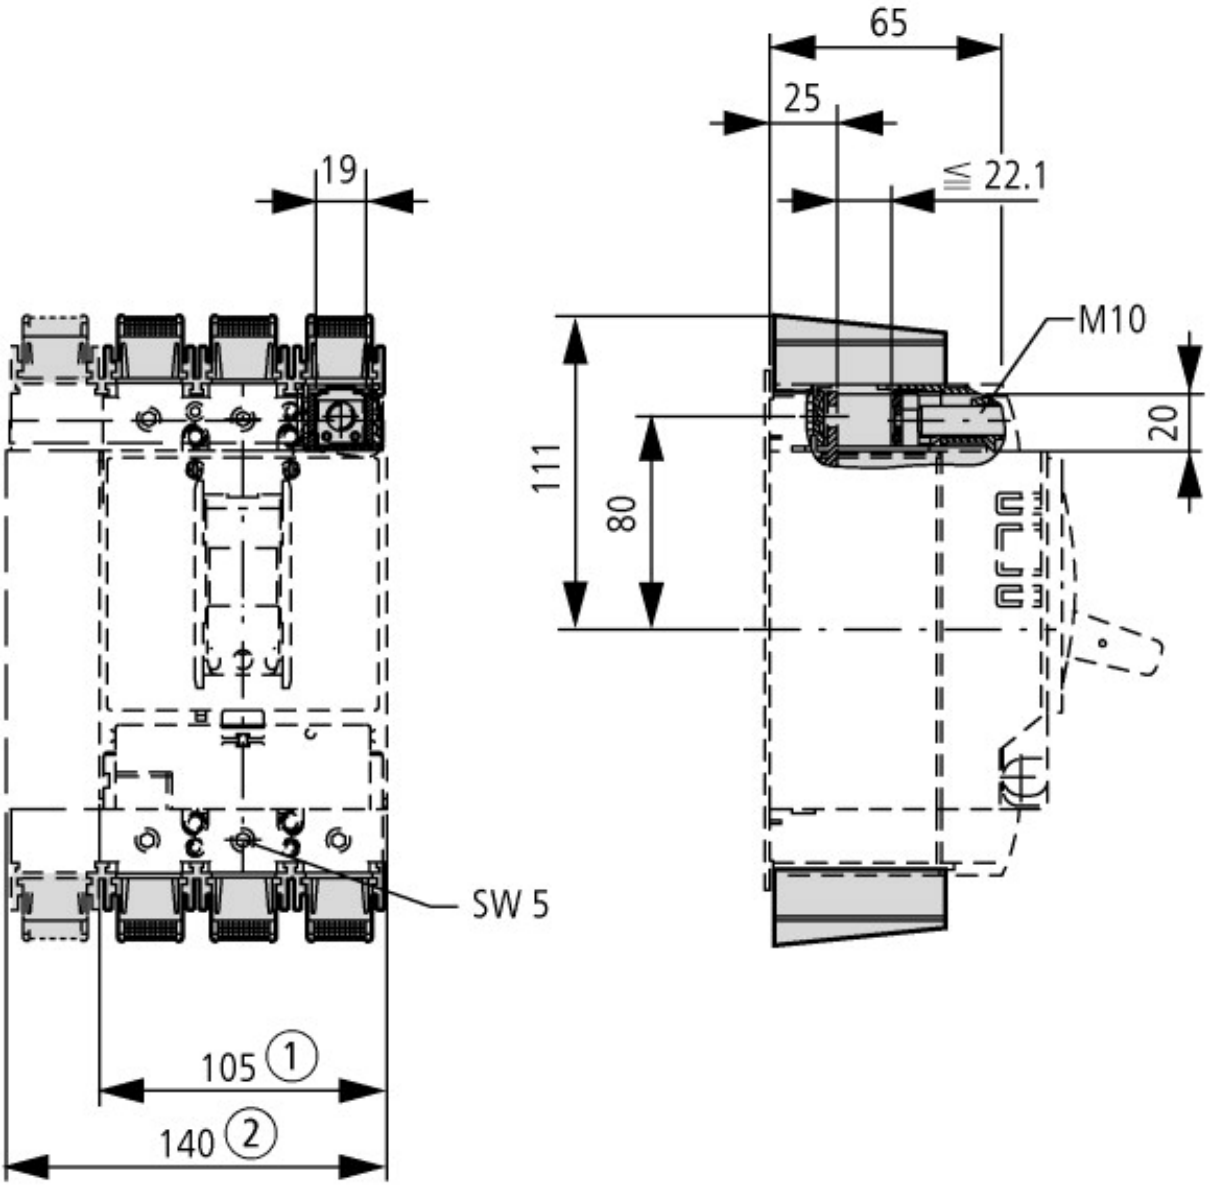

① 3-polig
② 4-polig

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL01206005Z (AWA1230-1917) Rahmenklemmenblock

IL01206005Z (AWA1230-1917) Rahmenklemmenblock	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01206005Z2010_11.pdf

© 09/2014 by Eaton Industries GmbH