

# Rahmenklemme, 4p, bis 160A

**Typ** NZM2-4-160-XKC
**Art.-Nr.** 266755
**Katalog Nr.**

## Lieferprogramm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leiteranzahl | | | 4-polig |
| Zubehör | | | Rahmenklemme |
| Bemessungsstrom | $I_n$ | A | ≤ 160 |
| verwendbar für | | | NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) |
| Anschlussquerschnitte | | | |
| Leiterart | | | |
| Cu-/Al-Kabel | | | Cu-Kabel |
| Anschlussquerschnitte | | | |
| feindrähtig | | $mm^2$ | 1 x 10 - 185<br>2 x 4 - 70 |
| AWG/kcmil | | $mm^2$ | 1 x 11 - 350<br>2 x 12 - 2/0 |
| Anschlussquerschnitte | | | |
| Cu-Band Lamellenanzahl x Breite x Lamellendicke | | $mm^2$ | ≥ 2 x 9 x 0.8 |

**Hinweise**

Typenzusatz und Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter.

Umrüstsatz für Schalter mit Schraubanschluss.

Einbau innerhalb des Schaltergehäuses.

O = oben angebaut

U = unten angebaut

$U_e$ ≥ 525 V AC:

- Abdeckung NZM2(-4)-XSKA verwenden.

Bei feindrähtigen und hochflexiblen Leitern Aderendhülsen verwenden. Maximal angegebener Querschnitt nur mehrdrähtig und ohne Aderendhülsen anschließbar.

## Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Verdrahtungsset für Leistungsschalter (EC002050)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Verdrahtungseinheit für Leistungsschalter (ecl@ss8-27-37-04-24 [ACN957007])

| | | | |
|---|---|---|---|
| Geeignet für Anzahl der Pole | | | 4 |
| Ausführung | | | - |

## Abmessungen

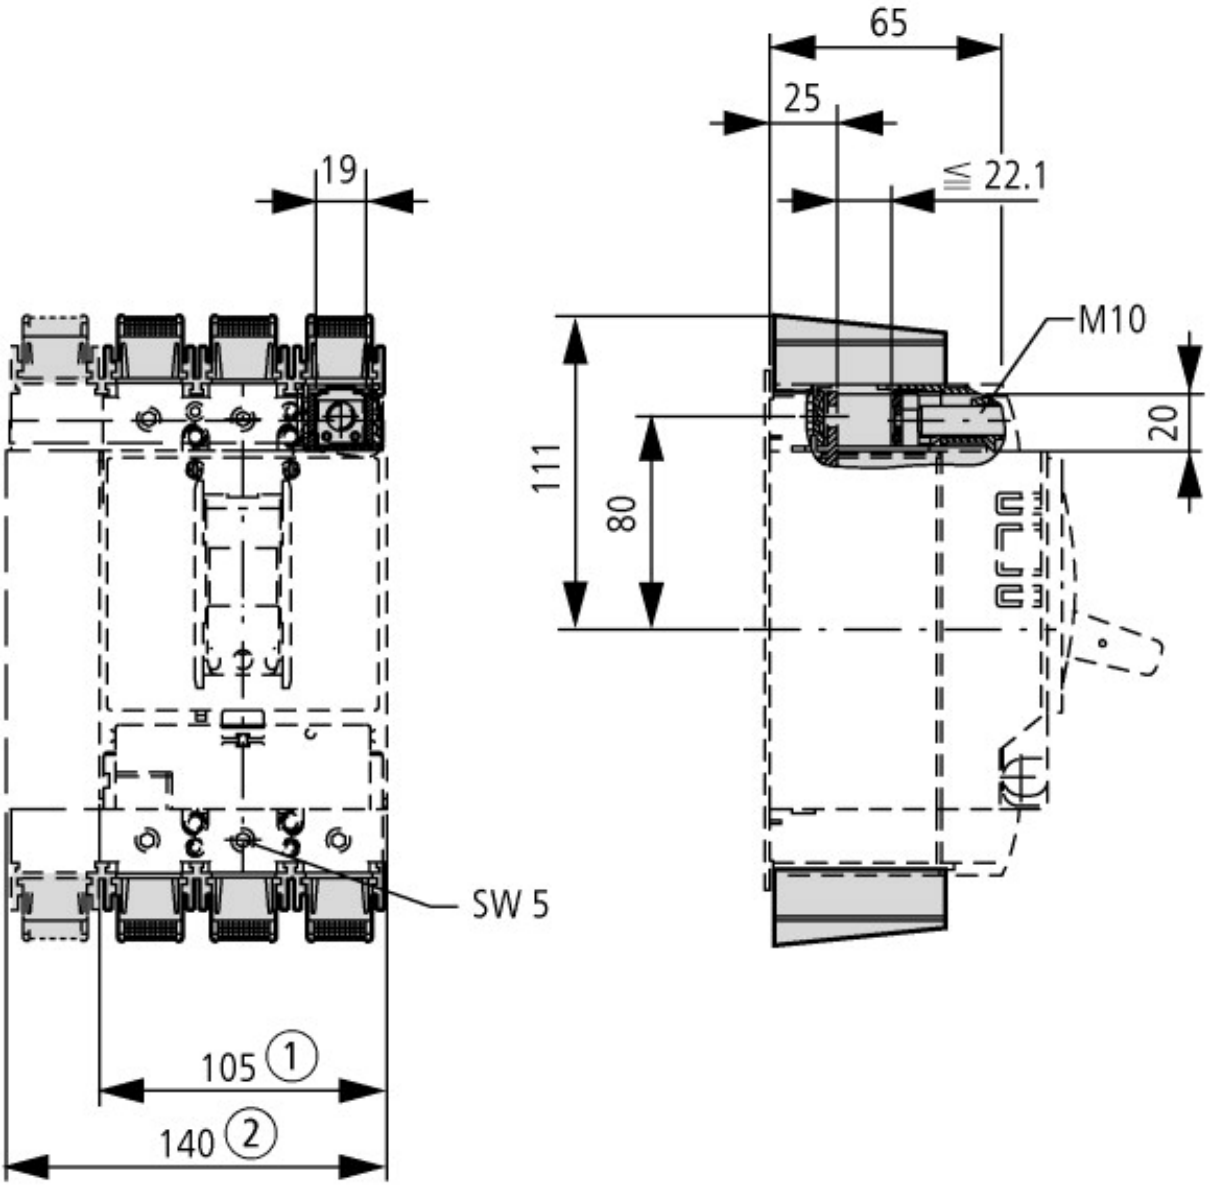


① 3-polig
② 4-polig

## Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

**IL01206005Z (AWA1230-1917) Rahmenklemmenblock**

| | |
|---|---|
| IL01206005Z (AWA1230-1917) Rahmenklemmenblock | ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01206005Z2010_11.pdf |


© 09/2014 by Eaton Industries GmbH