Karta produktu
Parametry

VW3A7701
rezystor hamujący - IP 20 - 100 Ohm - 50 W



Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Typ produktu	Rezystor hamujący
Kompatybilność rodziny	Altivar 12 Altivar 312 Altivar 61 Altivar 71 Altivar 32 Altivar 31C Altivar 312 Solar Altivar Easy 310
Kompatybilność produktu	ATV71WU40N4 ATV71W075N4 ATV71PU40N4Z ATV71P075N4Z ATV71HU55Y ATV71HU40Y ATV71HU40N4 ATV71HU30Y ATV71HU30N4 ATV71HU22Y ATV71HU22N4 ATV71HU15N4 ATV71H075N4 ATV71H075M3 ATV71H037M3 ATV61WU55N4C ATV61WU55N4 ATV61WU40N4C ATV61WU40N4 ATV61WU30N4C ATV61WU30N4 ATV61WU22N4C ATV61WU22N4 ATV61WU15N4C ATV61WU15N4 ATV61W075N4C ATV61W075N4 ATV61HU75Y ATV61HU55Y ATV61HU40Y ATV61HU40N4 ATV61HU30Y ATV61HU30N4 ATV61HU22N4 ATV61HU15N4 ATV61H075N4 ATV61H075M3 ATV32HU40N4 ATV32HU30N4 ATV32HU22N4 ATV32HU15N4 ATV32HU15M2 ATV32HU11N4 ATV32HU11M2 ATV32H075N4 ATV32H075M2 ATV32H055N4 ATV32H055M2 ATV32H037N4 ATV32H037M2 ATV32H018M2 ATV312HU40N4 ATV312HU30N4 ATV312HU22N4 ATV312HU15N4 ATV312HU15M3 ATV312HU15M2 ATV312HU11N4 ATV312HU11M3 ATV312HU11M2 ATV312H075N4 ATV312H075M3 ATV312H075M2 ATV312H055N4 ATV312H055M3 ATV312H055M2 ATV312H037N4 ATV312H037M3 ATV312H037M2 ATV312H018M3

Wartość w omach	100 om

Parametry Uzupełniające

Połączenie elektryczne	<= 4 mm² zacisk (AWG 28) dla przetwornicy <= 1,5 mm² zacisk (AWG 16) dla łącznik sterujący temperaturą
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturąw 120 °C
[Ue] znamionowe napięcie pracy	250 V AC 24 V DC
Prąd przełącznika sterowany temperaturą	0.1...1 A
Rezystancja styku przełącznika sterowana temperaturą	<= 60 µOm
Masa produktu	1.9 kg

Środowisko pracy


Temepratura otoczenia dla pracy	0...50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Gwarancja

Period	18 miesiecy

Dimensions Drawings

Dimensions

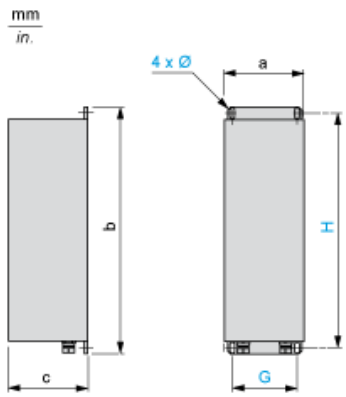

Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø
95	293	95	70	275	6 x 12

Dimensions in in.

a	b	c	G	H	Ø
3.74	11.53	3.74	2.75	10.82	0.24 X 0.47

Clearance

