
Zapobiega wnikaniu cieczy i zanieczyszczeń poprzez niewykorzystane otwory wieloprzepustowych wkładów uszczelniających SKINTOP® DIX

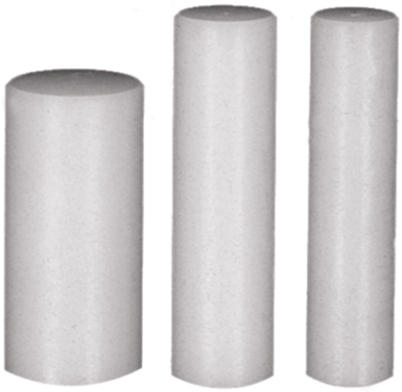

CE RoHS

Czas montażu

Optymalne odciążenie

Niezawodność

Zakres zastosowania

Do zamocowania w niewykorzystanych otworach SKINTOP® DIX wieloprzepustowych wkładach uszczelniających w celu uzyskania właściwego stopnia ochrony.

Uwaga

W przypadku profesjonalnego i właściwego montażu, może być osiągnięty stopień ochrony IP 68.

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Kolor:	Kolor naturalny
Materiał:	Poliamid

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Ø-F mm	Wysokość [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® DIX-DV				
53100003	DIX-DV 3 x 9	3.0	9	100
53100004	DIX-DV 4 x 9	4.0	9	100
53100005	DIX-DV 5 x 11	5.0	11	100
SKINTOP® DIX-DV				
53100055	DIX-DV 5,5 x 11	5,5	11	100
53100006	DIX-DV 6 x 14	6.0	14	100
53100007	DIX-DV 7 x 14	7.0	14	100
53100008	DIX-DV 8 x 14	8.0	14	100
53100009	DIX-DV 9 x 14	9.0	14	100

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.