Obudowa w wykonaniu H-B. Standard przemysłowy.
Standard obudowy. Szeroki wybór dla wszystkich aplikacji



Automatyka

Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Wytrzymała budowa

Wodoodporność

Info
Uniwersalne i wytrzymałe obudowy metalowe, rozmiar H-B 16

Zakres zastosowania
Budowa instalacji przemysłowych
Instalacje estradowe
Przemysł tworzyw sztucznych

Cechy produktu
Obudowa wtyczki, wersja wysoka
Klamra pojedyncza
Proste wejście kablowe
Wersje z lub bez kołnierza

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne


Materiał:	Obudowa: aluminium malowane proszkowo szara Klamra: stal ocynkowana Uszczelnienie: NBR
Stopień ochrony:	IP 65 (zamknięte)
Zakres temperatury:	-40°C do +100°C, krótkotrwale do +125°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu	M	PG	Kołnierz	Liczba sztuk w opakowaniu
Obudowa H-B: Obudowa gniazda swobodna (1 wejście kablowe, proste; klamra pojedyncza, typ wysoki)					
70092200	H-B 16 TBFH-LB 21		21	tak	5
70092400	H-B 16 TBFH-LB 29		29	tak	5
79092200	H-B 16 TBFH-LB M25	25			5
79092400	H-B 16 TBFH-LB M32	32			5

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone



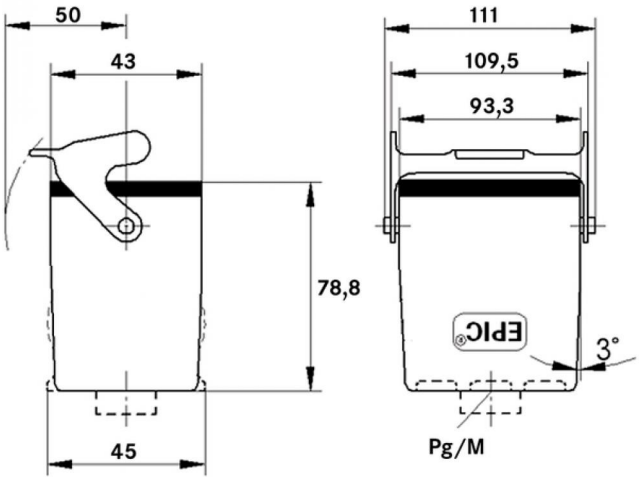

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.