

Basis 250mm Alurohr mit Fuss,70mm

Typ **SL7-CB-250**
Art.-Nr. **171444**

Katalog Nr. **SL7-CB-250**

Lieferprogramm

Sortiment			Signalsäulen SL7
Grundfunktion			Basismodul
Anschlusstechnik			Federzugklemmen
Montageart			für horizontale Montage
Ausstattung			Basis mit Aluminiumrohr und Kunststofffuß inklusive Deckel
Rohrlänge			250 mm
Anzahl Module			max. 5 Module
Farbe			
			schwarz Rohr aluminiumfarbig
			
verwendbar für			SL7-L-… SL7-BL-… SL7-FL-… SL7-AP-…
Anbindung an SmartWire-DT			nein

Approbationen

Product Standards	IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.	E29184
UL Category Control No.	NKCR
CSA File No.	UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.	NKCR7
North America Certification	UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection	UL Type 4, 4X, 13

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947-5-1
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60069-2-30
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit		g	> 15 gemäß IEC 60068-2-27 Schockdauer 11 ms Halbsinus
Schutzart IEC			IP66 IEC/EN 60529

Schutzart UL			Type 4, 4X, 13
Kalottenfarbe			
			schwarz Rohr aluminiumfarbig
Umgebungstemperatur		°C	-30 - +60
Anzahl Signalelemente			max. 5 mit Standardbasis max. 10 mit Basis für zweiseitige Montage
Anschlussquerschnitte			
ein-/feindrähtig		mm^2	0,13 - 2,5
feindrähtig, mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen		mm^2	0,25 - 1,5
			AWG 24 - AWG 14

Strombahnen

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U_{imp}	V AC	4000
Bemessungsisolationsspannung	U_i	V	250
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad			III/3


Module


Spannungsbereich			24 V AC/DC ± 10 % 110/120 V AC ± 10 % 230/240 V AC ± 10 %

Technische Daten nach ETIM 4.0

Anschlussart Hilfsstromkreis			Federzuganschluss
Rohrmontage möglich			nein
Winkelmontage möglich			ja
Bodenmontage möglich			ja
Farbe			-
Geeignet für AS-Schnittstelle			nein

Abmessungen

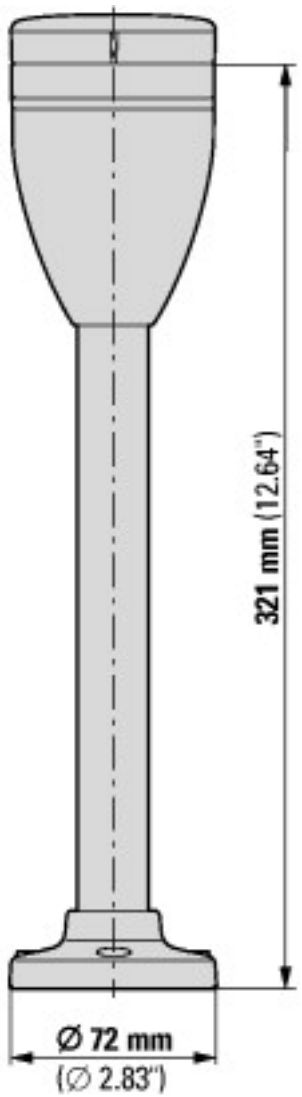

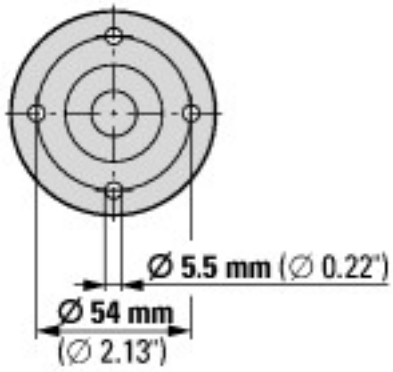

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL047003ZU SL7, Basismodule	
IL047003ZU SL7, Basismodule	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047003ZU2013_02.pdf

© 07/2013 by Eaton Industries GmbH