Złącza okrągłe do przewodów SERVO oraz Enkoderów
Obudowy są bardzo elastyczne - złącza kablowe z dużym zakres zaciskania, obudowy gniazda do montażu wkładów z przodu i z tyłu
Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami



Dobra odporność chemiczna

Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Wytrzymała budowa

Energetyka wiatrowa

Info
Obrotowe z wyraźnymi oznaczeniami pozycji ustawczych

Zakres zastosowania
Budowa instalacji przemysłowych
Serwonapędy i serwoprzewody konfekcjonowane
Pomiary, sterowanie i regulacja

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Materiał:	Obudowa: ciśnieniowy odlew cynkowy, niklowany Uszczelnienie: FPM
Stopień ochrony:	IP 65
Zakres temperatury:	-25°C ... +125°C
Testowany przez VDE:	Certyfikowana kontrola produkcji: Nr ewid. VDE C24 (wg EN 61984, należy zapewnić SELV wg DIN VDE 0100-410) Nr pliku UL: E249137

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu	Kodowanie	Typ mocowania	Liczba sztuk w opakowaniu
Typ M23 A3 obudowa gniazda pulpitowa, obrotowa, montaż na powierzchni obudowy				
24420055	M23 A3	czarny (N)	Ø2,7mm (4x)	5
24420054	M23 A3	czarny (N)	Ø2,7mm (4x)	20

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

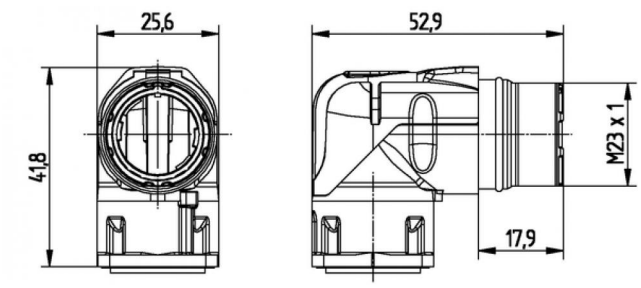

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.