Karta produktu
Parametry

XZCP1141L10
konektory okablowane XZ - żeńskie proste - M12 - 4 pin. - przew. PUR 10m

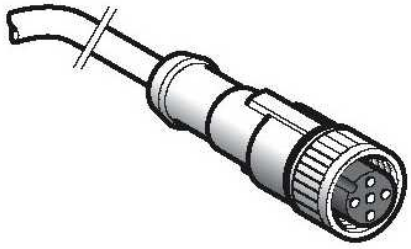

Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Akcesoria / oddzielna kategoria części	Wyposażenie — okablowanie
Akcesoria / oddzielny typ części	Złącza oprzewodowane
Nazwa serii	Uniwersalny
Połączenie elektryczne	Konektor prosty żeński M12, 4 piny
Materiał kołnierza	Metal
Dioda sygnalizująca stan	Bez
Długość przewodu	10 m

Parametry Uzupełniające

Mocowanie złącza kablowego	Nakręcać
Zewnętrzna średnica kabla	5.2 mm
Składanie kabli	4 x 0.34 mm²
Materiał izolacji przewodu	PUR
[Ue] znamionowe napięcie pracy	300 V DC 250 V AC
[In] prąd znamionowy	4 A
Rezystancja styku	<= 5000 µOm
Rezystancja izolacji	>= 1 GΩ
Masa produktu	0.37 kg 0,52 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP65 IP67 IP69K
Temperatura otoczenia dla pracy	-5...80 °C (dopasowanie) -40...80 °C (statyczny)
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0649 - Schneider Electric declaration of conformity

Gwarancja

Period	18 miesiecy

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.