
Wkłady HD dla styków zagniatanych tłoczonych i toczonych
Wkłady z serii H-D są przeznaczone do zastosowań, w których jest wymagana duża liczba styków.

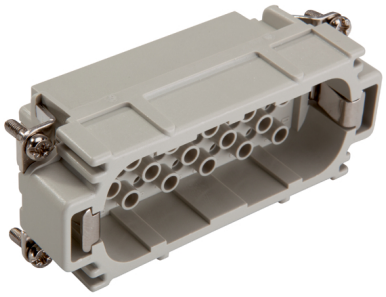

Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Wymagana przestrzeń

Zakres zastosowania

Budowa instalacji przemysłowych
Instalacje estradowe

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.


Dane techniczne


Napięcie pracy [V]:	IEC: 250 V UL: 250 V
Napięcie impulsowe:	2,5 kV
Prąd roboczy [A]:	IEC: 10 A UL: 10 A
Rezystancja styków:	< 2 mOm
Styki:	Stop miedzi, twardy, srebrzony/złocony
Liczba styków:	40 + PE
Podłączanie żyły:	Zacisk zagniatany: 0,14 - 2,5 mm²
Liczba operacji załącz/rozłącz:	100
Zakres temperatury:	-40°C do +100°C, krótkotrwale do +125°C
Testowany przez VDE:	Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770
Stopień zanieczyszczenia:	3


PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu	Rodzaj wkładu	Oznaczenie wyrobu	Styki	Liczba sztuk w opakowaniu
H-D 40 styki zagniatane					
11265200	H-D 40 SCM	męski	odlewany	1 - 40	10
11266200	H-D 40 BCM	żeński	odlewany	1 - 40	10

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

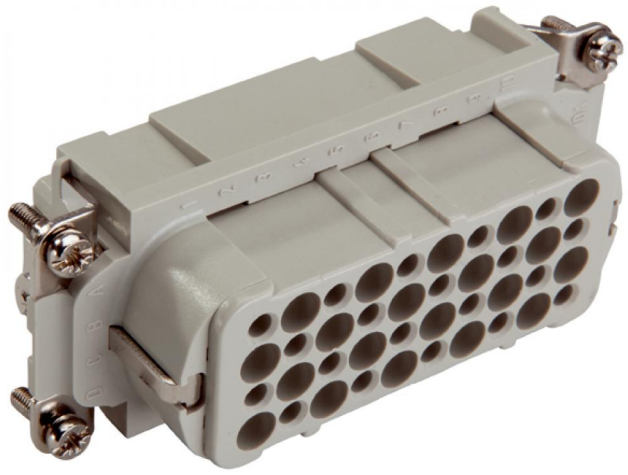

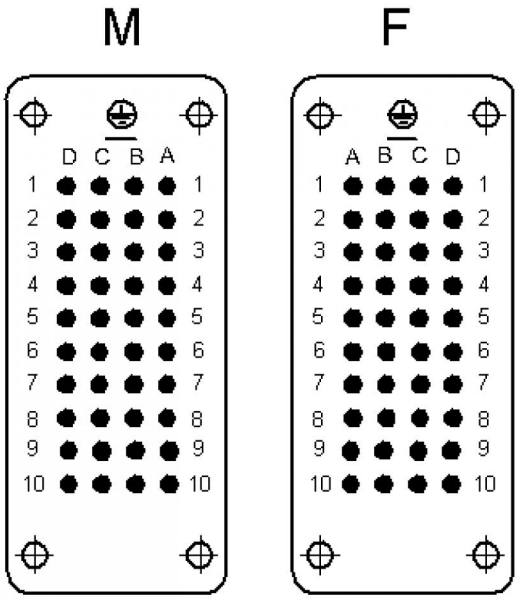

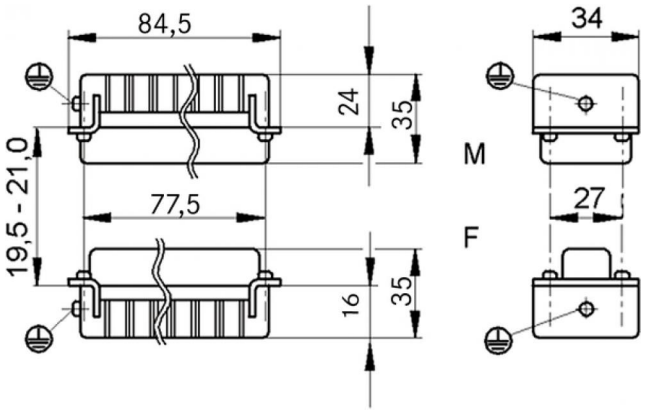

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.