Karta produktu
Parametry

TSXDMZ64DTK
TSX Micro - 64 WE/WY solid state



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Rodzina produktów	Platforma automatyzacji Modicon TSX Micro
Typ produktu	Dyskretne stałe WE/WY podstawa DC
Numer wejścia dyskretnego	32 1 złącze HE-10
Napięcie wejścia dyskretnego	24 V DC dodatni
Prąd wejścia dyskretnego	3.5 mA
Typ wejścia dyskretnego	Upływ prądu
Numer wyjścia dyskretnego	32 1 złącze HE-10
Napięcie wyjścia dyskretnego	24 V DC
Prąd wyjścia dyskretnego	0.1 mA
Logika wyjścia dyskretnego	Dodatni

Parametry Uzupełniające

Ograniczenia napięcia wejściowego	< 5 V przy stanie 0 >= 11 V przy stanie 1
Granice prądów wejściowych	<= 1.5 mA przy stanie 0 >= 2.5 mA przy stanie 1
Impedancja wejściowa	6.3 om
Czas odpowiedzi	< 2,5 ms od stanu 0 do stanu 1 wyjście < 2,5 ms od stanu 1 do stanu 0 wyjście 0.1...7.5 ms od stanu 0 do stanu 1 wejście 0.1...7.5 ms od stanu 1 do stanu 0 wejście
Kompatybilność wejść	2-przewodowe/3-przewodowe czujniki zbliżeniowe
Zużycie prądu	197 mA
Strata mocy w W	5 W wejście 0.15 W przez kanał wyjście 3.5 W przez moduł wyjście
Granice napięcia wyjściowego	19...30 V
Granice prądu wyjściowego	0.25 A
Prąd upływowy	<= 0.1 mA przy stanie 0
[Ures] napięcie różnicowe	<= 1.5 V
Impedancja omowa obciążenia	220 om
Częstość łączeń	< 0,5/LI² Hz
Zabezpieczenie nadnapięciowe na wyjściu	Przez diodę zenera
Zabezpieczenie zwarciowe wyjścia	Przez ogranicznik prądu i elektorniczny wyłącznik
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Dioda zwrotna
Łącznie równoległe wyjść	Tak: maksymalnie 3
Napięcie izolacji	1500 V 1 s
Masa produktu	0.41 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 1131-2 Typ 1

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Will not be Compliant
Profil ekologiczny produktu	Dostępne Pobrane Profil Środowiskowy Produktu

Gwarancja

Period	18 miesiecy

Sensors/Inputs and Actuators/Outputs Connections

Wiring Diagram

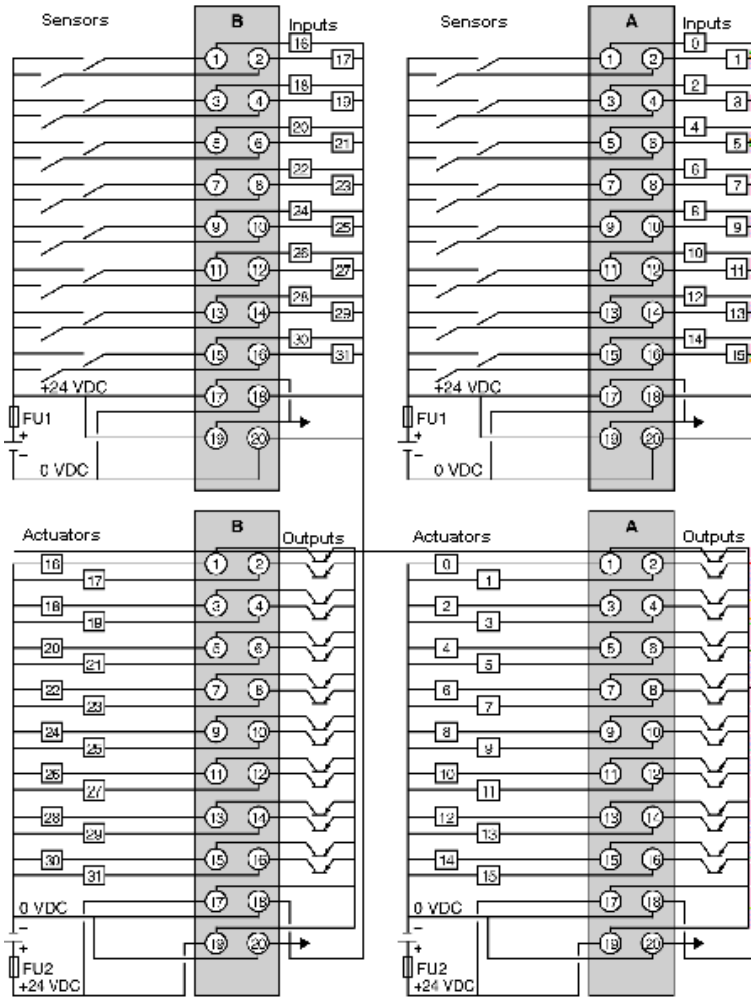

FU1 = 0.5A fuse with rapid fusion.

FU2 = 2A fuse with rapid fusion.