Niska rezystancja styku zapewnia wydajną transmisję energii
Styki zagniatane do podłączania na obiekcie
Pasuje do wielu przewodów ÖLFLEX® SOLAR



Energia solarna

Odporność na promieniowanie UV

Wodoodporność

Info
System złączy 4mm z podwójną zapadką
Złącze solarne swobodne

Zakres zastosowania
Instalacje fotowoltaiczne
Technika elementów krystalicznych cienkowarstwowych
Solartracker

Cechy produktu
System złączy 4mm z podwójną zapadką
Certyfikat TÜV Rheinland
UL w przygotowaniu
w zestawie styki

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Napięcie pracy [V]:	1000 V AC/DC
Napięcie impulsowe:	8 kV
Rezystancja styków:	< 0.5 mOhm
Stopień ochrony:	IP 67
Klasa ochrony:	II
Zakres temperatury:	-40°C ... +105°C
Stopień zanieczyszczenia:	3

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Przekrój w [mm²]	Zakres dławienia przewodów [mm]	Prąd roboczy [A]
EPIC® SOLAR 4 złącze żeńskie do montażu na obiekcie, zawiera styk				
44428203	EPIC® SOLAR 4 F 2,5mm²	2,5	5,2 - 6,5	22
44428204	EPIC® SOLAR 4 F 4mm² ... 6mm²	4 - 6	5 - 7,2	30
EPIC® SOLAR 4 styki żeńskie jako część zamienna				
44428218	EPIC® SOLAR 4 PIN F 2,5 mm²	2,5		
44428220	EPIC® SOLAR 4 PIN F 4mm² ... 6mm²	4 - 6		
EPIC® SOLAR 4 narzędzie montażowe				
44428224	EPIC® SOLAR 4 zestaw narzędzi montażowych			

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone



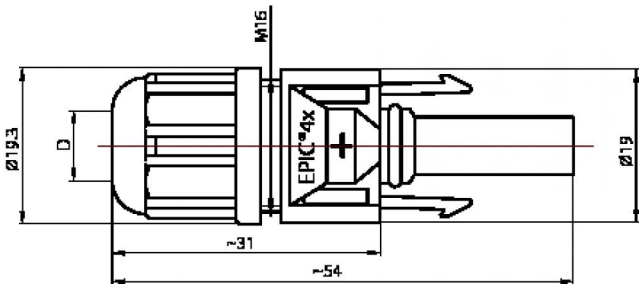

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.