Ekonomiczne i efektywne oprzewodowanie instalacji magistrali lokalnych, czujników i elementów wykonawczych
Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym rozmiarom
Solidna budowa
Interfejsy standardowe



CANopen DeviceNet RoHS

Automatyka

Czas montażu

Wymagana przestrzeń

Info
Dla DeviceNet oraz CANopen!

Zakres zastosowania
Technika automatyzacji
Budowa maszyn
Budowa instalacji przemysłowych
Narzędziownie, warsztaty
Przemysł samochodowy

Cechy produktu
5-stykowy wtyk T do DeviceNet/CANopen
M12: kodowanie A
Wykonanie jako rozdzielacz równoległy, gniazdo M12 na wtyczkę M12 i gniazdo M12
Wolny od substancji utrudniających lakierowanie (PWIS - free)

Wskazówka
Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
DeviceNet jest zastrzeżoną marką ODVA
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Szczegółowe informacje techniczne można znaleźć w specyfikacji technicznej.
Aby uzyskać informacje na temat oznaczeń typów magistrali lokalnych UNITRONIC®, należy odnieść się do tabeli T6.

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.


Dane techniczne

Kodowanie:	A-Standard
Materiał uszczelnienia:	NBR
Materiał uchwytu:	TPU, trudnopalny, samogasnący
Materiał powierzchni styków:	Ni/Au
Materiał uchwytu do styków:	TPU GF
Materiał styku:	CuZn
Materiał nakrętki radełkowanej:	Ciśnieniowy odlew cynkowy, niklowany
Napięcie nominalne UN:	60 V
Prąd nominalny IN:	4 A
Liczba styków:	5
Stopień ochrony:	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (w trakcie pracy):	Wtyk/gniazdo od -25 °C do +90 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Prąd nominalny IN [A]	Napięcie nominalne UN [V]	Liczba styków	Jednostka dostawy (PU)
22260765	AB-C5-M12T-2XM12FS DN	4	60	5	5

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

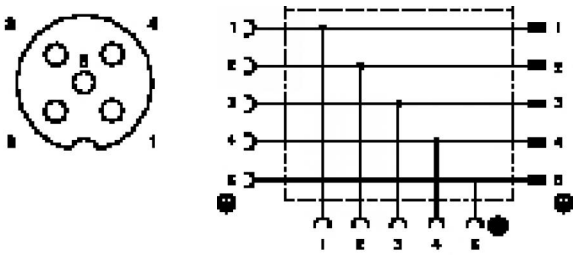

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.