
Oszczędność kosztów dzięki szybkiej i łatwej instalacji
Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym rozmiarom
Łatwe i szybkie śledzenie błędów
Interfejsy standardowe

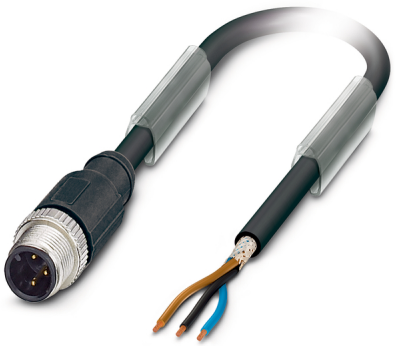

Automatyka

Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Wymagana przestrzeń

Prowadnice łańcuchowe

Sygnały zakłócające

Wodoodporność

Info
Możliwość zastosowania w prowadnicach łańcuchowych

Zakres zastosowania
Technika automatyzacji
Budowa maszyn
Budowa instalacji przemysłowych
Narzędziownie, warsztaty
Przemysł samochodowy

Budowa produktu
Giętki przewód sterowniczy do ciągłego ruchu
Budowa: 3 x 0,34 mm² (42 x 0,1 mm)
4 x 0,34 mm² (42 x 0,1 mm)
5 x 0,34 mm² (42 x 0,1 mm)
Płaszcz zewnętrzny: PUR, bezhalogenowy, ekranowany
Kolor płaszcza zewnętrznego: czarny
Ekranowanie przeprowadzane nad nakrętką radełkowaną

Cechy produktu
Wersje 3-, 4- oraz 5-stykowe
Wtyk/gniazdo z gwintem M12 na wolnym końcu przewodu
Przewody posiadają podstawy oznaczników.
Wolny od substancji utrudniających lakierowanie (PWIS - free)
Możliwość zastosowania w prowadnicach łańcuchowych

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Na zamówienie również niestandardowe odcinki, inne materiały płaszczy (np. PVC) i inne warianty wtyków
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Szczegółowe informacje techniczne można znaleźć w specyfikacji technicznej.
Aby uzyskać informacje na temat oznaczeń typów magistrali lokalnych UNITRONIC®, należy odnieść się do tabeli T6.
Aprobaty UL wyszczególnione w specyfikacji technicznej

Dane techniczne

Kodowanie:	A-Standard
Materiał uchwytu:	TPU, trudnopalny, samogasnący
Materiał powierzchni styków:	Ni/Au
Materiał styku:	CuSn
Materiał nakrętki radełkowanej:	Ciśnieniowy odlew cynkowy, niklowany
Stopień ochrony:	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (w trakcie pracy):	Wtyk/gniazdo od -25°C do +90°C Kable, połączenie nieruchome od -25°C do +80°C Kable, połączenie ruchome od -5°C do +80°C


PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Długość [m]	Napięcie nominalne UN [V]	Prąd nominalny IN [A]	Jednostka dostawy (PU)
Wtyczka prosta 3-stykowa					
22260453	AB-C3-M12MS- 2,0PUR-SH	2	250	4	1
22260454	AB-C3-M12MS- 5,0PUR-SH	5	250	4	1
22260455	AB-C3-M12MS-10,0PUR-SH	10	250	4	1
Gniazdo proste 3 stykowe					
22260450	AB-C3- 2,0PUR-M12FS-SH	2	250	4	1
22260451	AB-C3- 5,0PUR-M12FS-SH	5	250	4	1
22260452	AB-C3-10,0PUR-M12FS-SH	10	250	4	1
Gniazdo kątowe 3- stykowe					
22260071	AB-C3- 2,0PUR-M12FA-SH	2	250	4	1
22260072	AB-C3- 5,0PUR-M12FA-SH	5	250	4	1
22260073	AB-C3-10,0PUR-M12FA-SH	10	250	4	1
Wtyczka prosta, 4 styki					
22260459	AB-C4-M12MS- 2,0PUR-SH	2	250	4	1
22260460	AB-C4-M12MS- 5,0PUR-SH	5	250	4	1
22260461	AB-C4-M12MS-10,0PUR-SH	10	250	4	1
Gniazdo proste 4-stykowe					
22260456	AB-C4- 2,0PUR-M12FS-SH	2	250	4	1
22260457	AB-C4- 5,0PUR-M12FS-SH	5	250	4	1
22260458	AB-C4-10,0PUR-M12FS-SH	10	250	4	1
22260823	AB-C4-20,0PUR-M12FS-SH	20	250	4	1
Gniazdo kątowe 4- stykowe					
22260074	AB-C4- 2,0PUR-M12FA-SH	2	250	4	1
22260675	AB-C4- 5,0PUR-M12FA-SH	5	250	4	1
22260680	AB-C4-10,0PUR-M12FA-SH	10	250	4	1
Wtyczka prosta, 5 styków					
22260465	AB-C5-M12MS- 2,0PUR-SH	2	60	4	1
22260466	AB-C5-M12MS- 5,0PUR-SH	5	60	4	1
22260467	AB-C5-M12MS-10,0PUR-SH	10	60	4	1
Gniazdo proste, 5 styków					
22260462	AB-C5- 2,0PUR-M12FS-SH	2	60	4	1
22260463	AB-C5- 5,0PUR-M12FS-SH	5	60	4	1
22260464	AB-C5-10,0PUR-M12FS-SH	10	60	4	1
Gniazdo kątowe 5- stykowe					
22260946	AB-C5- 2,0PUR-M12FA-SH	2	60	4	1

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Długość [m]	Napięcie nominalne UN [V]	Prąd nominalny IN [A]	Jednostka dostawy (PU)
22260714	AB-C5- 5,0PUR-M12FA-SH	5	60	4	1
22260991	AB-C5-10,0PUR-M12FA-SH	10	60	4	1

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

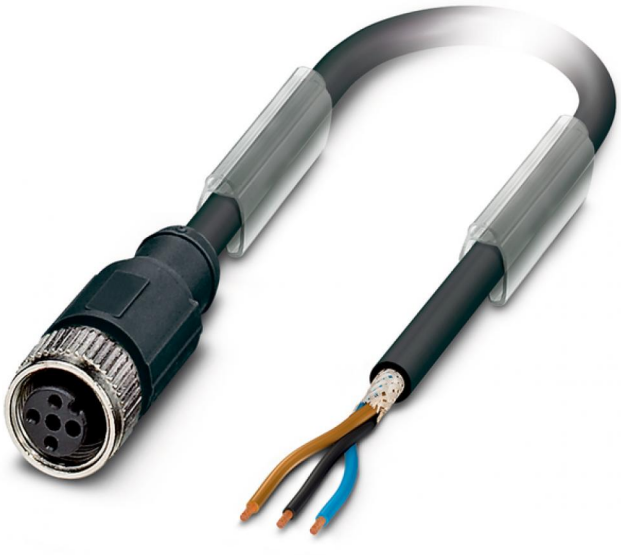

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.