

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE - PARKOWE I ULICZNE

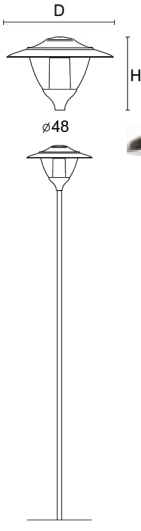



SYSTEM OCP

Oprawa do montażu na maszcie pionowym lub wysięgniku. Lampy wyładowcze. Korpus nośny z odlewu aluminiowego. Dyfuzor z przeźroczystego poliwęglanu, ryflowany. Osprzęt elektryczny umieszczony w korpusie nośnym.
Oświetlenie terenów otwartych, dróg osiedlowych, ciągów pieszych, parków, placów.

	typ			kg	DxH
Klosz: poliwęglan (PC) ryflowany					
3133000	OCP-70R-PC/II	HSE 70W/ HST 70W	E27	4,40	650x450

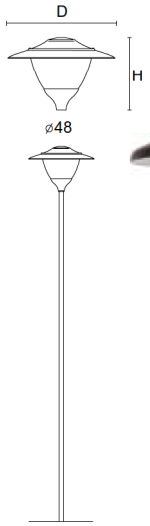



SYSTEM OCP

Oprawa do montażu na maszcie pionowym lub wysięgniku. Lampy wyładowcze. Korpus nośny z odlewu aluminiowego. Dyfuzor opalowy z poliamidu lub poliwęglanu. Osprzęt elektryczny umieszczony w korpusie nośnym.
Oświetlenie terenów otwartych, dróg osiedlowych, ciągów pieszych, parków, placów.

	Typ			kg	DxH
Klosz: poliamid (PA) opalowy					
3098000	OCP-70-PA/II	HSE 70W/ HST 70W	E27	4,40	650x450
Klosz: poliwęglan (PC) opalowy					
3102000	OCP-70-PC/II	HSE 70W/ HST 70W	E27	4,40	650x450

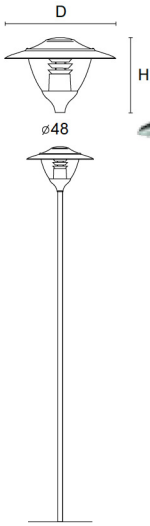



SYSTEM OCP

Oprawa do montażu na maszcie pionowym lub wysięgniku. Lampy wyładowcze. Korpus nośny z odlewu aluminiowego. Dyfuzor przeźroczysty z poliwęglanu. Osprzęt elektryczny umieszczony w korpusie nośnym.
Oświetlenie terenów otwartych, dróg osiedlowych, ciągów pieszych, parków, placów.

	Typ			kg	DxH
Klosz: poliwęglan (PC) przeźroczysty					
3130000	OCP-70B-PC/II	HSE 70W/ HST 70W	E27	4,60	650x450





SYSTEM OCP

Oprawa do montażu na maszcie pionowym lub wysięgniku. Lampy wyładowcze. Korpus nośny z odlewu aluminiowego. Dyfuzor opalowy z poliamidu lub poliwęglanu. Osprzęt elektryczny umieszczony w korpusie nośnym.
Oświetlenie terenów otwartych, dróg osiedlowych, ciągów pieszych, parków, placów.

	Typ			kg	DxH
Klosz: poliamid (PA) opalowy					
3242000	OCP-70-PA	HSE 70W/ HST 70W	E27	4,40	520x450
3245000	OCP-125-PA	HME 125W	E27	4,30	520x450
Klosz: poliwęglan (PC) opalowy					
3243000	OCP-70-PC	HSE 70W/ HST 70W	E27	4,40	520x450
3244000	OCP-125-PC	HME 125W	E27	4,30	520x450





SYSTEM OCP K

Oprawa do montażu na maszcie pionowym lub wysięgniku. Lampy wyładowcze. Korpus nośny z odlewu aluminiowego. Dyfuzor kulisty w zróżnicowanym wykonaniu. Osprzęt elektryczny umieszczony w korpusie nośnym.
Oświetlenie terenów otwartych, dróg osiedlowych, ciągów pieszych, parków, placów.

	Typ			kg	DxH
Klosz: akrylik (PMMA) opalowy					
3106000	OCP-70.K-PM/II	HSE 70W/HST 70W	E27	4,60	400x505
3107000	OCP-125.K-PM/II	HME 125W	E27	4,50	400x505
Klosz: poliwęglan (PC) opalowy					
3110000	OCP-70.K-PC/II	HSE 70W/HST 70W	E27	4,60	400x505
3111000	OCP-125.K-PC/II	HME 125W	E27	4,50	400x505

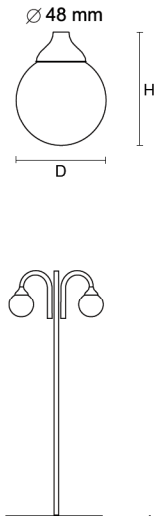



SYSTEM OCP KD

Oprawa do montażu na wysięgniku. Lampy wyładowcze. Korpus nośny z odlewu aluminiowego. Dyfuzor kulisty, opalowy z poliwęglanu. Osprzęt elektryczny umieszczony w korpusie nośnym.
Oświetlenie terenów otwartych, dróg osiedlowych, ciągów pieszych, parków, placów.

	Typ			kg	DxH
Klosz: poliwęglan (PC) opalowy					
3118000	OCP-70.KD-PC/II	HSE 70W/HST 70W	E27	4,60	400x505





SYSTEM OCP KP

Oprawa do montażu na maszcie pionowym lub wysięgniku. Lampy wyładowcze. Korpus nośny z odlewu aluminiowego. Dyfuzor kulisty, przydymiony z poliwęglanu. Osprzęt elektryczny umieszczony w korpusie nośnym.
Oświetlenie terenów otwartych, dróg osiedlowych, ciągów pieszych, parków, placów.

	Typ			kg	DxH
Klosz: poliwęglan (PC) przydymiony					
3122000	OCP-70.KP-PC/II	HSE 70W/HST 70W	E27	5,10	400x505





SYSTEM NZ

Oprawa do montażu na słupkach. Świetlówki zintegrowane lub lampy żarowe. Podstawa z poliamidu w kolorze czarnym. Dyfuzor w zróżnicowanym wykonaniu.
Oświetlenie terenów otwartych, dróg osiedlowych, ciągów pieszych, parków, placów.

	Typ			kg	DxH
Klosz: kula Ø250 (PC), opalowy					
0170000	NZ-60.K-PC	A60 60W/ TC-TSE 23W	E27	0,50	250x305
Klosz: kula Ø250 (PMMA), opalowy					
0169000	NZ-60.K-PM	A60 60W/ TC-TSE 23W	E27	0,50	250x305





SYSTEM NZ

Oprawa do montażu na słupkach. Świetlówki zintegrowane lub lampy żarowe. Podstawa z poliamidu w kolorze czarnym. Dyfuzor w zróżnicowanym wykonaniu.
Oświetlenie terenów otwartych, dróg osiedlowych, ciągów pieszych, parków, placów.

	Typ			kg	DxH
Klosz: kula Ø250 (PMMA), przydymiony					
0160000	NZ-20.KP-PM	A60 40W/ TC-TSE 20W	E27	0,50	250x305
0171000	NZ-60.KP-PM	A60 60W/ TC-TSE 23W	E27	0,50	250x305
Klosz: kula Ø250 (PC), przydymiony					
0161000	NZ-20.KP-PC	A60 40W/ TC-TSE 20W	E27	0,50	250x305
0172000	NZ-60.KP-PC	A60 60W/ TC-TSE 23W	E27	0,50	250x305





SYSTEM NZ – SŁUPKI

	Typ	kg	DxHxD1
Słupki – Podstawa z żeliwa			
9076005	S-300	2,90	Ø206x357xØ180
9077005	S-700	3,80	Ø206x767xØ180
9078005	S-1000	4,60	Ø206x1057xØ180
9079005	S-1400	5,40	Ø206x1457xØ180
Słupki – Podstawa z tworzywa			
9221005	S-100/I	0,36	Ø153x157xØ130
9222005	S-300/I	0,80	Ø153x357xØ130
9223005	S-750/I	1,80	Ø153x807xØ130

