

SYSTEM MONITOR2 IP65

IP65 | CE | F | Un 230V 50Hz | BAT 220V 0Hz

Oprawa do montażu na stropie. Świetlówki liniowe (dostarczane w komplecie). Układ elektroniczny z baterią do pracy w trybie awaryjnym (TA) lub w trybie ciągłym (TC). Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Dwustronny dyfuzor opalowy. Profilowany odbłyśnik z tworzywa sztucznego. Zróżnicowany czas autonomii.
Oświetlenie awaryjne obiektów architektonicznych, biur, zapleczy administracyjnych i socjalnych, ciągów komunikacyjnych w obiektach handlowych, usługowych i przemysłowych.

	Typ		TC TA		kg
Wersja Standard (STI)					
8338010	DS2-S8TA1N	8W	TA	1h	1,15
8338020	DS2-S8TA2N	8W	TA	2h	1,15
8338030	DS2-S8TA3N	8W	TA	3h	1,30
8338040	DS2-S8TC1N	8W	TC	1h	1,15
8338050	DS2-S8TC2N	8W	TC	2h	1,25
8338060	DS2-S8TC3N	8W	TC	3h	1,35
Wersja do centralnej baterii (BAT)					
8339000	DS2-S8TCBA	8W	DC/AC		0,95

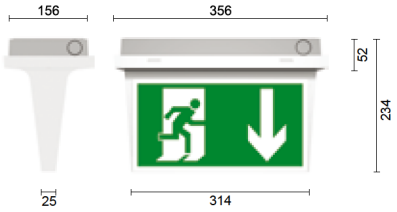

TA - Tryb pracy awaryjnej
TC - Tryb pracy ciągłej
DC/AC - Do centralnej baterii

rys. 1

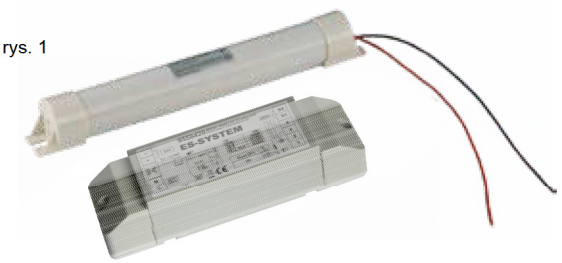

rys. 2

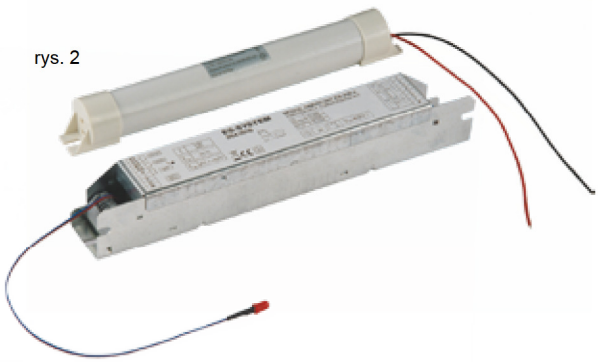

SYSTEM BATunit

IP20 | CE | F | Un 230V 50Hz

Moduł awaryjny do montażu w oprawie oświetlenia podstawowego lub w dodatkowej obudowie. Do zasilania różnych typów źródeł światła. Urządzenie zawiera układ elektroniczny z baterią do współpracy z dodatkowym statecznikiem. Oprawa wyposażona w moduł awaryjny spełnia podwójną rolę: oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego. Obudowa z tworzywa sztucznego (wersja BASIC - STB), lub metalowa (wersja STANDARD - STI). Automatyczna regulacja strumienia świetlnego w zależności od mocy zasilanej świetlówki. Wersja BASIC - STB przeznaczona do współpracy ze statecznikiem indukcyjnym.
Oświetlenie awaryjne obiektów architektonicznych, biur, zapleczy administracyjnych i socjalnych, ciągów komunikacyjnych w obiektach handlowych, usługowych i przemysłowych.

	Typ				AxBxCxH	kg
Wersja BASIC (STB) T8, TC-DEL, TC-L 6 - 24W, 26 - 58W (rys. 1)						
9558410	ES-AW-4-1-H3	6 - 24W	1h	4,8V	198x210x27x28	0,45
9558420	ES-AW-4-2-H3	6 - 24W	2h	4,8V	198x210x27x28	0,45
9558430	ES-AW-4-3-H3	6 - 24W	3h	4,8V	225x238x31x32	0,55
9558310	ES-AW-4-1-H4	26 - 58W	1h	4,8V	198x210x27x28	0,45
9558320	ES-AW-4-2-H4	26 - 58W	2h	4,8V	225x238x31x32	0,55
9558330	ES-AW-4-3-H4	26 - 58W	3h	4,8V	265x277x37x38	0,80
Wersja Standard (STI) T8, TC-DEL, TC-L 18 - 58W (rys. 2)						
9557000	ES-AW-4-1-S2	18 - 58W	1h	4,8V	198x210x27x28	0,55
9558000	ES-AW-4-2-S2	18 - 58W	2h	4,8V	212x220x31x33	0,65
9543000	ES-AW-4-3-S2	18 - 58W	3h	4,8V	265x277x37x38	0,85
T5, 14 - 28W						
9643010	ES-AW-5-1-S3	14 - 28W	1h	4,8V	198x210x27x28	0,55
9643020	ES-AW-5-2-S3	14 - 28W	2h	4,8V	225x238x30x32	0,65
9643030	ES-AW-5-3-S3	14 - 28W	3h	4,8V	265x277x37x38	0,85
T5, 35 - 54W						
9644010	ES-AW-5-1-S4	35 - 54W	1h	4,8V	198x210x27x28	0,55
9644020	ES-AW-5-2-S4	35 - 54W	2h	4,8V	225x238x30x32	0,65
9644030	ES-AW-5-3-S4	35 - 54W	3h	4,8V	265x277x37x38	0,85

rys. 1



rys. 2

