Oszczędność kosztów dzięki szybkiej i łatwej instalacji
Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym rozmiarom
Łatwe i szybkie śledzenie błędów
Interfejsy standardowe

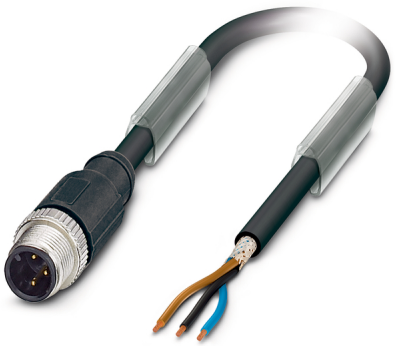

Automatyka

Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Wymagana przestrzeń

Prowadnice łańcuchowe

Sygnały zakłócające

Wodoodporność

## Info
Możliwość zastosowania w prowadnicach łańcuchowych

## Zakres zastosowania
Technika automatyzacji
Budowa maszyn
Budowa instalacji przemysłowych
Narzędziownie, warsztaty
Przemysł samochodowy

## Budowa produktu
Giętki przewód sterowniczy do ciągłego ruchu
Budowa: 3 x 0,34 mm² (42 x 0,1 mm)
4 x 0,34 mm² (42 x 0,1 mm)
5 x 0,34 mm² (42 x 0,1 mm)
Płaszcz zewnętrzny: PUR, bezhalogenowy, ekranowany
Kolor płaszcza zewnętrznego: czarny
Ekranowanie przeprowadzane nad nakrętką radełkowaną

## Cechy produktu
Wersje 3-, 4- oraz 5-stykowe
Wtyk/gniazdo z gwintem M12 na wolnym końcu przewodu
Przewody posiadają podstawy oznaczników.
Wolny od substancji utrudniających lakierowanie (PWIS - free)
Możliwość zastosowania w prowadnicach łańcuchowych



PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

**Wskazówka**

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Na zamówienie również niestandardowe odcinki, inne materiały płaszczy (np. PVC) i inne warianty wtyków
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Szczegółowe informacje techniczne można znaleźć w specyfikacji technicznej.
Aby uzyskać informacje na temat oznaczeń typów magistrali lokalnych UNITRONIC®, należy odnieść się do tabeli T6.
Aprobaty UL wyszczególnione w specyfikacji technicznej

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Kodowanie: | A-Standard |
| Materiał uchwytu: | TPU, trudnopalny, samogasnący |
| Materiał powierzchni styków: | Ni/Au |
| Materiał styku: | CuSn |
| Materiał nakrętki radełkowanej: | Ciśnieniowy odlew cynkowy, niklowany |
| Stopień ochrony: | IP65/IP67 |
| Temperatura otoczenia (w trakcie pracy): | Wtyk/gniazdo<br>od -25°C do +90°C<br>Kable, połączenie nieruchome<br>od -25°C do +80°C<br>Kable, połączenie ruchome<br>od -5°C do +80°C |



PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

| Numer artykułu | Oznaczenie wyrobu | Długość [m] | Napięcie nominalne UN [V] | Prąd nominalny IN [A] | Jednostka dostawy (PU) |
|---|---|---|---|---|---|
| Wtyczka prosta 3-stykowa | | | | | |
| 22260453 | AB-C3-M12MS- 2,0PUR-SH | 2 | 250 | 4 | 1 |
| 22260454 | AB-C3-M12MS- 5,0PUR-SH | 5 | 250 | 4 | 1 |
| 22260455 | AB-C3-M12MS-10,0PUR-SH | 10 | 250 | 4 | 1 |
| Gniazdo proste 3 stykowe | | | | | |
| 22260450 | AB-C3- 2,0PUR-M12FS-SH | 2 | 250 | 4 | 1 |
| 22260451 | AB-C3- 5,0PUR-M12FS-SH | 5 | 250 | 4 | 1 |
| 22260452 | AB-C3-10,0PUR-M12FS-SH | 10 | 250 | 4 | 1 |
| Gniazdo kątowe 3- stykowe | | | | | |
| 22260071 | AB-C3- 2,0PUR-M12FA-SH | 2 | 250 | 4 | 1 |
| 22260072 | AB-C3- 5,0PUR-M12FA-SH | 5 | 250 | 4 | 1 |
| 22260073 | AB-C3-10,0PUR-M12FA-SH | 10 | 250 | 4 | 1 |
| Wtyczka prosta, 4 styki | | | | | |
| 22260459 | AB-C4-M12MS- 2,0PUR-SH | 2 | 250 | 4 | 1 |
| 22260460 | AB-C4-M12MS- 5,0PUR-SH | 5 | 250 | 4 | 1 |
| 22260461 | AB-C4-M12MS-10,0PUR-SH | 10 | 250 | 4 | 1 |
| Gniazdo proste 4-stykowe | | | | | |
| 22260456 | AB-C4- 2,0PUR-M12FS-SH | 2 | 250 | 4 | 1 |
| 22260457 | AB-C4- 5,0PUR-M12FS-SH | 5 | 250 | 4 | 1 |
| 22260458 | AB-C4-10,0PUR-M12FS-SH | 10 | 250 | 4 | 1 |
| 22260823 | AB-C4-20,0PUR-M12FS-SH | 20 | 250 | 4 | 1 |
| Gniazdo kątowe 4- stykowe | | | | | |
| 22260074 | AB-C4- 2,0PUR-M12FA-SH | 2 | 250 | 4 | 1 |
| 22260675 | AB-C4- 5,0PUR-M12FA-SH | 5 | 250 | 4 | 1 |
| 22260680 | AB-C4-10,0PUR-M12FA-SH | 10 | 250 | 4 | 1 |
| Wtyczka prosta, 5 styków | | | | | |
| 22260465 | AB-C5-M12MS- 2,0PUR-SH | 2 | 60 | 4 | 1 |
| 22260466 | AB-C5-M12MS- 5,0PUR-SH | 5 | 60 | 4 | 1 |
| 22260467 | AB-C5-M12MS-10,0PUR-SH | 10 | 60 | 4 | 1 |
| Gniazdo proste, 5 styków | | | | | |
| 22260462 | AB-C5- 2,0PUR-M12FS-SH | 2 | 60 | 4 | 1 |
| 22260463 | AB-C5- 5,0PUR-M12FS-SH | 5 | 60 | 4 | 1 |
| 22260464 | AB-C5-10,0PUR-M12FS-SH | 10 | 60 | 4 | 1 |
| Gniazdo kątowe 5- stykowe | | | | | |
| 22260946 | AB-C5- 2,0PUR-M12FA-SH | 2 | 60 | 4 | 1 |



PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

| Numer artykułu | Oznaczenie wyrobu | Długość [m] | Napięcie nominalne UN [V] | Prąd nominalny IN [A] | Jednostka dostawy (PU) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22260714 | AB-C5- 5,0PUR-M12FA-SH | 5 | 60 | 4 | 1 |
| 22260991 | AB-C5-10,0PUR-M12FA-SH | 10 | 60 | 4 | 1 |




PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

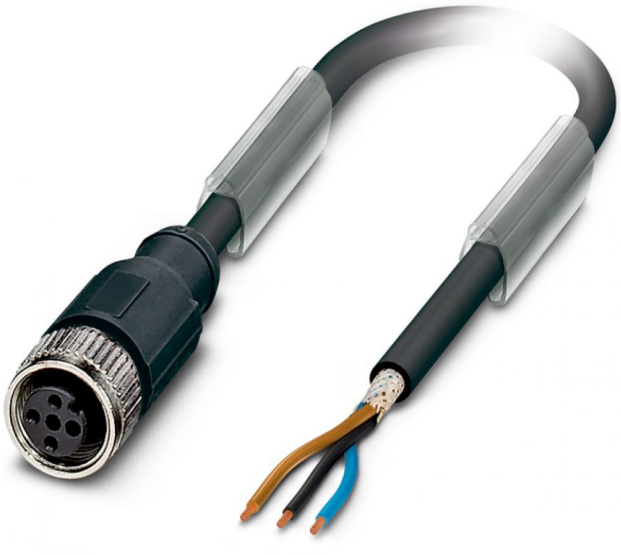




PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.