Karta produktu
Parametry

SR2COM01
Interfejs komunikacyjny do modemu GSM



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Rodzina produktów	Zelio Logic
Typ produktu	Interfejs do komunikacji przez modem
Kopia zapasowa danych	Pamięć typu flash

Parametry Uzupełniające

Zawartość zestawu	1 x SR2CBL07 Interfejs do komunikacji przez modem
Kompatybilność produktu	SR.B..... SR2E.....
Funkcja dostępna	Wyślij alarm/otrzymaj instrukcje Wyślij komunikat o alarmie na adres e-mail Program do transferu Monitorowanie uaktualniania oprogramowania firmowego
Liczba komunikatów	<= 28
Elektryczny zapis danych	Data i czas Wartość dyskretna i cyfrowa Telefon/E-mail
[Us] znamionowe napięcie zasilania	12...24 V DC
Graniczne napięcie zasilające	10...28.8 V
Prąd zasilający	<= 550 A 30 mA 24 V 30 mA 12 V
Strata mocy w W	1.1 W
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Z
Wartości znamionowe bezpiecznika skojarzonego	1 A
Połączenie elektryczne	1 kabel Com-Z specyficzny dla Zelio, specyficzny dla protokołu komunikacyjnego Zelio dla przekaźniki inteligentne Zelio Logic SR.B i SR. E wersje (>= V3.1) 1 kabel Com-M specyficzny dla Zelio, szeregowe RS232, specyficzny dla protokołu komunikacyjnego Zelio dla łącze z modemem, rozkazy AT
Izolacja	Przez kabel SR2 CBL07, typ złącza: Com-M specyficznie dla Zelio 1780 V transoptor, typ złącza: Com-Z specjalnie dla Zelio
Rodzaj zacisków	Screw terminals, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm², AWG 24...AWG 18, flexible cable with cable end Screw terminals, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm², AWG 24...AWG 14, flexible cable with cable end Screw terminals, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm², AWG 24...AWG 16, solid cable Screw terminals, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm², AWG 25...AWG 14, solid cable Screw terminals, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm², AWG 25...AWG 14, semi-solid cable
Moment dokręcania	0.5 N.m
Masa produktu	0.2 kg

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Środowisko pracy

Certyfikaty	CSA C-Tick GOST UL
Normy	EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 60068-2-6 Fc EN/IEC 61000-4-11 EN/IEC 61000-4-12 EN/IEC 61000-4-2 poziom 3 EN/IEC 61000-4-3 EN/IEC 61000-4-4 poziom 3 EN/IEC 61000-4-5 EN/IEC 61000-4-6 poziom 3
Stopień ochrony IP	IP40 (panel przedni) zgodnie z IEC 60529 IP20 (złączka) zgodnie z IEC 60529
Charakterystyka środowiskowa	Dyrektywa niskonapięciowa zgodnie z EN/IEC 61131-2 Dysrektywa EMC zgodnie z EN/IEC 61131-2 strefa B Dysrektywa EMC zgodnie z EN/IEC 61000-6-4 Dysrektywa EMC zgodnie z EN/IEC 61000-6-3 Dysrektywa EMC zgodnie z EN/IEC 61000-6-2
Zakłócenie radiacji/przewodzenia	Klasa B zgodnie z EN 55022-11 grupa 1
Stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z EN/IEC 61131-2
Temperatura otoczenia dla pracy	-20...55 °C zgodnie z IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2 -20...40 °C zgodnie z IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Wysokość pracy	2000 m
Transport na wysokości	<= 3048 m
Wilgotność względna	95 % bez kondensacji i wilgoci


Gwarancja

Period	18 months

Dimensions Drawings

Communication Interface

Rail Mounting

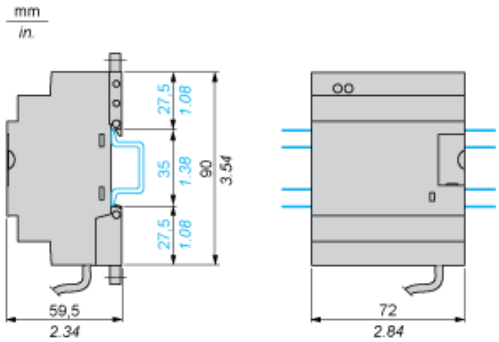

Screw Mounting (Retractable Lugs)

