Odciążenie
Uszczelnienie pierścieniem uszczelniającym z nacięciami
Odporność na korozję
Zmniejszenie wysokości montażowej
Wytrzymały na działanie wody morskiej



Odporność na korozję

Wymagana przestrzeń

Wytrzymała budowa

Zakres zastosowania

Dławnice kątowe sprawdzą się wszędzie tam, gdzie kable i przewody mają przebiegać możliwie równolegle do ścianki obudowy.
Napędy
Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Budowa instalacji przemysłowych
Aplikacje oświetleniowe i nagłośnieniowe

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG

Uwaga

Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM
Do łączenia z innymi dławnicami SKINDICHT® lub SKINTOP® oferujemy nasze SKINDICHT® RWV bez pierścienia uszczelniającego z nacięciem i śruby dociskowej.

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.


Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Materiał:	Korpus: ciśnieniowy odlew cynkowy Śruba dociskowa i nakrętka sześciokątna: mosiądz niklowany Pierścień uszczelniający z nacięciami: CR Oring: NBR
Stopień ochrony:	IP 55
Zakres temperatury:	Od -20°C do +80°C Bez pierścienia uszczelniającego z nacięciami: od -20°C do +100°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	A [mm]	G mm	Ø-B mm	Nacięty pierścień uszczelniający ØF/ mm	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® RWV									
52004180	RWV 7	20.5	14	15.3	5	26.0	8.5	15 / 13	25
52004190	RWV 9	23.5	17	18.3	5/8	28.0	9.5	18 / 15	25
52004200	RWV 11	26.0	20	21.9	7/10/12,5	31,5	10.0	21 / 18	25
52004210	RWV 13,5	28.5	22	24.0	7/10,5/13/16	34,5	10.5	23 / 20	25
52004220	RWV 16	31.0	24	26.1	8/10,5/13,5/16	35,5	11.0	26 / 22	10
52005420	RWV 21	33.5	30	32.5	11/15/18/20	42,5	11.5	32 / 28	10
52004225	RWV 29	43.0	40	42.0	19/23/27/31	49.0	13.0	41 / 37	10
SKINDICHT® RWV bez E+D									
52024020	RWV 7	20.5	14	15.3		20,2	8.5	15 / 13	25
52023970	RWV 9	23.5	17	18.3		21,8	9.5	18 / 15	25
52023980	RWV 11	26.0	20	21.9		24,9	10.0	21 / 18	25
52023990	RWV 13,5	28.5	22	24.0		27,4	10.5	23 / 20	25
52024000	RWV 16	31.0	24	26.1		28,5	11.0	26 / 22	10
52024010	RWV 21	33.5	30	32.5		34,8	11.5	32 / 28	10
52024015	RWV 29	43.0	40	42.0		41,2	13.0	41 / 37	10

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

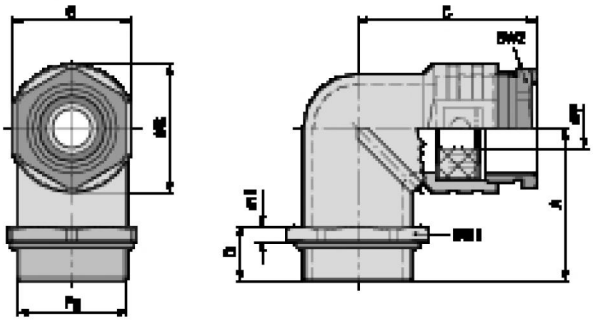

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.