Wkłady do złączy okrągłych M23
Efektywna konfekcja z powodu użycia złączy D-Sub na krążku



RoHS

Dobra odporność chemiczna

Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Czas montażu

Wytrzymała budowa

Energetyka wiatrowa

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Info
Dla styków D-Sub na krążku

Zakres zastosowania
Budowa instalacji przemysłowych
Pomiary, sterowanie i regulacja
Budowa aparatury przemysłowej

Wskazówka
Wkłady można wykorzystać ze stykami męskimi i żeńskimi. Do prawidłowego połączenia wymagane są: jeden wkład typu P oraz jeden wkład typu E. Wkład typu P - lewe oznaczenie (odwrotnie do ruchu wskazówek zegara), wkład typu E – prawe oznaczenie (zgodnie z ru
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne


Napięcie pracy [V]:	zgodnie z IEC 61984: 100 V
Napięcie impulsowe:	1,5 kV
Prąd roboczy [A]:	4 A
Rezystancja styków:	< 4 mOm
Styki:	Mosiądz, częściowo złocony
Liczba styków:	12
Podłączanie żyły:	Zacisk zagniatany: 0,08–0,56 mm²
Liczba operacji załącz/rozłącz:	50
Zakres temperatury:	-25 °C ... +125 °C
Stopień zanieczyszczenia:	3


PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu	Wkłady	Konfiguracja styków	Liczba sztuk w opakowaniu
Wkład 12 stykowy, E-Part = zgodnie ze wskazówkami zegara				
44420120	E-Part	Bez styków, na styki D-Sub na krążku, męskie	12	5
44420121	E-Part	Bez styków, na styki D-Sub na krążku, męskie	12	20
44420122	E-Part	Bez styków, na styki D-Sub na krążku, żeńskie	12	5
44420123	E-Part	Bez styków, na styki D-Sub na krążku, żeńskie	12	20
Wkład 12 stykowy, P-Part = przeciwnie do wskazówek zegara				
44420124	P-Part	Bez styków, na styki D-Sub na krążku, męskie	12	5
44420125	P-Part	Bez styków, na styki D-Sub na krążku, męskie	12	20
44420126	P-Part	Bez styków, na styki D-Sub na krążku, żeńskie	12	5
44420127	P-Part	Bez styków, na styki D-Sub na krążku, żeńskie	12	20

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone



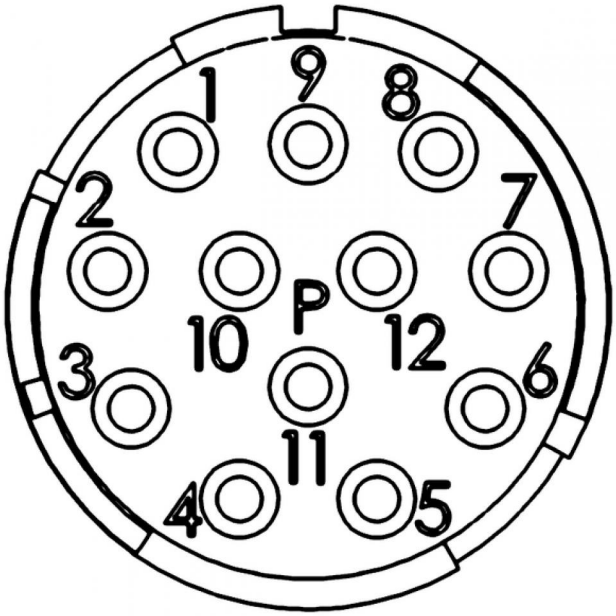

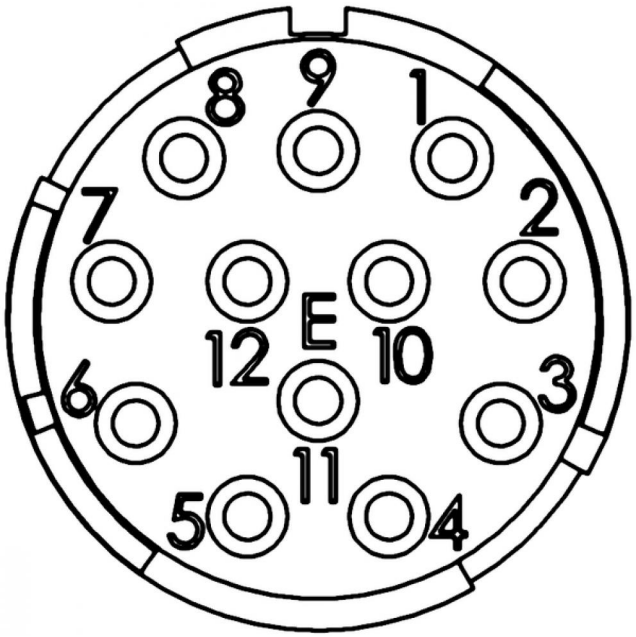

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.