Wkłady HD dla styków zagniatanych tłoczonych i toczonych
Kompaktowe złącze o dużej wydajności
Styk PE z zaciskiem śrubowym
Wysokiej jakości styki zagniatane



Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Info

Niewielki, standardowy wkład o dużej obciążalności
Styki zagniatane zapewniają oszczędność miejsca

Zakres zastosowania

Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Systemy sterowania

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne


Napięcie pracy [V]:	IEC: 24 V (AC)/60 V (DC) obudowa metalowa 250 V obudowa termoplastyczna UL: 250 V
Napięcie impulsowe:	2,5 kV
Prąd roboczy [A]:	IEC: 10 A UL: 10 A
Rezystancja styków:	< 2 mOm
Styki:	Stop miedzi, twardy, srebrzony/złocony
Liczba styków:	8
Podłączanie żyły:	Zacisk zagniatany: 0,14 - 2,5 mm²
Liczba operacji załącz/rozłącz:	100
Zakres temperatury:	-40°C do +100°C, krótkotrwale do +125°C
Testowany przez VDE:	Certyfikowana kontrola produkcji: Nr ewid. VDE: B437 Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770
Stopień zanieczyszczenia:	3


PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.


Numer artykułu	Oznaczenie produktu	Rodzaj wkładu	Styki	Liczba sztuk w opakowaniu
H-D 8 styki zagniatane				
11252500	H-D 8 SCM	męski	1 - 8	10
11253500	H-D 8 BCM	żeński	1 - 8	10

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



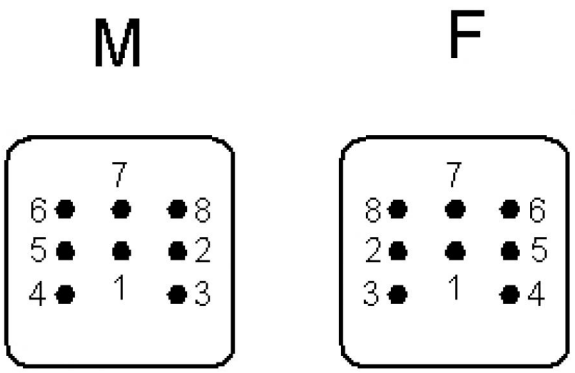

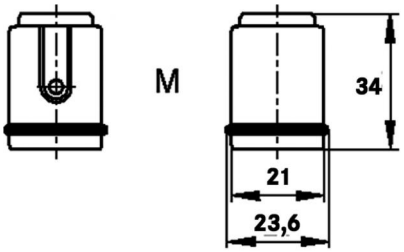

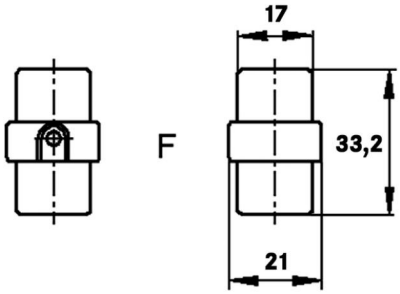

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.