Okrągłe złącza wtykowe do serwonapędów i zasilania
Wysoka moc w najmniejszej przestrzeni montażowej, optymalne rozwiązanie do silników elektrycznych
Zoptymalizowana budowa pod kątem EMC
Bezpieczne użytkowanie w środowisku docelowym dzięki wysokiej klasie ochrony



- Dobra odporność chemiczna
- Odporność na korozję
- Budowa maszyn i instalacji przemysłowych
- Maksymalna ochrona przed wibracjami
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Czas montażu
- Optymalne odciążenie
- Wymagana przestrzeń
- Wytrzymała budowa
- Zintegrowana dławnica kablowa SKINTOP®
- Wodoodporność
- Energetyka wiatrowa

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



Liczne certyfikaty zatwierdzające

Zakres zastosowania

Budowa instalacji przemysłowych
Serwonapędy i serwoprzewody konfekcjonowane

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Napięcie pracy [V]:	630 V (styki 2 mm) 250 V (styki 1 mm)
Napięcie impulsowe:	6 kV (styki 2 mm) 4 kV (1 mm styk)
Prąd roboczy [A]:	26 A/3+PE+4, 25 A/5+PE (styki 2 mm) 7 A (styki 1 mm)
Rezystancja styków:	< 4 mOm
Styki:	Mosiądz złocony
Liczba styków:	3 + PE + 4 5 + PE
Podłączanie żyły:	Zacisk zagniatany: 0,5–4,0 mm² (styki 2 mm) Zacisk zagniatany: 0,14–1,0 mm² (styki 1 mm)
Materiał:	Obudowa: odlew cynkowy niklowany, mosiądz niklowany Wkład: PA, Uszczelnienie: FPM
Stopień ochrony:	IP68 (10h / 1m)
Liczba operacji załącz/rozłącz:	500
Zakres temperatury:	-25°C ... +125°C
Testowany przez VDE:	Certyfikowana kontrola produkcji: Nr ewid. VDE B25
Stopień zanieczyszczenia:	3

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu	Styki w komplecie	Zakres dławienia przewodów [mm]	Konfiguracja styków	Liczba sztuk w opakowaniu
Typ LS1 D6, wtyk, 6-stykowy dla styków żeńskich					
73000004	LS1 D6	6	8,5 - 11	5+PE	5
73000006	LS1 D6		8,5 - 11	5+PE	20
73000005	LS1 D6	6	10,5 - 15,5	5+PE	5
73000007	LS1 D6		10,5 - 15,5	5+PE	20
76123000	LS1 D6	6	7,5 - 15,5	5+PE	5
76123510	LS1 D6		7,5 - 15,5	5+PE	20
44420091	LS1 D6 ze stykiem 2 mm do zakończeń 4 mm²	6	14 - 17	5+PE	5
44420090	LS1 D6		14 - 17	5+PE	20
Typ LS1 D6, wtyk, 8-stykowy dla styków żeńskich					
73000000	LS1 D6	8	8,5 - 11	3+PE+4	5
73000002	LS1 D6		8,5 - 11	3+PE+4	20
73000001	LS1 D6	8	10,5 - 15,5	3+PE+4	5
73000003	LS1 D6		10,5 - 15,5	3+PE+4	20
76124000	LS1 D6	8	7,5 - 15,5	3+PE+4	5
76124510	LS1 D6		7,5 - 15,5	3+PE+4	20
44420089	LS1 D6 ze stykiem 2 mm do zakończeń 4 mm²	8	14 - 17	3+PE+4	5
44420088	LS1 D6		14 - 17	3+PE+4	20

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone



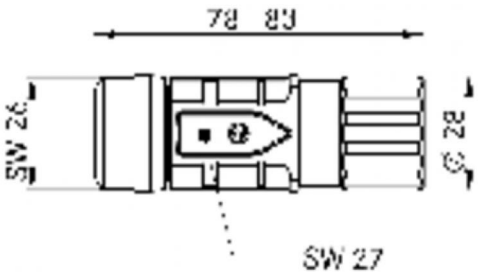

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.