Optymalne odciążenie kabla i peszla
Bardzo dobre uszczelnianie przewodów
Łatwy i szybki montaż
Duże zakresy zaciskania
Zabezpieczenie przed skręcaniem



SILVYN® US-EDU-AS



SILVYN® EDU-AS



SILVYN® US-AS



SILVYN® AS

RoHS

Duże zakresy zaciskania

Maksymalna ochrona przed wibracjami

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Czas montażu

Wytrzymała budowa

Niezawodność

Zintegrowana dławnica kablowa SKINTOP®

Zakres zastosowania
W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® AS
SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU/AS-P
Aplikacje wewnętrzne/zewnętrzne
Wszędzie, gdzie przewody muszą być dodatkowo uszczelnione i zamocowane

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Budowa produktu
Do wyboru:
SKINTOP® MS-M dławnica kablowa
SKINTOP® MS-SC-M do połączenia ekranu (EMC)
SKINTOP® DIX wieloprzepustowy wkład uszczelniający
SILVYN®: połączenie z peszlem poprzez tulejkę wewnętrzną i nakrętkę nasadową

Uwaga
Pasujące elementy uzupełniające – patrz akcesoria metryczne SKINTOP®

Cechy produktu
Połączenie węży SILVYN® oraz dławnic SKINTOP®

Wskazówka
Inne warianty z wieloprzepustowym wkładem uszczelniającym SKINTOP® DIX-M na zamówienie
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Materiał:	Typ podstawowy: Korpus: mosiądz niklowany Uszczelnienie dławnicy: CR/NBR Uszczelnienie peszla: TPE
Stopień ochrony:	Przewód: IP 68 Peszel: IP 40 z SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU IP 54 z SILVYN® FPS, FPS-EDU, FD-PU, AS-P
Zakres temperatury:	Od -30 °C do +100 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Pasuje do peszla o rozmiarze	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® MSK-M do SILVYN® AS			
55506080	MSK-M M12x1,5 AS	10	5.0
55506081	MSK-M M16x1,5 AS	14	5.0
55506082	MSK-M M20x1,5 AS	17	5.0
55506083	MSK-M M25x1,5 AS	21	5.0
55506084	MSK-M M32x1,5 AS	27	5.0
55506085	MSK-M M40x1,5 AS	36	1.0
55506086	MSK-M M50x1,5 AS	45	1.0
55506087	MSK-M M63x1,5 AS	56	1.0
SILVYN® MSK-M do SILVYN® EDU-AS / AS-P / EMC AS-CU / FPS-EDU			
55506090	MSK-M M12x1,5 EDU	10	5.0
55506091	MSK-M M16x1,5 EDU	14	5.0
55506092	MSK-M M20x1,5 EDU	17	5.0
55506093	MSK-M M25x1,5 EDU	21	5.0
55506094	MSK-M M32x1,5 EDU	27	5.0
55506095	MSK-M M40x1,5 EDU	36	1.0
55506096	MSK-M M50x1,5 EDU	45	1.0
55506097	MSK-M M63x1,5 EDU	56	1.0
SILVYN® MSK-M do SILVYN® AS			
55506110	MSK-SC-M M12x1,5 AS	10	5.0
55506111	MSK-SC-M M16x1,5 AS	14	5.0
55506112	MSK-SC-M M20x1,5 AS	17	5.0
55506113	MSK-SC-M M25x1,5 AS	21	5.0
55506114	MSK-SC-M M32x1,5 AS	27	5.0
55506115	MSK-SC-M M40x1,5 AS	36	1.0
55506116	MSK-SC-M M50x1,5 AS	45	1.0
SILVYN® MSK-M do SILVYN® EDU-AS / AS-P / EMC AS-CU / FPS-EDU			
55506120	MSK-SC-M M12x1,5 EDU	10	5.0
55506121	MSK-SC-M M16x1,5 EDU	14	5.0
55506122	MSK-SC-M M20x1,5 EDU	17	5.0
55506123	MSK-SC-M M25x1,5 EDU	21	5.0
55506124	MSK-SC-M M32x1,5 EDU	27	5.0
55506125	MSK-SC-M M40x1,5 EDU	36	1.0
55506126	MSK-SC-M M50x1,5 EDU	45	1.0

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



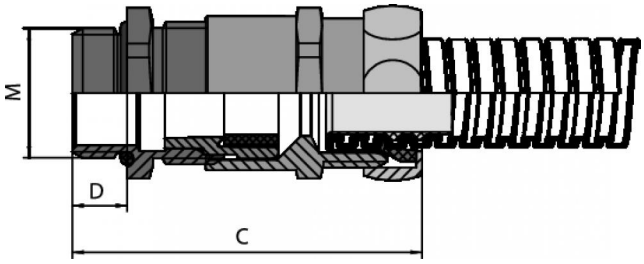

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.