Niska rezystancja styku zapewnia wydajną transmisję energii
Styki zagniatane do podłączania na obiekcie
Pasuje do wielu przewodów ÖLFLEX® SOLAR



Energia solarna

Odporność na promieniowanie UV

Wodoodporność

Info
System złączy 4mm z podwójną zapadką
Złącze solarne swobodne

Zakres zastosowania
Instalacje fotowoltaiczne
Technika elementów krystalicznych cienkowarstwowych
Solartracker

Cechy produktu
System złączy 4mm z podwójną zapadką
Certyfikat TÜV Rheinland
UL w przygotowaniu
w zestawie styki

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Napięcie pracy [V]:	1000 V AC/DC
Napięcie impulsowe:	8 kV
Rezystancja styków:	< 0.5 mOhm
Stopień ochrony:	IP 67
Klasa ochrony:	II
Zakres temperatury:	-40°C ... +105°C
Stopień zanieczyszczenia:	3

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Przekrój w [mm²]	Zakres dławienia przewodów [mm]	Prąd roboczy [A]	Jednostka dostawy (PU)
EPIC® SOLAR 4 złącze męskie do montażu na obiekcie, zawiera styk					
44428200	EPIC® SOLAR 4 M 2,5mm²	2,5	4,8 - 6	22	100
44428201	EPIC® SOLAR 4 M 4mm² ... 6mm²	4 - 6	5,2 - 7,1	30	100
EPIC® SOLAR 4 styki męskie jako część zamienna					
44428217	EPIC® SOLAR 4Plus PIN M 10mm²	2,5			100
44428219	EPIC® SOLAR 4 PIN M 4mm² ... 6mm²	4 - 6			100

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone



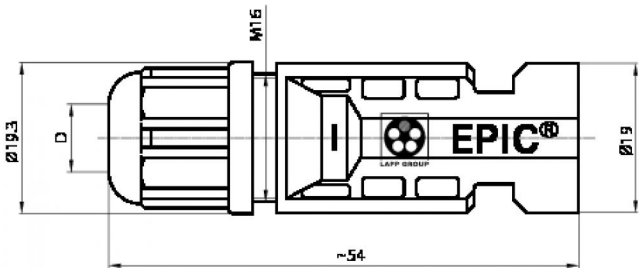

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.