Okrągłe złącza wtykowe do serwonapędów i zasilania
Wysoka moc w najmniejszej przestrzeni montażowej, optymalne rozwiązanie do silników elektrycznych
Zoptymalizowana budowa pod kątem EMC
Bezpieczne użytkowanie w środowisku docelowym dzięki wysokiej klasie ochrony



- Dobra odporność chemiczna
- Odporność na korozję
- Budowa maszyn i instalacji przemysłowych
- Maksymalna ochrona przed wibracjami
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Czas montażu
- Optymalne odciążenie
- Wymagana przestrzeń
- Wytrzymała budowa
- Zintegrowana dławnica kablowa SKINTOP®
- Wodoodporność
- Energetyka wiatrowa



PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



Liczne certyfikaty zatwierdzające

## Zakres zastosowania

Budowa instalacji przemysłowych
Serwonapędy i serwoprzewody konfekcjonowane

## Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Napięcie pracy [V]: | 630 V (styki 2 mm)<br>250 V (styki 1 mm) |
| Napięcie impulsowe: | 6 kV (styki 2 mm)<br>4 kV (1 mm styk) |
| Prąd roboczy [A]: | 26 A/3+PE+4, 25 A/5+PE (styki 2 mm)<br>7 A (styki 1 mm) |
| Rezystancja styków: | < 4 mOm |
| Styki: | Mosiądz złocony |
| Liczba styków: | 3 + PE + 4<br>5 + PE |
| Podłączanie żyły: | Zacisk zagniatany: 0,5–4,0 mm² (styki 2 mm)<br>Zacisk zagniatany: 0,14–1,0 mm² (styki 1 mm) |
| Materiał: | Obudowa: odlew cynkowy niklowany, mosiądz niklowany<br>Wkład: PA,<br>Uszczelnienie: FPM |
| Stopień ochrony: | IP68 (10h / 1m) |
| Liczba operacji załącz/rozłącz: | 500 |
| Zakres temperatury: | -25°C ... +125°C |
| Testowany przez VDE: | Certyfikowana kontrola produkcji: Nr ewid. VDE B25 |
| Stopień zanieczyszczenia: | 3 |



PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

| Numer artykułu | Oznaczenie produktu | Styki w komplecie | Zakres dławienia przewodów [mm] | Konfiguracja styków | Liczba sztuk w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ LS1 F6, wtyk złączki, 6-stykowy dla styków męskich | | | | | |
| 73000012 | LS1 F6 | 6 | 8,5 - 11 | 5+PE | 5 |
| 73000014 | LS1 F6 | | 8,5 - 11 | 5+PE | 20 |
| 73000013 | LS1 F6 | 6 | 10,5 - 15,5 | 5+PE | 5 |
| 73000015 | LS1 F6 | | 10,5 - 15,5 | 5+PE | 20 |
| 76133000 | LS1 F6 | 6 | 7,5 - 15,5 | 5+PE | 5 |
| 76133510 | LS1 F6 | | 7,5 - 15,5 | 5+PE | 20 |
| 44420095 | LS1 F6 ze stykiem 2 mm do zakończeń 4 mm² | 6 | 14 - 17 | 5+PE | 5 |
| 44420094 | LS1 F6 | | 14 - 17 | 5+PE | 20 |
| Typ LS1 F6, wtyk złączki, 8-stykowy dla styków męskich | | | | | |
| 73000008 | LS1 F6 | 8 | 8,5 - 11 | 3+PE+4 | 5 |
| 73000010 | LS1 F6 | | 8,5 - 11 | 3+PE+4 | 20 |
| 73000009 | LS1 F6 | 8 | 10,5 - 15,5 | 3+PE+4 | 5 |
| 73000011 | LS1 F6 | | 10,5 - 15,5 | 3+PE+4 | 20 |
| 76134000 | LS1 F6 | 8 | 7,5 - 15,5 | 3+PE+4 | 5 |
| 76134510 | LS1 F6 | | 7,5 - 15,5 | 3+PE+4 | 20 |
| 44420093 | LS1 F6 ze stykiem 2 mm do zakończeń 4 mm² | 8 | 14 - 17 | 3+PE+4 | 5 |
| 44420092 | LS1 F6 | | 14 - 17 | 3+PE+4 | 20 |



PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.





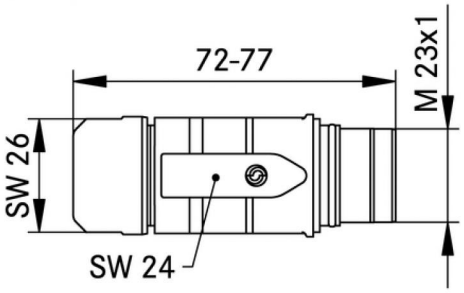





PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.