GRUPA IV

Zwody poziome

Produkty przebadane wg PN-EN 62561-1:2012

W GRUPIE IV znajdziesz m.in.:

- Uchwyt uniwersalny str. 46
- Uchwyt do drutu "na felc" str. 47
- Uchwyt betonowy w tworzywie str. 51

Instalacja odgromowa nie zastępuje uchwytów przeciwśniegowych!


Uchwyt kątowy
Uchwyt pod dachówkę

OC 01 OG 02 CU 03 LA 16

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na dachach płaskich lub krytych dachówką. Mocowany do podłoża za pomocą wkrętów lub gwoździ.

W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

NR KAT.	STARY NR KAT.	TYP	OPIS	A	C	D	E
91000101	10.1	zaciskany	kątowy	100	150	25	5
91000201	10.2	zaciskany	pod dachówkę	330	150	25	5
91000301	10.3	zaciskany	pod dachówkę	415	150	25	5
91000701	10.1.1	zaciskany	kątowy	100	100	25	5
91000801	10.2.1	zaciskany	pod dachówkę	330	100	25	5
91000901	10.3.1	zaciskany	pod dachówkę	415	100	25	5
91001101	10.1/S	skręcany	kątowy	100	150	25	5
91001201	10.2/S	skręcany	pod dachówkę	330	150	25	5
91001301	10.3/S	skręcany	pod dachówkę	415	150	25	5
91001601	10.1.1/S	skręcany	kątowy	100	100	25	5
91001701	10.2.1/S	skręcany	pod dachówkę	330	100	25	5
91001801	10.3.1/S	skręcany	pod dachówkę	415	100	25	5

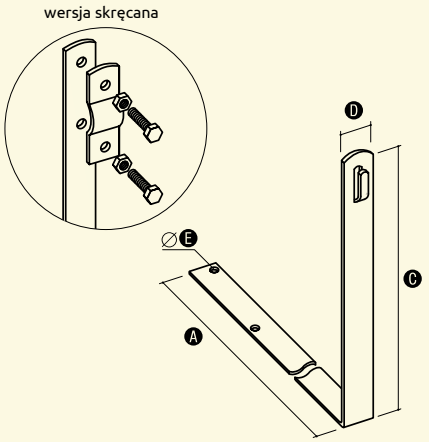


Uchwyt kątowy skręcony
Uchwyt pod dachówkę skręcony

OC 01 OG 02 CU 03 LA 16

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na dachach płaskich lub krytych dachówką. Mocowany do podłoża za pomocą wkrętów lub gwoździ.

W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.


NR KAT.	STARY NR KAT.	TYP	OPIS	A	C	D	E
91100101	11.1	zaciskany	kątowy	100	150	25	5
91100201	11.2	zaciskany	pod dachówkę	330	150	25	5
91100301	11.3	zaciskany	pod dachówkę	415	150	25	5
91100701	11.1.1	zaciskany	kątowy	100	100	25	5
91100801	11.2.1	zaciskany	pod dachówkę	330	100	25	5
91100901	11.3.1	zaciskany	pod dachówkę	415	100	25	5
91101101	11.1/S	skręcany	kątowy	100	150	25	5
91101201	11.2/S	skręcany	pod dachówkę	330	150	25	5
91101301	11.3/S	skręcany	pod dachówkę	415	150	25	5
91101601	11.1.1/S	skręcany	kątowy	100	100	25	5
91101701	11.2.1/S	skręcany	pod dachówkę	330	100	25	5
91101801	11.3.1/S	skręcany	pod dachówkę	415	100	25	5

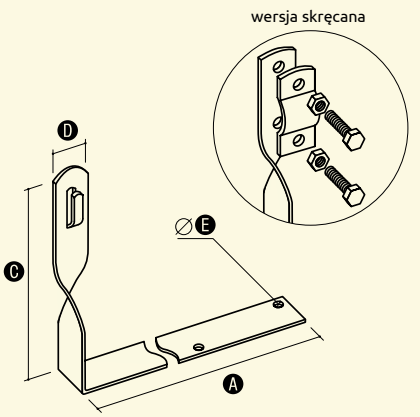

Uchwyt kątowy z plastikiem

OC 01 OG 02 CU 03 LA 16

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na dachach płaskich lub krytych dachówką. Mocowany do podłoża za pomocą wkrętów lub gwoździ. Uchwyt jest uniwersalny - element plastikowy można przekręcić o 90°.

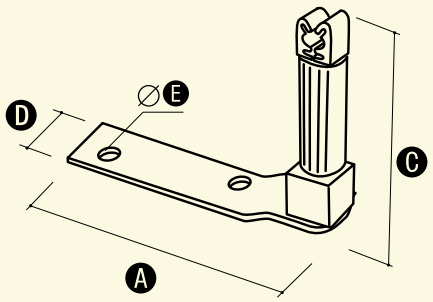


W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

NR KAT.	STARY NR KAT.	A	C	D	E
91002001	10.1/P	120	70	25	5

Uchwyt pod dachówkę z zaczepem

OC 01 OG 02 CU 03 LA 16

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na dachach krytych dachówką. Zaczep uniemożliwia wysunięcie się uchwytu spod dachówki.

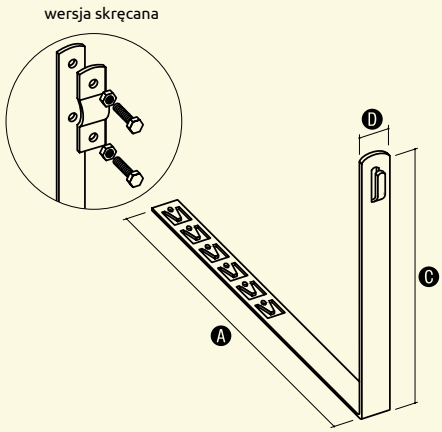


W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

NR KAT.	STARY NR KAT.	TYP	A	C	D
91002401	10.2/Z	zaciskany	330	150	25
91002501	10.3/Z	zaciskany	415	150	25
91002601	10.4/Z	zaciskany	450	150	25
91002701	10.2.1/Z	zaciskany	330	100	25
91002801	10.3.1/Z	zaciskany	415	100	25
91002901	10.4.1/Z	zaciskany	450	100	25
91003001	10.2/Z/S	skręcany	330	150	25
91003101	10.3/Z/S	skręcany	415	150	25
91003201	10.4/Z/S	skręcany	450	150	25
91003301	10.2.1/Z/S	skręcany	330	100	25
91003401	10.3.1/Z/S	skręcany	415	100	25
91003501	10.4.1/Z/S	skręcany	450	100	25

Uchwyt pod dachówkę z zaczepem z plastikiem

OC 01 OG 02 CU 03 LA 16

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na dachach krytych dachówką. Zaczep uniemożliwia wysunięcie się uchwytu spod dachówki. Uchwyt jest uniwersalny - element plastikowy można przekręcić o 90°.

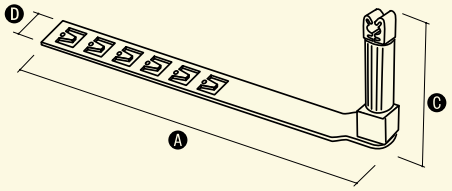

W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

NR KAT.	STARY NR KAT.	A	C	D
91003701	10.2/Z/P	330	70	25
91003801	10.3/Z/P	415	70	25
91003901	10.4/Z/P	450	70	25

Uchwyt pod dachówkę z zaczepem skręcony


OC 01 OG 02 CU 03 LA 16

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na dachach krytych dachówką. Zaczep uniemożliwia wysunięcie się uchwytu spod dachówki.

W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

NR KAT.	STARY NR KAT.	TYP	A	C	D
91102401	11.2/Z	zaciskany	330	150	25
91102501	11.3/Z	zaciskany	415	150	25
91102601	11.4/Z	zaciskany	450	150	25
91102701	11.2.1/Z	zaciskany	330	100	25
91102801	11.3.1/Z	zaciskany	415	100	25
91102901	11.4.1/Z	zaciskany	450	100	25
91103001	11.2/Z/S	skręcany	330	150	25
91103101	11.3/Z/S	skręcany	415	150	25
91103201	11.4/Z/S	skręcany	450	150	25
91103301	11.2.1/Z/S	skręcany	330	100	25
91103401	11.3.1/Z/S	skręcany	415	100	25
91103501	11.4.1/Z/S	skręcany	450	100	25

wersja skręcana

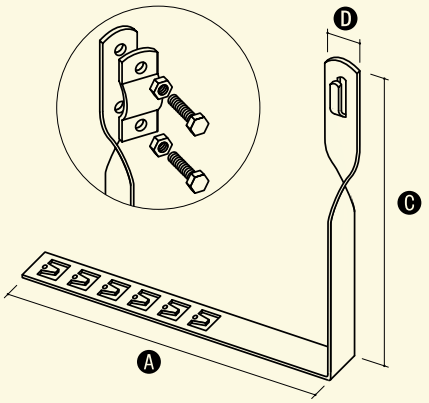

Uchwyt pod dachówkę z zamkiem


OC 01 OG 02 CU 03 NI 05 LA 16

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na dachach krytych dachówką z zamkiem.

Kompletny wykaz uchwytów na str. 97.

NR KAT.	STARY NR KAT.	TYP	A	B
91005001	10.5	zaciskany	150	25
91008001	10.5.1	zaciskany	100	25
91006001	10.5/S	skręcany	150	25
91009001	10.5.1/S	skręcany	100	25

wersja skręcana

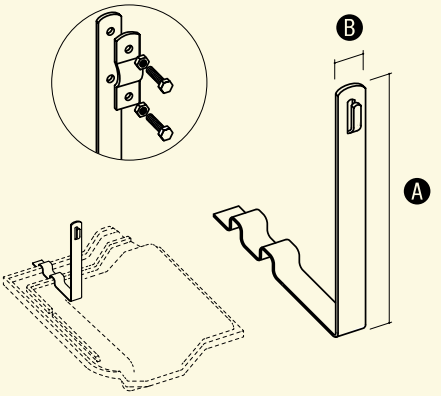

Sprawdź profil dachówki na ostatniej stronie katalogu.

Uchwyt pod dachówkę z zamkiem skręcony


OC 01 OG 02 CU 03 NI 05 LA 16

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na dachach krytych dachówką z zamkiem.

Kompletny wykaz uchwytów na str. 97.

NR KAT.	STARY NR KAT.	TYP	A	B
91105001	11.5	zaciskany	150	25
91108001	11.5.1	zaciskany	100	25
91106001	11.5/S	skręcany	150	25
91109001	11.5.1/S	skręcany	100	25

wersja skręcana

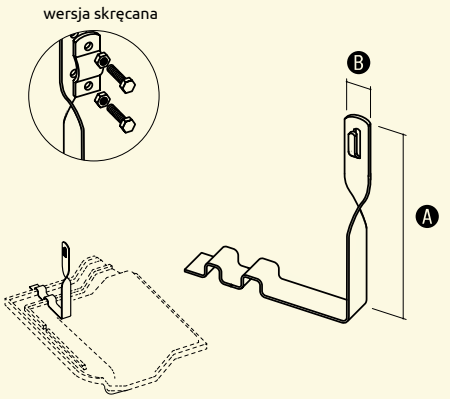


Sprawdź profil dachówki na ostatniej stronie katalogu.


Uchwyt do dachówki uniwersalny

OC 01 OG 02 CU 03 NI 05 LA 16

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na dachach krytych dachówką z zamkiem.

wersja skręcana



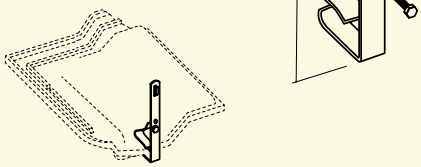

W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.


NR KAT.	STARY NR KAT.	TYP	A	B
91010001	10.6	zaciskany	150	25
91010101	10.6/S	skręcany	150	25

Uchwyt do dachówki uniwersalny skręcony

OC 01 OG 02 CU 03 NI 05 LA 16

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na dachach krytych dachówką z zamkiem.

wersja skręcana




W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

NR KAT.	STARY NR KAT.	TYP	A	B
91110001	11.6	zaciskany	150	25
91110101	11.6/S	skręcany	150	25

Uchwyt dachowy GERARD

OC 01 OG 02

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na dachach pokrytych blachodachówką typu GERARD.

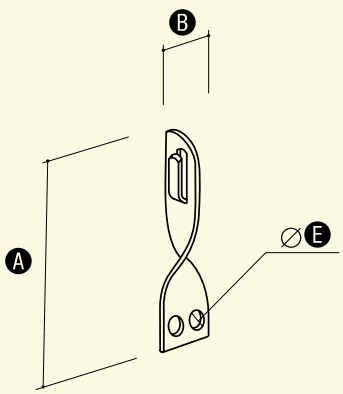

W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	E
91110201	11.7	100	25	5


Uchwyt uniwersalny

OC 01 OG 02 CU 03 LA 16

Służy do prowadzenia drutu odgromowego od Ø 6-8mm na dachach krytych blachodachówką lub gontami papowymi. Mocowany do podłoża przy użyciu wkręta farmerskiego (zamawiać oddzielnie - str.76).

W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

NR KAT.	STARY NR KAT.	TYP	A	B	C
95902101	59.1B	zaciskany	115	26	35
95912101	59.1B/S	skręcany	115	26	35

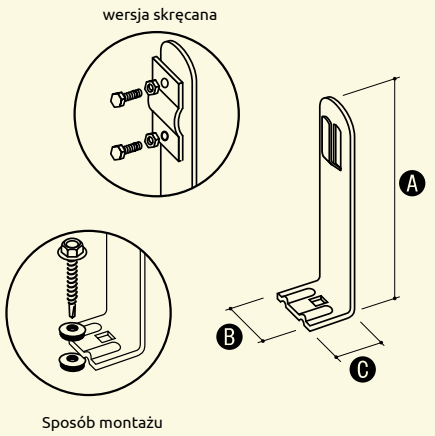

Sposób montażu

Uchwyt uniwersalny taśmowy


OC 01 OG 02 LA 16

NOWOŚĆ

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na dachach krytych dachówką z zamkiem. Taśma wykonana jest z plastycznego aluminium, co pozwala na dopasowanie uchwytu do każdego modelu i typu dachówki. Element mocujący drut wykonany jest ze stali (OC, OG, LA).

W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C
91004001	10.10	115	25	250

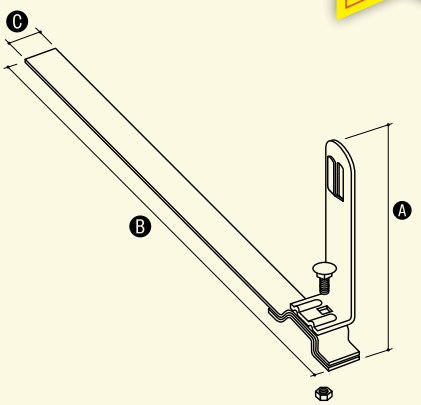


Uchwyt uniwersalny taśmowy z plastikiem

NOWOŚĆ

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na dachach krytych dachówką z zamkiem. Taśma wykonana jest z plastycznego aluminium, co pozwala na dopasowanie uchwytu do każdego modelu i typu dachówki. Element mocujący drut wykonany jest plastiku.


NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C
91004101	10.10/P	70	25	250

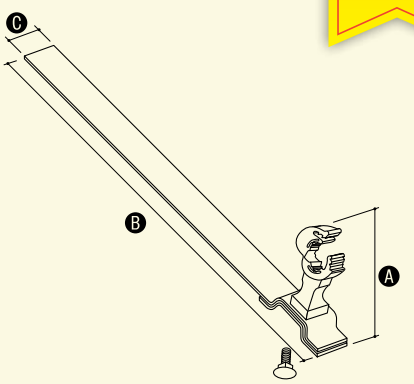

Uchwyt do drutu “na felc”

OC 01 OG 02 CU 03 NI 05

Służy do prowadzenia drutu odgromowego po połączeniach zakładkowych blach pokryciowych.

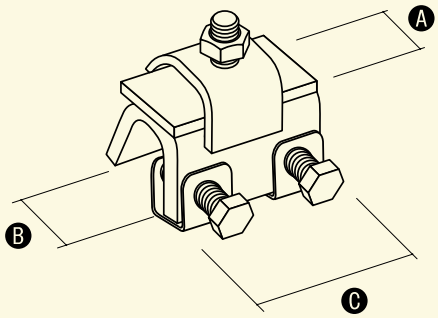


W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C	ŚRUBA
99600101	96.0	20	12	40	3 x M8 /25
99600201	96.1	20	25	40	2 x M8/25 1 x M10/25

Uchwyt na felc z plastikiem

OC 01 OG 02 CU 03

Służy do prowadzenia drutu odgromowego po połączeniach zakładkowych blach pokryciowych. Plastikowa końcówka zapewnia dystans i izolację. Może być stosowany do drutu Ø 6-8mm. Szybki i prosty montaż. Końcówka plastikowa obrotowa.

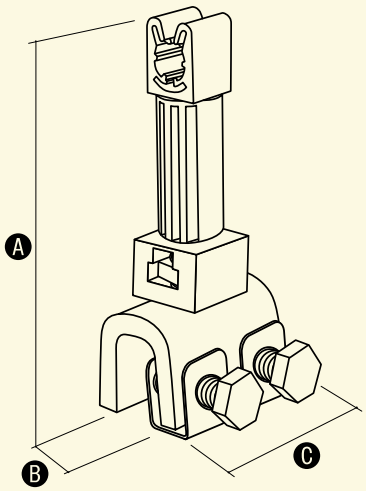


W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C
99610101	96.0/P	90	12	40

Uchwyt do drutu “na felc” uniwersalny duży

AL

Służy jako element mocujący lub wsporczy przy montażu instalacji odgromowej. Pasuje do blach *Kalzip* łączonych na rąbek.

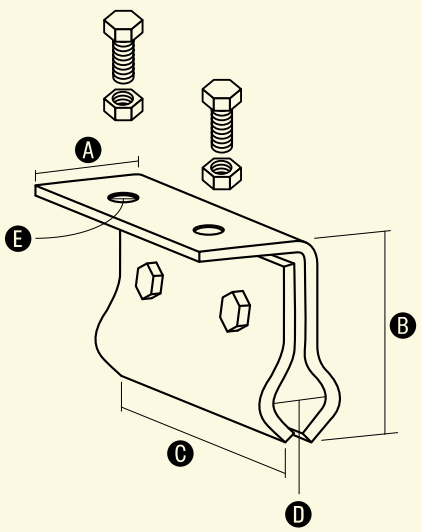


NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C	D	E	ŚRUBA
99602109	96.0/D	45	70	110	Ø16 ÷ Ø30	Ø8,5	2xM8/40

Uchwyt do drutu “na felc” uniwersalny mały

AL

Służy do prowadzenia drutu oraz pomocniczo jako element mocujący lub wsporczy przy montażu systemu odgromowego na nietypowych konstrukcjach. Pasuje m.in. do blach *Kalzip* łączonych na rąbek.

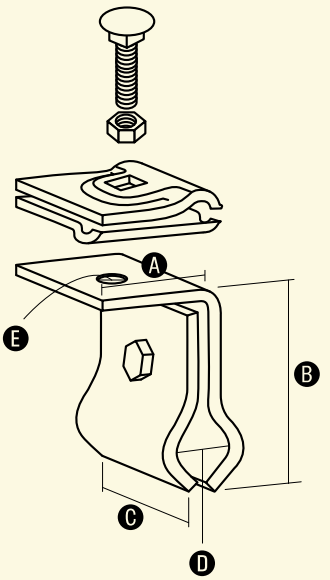


NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C	D	E	ŚRUBA
99603109	96.0/M	45	70	55	Ø16 ÷ Ø30	Ø8,5	M8/30

Uchwyt gąsiorowy uniwersalny G5

OC 01 OG 02 NI 05 CU 03 LA 16

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na szczytach dachów krytych dachówką. Mocowany do gąsiora poprzez skręcanie.

wersja skręcana

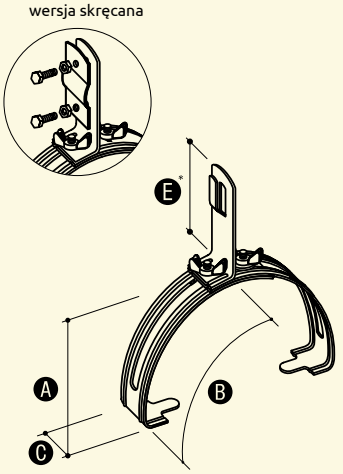

W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.


NR KAT.	STARY NR KAT.	TYP	A	B	C	E *	ŚRUBA
95900101	59.1	zaciskany	65	od 125 do 205	26	115	2xM6/16
95910101	59.1/S	skręcany	65	od 125 do 205	26	115	2xM6/16

* Inne wymiary na zamówienie.
Zobacz także iglice gąsiorowe - str. 63-64.

Uchwyt gąsiorowy uniwersalny G6 z plastikiem

OC 01 OG 02 CU 03 NI 05 LA 16

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na szczytach dachów krytych dachówką. Mocowany do gąsiora poprzez skręcanie.

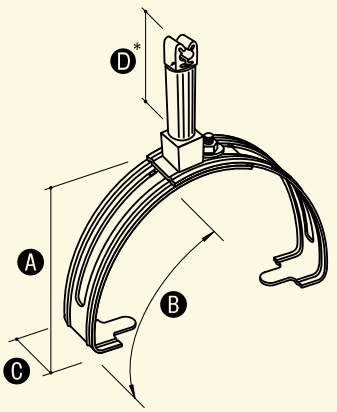

W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C	D *	ŚRUBA
95900201	59.2	65	od 125 do 205	26	70	M6/16


* Inne wymiary na zamówienie.
Zobacz także iglice gąsiorowe - str. 63-64.

Uchwyt gąsiorowy G5 MAX

OC 01 OG 02 CU 03 NI 05 LA 16

Służy do prowadzenia drutu odgromowego od Ø 6 do Ø 8 na szczytach dachów krytych ceramiką lub blachodachówką. Mocowany do gąsiora poprzez skręcanie.

wersja skręcana

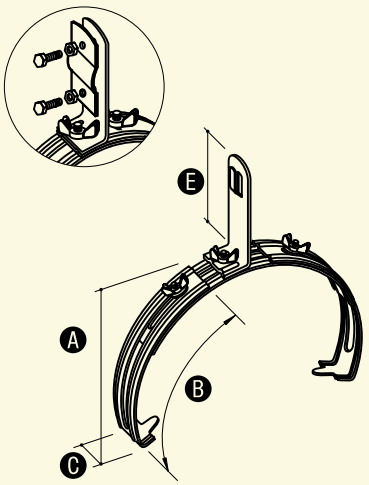

W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.


NR KAT.	STARY NR KAT.	TYP	A	B	C	E *	ŚRUBA
95901101	59.1 MAX	zaciskany	160	od 240 do 300	26	115	3xM6/16
95911101	59.1/S MAX	skręcany	160	od 240 do 300	26	115	3xM6/16

* Inne wymiary na zamówienie.
Zobacz także iglice gąsiorowe - str. 63-64.

Uchwyt gąsiorowy uniwersalny G6 MAX z plastikiem

OC 01 OG 02 CU 03 NI 05 LA 16

Służy do prowadzenia drutu odgromowego od Ø 6 do Ø 8 na szczytach dachów krytych ceramiką lub blachodachówką. Mocowany do gąsiora poprzez skręcanie.

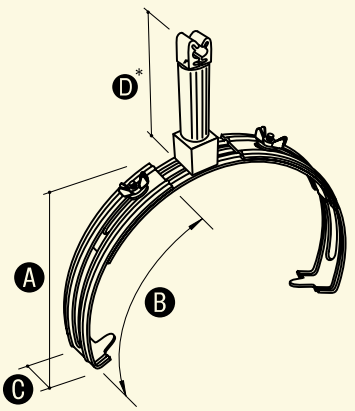

W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C	D *	ŚRUBA
95901201	59.2 MAX	160	od 240 do 300	26	70	2xM6/16


* Inne wymiary na zamówienie.
Zobacz także iglice gąsiorowe - str. 63-64.

Uchwyt gąsiorowy GERARD Corona/Senator

OC 01 OG 02 CU 03 LA 16

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na szczytach dachów krytych dachówką GERARD Corona i Senator. W celu montażu należy domówić wkręt farmerski 99900101 oraz dodatkową podkładkę 99800101(str. 76).

wersja skręcana

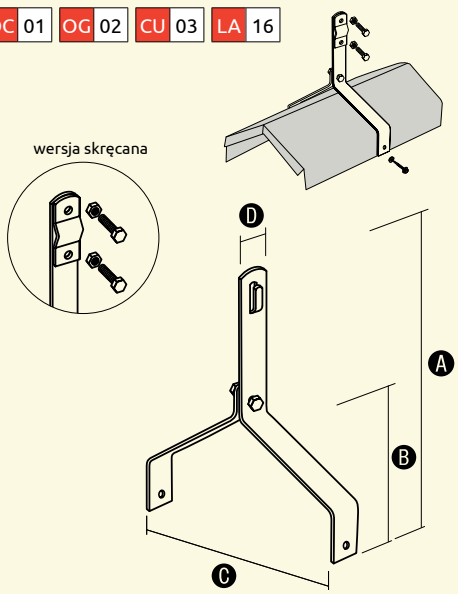

W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.


NR KAT.	STARY NR KAT.	TYP	A	B	C	D
95900301	59.3	zaciskany	180	80	160	25
95910301	59.3/S	skręcany	180	80	160	25

Uchwyt szczytowy

OC 01 OG 02 CU 03 LA 16

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na szczytach dachów. Mocowany do podłoża za pomocą wkrętów, gwoździ lub poprzez klejenie. Szczegóły dotyczące sposobu klejenia znajdziesz na **www.elkobis.com.pl**.

wersja skręcana

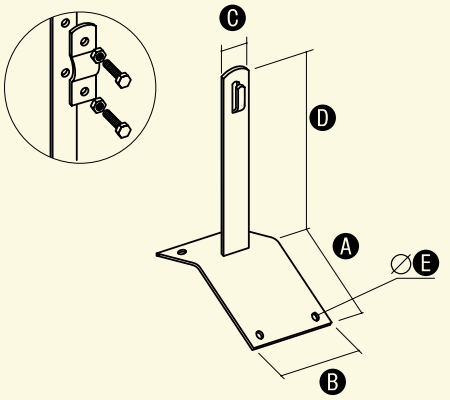


W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

NR KAT.	STARY NR KAT.	TYP	A	B	C	D	E
92000101	20.1	zaciskany	70	57	25	150	5
92000401	20.1.1	zaciskany	70	57	25	100	5
92000201	20.1/S	skręcany	70	57	25	150	5
92000501	20.1.1/S	skręcany	70	57	25	100	5

Uchwyt szczytowy z plastikiem

OC 01 OG 02 CU 03 LA 16

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na szczytach dachów. Mocowany do podłoża za pomocą wkrętów, gwoździ lub poprzez klejenie. Szczegóły dotyczące sposobu klejenia znajdziesz na **www.elkobis.com.pl**.

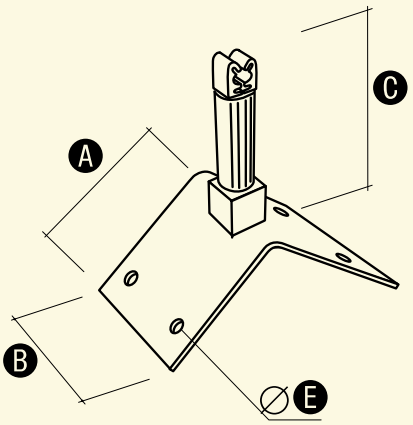

W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.


NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C	E
92000301	20.1/P	70	57	70	5

Uchwyt betonowy

OC 01 OG 02 NI 05

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na płaskich dachach, np. krytych papą. Mocowany do podłoża poprzez klejenie. Szczegóły dotyczące sposobu klejenia znajdziesz na **www.elkobis.com.pl**.

wersja skręcana

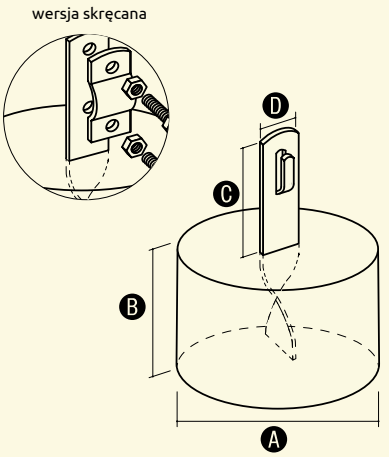

W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

NR KAT.	STARY NR KAT.	TYP	A	B	C	D	WAGA
92900105	29.1	zaciskany	105	70	70	26	~1,3 kg
92900205	29.1/S	skręcany	105	70	70	26	~1,3 kg


Do klejenia użyj masy klejącej - str. 77.

Uchwyt betonowy do korytek kablowych

OC

Służy do prowadzenia koryt kablowych na dachach płaskich. Mocowany do podłoża poprzez klejenie. Istnieje możliwość dokręcenia uchwytów 98400201(str. 68). Impregnowany warstwą chlorokauczuku. Szczegóły dotyczące sposobu klejenia znajdziesz na **www.elkobis.com.pl**.

NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	WAGA	GWINT
92910101	29.1K	180	80	~5 kg	M8

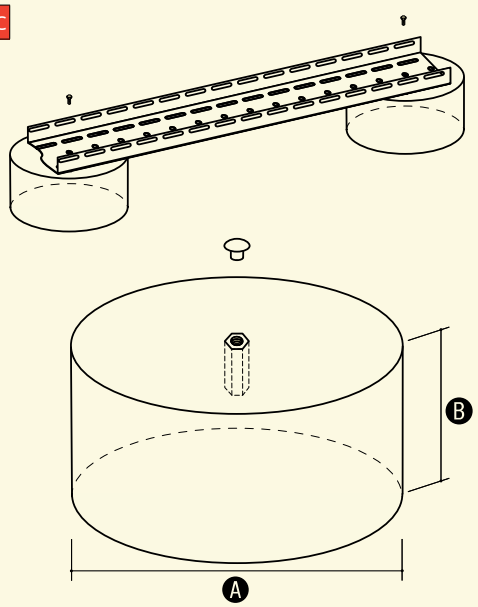


Uchwyt betonowy w tworzywie

PCV

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na płaskich dachach. Mocowany do podłoża poprzez klejenie. Można stosować drut Ø6-8mm (na zamówienie wykonujemy uchwyty pod drut Ø10mm). Szczegóły dotyczące sposobu klejenia znajdziesz na **www.elkobis.com.pl**.

NR KAT.	STARY NR KAT.	OPIS	A	B	C	D	WAGA
93000111	30.1	spód betonowy	75	70	130	6-8	~1,1 kg
93020111	30.1D PL	spód z tworzywa	75	70	138	6-8	~1,1 kg

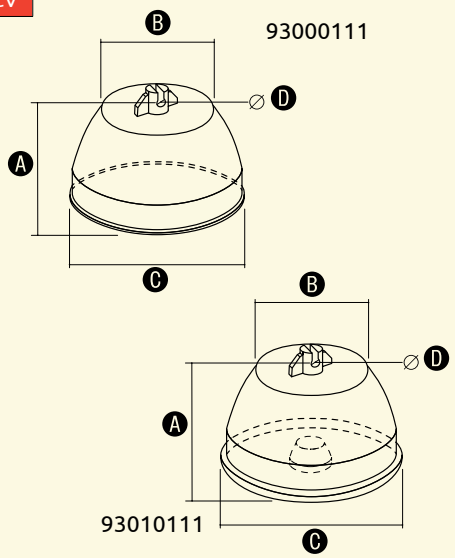


Uchwyt betonowy w tworzywie

PCV

NOWY WYMIAR

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na płaskich dachach. Mocowany do podłoża poprzez klejenie. Można również mocować stosując podkładkę zatrzaskową przyklejając ją paskiem papy lub przykręcając do podłoża. Szczegóły dotyczące sposobu klejenia znajdziesz na **www.elkobis.com.pl**.

NR KAT.	STARY NR KAT.	OPIS	A	B	C	D	E	F
93001111	30.1.1	ze spodem betonowym	70	130	75	-	6-8	-
93002111	30.1.2	ze spodem z tworzywa	70	135	75	-	6-8	-
93005111	NOWOŚĆ	ze spodem betonowym	70	130	75	-	**8-10**	-
93006111	NOWOŚĆ	ze spodem z tworzywa	70	135	75	-	**8-10**	-
93003211	30.1.3	podkładka zatrzaskowa	-	-	-	155	-	107

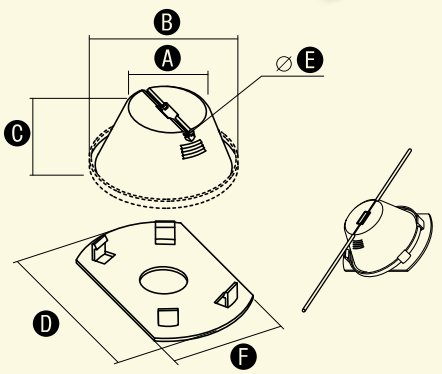


Uchwyt betonowy w tworzywie

PCV

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na płaskich dachach. Mocowany do podłoża poprzez klejenie. Można stosować drut o średnicy 6-8 mm. Podstawa uchwytu wykonana jest z tworzywa, które zabezpiecza pokrycie dachu przed uszkodzeniem. Szczegóły dotyczące sposobu klejenia znajdziesz na **www.elkobis.com.pl**.

NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C	D	WAGA
93000211	30.2	105	145	60	6-8	~1,2 kg

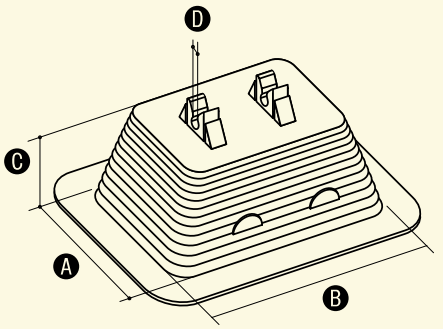


Uchwyt betonowy w tworzywie wysoki

PCV

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na płaskich dachach. Wersja wysoka, pozwala na prowadzenie zwodu podwyższonego. Mocowany do podłoża poprzez klejenie. Można stosować drut o średnicy 6-8 mm. Podstawa uchwytu wykonana jest z tworzywa, które zabezpiecza pokrycie dachu przed uszkodzeniem. Szczegóły dotyczące sposobu klejenia znajdziesz na **www.elkobis.com.pl**.

NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C	D	F	G	H	WAGA
93050211	30.2/W	105	145	60	100	57	20	7	~1,2 kg

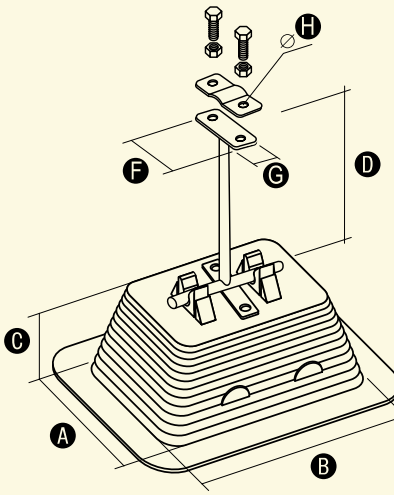


Inne wymiary (D) na zamówienie.

Uchwyt betonowy w tworzywie z plastikiem

PCV

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na płaskich dachach. Mocowany do podłoża poprzez klejenie. Można stosować drut o średnicy 6-8 mm. Podstawa uchwytu wykonana jest z tworzywa, które zabezpiecza pokrycie dachu przed uszkodzeniem. Szczegóły dotyczące sposobu klejenia znajdziesz na **www.elkobis.com.pl**.

NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C	D	WAGA
93090211	30.2/P	105	145	60	70	~1,2 kg

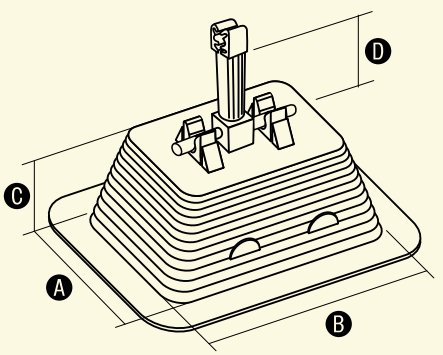


Uchwyt z tworzywa

PCV

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na dachach płaskich lub spadzistych o niewielkim nachyleniu. Mocowany do podłoża za pomocą paska mocującego (z papy lub membrany) poprzez zgrzewanie (dachy papowe) lub klejenie (dachy membranowe). Prosta konstrukcja pozwala na szybki i łatwy montaż. Szczegóły dotyczące sposobu klejenia znajdziesz na **www.elkobis.com.pl**.

NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C
93000311	30.3	102	70	6-8

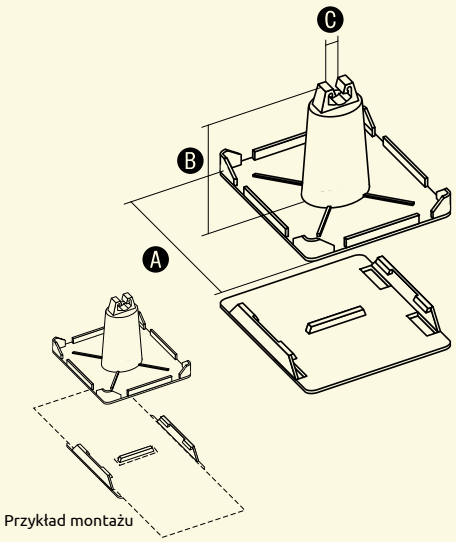


Przykład montażu

Pasek mocujący

Służy do mocowania uchwytu z tworzywa 93000311 na dachach płaskich. Specjalna konstrukcja pozwala na idealne zamocowanie paska w uchwycie.

NR KAT.	STARY NR KAT.	TYP	A	B
93020311	30.3/P	papa	300	100
93010311	30.3/M	membrana	300	100

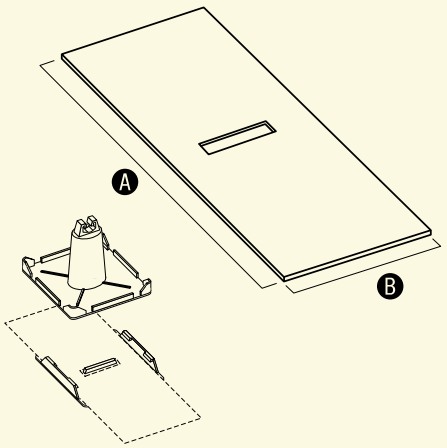

Przykład montażu


Uchwyt dachowy z płytką

OC 01 OG 02 CU 03 LA 16

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na płaskich dachach. Mocowany do podłoża za pomocą wkrętów, gwoździ lub poprzez klejenie. Szczegóły dotyczące sposobu klejenia znajdziesz na **www.elkobis.com.pl**.

W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

NR KAT.	STARY NR KAT.	TYP	A	B	C	D	E
91500101	15.1	zaciskany	70	70	150	25	5
91500401	15.1.1	zaciskany	70	70	100	25	5
91500201	15.1/S	skręcany	70	70	150	25	5
91500501	15.1.1/S	skręcany	70	70	100	25	5

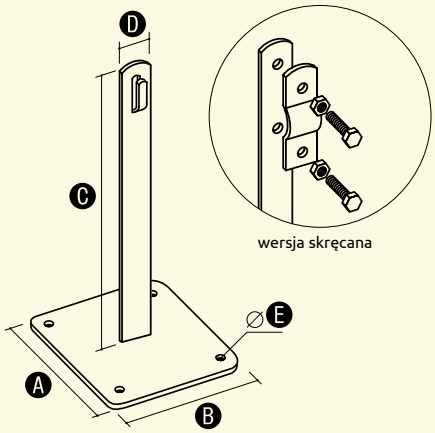

wersja skręcana


Uchwyt dachowy z płytką z plastikiem

OC 01 OG 02 CU 03 LA 16

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na płaskich dachach. Mocowany do podłoża za pomocą wkrętów, gwoździ lub poprzez klejenie. Szczegóły dotyczące sposobu klejenia znajdziesz na **www.elkobis.com.pl**.

W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C	E
91500301	15.1/P	70	70	70	5

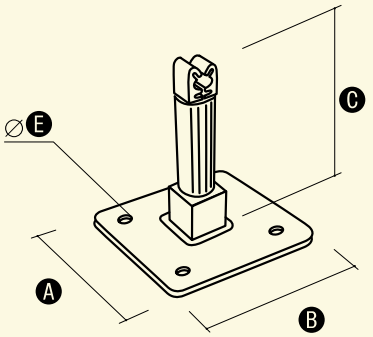


Uchwyt dachowy z płytką MAX

OC 01 OG 02 CU 03 LA 16

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na płaskich dachach. Zwiększona powierzchnia stopki zapewnia dużą stabilność. Mocowany do podłoża za pomocą wkrętów, gwoździ lub poprzez klejenie. Szczegóły dotyczące sposobu klejenia znajdziesz na **www.elkobis.com.pl**.

W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

NR KAT.	STARY NR KAT.	TYP	A	B	C	D	E
91600101	16.1	zaciskany	120	120	150	25	5
91600401	16.1.1	zaciskany	120	120	100	25	5
91600201	16.1/S	skręcany	120	120	150	25	5
91600501	16.1.1/S	skręcany	120	120	100	25	5

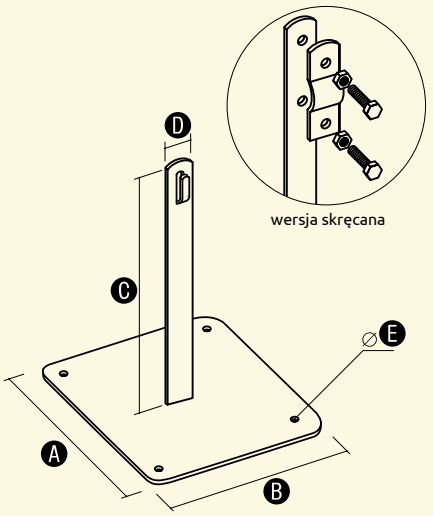


Uchwyt dachowy z płytką MAX z plastikiem

OC 01 OG 02 CU 03 LA 16

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na płaskich dachach. Zwiększona powierzchnia stopki zapewnia dużą stabilność. Mocowany do podłoża za pomocą wkrętów, gwoździ lub poprzez klejenie. Szczegóły dotyczące sposobu klejenia znajdziesz na **www.elkobis.com.pl**.

W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.


NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C	E
91600301	16.1/P	120	120	70	5

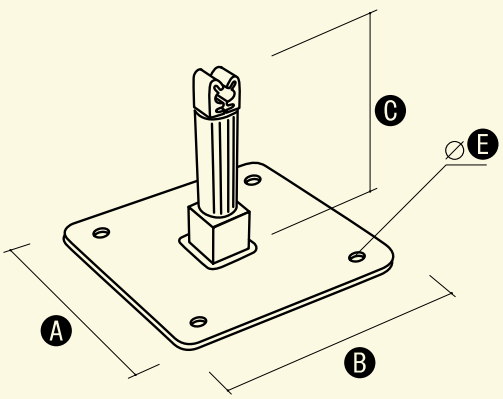

Uchwyt dachowy specjalny

OC 01 OG 02 CU 03 LA 16

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na płaskich dachach. Mocowany do podłoża za pomocą wkrętów, gwoździ. Część wsporcza wykonana z pręta zapewnia odpowiednią sztywność i wytrzymałość.

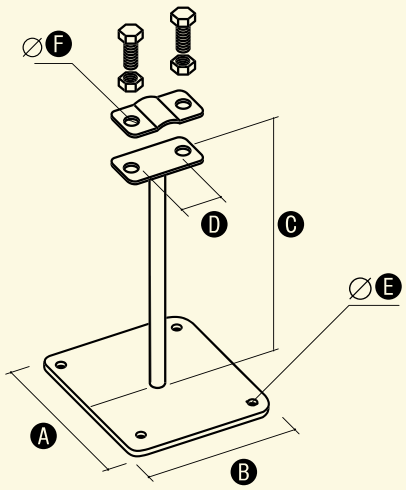


W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C	D	E	F
91700101	17.1	70	70	135	30	5	7
91700201	17.2	120	120	400	30	5	7
91700301	17.3	120	120	600	30	5	7

Uchwyt krzyżowy z płytką

OC 01 OG 02 CU 03

Służy do krzyżowego łączenia drutu odgromowego na płaskich dachach. Mocowany do podłoża za pomocą wkrętów, gwoździ lub poprzez klejenie.

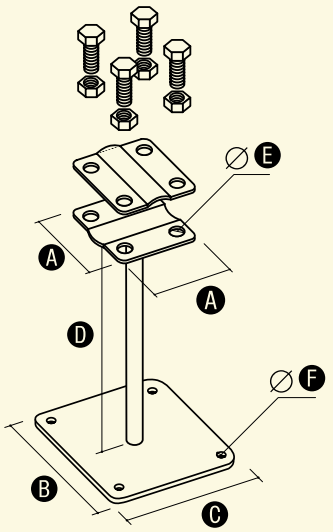


W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C	D	E	F	ŚRUBA
92200101	22.1	57	70	70	135	9	5	4xM8/20
92200401	22.1.1	57	70	70	75	9	5	4xM8/20

Uchwyt naciągowy boczny

OC 01 LA 16

Służy do wykonywania naciągów zwodów poziomych. Wykonany jest z profilu 35x35.

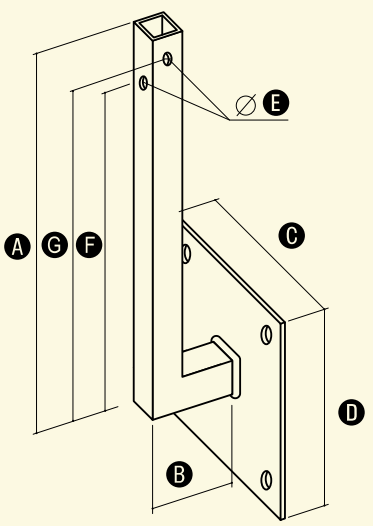


W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C	D	E	F	G
98700101	87.1	400	100	200	250	11	360	380

Uchwyt naciągowy prosty

OC 01 LA 16

Służy do wykonywania naciągów drutu odgromowego.
Wykonany jest z profilu 35x35.

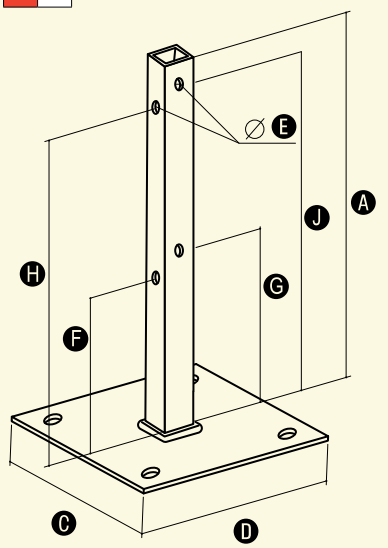


W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

NR KAT.	STARY NR KAT.	A	C	D	E	F	G	H	J
98700201	87.2	300	200	250	11	130	150	260	280

Uchwyt naciągowy poziomy

OC 01 LA 16

Służy do wykonywania naciągów zwodów poziomych.

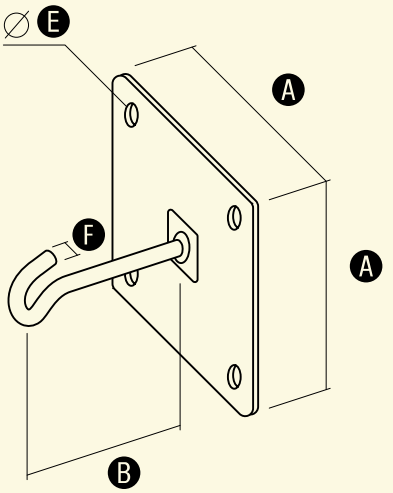

W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	E	F
98800101	88.1	120	105	8	10

Połączenie kompensacyjne

AL

Służy do wykonywania elastycznych połączeń drutu i/lub bednarki.
Zaleca się stosować na odcinku drutu co 40 m.




NR KAT.	STARY NR KAT.	L	ZASTOSOWANIE
10100301	101.1 DD	1m	drut / drut
10100201	101.1 DB	1m	drut / bednarka
10100101	101.1 BB	1m	bednarka / bednarka

* Zastosowano tu złącza: 90700101 - str. 22, 91400101 - str. 23.

Elastyczne złącze miedziane cynowane

CU

Służy do wykonywania elastycznych połączeń drutu i/lub bednarki.

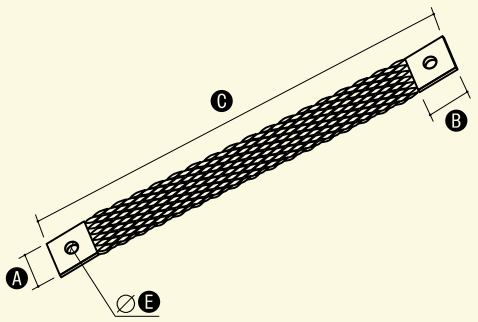

NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C	E
10100403	101.2 CU/30	40	40	300	12
10100503	101.2 CU/40	40	40	400	12