Zaletą tych złączy jest ich kompaktowa obudowa.
Mały i kompaktowy. Do aplikacji z dużą liczbą styków



Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Wytrzymała budowa

Wodoodporność

**Info**
Niewielkie i wytrzymałe obudowy metalowe, rozmiar H-A 16

**Zakres zastosowania**
Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Systemy sterowania
Laboratorium elektroniczne

**Cechy produktu**
Obudowa gniazda swobodna, wersja niska
Klamra pojedyncza
Proste wejście kablowe
Wersje z lub bez kołnierza

**Wskazówka**
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Materiał: | Obudowa:<br>stop aluminiowy, szary<br>Klamra: stal cynkowana<br>Uszczelnienie: NBR |
| Stopień ochrony: | IP 65 (zamknięte) |
| Zakres temperatury: | -40°C do +100°C, krótkotrwale do +125°C |




PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.


| Numer artykułu | Oznaczenie produktu | M | PG | Kołnierz | Liczba sztuk w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|
| Obudowa H-A: Obudowa gniazda swobodna (wejście kablowe, proste; klamra pojedyncza) | | | | | |
| 10563000 | H-A 16 TBF-LB 16 | | 16 | tak | 5 |
| 19563000 | H-A 16 TBF-LB M20 | 20 | | | 5 |
| 19563200 | H-A 16 TBF-LB M25 | 25 | | | 5 |




PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



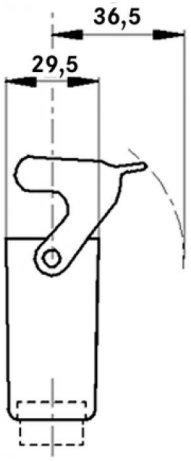

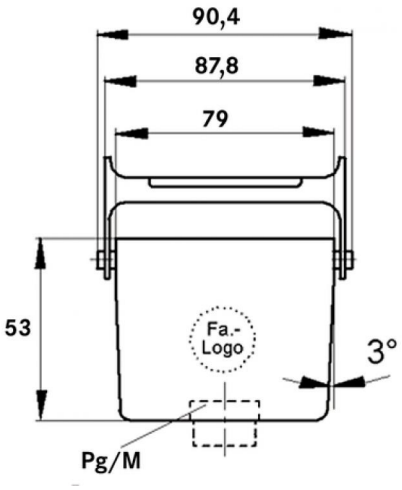



PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.