Szafki natynkowe BC-A-./..

- Od 1 do 4 rzędów
- 13 mod. w rzędzie
- Klasa ochronności I wersja BC-A-./..-A
- Klasa ochronności II wersja BC-A-./.. ⧈
- Stopień ochrony IP30

Informacje techniczne str. 548

VT12605, VT16305, VT10605, VT16105



BC-A-./..-A w komplecie znajdują się:
- Obudowa
- Element nośny do aparatury mod.
- Listwy zaciskowe PE i N
- Instrukcja montażu
- Naklejki opisowe

⧈ BC-A-./.. w komplecie znajdują się:
- Obudowa
- Element nośny do aparatury mod.
- Listwy zaciskowe PE i N
- Ściana tylna
- Instrukcja montażu
- Naklejki opisowe

Szafki natynkowe BC-A

Informacje techniczne str. 548

Szafki natynkowe BC-A-./..

VT16405



Szafka natynkowa z drzwiami białymi, bez ściany tylnej

Liczba rzędów	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
1	BC-A-1/13-TW-A	101562	1
2	BC-A-2/26-TW-A	101563	1
3	BC-A-3/39-TW-A	101564	1
4	BC-A-4/52-TW-A	101565	1

Szafka natynkowa z drzwiami białymi, ze ścianą tylną ⧈

1	BC-A-1/13-TW	101558	1
2	BC-A-2/26-TW	101559	1
3	BC-A-3/39-TW	101560	1
4	BC-A-4/52-TW	101561	1

VT16005



Szafka natynkowa z drzwiami przezroczystymi, bez ściany tylnej

1	BC-A-1/13-TT-A	101570	1
2	BC-A-2/26-TT-A	101571	1
3	BC-A-3/39-TT-A	101572	1
4	BC-A-4/52-TT-A	101573	1

Szafka natynkowa z drzwiami przezroczystymi, ze ścianą tylną ⧈

1	BC-A-1/13-TT	101566	1
2	BC-A-2/26-TT	101567	1
3	BC-A-3/39-TT	101568	1
4	BC-A-4/52-TT	101569	1

VT10605



Obudowa z elementem nośnym do aparatury mod., bez ściany tylnej

1	BC-A-1/13-A	101554	1
2	BC-A-2/26-A	101555	1
3	BC-A-3/39-A	101556	1
4	BC-A-4/52-A	101557	1

Obudowa z elementem nośnym do aparatury mod., ze ścianą tylną ⧈

1	BC-A-1/13	101550	1
2	BC-A-2/26	101551	1
3	BC-A-3/39	101552	1
4	BC-A-4/52	101553	1

Informacje techniczne str. 548

Szafki natynkowe BC-A-./.. - Osprzęt

VT11605



Drzwi białe z tworzywa

Liczba rzędów	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
1	BCZ-A-TW-1/13	101574	1
2	BCZ-A-TW-2/26	101575	1
3	BCZ-A-TW-3/39	101576	1
4	BCZ-A-TW-4/52	101577	1

VT11705



Drzwi białe z tworzywa z zamkiem

Liczba rzędów	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
1	BCZ-A-TWS-1/13	101578	1
2	BCZ-A-TWS-2/26	101579	1
3	BCZ-A-TWS-3/39	101580	1
4	BCZ-A-TWS-4/52	101581	1

VT11405



Drzwi transparentne

Liczba rzędów	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
1	BCZ-A-TT-1/13	101582	1
2	BCZ-A-TT-2/26	101583	1
3	BCZ-A-TT-3/39	101584	1
4	BCZ-A-TT-4/52	101585	1

VT11505



Drzwi transparentne z zamkiem

Liczba rzędów	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
1	BCZ-A-TTS-1/13	101586	1
2	BCZ-A-TTS-2/26	101587	1
3	BCZ-A-TTS-3/39	101588	1
4	BCZ-A-TTS-4/52	101589	1

VT2900

Ściana tylna

Liczba rzędów	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
1	BCZ-CS-PF-1/13	294890	1 / 10
2	BCZ-CS-PF-2/26	294891	1 / 10
3	BCZ-CS-PF-3/39	294892	1 / 10
4	BCZ-CS-PF-4/52	294893	1 / 10

Informacje techniczne str. 548

Szafki natynkowe BC-A-./.. - Osprzęt

VT12005



BCZ-CS-BO-KL4

Wykonanie	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Zaciski wraz ze wspornikiem			
Wspornik KL4 z zaciskiem 1xKLV-KL-4	BCZ-CS-BO-KL4	294909	1

VT11905



BCZ-CS-BO

VT20105



BCZ-A-KLT

Wsporniki			
Wspornik 1 pozim	BCZ-CS-BO	294905	1
Wspornik 2 poziomy	BCZ-A-KLT	101590	1

VT20005


BCZ-CS-BO-.

VT19905

BCZ-CS-BO-KL4-.

Osłony do zacisków			
dla wsporników BCZ-CS-BO			
transparentne	BCZ-CS-BO-T	103139	1
zielone	BCZ-CS-BO-V	294907	1
niebieskie	BCZ-CS-BO-B	294908	1
dla wsporników BCZ-CS-BO-KL4			
transparentne	BCZ-CS-BO-KL4-T	103160	1
zielone	BCZ-CS-BO-KL4-V	103161	1
niebieskie	BCZ-CS-BO-KL4-B	294911	1

VT1800




Zaciski	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Zaciski, prąd maks. 63 A			
$1x25mm^2+3x16mm^2$	KLV-KL-4	236841	1
$1x25mm^2+6x16mm^2$	KLV-KL-7	236842	1
$2x25mm^2+9x16mm^2$	KLV-KL-11	236843	1
$2x25mm^2+13x16mm^2$	KLV-KL-15	236844	1
$2x25mm^2+23x16mm^2$	KLV-KL-25	236845	1

VT12205



BCZ-CS-CHP

Beschriftungsbg_1



KLV-BSB

VT22606

LAB-BAR_CSO

VT19405



BCZ-A-BFS-H

10194



KLV-AP-45-W

Oznaczenie	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Osprzęt			
Zawiasy do drzwi - zestaw	BCZ-CS-CHP	294914	1
Naklejki opisowe	KLV-BSB	279268	1
Listwa opisowa	LAB-BAR_CSO	107885	10
Wkład do listwy opisowej	LAB-TAPE_A4_BLANK	107952	10
Śruby mocujące drzwi do obudowy	BCZ-A-BFS-H	101591	1
Osłona zaślepiająca, biała (6-mod.)	KLV-AP-45-W	279267	1

Szafki natynkowe BC-A-./..


- **Klasa ochronności II:**
  W połączeniu ze ścianą tylną (BCZ-CS-PF) i zaślepką (KLV-AP-45-W)
- **Obudowa:**
  Obudowa z możliwością mocowania ściany tylnej, biała (RAL 9010)
- **Wspornik:**
  Podstawowym elementem jest wspornik z domontowanymi szynami nośnymi, wystarczająca ilość miejsca z tyłu umożliwia sprawny montaż i okablowanie.
- **Drzwi:**
  Możliwość zamontowania drzwi zarówno z lewej jak i z prawej strony.

Dane techniczne


Elektryczne	
Wykonanie zgodnie z	IEC-EN 62208
Stopień ochrony	IP40 z drzwiami IP30 bez drzwi
Klasa ochronności	I bez ściany tylnej II z plastikową ścianą tylną
Napięcie znamionowe	400 V AC, 50 Hz
Dla sieci	TN, TT i IT
Maks. dopuszczalne straty mocy aparatury zamont. w rozdzielnicy przy temp. otoczenia 35°C:	
1rząd	27 W
2rzędy	37 W
3rzędy	47 W
4rzędy	57 W

Mechaniczne		
Materiał :		
Natynkowe		
Pokrywa	PS (biała RAL9010)	
Wspornik	PS	
Ściana tylna	PS	
Listwa zaciskowa	PPO	
Drzwi	PC (białe RAL9010) PC (przezroczyste)	
Odstęp między rzędami	125 mm	
N-PE Zaciski:	N	PE
1rzędowe	2 x 25 mm^2+11 x 16 mm^2	2 x 25 mm^2+11 x 16 mm^2
2rzędowe	2 x 25 mm^2+14 x 16 mm^2	2 x 25 mm^2+14 x 16 mm^2
3rzędowe	2 x 25 mm^2+23 x 16 mm^2	2 x 25 mm^2+23 x 16 mm^2
4rzędowe	2 x 25 mm^2+23 x 16 mm^2	2 x 25 mm^2+23 x 16 mm^2


Wymiary (mm)

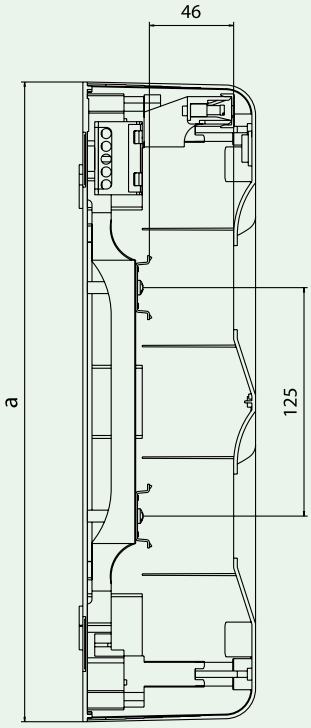

BC-A-./..

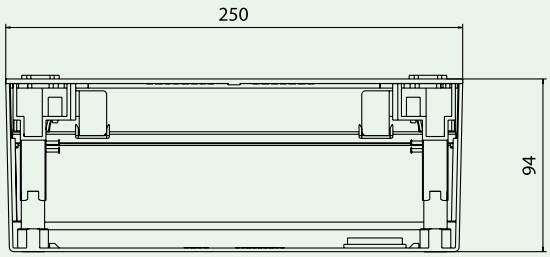

BC-A-./..-TW(TT)

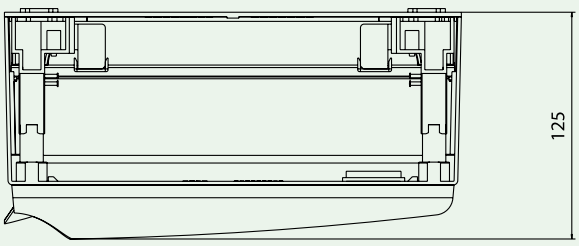

Typ	mod.	a
BC-CS-1/13	13	225
BC-CS-2/26	26	350
BC-CS-3/39	39	475
BC-CS-4/52	52	600