

Steuerleitungsanschluss, Rahmenklemme

Typ NZM-XSTK
Art.-Nr. 266739
Katalog Nr.

Lieferprogramm

Leiteranzahl		3/4-polig
Zubehör		Steuerleitungsanschluss
verwendbar für		NZM3(-4), PN3, N(S)3(-4)
Anschlussquerschnitte		
Leiterart		
Cu-/Al-Kabel		Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte		
feindrähtig	mm^2	1 x 0.75 - 2.5 2 x 0.75 - 1.5
AWG/kcmil	mm^2	1 x 18 - 14 2 x 18 - 16

Hinweise

Typ enthält Teile für zwei Klemmstellen oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter.

Standardausstattung bei Tunnelklemme

Schutzart IP1X

NZM-XSTK nicht kombinierbar mit IP2X-Fingerschutz und NZM1(-4)-XIPK.

Höhe bzw. Dicke der Steueranschlüsse:

NZM-XSTK = 2 mm

NZM-XSTS = 2 mm

Approbationen

Product Standards	UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.	E140305
UL Category Control No.	DIHS
CSA File No.	022086
CSA Class No.	1437-01
North America Certification	UL listed, CSA certified
Suitable for	Refer to main component information

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Steuerleitungsklemme (EC000276)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Klemme (außer Freileitung) / Steuerleitungsklemme (ecl@ss8-27-14-11-47 [BAA026009])

Aderquerschnitt	mm^2	2.5
Polzahl		1
Mit Plombierhaube		nein

Abmessungen

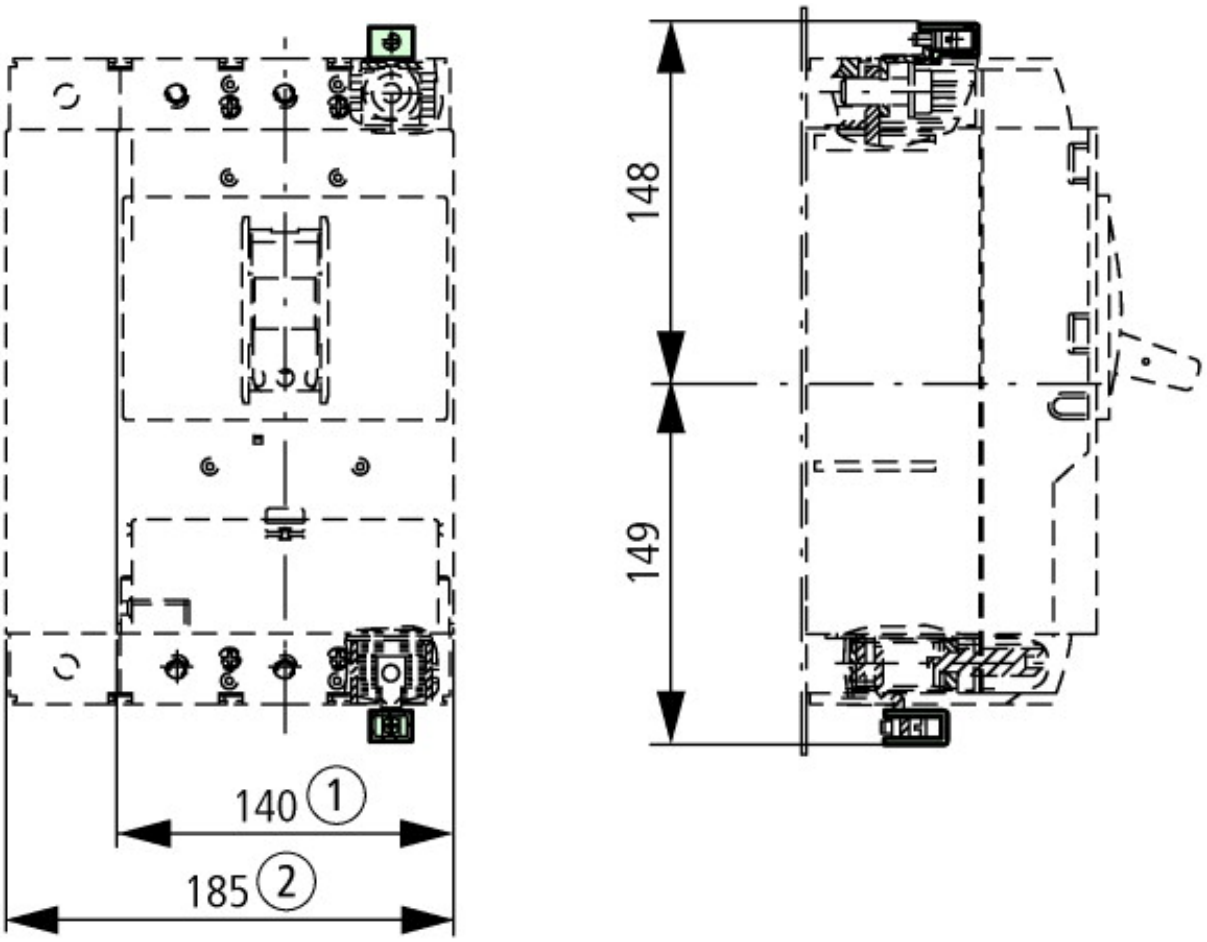

① 3-polig

② 4-polig

Eaton Industries GmbH
http://www.moeller.net/de
© 09/2014 by Eaton Industries GmbH