# EÜK system kanałów podpodłogowych pokrytych warstwą wylewki


| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Wysokość kanału 28 mm | Podpodłogowy kanał instalacyjny, 2-komorowy<br>Podpodłogowy kanał instalacyjny, 3-komorowy<br>Łącznik kanału<br><br>Końcówka kanału<br>Kolanko pionowe, 2-komorowe<br>Kolanko pionowe, 3-komorowe | 220<br>220<br>220<br><br>220<br>220<br>220 |
|  | Wysokość kanału 38 mm | Podpodłogowy kanał instalacyjny, 2-komorowy<br>Podpodłogowy kanał instalacyjny, 3-komorowy<br>Łącznik kanału<br><br>Końcówka kanału<br>Kolanko pionowe, 2-komorowe<br>Kolanko pionowe, 3-komorowe | 221<br>221<br>221<br><br>221<br>221<br>221 |
|  | Wysokość kanału 48 mm | Podpodłogowy kanał instalacyjny, 2-komorowy<br>Podpodłogowy kanał instalacyjny, 3-komorowy<br>Łącznik kanału<br><br>Końcówka kanału<br>Kolanko pionowe, 2-komorowe<br>Kolanko pionowe, 3-komorowe | 222<br>222<br>222<br><br>222<br>222<br>222 |
|  | Akcesoria do kanałów | Złączka kanału<br>Kątownik kanału<br>Kotwa śrubowa<br><br>Kołek OBO<br>Pobijak z ochroną dłoni<br>Kołek wbijany OBO | 223<br>223<br>223<br><br>223<br>223<br>223 |
|  | Puszka podpodłogowa 250-3 | UZD do montażu kanałów i peszli<br>Puszka podpodłogowa do prostokątnych kaset zasilających<br>Puszka podpodłogowa do okrągłych kaset zasilających<br><br>Element podwyższający<br>Pokrywa zaślepiająca<br>Pokrywa montażowa | 224<br>224<br>224<br><br>225<br>226<br>226 |
|  | Puszka podpodłogowa 350-3 | UZD do montażu kanałów i peszli<br>Puszka podpodłogowa do prostokątnych kaset zasilających<br>Puszka podpodłogowa do okrągłych kaset zasilających<br><br>Element podwyższający<br>Pokrywa zaślepiająca<br>Pokrywa montażowa | 228<br>228<br>228<br><br>229<br>230<br>230 |
|  | Akcesoria do puszek podpodłogowych | Sztyca<br>Śruby do montażu pokrywy<br>Zacisk uziemiający<br><br>Płyta zaślepiająca pokrywy do prostokątnych otworów montażowych<br>Płyta zaślepiająca pokrywy do okrągłych otworów montażowych<br>Uszczelka ramy | 233<br>233<br>233<br><br>233<br>233<br>234 |


08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014

# Wysokość kanału 28 mm


## Podpodłogowy kanał instalacyjny, 2-komorowy



| Typ | Wymiar a mm | Wymiar b mm | Wymiar h mm | Szerokość mm | Długość mm | Ilość komór szt. | Przekrój kanał 1 mm² | Przekrój kanał 2 mm² | Opak. m | Waga kg/100 m | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S2 19028** | 80 | 110 | 28 | 190 | 2000 | 2 | 2028 | 2808 | 2 | 334,000 | **7400 30 0** |
| **S2 25028** | 110 | 140 | 28 | 250 | 2000 | 2 | 2808 | 3588 | 2 | 410,000 | **7400 31 2** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/m

Podpodłogowy kanał instalacyjny do układania przewodów pod wylewką.





## Podpodłogowy kanał instalacyjny, 3-komorowy



| Typ | Wymiar a mm | Wymiar b mm | Wymiar h mm | Szerokość mm | Długość mm | Ilość komór szt. | Przekrój kanał 1 mm² | Przekrój kanał 2 mm² | Przekrój kanał 3 mm² | Opak. m | Waga kg/100 m | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S3 25028** | 90 | 70 | 28 | 250 | 2000 | 3 | 2288 | 1794 | 2288 | 2 | 438,000 | **7400 32 4** |
| **S3 35028** | 120 | 110 | 28 | 350 | 2000 | 3 | 3068 | 2834 | 3068 | 2 | 561,000 | **7400 33 6** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/m

Podpodłogowy kanał instalacyjny do układania przewodów pod wylewką.





## Łącznik kanału



| Typ | Wymiar a mm | Wysokość kanału mm | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|
| **VL 19028E** | 190 | 28 | 1 | 23,250 | **7400 96 0** |
| **VL 25028E** | 250 | 28 | 1 | 27,700 | **7400 96 6** |
| **VL 35028E** | 350 | 28 | 1 | 36,800 | **7400 97 2** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Łącznik do montażu odcinków kanałów z zachowaniem ciągłości elektrycznej.





## Końcówka kanału




| Typ | Wymiar a mm | Wymiar h mm | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|
| **SES 19027** | 190 | 27 | 1 | 7,100 | **7403 98 0** |
| **SES 25027** | 250 | 27 | 1 | 8,800 | **7404 00 2** |
| **SES 35027** | 350 | 27 | 1 | 10,300 | **7404 01 4** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Końcówka do zamknięcia kanałów podpodłogowych pokrytych warstwą wylewki.





## Kolanko pionowe, 2-komorowe




| Typ | Wymiar a mm | Wymiar b mm | Wymiar h mm | Szerokość mm | Ilość komór szt. | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KV2 19028** | 80 | 110 | 28 | 190 | 2 | 1 | 160,000 | **7400 62 0** |
| **KV2 25028** | 110 | 140 | 28 | 250 | 2 | 1 | 201,000 | **7400 63 2** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Do pionowej zmiany kierunku kanałów podpodłogowych pokrytych warstwą wylewki (przyłącza ścienne, zasilanie).





## Kolanko pionowe, 3-komorowe




| Typ | Wymiar a mm | Wymiar b mm | Wymiar h mm | Szerokość mm | Ilość komór szt. | Przekrój kanał 1 mm² | Przekrój kanał 2 mm² | Przekrój kanał 3 mm² | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KV3 25028** | 90 | 70 | 28 | 250 | 3 | 2288 | 1794 | 2288 | 1 | 213,000 | **7400 64 4** |
| **KV3 35028** | 120 | 110 | 28 | 350 | 3 | 3068 | 2834 | 3068 | 1 | 275,000 | **7400 65 6** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Do pionowej zmiany kierunku kanałów podpodłogowych pokrytych warstwą wylewki (przyłącza ścienne, zasilanie).




08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014





## Podpodłogowy kanał instalacyjny, 2-komorowy

| Typ | Wymiar a mm | Wymiar b mm | Wymiar h mm | Szerokość mm | Długość mm | Ilość komór szt. | Przekrój kanał 1 mm² | Przekrój kanał 2 mm² | Opak. m | Waga kg/100 m | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S2 19038** | 80 | 110 | 38 | 190 | 2000 | 2 | 2808 | 3888 | 2 | 349,000 | **7400 30 4** |
| **S2 25038** | 110 | 140 | 38 | 250 | 2000 | 2 | 3888 | 4968 | 2 | 427,000 | **7400 31 6** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/m

Podpodłogowy kanał instalacyjny do układania przewodów pod wylewką.







## Podpodłogowy kanał instalacyjny, 3-komorowy

| Typ | Wymiar a mm | Wymiar b mm | Wymiar h mm | Szerokość mm | Długość mm | Ilość komór szt. | Przekrój kanał 1 mm² | Przekrój kanał 2 mm² | Przekrój kanał 3 mm² | Opak. m | Waga kg/100 m | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S3 25038** | 90 | 70 | 38 | 250 | 2000 | 3 | 3168 | 2484 | 3168 | 2 | 466,000 | **7400 32 8** |
| **S3 35038** | 120 | 110 | 38 | 350 | 2000 | 3 | 4248 | 3924 | 4248 | 2 | 595,000 | **7400 34 0** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/m

Podpodłogowy kanał instalacyjny do układania przewodów pod wylewką.







## Łącznik kanału

| Typ | Wymiar a mm | Wysokość kanału mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VL 19038E** | 190 | 38 | | 1 | 24,000 | **7400 96 2** |
| **VL 25038E** | 250 | 38 | | 1 | 28,500 | **7400 96 8** |
| **VL 35038E** | 350 | 38 | | 1 | 37,600 | **7400 97 4** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Łącznik do montażu odcinków kanałów z zachowaniem ciągłości elektrycznej.







## Końcówka kanału

| Typ | Wymiar a mm | Wymiar h mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SES 19037** | 190 | 37 | | 1 | 9,500 | **7403 98 4** |
| **SES 25037** | 250 | 37 | | 1 | 11,700 | **7404 00 6** |
| **SES 35037** | 350 | 37 | | 1 | 14,400 | **7404 01 8** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Końcówka do zamknięcia kanałów podpodłogowych pokrytych warstwą wylewki.







## Kolanko pionowe, 2-komorowe

| Typ | Wymiar a mm | Wymiar b mm | Wymiar h mm | Szerokość mm | Ilość komór szt. | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KV2 19038** | 80 | 110 | 38 | 190 | 2 | | 1 | 170,000 | **7400 62 4** |
| **KV2 25038** | 110 | 140 | 38 | 250 | 2 | | 1 | 210,000 | **7400 63 6** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Do pionowej zmiany kierunku kanałów podpodłogowych pokrytych warstwą wylewki (przyłącza ścienne, zasilanie).







## Kolanko pionowe, 3-komorowe

| Typ | Wymiar a mm | Wymiar b mm | Wymiar h mm | Szerokość mm | Ilość komór szt. | Przekrój kanał 1 mm² | Przekrój kanał 2 mm² | Przekrój kanał 3 mm² | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KV3 25038** | 90 | 70 | 38 | 250 | 3 | 3168 | 2484 | 3168 | | 1 | 223,000 | **7400 64 8** |
| **KV3 35038** | 120 | 110 | 38 | 350 | 3 | 4248 | 3924 | 4248 | | 1 | 286,000 | **7400 66 0** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Do pionowej zmiany kierunku kanałów podpodłogowych pokrytych warstwą wylewki (przyłącza ścienne, zasilanie).



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014

# Wysokość kanału 48 mm




## Podpodłogowy kanał instalacyjny, 2-komorowy

| Typ | Wymiar a mm | Wymiar b mm | Wymiar h mm | Szerokość mm | Długość mm | Ilość komór szt. | Przekrój kanał 1 mm² | Przekrój kanał 2 mm² | | Opak. m | Waga kg/100 m | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S2 19048** | 80 | 110 | 48 | 190 | 2000 | 2 | 3588 | 4968 | | 2 | 376,000 | **7400 30 8** |
| **S2 25048** | 110 | 140 | 48 | 250 | 2000 | 2 | 4968 | 6348 | | 2 | 451,000 | **7400 32 0** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/m

Podpodłogowy kanał instalacyjny do układania przewodów pod wylewką.







## Podpodłogowy kanał instalacyjny, 3-komorowy

| Typ | Wymiar a mm | Wymiar b mm | Wymiar h mm | Szerokość mm | Długość mm | Ilość komór szt. | Przekrój kanał 1 mm² | Przekrój kanał 2 mm² | Przekrój kanał 3 mm² | Opak. m | Waga kg/100 m | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S3 25048** | 90 | 70 | 48 | 250 | 2000 | 3 | 4048 | 3174 | 4048 | 2 | 500,000 | **7400 33 2** |
| **S3 35048** | 120 | 110 | 48 | 350 | 2000 | 3 | 5428 | 5014 | 5428 | 2 | 607,000 | **7400 34 4** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/m

Podpodłogowy kanał instalacyjny do układania przewodów pod wylewką.







## Łącznik kanału

| Typ | Wymiar a mm | Wysokość kanału mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VL 19048E** | 190 | 48 | | 1 | 24,700 | **7400 96 4** |
| **VL 25048E** | 250 | 48 | | 1 | 29,700 | **7400 97 0** |
| **VL 35048E** | 350 | 48 | | 1 | 38,400 | **7400 97 6** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Łącznik do montażu odcinków kanałów z zachowaniem ciągłości elektrycznej.







## Końcówka kanału

| Typ | Wymiar a mm | Wysokość kanału mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SES 19047** | 190 | 48 | | 1 | 12,500 | **7403 98 8** |
| **SES 25047** | 250 | 48 | | 1 | 16,000 | **7404 01 0** |
| **SES 35047** | 350 | 48 | | 1 | 17,900 | **7404 02 2** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Końcówka do zamknięcia kanałów podpodłogowych pokrytych warstwą wylewki.







## Kolanko pionowe, 2-komorowe

| Typ | Wymiar a mm | Wymiar b mm | Wymiar h mm | Szerokość mm | Ilość komór szt. | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KV2 19048** | 80 | 110 | 48 | 190 | 2 | | 1 | 176,000 | **7400 62 8** |
| **KV2 25048** | 110 | 140 | 48 | 250 | 2 | | 1 | 215,000 | **7400 64 0** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Do pionowej zmiany kierunku kanałów podpodłogowych pokrytych warstwą wylewki (przyłącza ścienne, zasilanie).







## Kolanko pionowe, 3-komorowe

| Typ | Wymiar a mm | Wymiar b mm | Wymiar h mm | Szerokość mm | Ilość komór szt. | Przekrój kanał 1 mm² | Przekrój kanał 2 mm² | Przekrój kanał 3 mm² | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KV3 25048** | 90 | 70 | 48 | 250 | 3 | 4048 | 3174 | 4048 | | 1 | 233,000 | **7400 65 2** |
| **KV3 35048** | 120 | 110 | 48 | 350 | 3 | 5428 | 5014 | 5428 | | 1 | 296,000 | **7400 66 4** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.


Do pionowej zmiany kierunku kanałów podpodłogowych pokrytych warstwą wylewki (przyłącza ścienne, zasilanie).




08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014



Przy zamówieniu prosimy zawsze podawać numer katalogowy





## Złączka kanału

| Typ | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|
| **BL1** | | 20 | 0,800 | **7428 50 0** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Złączka mocująca kanały podpodłogowe do konstrukcji nośnej.







## Kątownik kanału (przewodzący)

| Typ | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|
| **VW E** | | 20 | 23,250 | **7400 98 0** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Kątownik do połączenia odcinków kanałów z puszką podpodłogową UZD lub UGD z zachowaniem ciągłości elektrycznej.






## Kotwa śrubowa


| Typ | Wymiar mm | Długość kotwy mm | Średnica otworu mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MMS6X50** | 6 x 50 | 50 | 5 | | 100 | 0,960 | **3498 10 7** |

St stal GC cynkowane galwanicznie i chromianowane na żółto zł/100 szt.

Kotwa wkręcana, przeciwpożarowa z łbem stożkowym do bezpośredniego montażu bez dodatkowych kołków. Końcówka T30, otwór wiercony 5 mm. Badanie pod kątem ochrony przeciwpożarowej zgodnie z DIN 4102 dla betonu i muru. Klasa odporności ogniowej do F90.

Podłoże
Kotwy są przeznaczone do wkręcania w ścianach wykonanych z muru z następujących rodzajów kamienia:
- cegła sylikatowa - pełna (KSV)
- cegła sylikatowa - dziurawka (KSL)
- cegła pełna (Vz)







## Kołek OBO

| Typ | Długość trzonka mm | Kołnierz mm | Ilość w kartonie szt. | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **903 RB 15** | 15 | 10 | 6000 | | 200 | 0,295 | **3105 01 6** |
| **903 RB 18** | 18 | 10 | 4000 | | 200 | 0,348 | **3105 02 4** |
| **903 RB 22** | 22 | 10 | 4000 | | 200 | 0,325 | **3105 03 2** |

St stal zł/100 szt.

Stal hartowana, niepokryta, bez gwintu.






## Pobijak z ochroną dłoni

| Typ | Ilość w kartonie szt. | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|
| **915 RBS M4** | 12 | | 1 | 50,000 | **3031 50 0** |

St stal zł/szt.

Pobijak z ochroną dłoni do kołków OBO 903/RB Ø 4 mm oraz OBO 904 z gwintem M4.






## Kołek wbijany OBO

| Typ | Średnica kołka mm | Długość mm | Siła wyciągania N min./beton | Ilość w kartonie szt. | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **910 SD 6X35** | 6 | 35 | 260 | 1200 | | 100 | 0,310 | **2351 05 6** |
| **910 SD 6X40** | 6 | 40 | 260 | 1000 | | 100 | 0,555 | **2351 06 4** |

PA poliamid zł/100 szt.

Śruba wbijana: stal, cynkowana galwanicznie, pasywowana przezroczyście.



# Puszka podpodłogowa 250-3




## UZD250-3 do wylewki o wysokości 70-125 mm

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar B mm | Wymiar a mm | Wymiar b mm | Wysokość wylewki mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UZD 250-3** | 367 | 410 | 262 | 283 | 70-125 | | 1 | 420,000 | **7410 03 0** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Puszka podpołogowa do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki.
Ścianki boczne przygotowane do wprowadzenia kanałów o szerokości 150, 190 i 250 mm.








## UZD250-3 do wylewki o wysokości 115-170 mm

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar B mm | Wymiar a mm | Wymiar b mm | Wysokość wylewki mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UZD 115170 250-3** | 367 | 410 | 262 | 283 | 115-170 | | 1 | 480,000 | **7410 04 3** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Puszka podpołogowa do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki.
Ścianki boczne przygotowane do wprowadzenia kanałów o szerokości 250 mm.








## UZD250-3 do wylewki o wysokości 165-220 mm

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar B mm | Wymiar a mm | Wymiar b mm | Wysokość wylewki mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UZD 165220 250-3** | 367 | 410 | 262 | 283 | 165-220 | | 1 | 530,000 | **7410 05 2** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Puszka podpołogowa do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki.
Ścianki boczne przygotowane do wprowadzenia kanałów o szerokości 250 mm.







## UZD250-3 z wypustem na peszle do wylewki o wysokości 70-125 mm

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar B mm | Wymiar a mm | Wymiar b mm | Wysokość wylewki mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UZD 250-3 R** | 367 | 410 | 262 | 283 | 70-125 | | 1 | 420,000 | **7410 03 1** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Puszka podpodłogowa do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki z ściankami z przygotowanymi otworami na wprowadzenie peszli M20 i M32.








## UGD250-3 do prostokątnych kaset, do wylewki o wysokości 70-125 mm

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar B mm | Wymiar a mm | Wymiar b mm | Wysokość wylewki mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UGD 250-3 4** | 367 | 410 | 201 | 201 | 70-125 | | 1 | 594,000 | **7410 07 9** |
| **UGD 250-3 6** | 367 | 410 | 201 | 253 | 70-125 | | 1 | 584,000 | **7410 08 3** |
| **UGD 250-3 9** | 367 | 410 | 244 | 244 | 70-125 | | 1 | 580,000 | **7410 08 7** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Puszka podpodłogowa z pokrywą montażową i zaślepiającą do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki. W typie zawarty jest wymiar znamionowy kasety.
Ścianki boczne przygotowane do wprowadzenia kanałów o szerokości 150, 190 i 250 mm.







## UGD250-3 do okrągłych kaset, do wylewki o wysokości 70-125 mm


| Typ | Wymiar A mm | Wymiar B mm | Wymiar d Ø mm | Wysokość wylewki mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UGD 250-3R4** | 367 | 410 | 215 | 70-125 | | 1 | 594,000 | **7410 09 1** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Puszka podpodłogowa z pokrywą montażową i zaślepiającą do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki. W typie zawarty jest wymiar znamionowy kasety.
Ścianki boczne przygotowane do wprowadzenia kanałów o szerokości 150, 190 i 250 mm.




08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014






## Element podwyższający do UZD/UGD250-3 o wysokości 70-125 mm

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar B mm | Wymiar I mm | Wysokość wylewki mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASH250-3 B115170** | 330 | 80 | 112 | 115-170 | | 1 | 76,500 | **7410 14 2** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Zestaw montażowy do podniesienia zakresu wysokości puszek podpodłogowych UZD250-3 i UGD250-3 z 70-125 mm do 115-170 mm, składający się z 4 ścianek bocznych, 4 śrub niwelujących i 4 obrotowych blokad.








| Typ | Wymiar A mm | Wymiar B mm | Wymiar I mm | Wysokość wylewki mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASH250-3 B165220** | 330 | 130 | 162 | 165-220 | | 1 | 120,000 | **7410 14 8** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Zestaw montażowy do podniesienia zakresu wysokości puszek podpodłogowych UZD250-3 i UGD250-3 z 70-125 mm do 165-220 mm, składający się z 4 ścianek bocznych, 4 śrub niwelujących i 4 obrotowych blokad.








## Element podwyższający do UZD250-3 o wysokości 115-170 mm

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar B mm | Wymiar I mm | Wysokość wylewki mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASH250-3 165220** | 330 | 80 | 162 | 165-220 | | 1 | 82,000 | **7410 14 6** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Zestaw montażowy do podniesienia zakresu wysokości puszek podpodłogowych UZD250-3 z 115-170 mm do 165-220 mm, składający się z 4 ścianek bocznych, 4 śrub niwelujących i 4 obrotowych blokad.








## Element podwyższający do UZD250-3 o wysokości 165-220 mm

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar B mm | Wymiar I mm | Wysokość wylewki mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASH250-3 215270** | 330 | 80 | 212 | 215-270 | | 1 | 85,000 | **7410 15 8** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Zestaw montażowy do podniesienia zakresu wysokości puszek podpodłogowych UZD250-3 z 165-220 mm do 215-270 mm, składający się z 4 ścianek bocznych, 4 śrub niwelujących i 4 obrotowych blokad.







| Typ | Wymiar A mm | Wymiar B mm | Wymiar I mm | Wysokość wylewki mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASH250-3 265320** | 330 | 130 | 262 | 265-320 | | 1 | 127,000 | **7410 16 2** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Zestaw montażowy do podniesienia zakresu wysokości puszek podpodłogowych UZD250-3 z 165-220 mm do 265-320 mm, składający się z 4 ścianek bocznych, 4 śrub niwelujących i 4 obrotowych blokad.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014

# Pokrywa zaślepiająca i montażowa do UZD250-3





## Pokrywa zaślepiająca do UZD250-3

| Typ | Wymiar A mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|
| DU 250-2 | 282 | | 1 | 250,000 | 7400 57 3 |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa zaślepiająca do zamknięcia puszek podpodłogowych typu UZD250-3.







## Pokrywa zaślepiająca wodoszczelna do UZD250-3

| Typ | Wymiar A mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|
| DUF 250-2 | 282 | | 1 | 250,000 | 7400 58 9 |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa zaślepiająca do wodoszczelnego zamknięcia puszek podpodłogowych typu UZD250-3.








## Pokrywa montażowa 250-3 do Telitank

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar a mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUF 250-3DAT | 282 | 100 | | 1 | 240,000 | 7400 61 3 |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu puszek napodłogowych Telitank na puszkach podpołogowych typu UZD 250-3. Otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.







## Pokrywa montażowa 250-3 do GESRM2

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar d Ø mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUG 250-3 RM2 | 282 | 120 | | 1 | 249,000 | 7400 50 1 |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasety zasilającej GESRM2 na puszkach podpodłogowych typu UZD250-3.







## Pokrywa montażowa 250-3 do GES2

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar a mm | Wymiar b mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUG 250-3 2 | 282 | 105 | 181 | | 1 | 180,000 | 7400 45 5 |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasety wielkości znamionowej 2 na puszkach podpodłogowych typu UZD250-3, otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.







## Pokrywa montażowa 250-3 do GES4

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar a mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUG 250-3 4 | 282 | 201 | | 1 | 121,000 | 7400 45 9 |


St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasety wielkości znamionowej 4 na puszkach podpodłogowych typu UZD250-3, otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.




08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014

# Pokrywa zaślepiająca i montażowa do UZD250-3





## Pokrywa montażowa 250-3 do GESR4

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar d Ø mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DUG 250-3 R4** | 282 | 215 | | 1 | 131,000 | **7400 47 1** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasety wielkości znamionowej R4 na puszkach podpodłogowych typu UZD250-3. Otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.







## Pokrywa montażowa 250-3 do GES6

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar a mm | Wymiar b mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DUG 250-3 6** | 282 | 201 | 253 | | 1 | 89,000 | **7400 46 3** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasety wielkości znamionowej 6 na puszkach podpodłogowych typu UZD250-3, otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.







## Pokrywa montażowa 250-3 do GES9

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar a mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DUG 250-3 9** | 282 | 244 | | 1 | 62,000 | **7400 46 7** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasety wielkości znamionowej 9 na puszkach podpodłogowych typu UZD250-3, otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.







## Pokrywa montażowa do wysokich obciążeń 250-3/4

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar a mm | Wysokość wylewki mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DUG 250-3 4SL70** | 282 | 201 | 70-105 | | 1 | 174,000 | **7400 41 8** |
| **DUG 250-3 4SL100** | 282 | 201 | 100-140 | | 1 | 188,000 | **7400 42 0** |
| **DUG 250-3 4SL130** | 282 | 201 | 130-170 | | 1 | 195,000 | **7400 42 2** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasty do wysokich obciążeń wielkości znamionowej 4 do UZD 250-3, z czterema, regulowanymi wspornikami do wysokich obciążeń. Śruby regulujące z nakrętką zabezpieczającą do ustalenia wysokości. Otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.






## Pokrywa montażowa do wysokich obciążeń 250-3R4

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar d Ø mm | Wysokość wylewki mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DUG 250-3R4SL70** | 282 | 215 | 70-105 | | 1 | 185,000 | **7400 47 5** |
| **DUG 250-3R4SL100** | 282 | 215 | 100-140 | | 1 | 185,000 | **7400 47 9** |
| **DUG 250-3R4SL130** | 282 | 215 | 130-170 | | 1 | 185,000 | **7400 48 3** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasty do wysokich obciążeń wielkości znamionowej R4 do UZD 250-3. Z czterema, regulowanymi wspornikami do wysokich obciążeń. Śruby regulujące z nakrętką zabezpieczającą do ustalenia wysokości. Otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014

# Puszka podpodłogowa 350-3





## UZD350-3 do wylewki o wysokości 70-125 mm

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar B mm | Wymiar a mm | Wymiar b mm | Wysokość wylewki mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UZD 350-3** | 467 | 510 | 362 | 383 | 70-125 | | 1 | 590,000 | **7410 03 4** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Puszka podpodłogowa do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki.
Ścianki boczne przygotowane do wprowadzenia kanałów o szerokości 150, 190, 250 i 350 mm.








## UZD350-3 do wylewki o wysokości 115-170 mm

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar B mm | Wymiar a mm | Wymiar b mm | Wysokość wylewki mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UZD 115170 350-3** | 467 | 510 | 362 | 383 | 115-170 | | 1 | 665,000 | **7410 04 7** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Puszka podpodłogowa do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki.
Ścianki boczne przygotowane do wprowadzenia kanałów o szerokości 250 i 350 mm.








## UZD350-3 do wylewki o wysokości 165-220 mm

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar B mm | Wymiar a mm | Wymiar b mm | Wysokość wylewki mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UZD 165220 350-3** | 467 | 510 | 362 | 383 | 165-220 | | 1 | 740,000 | **7410 05 6** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Puszka podpodłogowa do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki.
Ścianki boczne przygotowane do wprowadzenia kanałów o szerokości 250 i 350 mm.








## UZD350-3 z wypustem na peszle do wylewki o wysokości 70-125 mm

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar B mm | Wymiar a mm | Wymiar b mm | Wysokość wylewki mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UZD 350-3 R** | 467 | 510 | 362 | 383 | 70-125 | | 1 | 590,000 | **7410 03 5** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Puszka podpodłogowa do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki z ściankami z przygotowanymi otworami na wprowadzenie peszli M20 i M32.








## UGD350-3 do prostokątnych kaset, do wylewki o wysokości 70-125 mm

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar a mm | Wymiar b mm | Wysokość wylewki mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UGD 350-3 4** | 467 | 201 | 201 | 70-125 | | 1 | 910,000 | **7410 10 4** |
| **UGD 350-3 6** | 467 | 201 | 253 | 70-125 | | 1 | 898,000 | **7410 10 8** |
| **UGD 350-3 9** | 467 | 244 | 244 | 70-125 | | 1 | 895,000 | **7410 11 2** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Puszka podpodłogowa z pokrywą montażową i zaślepiającą do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki. W typie zawarty jest wymiar znamionowy kasety.
Ścianki boczne przygotowane do wprowadzenia kanałów o szerokości 150, 190, 250 i 350 mm.







## UGD350-3 do okrągłych kaset, do wylewki o wysokości 70-125 mm


| Typ | Wymiar A mm | Wymiar B mm | Wymiar d Ø mm | Wysokość wylewki mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UGD 350-3 R4** | 467 | 510 | 215 | 70-125 | | 1 | 910,000 | **7410 11 6** |
| **UGD 350-3 R7** | 467 | 510 | 275 | 70-125 | | 1 | 887,000 | **7410 12 0** |
| **UGD 350-3 R9** | 467 | 510 | 305 | 70-125 | | 1 | 880,000 | **7410 12 4** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Puszka podpodłogowa z pokrywą montażową i zaślepiającą do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki. W typie zawarty jest wymiar znamionowy kasety.
Ścianki boczne przygotowane do wprowadzenia kanałów o szerokości 150, 190, 250 i 350 mm.




08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014

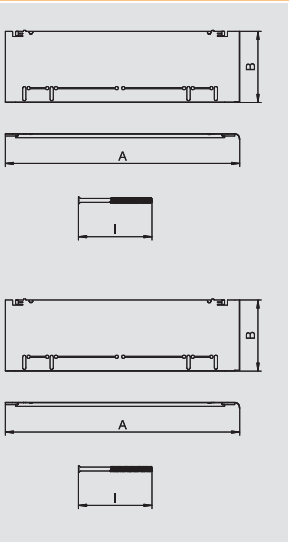



## Element podwyższający do UZD/UGD350-3 o wysokości 70-125 mm

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar B mm | Wymiar l mm | Wysokość wylewki mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASH350-3 B115170** | 430 | 80 | 112 | 115-170 | | 1 | 97,000 | **7410 15 0** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.


Zestaw montażowy do podniesienia zakresu wysokości puszek podpodłogowych UZD350-3 i UGD350-3 z 70-125 mm do 115-170 mm, składający się z 4 ścianek bocznych, 4 śrub niwelujących i 4 obrotowych blokad.




| Typ | Wymiar A mm | Wymiar B mm | Wymiar l mm | Wysokość wylewki mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASH350-3 B165220** | 430 | 130 | 162 | 165-220 | | 1 | 151,500 | **7410 15 6** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Zestaw montażowy do podniesienia zakresu wysokości puszek podpodłogowych UZD350-3 i UGD350-3 z 70-125 mm do 165-220 mm, składający się z 4 ścianek bocznych, 4 śrub niwelujących i 4 obrotowych blokad.







## Element podwyższający do UZD350-3 o wysokości 115-170 mm

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar B mm | Wymiar l mm | Wysokość wylewki mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASH350-3 165220** | 430 | 80 | 162 | 165-220 | | 1 | 102,500 | **7410 15 4** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Zestaw montażowy do podniesienia zakresu wysokości puszek podpodłogowych UZD350-3 z 115-170 mm do 165-220 mm, składający się z 4 ścianek bocznych, 4 śrub niwelujących i 4 obrotowych blokad.



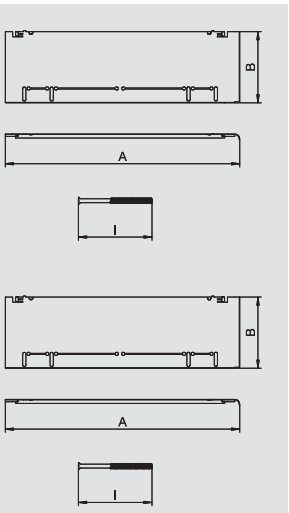



## Element podwyższający do UZD350-3 o wysokości 165-220 mm

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar B mm | Wymiar l mm | Wysokość wylewki mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASH350-3 215270** | 430 | 80 | 212 | 215-270 | | 1 | 105,000 | **7410 16 4** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.


Zestaw montażowy do podniesienia zakresu wysokości puszek podpodłogowych UZD350-3 z 165-220 mm do 215-270 mm, składający się z 4 ścianek bocznych, 4 śrub niwelujących i 4 obrotowych blokad.



| Typ | Wymiar A mm | Wymiar B mm | Wymiar l mm | Wysokość wylewki mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASH350-3 265320** | 430 | 130 | 262 | 265-320 | | 1 | 159,000 | **7410 16 6** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Zestaw montażowy do podniesienia zakresu wysokości puszek podpodłogowych UZD350-3 z 165-220 mm do 265-320 mm, składający się z 4 ścianek bocznych, 4 śrub niwelujących i 4 obrotowych blokad.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014

# Pokrywa zaślepiająca i montażowa do UZD350-3





## Pokrywa zaślepiająca do UZD350-3

| Typ | Wymiar A mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DU 350-2** | 383 | | 1 | 440,000 | **7400 57 7** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa zaślepiająca do zamknięcia puszek podpodłogowych typu UZD350-3.







## Pokrywa zaślepiająca wodoszczelna do UZD350-3

| Typ | Wymiar A mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DUF 350-2** | 383 | | 1 | 466,000 | **7400 59 7** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa zaślepiająca do wodoszczelnego zamknięcia puszek podpodłogowych typu UZD350-3.








## Pokrywa montażowa 350-3 do Telitank

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar a mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DUF 350-3 DAT** | 383 | 100 | | 1 | 455,000 | **7400 43 1** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu puszek napodłogowych Telitank na puszkach podpołogowych typu UZD 350-3. Otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.







## Pokrywa montażowa 350-3 do GESRM2

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar d Ø mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DUG 350-3 RM2** | 383 | 120 | | 1 | 466,000 | **7400 50 2** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasety zasilającej GESRM2 na puszkach podpodłogowych typu UZD350-3.







## Pokrywa montażowa 350-3 do GES4

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar a mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DUG 350-3 4** | 383 | 201 | | 1 | 320,000 | **7400 50 5** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasety wielkości znamionowej 4 na puszkach podpodłogowych typu UZD350-3, otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.







## Pokrywa montażowa 350-3 do GESR4

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar d Ø mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DUG 350-3 R4** | 383 | 215 | | 1 | 335,000 | **7400 51 7** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasety wielkości znamionowej R4 na puszkach podpodłogowych typu UZD350-3. Otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.





08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014



Przy zamówieniu prosimy zawsze podawać numer katalogowy

# Pokrywa zaślepiająca i montażowa do UZD350-3





## Pokrywa montażowa 350-3 do GES6

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar a mm | Wymiar b mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DUG 350-3 6** | 383 | 201 | 253 | | 1 | 290,000 | **7400 50 9** |



St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasety wielkości znamionowej 6 na puszkach podpodłogowych typu UZD350-3, otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.





## Pokrywa montażowa 350-3 do GESR7

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar d Ø mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DUG 350-3 R7** | 383 | 275 | | 1 | 260,000 | **7400 53 3** |



St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasety wielkości znamionowej R7 na puszkach podpodłogowych typu UZD350-3. Otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.





## Pokrywa montażowa 350-3 do GES9

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar a mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DUG 350-3 9** | 383 | 244 | | 1 | 267,000 | **7400 51 3** |



St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasety wielkości znamionowej 9 na puszkach podpodłogowych typu UZD350-3, otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.





## Pokrywa montażowa 350-3 do GESR9

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar d Ø mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DUG 350-3 R9** | 383 | 305 | | 1 | 230,000 | **7400 54 9** |



St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasety wielkości znamionowej R9 na puszkach podpodłogowych typu UZD350-3. Otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.





## Pokrywa montażowa do wysokich obciążeń 350-3/4

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar a mm | Wysokość wylewki mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DUG 350-3 4SL70** | 383 | 201 | 70-105 | | 1 | 404,000 | **7400 53 4** |
| **DUG 350-3 4SL100** | 383 | 201 | 100-140 | | 1 | 418,000 | **7400 53 5** |
| **DUG 350-3 4SL130** | 383 | 201 | 130-170 | | 1 | 425,000 | **7400 53 8** |



St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasty do wysokich obciążeń wielkości znamionowej 4 do UZD 350-3, z czterema, regulowanymi wspornikami do wysokich obciążeń. Śruby regulujące z nakrętką zabezpieczającą do ustalenia wysokości. Otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.




## Pokrywa montażowa do wysokich obciążeń 350-3/9

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar a mm | Wysokość wylewki mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DUG 350-3 9SL70** | 383 | 244 | 70-105 | | 1 | 344,000 | **7400 53 9** |
| **DUG 350-3 9SL100** | 383 | 244 | 100-140 | | 1 | 358,000 | **7400 54 2** |
| **DUG 350-3 9SL130** | 383 | 244 | 130-170 | | 1 | 365,000 | **7400 54 3** |



St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasty do wysokich obciążeń wielkości znamionowej 9 do UZD 350-3, z czterema, regulowanymi wspornikami do wysokich obciążeń. Śruby regulujące z nakrętką zabezpieczającą do ustalenia wysokości. Otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014

# Pokrywa zaślepiająca i montażowa do UZD350-3




## Pokrywa montażowa do wysokich obciążeń 350-3R4

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar d Ø mm | Wysokość wylewki mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DUG 350-3R4SL70** | 383 | 215 | 70-105 | | 1 | 395,000 | **7400 52 1** |
| **DUG 350-3R4SL100** | 383 | 215 | 100-140 | | 1 | 398,000 | **7400 52 5** |
| **DUG 350-3R4SL130** | 383 | 215 | 130-170 | | 1 | 402,000 | **7400 52 9** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasty do wysokich obciążeń wielkości znamionowej R4 do UZD 350-3. Z czterema, regulowanymi wspornikami do wysokich obciążeń. Śruby regulujące z nakrętką zabezpieczającą do ustalenia wysokości. Otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.







## Pokrywa montażowa do wysokich obciążeń 350-3R7

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar d Ø mm | Wysokość wylewki mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DUG 350-3R7SL70** | 383 | 275 | 70-105 | | 1 | 323,000 | **7400 53 7** |
| **DUG 350-3R7SL100** | 383 | 275 | 100-140 | | 1 | 326,000 | **7400 54 1** |
| **DUG 350-3R7SL130** | 383 | 275 | 130-170 | | 1 | 330,000 | **7400 54 5** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasty do wysokich obciążeń wielkości znamionowej R7 do UZD 350-3. Z czterema, regulowanymi wspornikami do wysokich obciążeń. Śruby regulujące z nakrętką zabezpieczającą do ustalenia wysokości. Otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.







## Pokrywa montażowa do wysokich obciążeń 350-3R9

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar d Ø mm | Wysokość wylewki mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DUG 350-3R9SL70** | 383 | 305 | 70-105 | | 1 | 283,000 | **7400 48 7** |
| **DUG 350-3R9SL100** | 383 | 305 | 100-140 | | 1 | 283,000 | **7400 49 1** |
| **DUG 350-3R9SL130** | 383 | 305 | 130-170 | | 1 | 283,000 | **7400 49 5** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa montażowa do montażu kasty do wysokich obciążeń wielkości znamionowej R9 lub GRAF9 do UZD 350-3. Z czterema, regulowanymi wspornikami do wysokich obciążeń. Śruby regulujące z nakrętką zabezpieczającą do ustalenia wysokości. Otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.




08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014

## Element szybkiego odblokowania




| Typ | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|
| **SE UZD3** | | 4 | 1,700 | **7410 16 0** |

zł/szt.

Sztyca do szybkiej regulacji wysokości puszek podpodłogowych UZD-3 oraz UGD-3.

## Śruba do montażu pokrywy







| Typ | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|
| **DBS DUG** | | 20 | 0,150 | **7400 55 9** |

St stal G cynkowane galwanicznie zł/szt.

Śruba do montażu pokrywy w puszkach podpodłogowych UZD-3 i UGD-3.

## Zacisk uziemiający







| Typ | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|
| **8AWR** | | 10 | 0,641 | **6288 70 4** |


St stal G cynkowane galwanicznie zł/szt.

Zacisk uziemiający służy do włączenia w środki ochronne kanałów podparapetowych wykonanych ze stali i aluminium oraz kolumn zasilających. Zakres mocowania : 2 x 1,5 - 4 mm²

Części metalowe w razie błędu znajdują się pod napięciem. Śrubę stykową dokręcić momentem obrotowym min. 1,2 mm lub przez późniejszą obróbkę mechaniczną zapewnić styk.

## Pokrywa zaślepiająca do puszek napodłogowych Telitank








| Typ | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|
| **DAT F** | | 1 | 39,400 | **7407 07 6** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa zaślepiająca do późniejszego zamknięcia otworu montażowego DAT. Z gumową płytą uszczelniającą do ochrony przed wilgocią zgodnie z DIN EN 50085-2-2, z śrubami mocującymi.

## Pokrywa zaślepiająca do prostokątnych otworów montażowych







| Typ | Wymiar A mm | Wymiar B mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DUG B 2** | 109 | 185 | | 1 | 47,200 | **7407 16 4** |
| **DUG B 4** | 205 | 205 | | 1 | 98,500 | **7407 16 8** |
| **DUG B 6** | 205 | 258 | | 1 | 123,400 | **7407 17 2** |
| **DUG B 9** | 247 | 247 | | 1 | 142,400 | **7407 18 0** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa zaślepiająca do zamknięcia prostokątnego otworu montażowego w pokrywie montażowej DUG. Na oznaczeniu typu podany jest rozmiar otworu montażowego.

## Pokrywa zaślepiająca do okrągłych otworów montażowych






| Typ | Wymiar d Ø mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DUG B R4** | 219 | | 1 | 88,500 | **7407 15 2** |
| **DUG B R7** | 279 | | 1 | 142,800 | **7407 15 6** |
| **DUG B R9** | 309 | | 1 | 173,100 | **7407 16 0** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Pokrywa zaślepiająca do zamknięcia okrągłego otworu montażowego w pokrywie montażowej DUG. Na oznaczeniu typu podany jest rozmiar otworu montażowego.

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014

# Akcesoria do puszek podpodłogowych



## Uszczelka ramy

| Typ | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|
| **FD 250-2** | | 1 | 4,400 | **7400 78 4** |

MGUM Guma porowata zł/szt.


Uszczelka ram do zastosowania w puszkach podpodłogowych UZD250-3 i UGD250-3.




| Typ | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|
| **FD 350-02** | | 1 | 4,900 | **7400 78 8** |

MGUM Guma porowata zł/szt.

Uszczelka ram do zastosowania w puszkach podpodłogowych UZD350-3 i UGD350-3.




08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014






## Puszka podpodłogowa UGD250-3 do GES9/55

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar B mm | Wymiar a mm | Wymiar b mm | Wymiar h mm | Wysokość wylewki mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UGD55 250-3 9R** | 367 | 367 | 244 | 283 | 55 | 55-80 | | 1 | 430,000 | **7410 06 0** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Puszka podpodłogowa z pokrywą montażową i zaślepiającą, do montażu kwadratowej kasety zasilającej GES9/55 w wylewce o wysokości od 55 mm. Z otworami do wprowadzenia peszli po każdej stronie: 7 x M20, 3 x M25, 4 x M32. Użyteczna wielkość peszli przy wysokości systemowej 55 mm: M20.








## Puszka podpodłogowa UGD350-3 do GES9/55

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar B mm | Wymiar a mm | Wymiar b mm | Wymiar h mm | Wysokość wylewki mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UGD55 350-3 9R** | 467 | 467 | 244 | 244 | 55 | 55-80 | | 1 | 790,000 | **7410 06 2** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Puszka podpodłogowa z pokrywą montażową i zaślepiającą, do montażu kwadratowej kasety zasilającej GES9/55 w wylewce o wysokości od 55 mm. Z otworami do wprowadzenia peszli po każdej stronie: 10 x M20, 3 x M25, 7 x M32. Użyteczna wielkość peszli przy wysokości systemowej 55 mm: M20.







## Puszka podpodłogowa UGD350-3 do GESR9/55

| Typ | Wymiar A mm | Wymiar B mm | Wymiar d Ø mm | Wysokość wylewki mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UGD55 350-3R9R** | 467 | 467 | 305 | 55-80 | | 1 | 775,000 | **7410 06 4** |

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Puszka podpodłogowa z pokrywą montażową i zaślepiającą, do montażu okrągłej kasety zasilającej GESR9/55 w wylewce o wysokości od 55 mm. Z otworami do wprowadzenia peszli po każdej stronie: 10 x M20, 3 x M25, 7 x M32. Użyteczna wielkość peszli przy wysokości systemowej 55 mm: M20.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014