

Systemy drabin kablowych

	Wysokość boku 45 mm	Normalny szczebel, długość drabiny 3,0 m, grubość boku 1,25 mm	264
		Normalny szczebel, długość drabiny 6,0 m, grubość boku 1,25 mm	
		Normalny szczebel, długość drabiny 3,0 m, grubość boku 2,0 mm	265
		Normalny szczebel, długość drabiny 6,0 m, grubość boku 2,0 mm	
		Łącznik, wysokość boku 45 mm	265
		Kształtki, wysokość boku 45 mm	267
	Wysokość boku 60 mm	Normalny szczebel, długość drabiny 3,0 m, grubość boku 1,5 mm	268
		Normalny szczebel, długość drabiny 6,0 m, grubość boku 1,5 mm	
		Wzmocniony szczebel, długość drabiny 3,0 m, grubość boku 1,5 mm	269
		Wzmocniony szczebel, długość drabiny 6,0 m, grubość boku 1,5 mm	
		Łącznik, wysokość boku 60 mm	269
		Kształtki, wysokość boku 60 mm	270
	Wysokość boku 110 mm	Wzmocniony szczebel, długość drabiny 3,0 m, grubość. boku 1,5 mm	273
		Wzmocniony szczebel, długość drabiny 6,0 m, grubość boku 1,5 mm	
		Łącznik, wysokość boku 110 mm	273
		Kształtki, wysokość boku 110 mm	275
	Akcesoria do wysokość boku 45, 60, 110 mm	Zacisk wsporczy	276
		Zacisk nakładany	
		Blacha wewnętrzna	277
		Pokrywa	277

04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / pl / 01/03/2011 (LLExport_01107)



Drabina kablowa LG 45

Typ	Szerokość	Grubość boku	Długość	Przekrój użyt.	dop. obciążenie: 1,5m	2,0m	2,5m	3,0m	Waga	Nr kat.
	mm	mm	mm	cm²	kN/m	kN/m	kN/m	kN/m	kg/100 m	
LG 420 NS 3000FS	200	1,25	3000	68	1,8	1,4	1,0	0,55	188,300	**6200 50 8**
LG 430 NS 3000FS	300	1,25	3000	103	1,8	1,4	1,0	0,55	202,500	**6200 51 1**
LG 440 NS 3000FS	400	1,25	3000	138	1,8	1,4	1,0	0,55	216,700	**6200 51 4**
LG 450 NS 3000FS	500	1,25	3000	173	1,8	1,4	1,0	0,55	243,700	**6200 51 7**
LG 460 NS 3000FS	600	1,25	3000	208	1,8	1,4	1,0	0,55	260,800	**6200 52 0**
LG 420 NS 6000FS	200	1,25	6000	68	1,8	1,4	1,0	0,55	188,500	**6200 58 3**
LG 430 NS 6000FS	300	1,25	6000	103	1,8	1,4	1,0	0,55	205,500	**6200 58 6**
LG 440 NS 6000FS	400	1,25	6000	138	1,8	1,4	1,0	0,55	216,800	**6200 58 9**
LG 450 NS 6000FS	500	1,25	6000	173	1,8	1,4	1,0	0,55	243,800	**6200 59 2**
LG 460 NS 6000FS	600	1,25	6000	208	1,8	1,4	1,0	0,55	260,800	**6200 59 5**
LG 420 NS FT	200	1,25	6000	68	1,8	1,4	1,0	0,55	203,000	**6200 60 5**
LG 430 NS FT	300	1,25	6000	103	1,8	1,4	1,0	0,55	218,000	**6200 60 8**
LG 440 NS FT	400	1,25	6000	138	1,8	1,4	1,0	0,55	233,000	**6200 61 1**
LG 450 NS FT	500	1,25	6000	173	1,8	1,4	1,0	0,55	261,300	**6200 61 4**
LG 460 NS FT	600	1,25	6000	208	1,8	1,4	1,0	0,55	278,000	**6200 61 7**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/m

Drabina kablowa z perforowanym bokiem o wysokości 45 mm, z przynitowanymi szczeblami typu C, otwartymi

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.

Drabina kablowa jest dostarczana w wersji złożonej.
Odpowiednią obejmę kabłąkową typ 2056/N znajdą Państwo w rozdziale systemy drabin pionowych.

Wykres obciążenia drabiny typ LG 45 NS

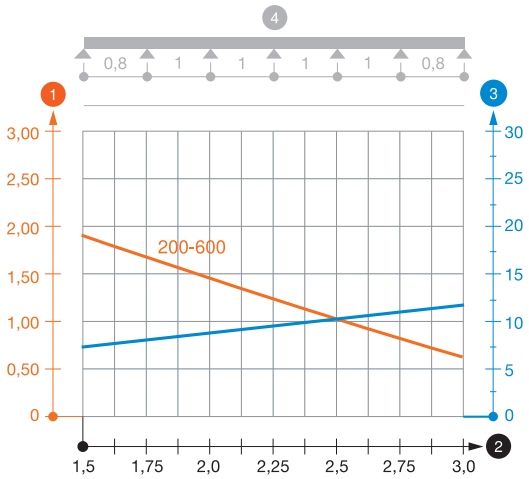

1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2 Odstęp pomiędzy podporami w m
3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4 Rozkład obciążenia podczas badania
Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór

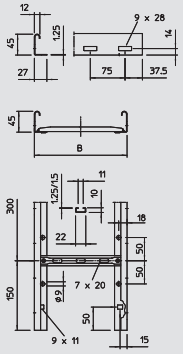

04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / pl / 01/03/2011 (LLExport_01107)

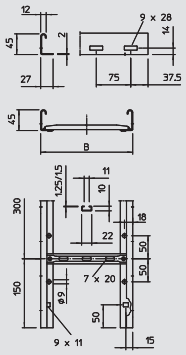

Drabina kablowa SLG 45

Typ	Szerokość mm	Grubość boku mm	Długość mm	Przekrój użyt. cm²	dop. obciążenie: 1,5m kN/m	2,0m kN/m	3,0m kN/m	4,0m kN/m	Waga kg/100 m	Nr kat.
SLG 420 NS 3 FS	200	2	3000	68	2,75	2,0	1,0	0,55	281,800	**6200 54 0**
SLG 430 NS 3 FS	300	2	3000	103	2,75	2,0	1,0	0,55	295,800	**6200 54 3**
SLG 440 NS 3 FS	400	2	3000	138	2,75	2,0	1,0	0,55	310,200	**6200 54 6**
SLG 450 NS 3 FS	500	2	3000	173	2,75	2,0	1,0	0,55	337,200	**6200 54 9**
SLG 460 NS 3 FS	600	2	3000	208	2,75	2,0	1,0	0,55	354,200	**6200 55 2**
SLG 420 NS 6 FS	200	2	6000	68	2,75	2,0	1,0	0,55	281,800	**6200 62 3**
SLG 430 NS 6 FS	300	2	6000	103	2,75	2,0	1,0	0,55	295,800	**6200 62 6**
SLG 440 NS 6 FS	400	2	6000	138	2,75	2,0	1,0	0,55	310,200	**6200 62 9**
SLG 450 NS 6 FS	500	2	6000	173	2,75	2,0	1,0	0,55	337,200	**6200 63 2**
SLG 460 NS 6 FS	600	2	6000	208	2,75	2,0	1,0	0,55	354,200	**6200 63 5**
SLG 420 NS FT	200	2	6000	68	2,75	2,0	1,0	0,55	295,700	**6200 64 6**
SLG 430 NS FT	300	2	6000	103	2,75	2,0	1,0	0,55	310,700	**6200 64 9**
SLG 440 NS FT	400	2	6000	138	2,75	2,0	1,0	0,55	325,700	**6200 65 2**
SLG 450 NS FT	500	2	6000	173	2,75	2,0	1,0	0,55	354,000	**6200 65 5**
SLG 460 NS FT	600	2	6000	208	2,75	2,0	1,0	0,55	372,300	**6200 65 8**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/m

Drabina kablowa z perforowanym bokiem o wysokości 45 mm, z przynitowanymi szczeblami typu C, otwartymi.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.

Drabina kablowa jest dostarczana w wersji złożonej.
Odpowiednią obejmę kabłąkową typ 2056N znajdą Państwo w rozdziale systemy drabin pionowych.

Diagram obciążenia drabinki kablowej typu SLG 45 NS

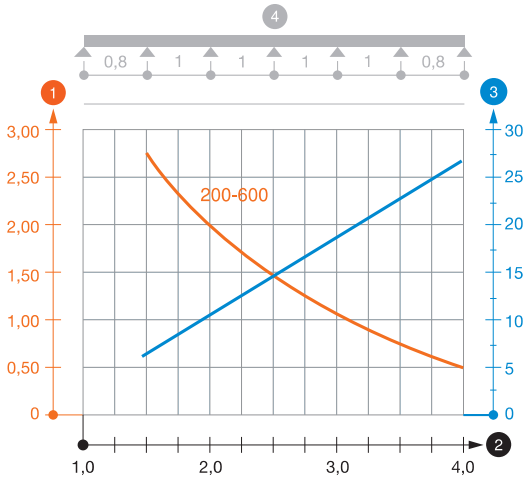

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór





Nasadka ochronna

Typ	Kolor	Opak. para	Waga kg/100 par	Nr kat.
SKH 45 OR	pomarańczowy	40	0,800	**6222 50 2**

PE Polietylen zł/para

Nasadka ochronna do ochrony zakończeń drabin kablowych o wysokości boku 45 mm.





Łącznik wzdłużny

Typ	Wysokość boku mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LVG 45 FS	45	20	16,000	**6200 83 2**
LVG 45 FT	45	20	15,200	**6200 83 5**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Łącznik wzdłużny jako łącznik zewnętrzny do łączenia drabin kablowych i kształtek o wys. boku 45 mm i z perforacją na całej długości.

Połączenie śrubowe zapewnia ciągłość elektryczną.



04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / pl / 01/03/2011 (LLExport_01107)

Wysokość boku 45 mm



Łącznik kątowy

Typ	Wysokość boku mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LWVG 45 FS	45	20	17,600	**6200 88 2**
LWVG 45 VA4301	45	20	17,600	**6200 88 5**

St stal V2A Stal nierdzewna 1.4301 FS ocynk metodą Sendzimira bez powłoki zł/szt.

Łączniki kątowe jako łączniki zewnętrzne do łączenia drabin kablowych i kształtek o wysokości boku 45 mm i perforowanych ścianach.

Połączenie śrubowe zapewnia ciągłość elektryczną.





Łącznik przegubowy

Typ	Wysokość boku mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LGVG 45 FS	45	10	22,000	**6200 92 6**
LGVG 45 FT	45	10	24,000	**6200 92 9**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Łączniki przegubowe jako łączniki naroża zewnętrznego do łączenia drabin kablowych i kształtek łączeniowych o wysokości bokuj 45 mm i przelotowej perforacji ścianek. Kąty regulowane w pionie.

Połączenie śrubowe zapewnia ciągłość elektryczną.





Zacisk przyłączeniowy

Typ	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LAS 45 FS	10	13,000	**6221 30 0**
LAS 45 FT	10	13,000	**6221 31 9**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Zacisk przyłączeniowy do wykonania rozgałęzień drabin na tej samej wysokości.

W celu zwiększenia powierzchni mocowania kabli stosuje się kombinację płyt narożnych typ LEB.





Przegroda

Typ	Wymiar H mm	Wymiar L mm	Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
TSG 30 FS	30	3000	45	0,000	**6062 05 0**
TSG 30 DD	30	3000	45	0,000	**6062 31 4**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira DD z powłoką cynkowo-aluminiową, Double Dip zł/m

Przegroda do rozdzielenia od siebie kabli i przewodów o różnych poziomach napięcia lub funkcjach.





Łącznik przegrody

Typ	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
TSGV VA4310	10	1,000	**6067 97 0**

V2A Stal nierdzewna, 1.4310 zł/szt.

Łącznik przegrody do bezśrubowego łączenia przegród TSG w trasach o wszystkich wysokościach boku.





Zacisk do mocowania przegrody

Typ	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
KS KL VA4310	30	0,512	**6062 28 4**

V2A Stal nierdzewna, 1.4310 zł/100 szt.

Zacisk do bezśrubowego zamocowania przegród w drabinach kablowych.



04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / pl / 01/03/2011 (LLExport_01107)



Łuk 90°



Typ	Szerokość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LBI 90 420 FS	200	1	238,000	**6203 02 7**
LBI 90 430 FS	300	1	286,000	**6203 03 5**
LBI 90 440 FS	400	1	316,000	**6203 04 3**
LBI 90 450 FS	500	1	376,000	**6203 05 1**
LBI 90 460 FS	600	1	446,000	**6203 07 8**
LBI 90 420 FT	200	1	251,000	**6203 12 4**
LBI 90 430 FT	300	1	302,000	**6203 13 2**
LBI 90 440 FT	400	1	333,000	**6203 14 0**
LBI 90 450 FT	500	1	396,000	**6203 15 9**
LBI 90 460 FT	600	1	470,000	**6203 16 7**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Łuk 90°, poziomy, do wszystkich typów drabin kablowych o wys. boku 45 mm.
Łączniki w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.



Trójnik



Typ	Szerokość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LT 420 FS	200	1	437,000	**6205 53 4**
LT 430 FS	300	1	513,000	**6205 54 2**
LT 440 FS	400	1	570,000	**6205 55 0**
LT 450 FS	500	1	637,000	**6205 56 9**
LT 460 FS	600	1	731,000	**6205 57 7**
LT 420 FT	200	1	460,000	**6205 62 3**
LT 430 FT	300	1	540,000	**6205 63 1**
LT 440 FT	400	1	600,000	**6205 65 8**
LT 450 FT	500	1	671,000	**6205 66 6**
LT 460 FT	600	1	770,000	**6205 67 4**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Trójnik, poziomy, do wszystkich typów drabin kablowych o wys. boku 45 mm.
Łączniki w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.



Czwórnik



Typ	Szerokość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LK 420 FT	200	1	640,000	**6206 12 3**
LK 430 FT	300	1	750,000	**6206 13 1**
LK 440 FT	400	1	820,000	**6206 15 8**
LK 450 FT	500	1	900,000	**6206 16 6**
LK 460 FT	600	1	1020,000	**6206 17 4**

St stal FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Czwórnik, poziomy, do wszystkich typów drabin kablowych o wys. boku 45 mm.
Łączniki w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.



Łuk przegubowy, pionowy



Typ	Szerokość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LGBV 420 FS	200	1	165,000	**6205 03 8**
LGBV 430 FS	300	1	186,000	**6205 04 6**
LGBV 440 FS	400	1	202,000	**6205 05 4**
LGBV 450 FS	500	1	233,000	**6205 06 2**
LGBV 460 FS	600	1	252,000	**6205 07 0**
LGBV 420 FT	200	1	174,000	**6205 12 7**
LGBV 430 FT	300	1	196,000	**6205 13 5**
LGBV 440 FT	400	1	213,000	**6205 14 3**
LGBV 450 FT	500	1	246,000	**6205 15 1**
LGBV 460 FT	600	1	266,000	**6205 17 8**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Łuk przegubowy 90°, pionowy, do wszystkich typów drabin kablowych o wys. boku 45 mm.
Kształtka jest dostarczana niezmontowana wraz z łącznikami przegubowymi i potrzebnymi śrubami.

04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / pl / 01/03/2011 (LLExport_01107)



Drabina kablowa LG 60 NS

Typ	Szerokość	Grubość boku	Długość	dop. obciążenie: 2,0m	2,5m	3,0m	4,0m	Waga	Nr kat.
	mm	mm	mm	kN/m	kN/m	kN/m	kN/m	kg/100 m	
LG 620 NS 3000FS	200	1,5	3000	2,0	1,5	1,0	0,4	253,800	**6208 50 6**
LG 630 NS 3000FS	300	1,5	3000	2,0	1,5	1,0	0,4	268,000	**6208 50 9**
LG 640 NS 3000FS	400	1,5	3000	2,0	1,5	1,0	0,4	282,200	**6208 51 2**
LG 650 NS 3000FS	500	1,5	3000	2,0	1,5	1,0	0,4	308,800	**6208 51 5**
LG 660 NS 3000FS	600	1,5	3000	2,0	1,5	1,0	0,4	325,500	**6208 51 8**
LG 620 NS 6000FS	200	1,5	6000	2,0	1,5	1,0	0,4	253,800	**6208 58 1**
LG 630 NS 6000FS	300	1,5	6000	2,0	1,5	1,0	0,4	268,000	**6208 58 4**
LG 640 NS 6000FS	400	1,5	6000	2,0	1,5	1,0	0,4	282,200	**6208 58 7**
LG 650 NS 6000FS	500	1,5	6000	2,0	1,5	1,0	0,4	308,800	**6208 59 0**
LG 660 NS 6000FS	600	1,5	6000	2,0	1,5	1,0	0,4	325,500	**6208 59 3**
LG 620 NS 6000FT	200	1,5	6000	2,0	1,5	1,0	0,4	270,000	**6208 60 3**
LG 630 NS 6000FT	300	1,5	6000	2,0	1,5	1,0	0,4	285,000	**6208 60 6**
LG 640 NS 6000FT	400	1,5	6000	2,0	1,5	1,0	0,4	300,000	**6208 60 9**
LG 650 NS 6000FT	500	1,5	6000	2,0	1,5	1,0	0,4	328,300	**6208 61 2**
LG 660 NS 6000FT	600	1,5	6000	2,0	1,5	1,0	0,4	345,800	**6208 61 5**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/m

Drabina kablowa z perforowanym bokiem o wysokości 60 mm, z przynitowanymi szczeblami typu C (wersja NS), otwartymi.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.

Drabina kablowa jest dostarczana w wersji złożonej.
Odpowiednią obejmę kabłąkową typ 2056N znajdą Państwo w rozdziale systemy drabin pionowych.

Wykres obciążenia LG 60 NS

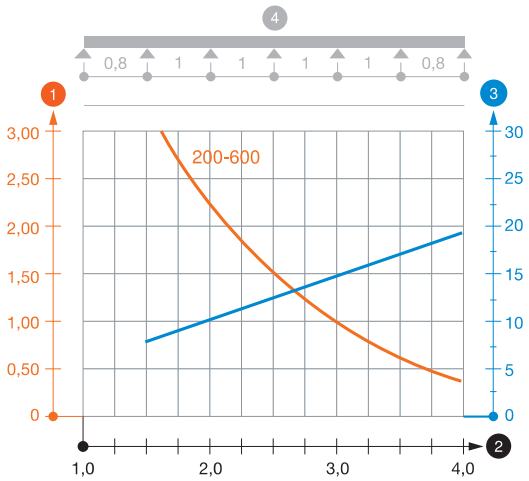

1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2 Odstęp pomiędzy podporami w m
3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4 Rozkład obciążenia podczas badania
Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór

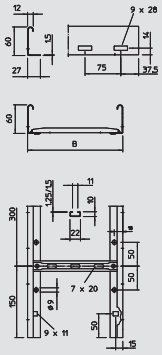

Przy zamawianiu prosimy podawać numer katalogowy

04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / pl / 01/03/2011 (LLExport_01107)

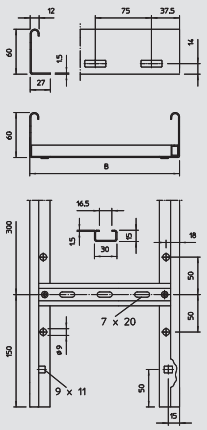

Drabina kablowa LG 60 VS

Typ	Szerokość	Grubość boku	Długość	dop. obciążenie: 2,0m	2,5m	3,0m	4,0m	Waga	Nr kat.
	mm	mm	mm	kN/m	kN/m	kN/m	kN/m	kg/100 m	
LG 620 VS 3000FS	200	1,5	3000	2,25	1,5	1,15	0,45	281,700	**6208 53 8**
LG 630 VS 3000FS	300	1,5	3000	2,25	1,5	1,15	0,45	306,000	**6208 54 1**
LG 640 VS 3000FS	400	1,5	3000	2,25	1,5	1,15	0,45	330,000	**6208 54 4**
LG 650 VS 3000FS	500	1,5	3000	2,25	1,5	1,15	0,45	354,300	**6208 54 7**
LG 660 VS 3000FS	600	1,5	3000	2,25	1,5	1,15	0,45	378,300	**6208 55 0**
LG 620 VS 3000FT	200	1,5	3000	2,25	1,5	1,15	0,45	298,300	**6208 56 2**
LG 630 VS 3000FT	300	1,5	3000	2,25	1,5	1,15	0,45	324,300	**6208 56 6**
LG 640 VS 3000FT	400	1,5	3000	2,25	1,5	1,15	0,45	350,000	**6208 57 0**
LG 650 VS 3000FT	500	1,5	3000	2,25	1,5	1,15	0,45	376,000	**6208 57 4**
LG 660 VS 3000FT	600	1,5	3000	2,25	1,5	1,15	0,45	401,700	**6208 57 8**
LG 620 VS 6000FS	200	1,5	6000	2,25	1,5	1,15	0,45	273,800	**6208 62 7**
LG 630 VS 6000FS	300	1,5	6000	2,25	1,5	1,15	0,45	298,000	**6208 63 0**
LG 640 VS 6000FS	400	1,5	6000	2,25	1,5	1,15	0,45	322,200	**6208 63 3**
LG 650 VS 6000FS	500	1,5	6000	2,25	1,5	1,15	0,45	346,300	**6208 63 6**
LG 660 VS 6000FS	600	1,5	6000	2,25	1,5	1,15	0,45	370,500	**6208 63 9**
LG 620 VS 6000FT	200	1,5	6000	2,25	1,5	1,15	0,45	290,000	**6208 65 0**
LG 630 VS 6000FT	300	1,5	6000	2,25	1,5	1,15	0,45	315,800	**6208 65 3**
LG 640 VS 6000FT	400	1,5	6000	2,25	1,5	1,15	0,45	334,200	**6208 65 6**
LG 650 VS 6000FT	500	1,5	6000	2,25	1,5	1,15	0,45	367,500	**6208 65 9**
LG 660 VS 6000FT	600	1,5	6000	2,25	1,5	1,15	0,45	393,300	**6208 66 1**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/m



Drabina kablowa z perforowanym bokiem o wysokości 60 mm, z przynitowanymi szczeblami typu C (wersja VS), otwartymi.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.

Drabina kablowa jest dostarczana w wersji złożonej.
Odpowiednią obejmę kabłąkową typ 2056 znajdą Państwo w rozdziale systemy drabin pionowych.

Wykres obciążenia LG 60 VS

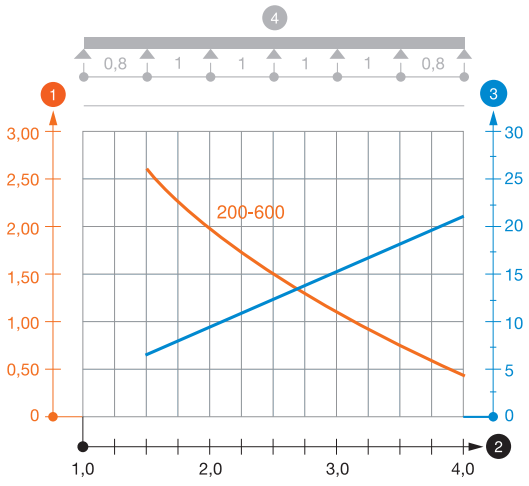

1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2 Odstęp pomiędzy podporami w m
3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4 Rozkład obciążenia podczas badania
Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór



Nasadka ochronna

Typ	Kolor	Opak. para	Waga kg/100 par	Nr kat.
SKH 60 OR	pomarańczowy	40	1,100	**6222 53 7**

PE Polietylen zł/para



Nasadka ochronna do ochrony zakończeń drabin kablowych o wysokości boku 60 mm.



Łącznik wzdłużny

Typ	Wysokość boku mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LVG 60 FS	60	20	20,000	**6208 84 0**
LVG 60 FT	60	20	22,000	**6208 84 3**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.



Łączniki wzdłużne jako łączniki zewnętrzne do łączenia drabin kablowych i kształtek o wysokości boku 60 mm z perforacją boczną.

Połączenie śrubowe zapewnia ciągłość elektryczną.

04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / pl / 01/03/2011 (LLExport_01107)

Wysokość boku 60 mm

Łącznik kątowy



Typ	Wysokość boku mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LWVG 60 FS	60	20	24,000	**6208 89 5**
LWVG 60 VA4301	60	20	24,000	**6208 89 8**

St stal V2A Stal nierdzewna 1.4301 FS ocynk metodą Sendzimira bez powłoki zł/szt.

Łączniki kątowe jako łączniki zewnętrzne do łączenia drabin kablowych i kształtek o wysokości boku 60 mm z perforacją boczną.

Połączenie śrubowe zapewnia ciągłość elektryczną.



Łącznik przegubowy



Typ	Wysokość boku mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LGVG 60 FS	60	10	27,000	**6208 94 1**
LGVG 60 FT	60	10	29,000	**6208 94 4**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Łączniki przegubowe jako łączniki naroża zewnętrznego do łączenia drabin kablowych i kształtek o wysokości boku 60 mm z perforacją boczną. Kąty regulowane w pionie.

Połączenie śrubowe zapewnia ciągłość elektryczną.



Zacisk przyłączeniowy



Typ	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LAS 60 FS	10	15,000	**6221 35 1**
LAS 60 FT	10	15,000	**6221 37 8**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Element przyłączeniowy do wykonania rozgałęzień o tej samej wysokości.

W celu zwiększenia powierzchni mocowania kabli stosuje się kombinację płyt narożnych typ LEB.



Przegroda



Typ	Wymiar H mm	Wymiar L mm	Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
TSG 45 FS	45	3000	45	0,000	**6062 03 3**
TSG 45 DD	45	3000	45	0,000	**6062 32 1**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira DD z powłoką cynkowo-aluminiową, Double Dip zł/m

Przegroda do rodziału kabli i przewodów pod różnymi napięciami i o różnych funkcjach.



Łącznik przegrody



Typ	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
TSGV VA4310	10	1,000	**6067 97 0**

V2A Stal nierdzewna, 1.4310 zł/szt.

Łącznik przegrody do bezśrubowego łączenia przegród TSG w trasach o wszystkich wysokościach boku.



Łuk 90°



Typ	Szerokość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LBI 90 620 NS FS	200	1	297,000	**6211 03 8**
LBI 90 630 NS FS	300	1	351,000	**6211 04 6**
LBI 90 640 NS FS	400	1	404,000	**6211 05 4**
LBI 90 650 NS FS	500	1	470,000	**6211 06 2**
LBI 90 660 NS FS	600	1	544,000	**6211 07 0**
LBI 90 620 NS FT	200	1	313,000	**6211 12 7**
LBI 90 630 NS FT	300	1	370,000	**6211 13 5**
LBI 90 640 NS FT	400	1	426,000	**6211 14 3**
LBI 90 650 NS FT	500	1	495,000	**6211 15 1**
LBI 90 660 NS FT	600	1	573,000	**6211 17 8**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Łuk 90°, poziomy, do drabin kablowych ze szczeblami NS i o wys. boku 60 mm.

Łączniki w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.



04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / pl / 01/03/2011 (LLExport_01107)



Łuk 90°



Typ	Szerokość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LBI 90 620 VS FS	200	1	358,000	**6211 22 4**
LBI 90 630 VS FS	300	1	412,000	**6211 23 2**
LBI 90 640 VS FS	400	1	497,000	**6211 24 0**
LBI 90 650 VS FS	500	1	558,000	**6211 25 9**
LBI 90 660 VS FS	600	1	664,000	**6211 26 7**
LBI 90 620 VS FT	200	1	380,000	**6211 32 1**
LBI 90 630 VS FT	300	1	437,000	**6211 34 8**
LBI 90 640 VS FT	400	1	526,000	**6211 35 6**
LBI 90 650 VS FT	500	1	592,000	**6211 36 4**
LBI 90 660 VS FT	600	1	704,000	**6211 37 2**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Łuk 90°, poziomy, do drabin kablowych ze szczeblami VS i o wys. boku 60 mm.
Łączniki w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.



Trójnik



Typ	Szerokość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LT 620 NS FS	200	1	583,000	**6213 52 9**
LT 630 NS FS	300	1	662,000	**6213 53 7**
LT 640 NS FS	400	1	731,000	**6213 54 5**
LT 650 NS FS	500	1	836,000	**6213 55 3**
LT 660 NS FS	600	1	895,000	**6213 56 1**
LT 620 NS FT	200	1	614,000	**6213 63 4**
LT 630 NS FT	300	1	697,000	**6213 64 2**
LT 640 NS FT	400	1	770,000	**6213 65 0**
LT 650 NS FT	500	1	880,000	**6213 66 9**
LT 660 NS FT	600	1	943,000	**6213 67 7**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Trójnik, poziomy, do drabin kablowych ze szczeblami NS i o wys. boku 60 mm.
Łączniki w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.



Typ	Szerokość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LT 620 VS FS	200	1	677,000	**6213 72 3**
LT 630 VS FS	300	1	789,000	**6213 73 1**
LT 640 VS FS	400	1	871,000	**6213 75 8**
LT 650 VS FS	500	1	952,000	**6213 76 6**
LT 660 VS FS	600	1	1094,000	**6213 77 4**
LT 620 VS FT	200	1	718,000	**6213 82 0**
LT 630 VS FT	300	1	837,000	**6213 83 9**
LT 640 VS FT	400	1	924,000	**6213 84 7**
LT 650 VS FT	500	1	1009,000	**6213 85 5**
LT 660 VS FT	600	1	1160,000	**6213 86 3**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Trójnik, poziomy, do drabin kablowych ze szczeblami VS i o wys. boku 60 mm.
Łączniki w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.





Czwórnik



Typ	Szerokość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LK 620 NS FS	200	1	798,000	**6214 02 9**
LK 630 NS FS	300	1	950,000	**6214 03 7**
LK 640 NS FS	400	1	978,000	**6214 04 5**
LK 650 NS FS	500	1	1064,000	**6214 05 3**
LK 660 NS FS	600	1	1187,000	**6214 06 1**
LK 620 NS FT	200	1	840,000	**6214 13 4**
LK 630 NS FT	300	1	1000,000	**6214 14 2**
LK 640 NS FT	400	1	1030,000	**6214 15 0**
LK 650 NS FT	500	1	1185,000	**6214 16 9**
LK 660 NS FT	600	1	1250,000	**6214 17 7**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Czwórnik, poziomy, do drabin kablowych ze szczeblami NS o wys. boku 60 mm.
Łączniki w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.

04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / pl / 01/03/2011 (LLExport_01107)



Czwórnik

Typ	Szerokość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LK 620 VS FS	200	1	935,000	**6214 22 3**
LK 630 VS FS	300	1	1080,000	**6214 23 1**
LK 640 VS FS	400	1	1175,000	**6214 25 8**
LK 650 VS FS	500	1	1271,000	**6214 26 6**
LK 660 VS FS	600	1	1445,000	**6214 27 4**
LK 620 VS FT	200	1	993,000	**6214 32 0**
LK 630 VS FT	300	1	1145,000	**6214 33 9**
LK 640 VS FT	400	1	1247,000	**6214 34 7**
LK 650 VS FT	500	1	1348,000	**6214 35 5**
LK 660 VS FT	600	1	1533,000	**6214 36 3**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Czwórnik, poziomy, do drabin kablowych ze szczeblami VS o wys. boku 60 mm.
Łączniki w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.





Łuk przegubowy, pionowy

Typ	Szerokość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LGBV 620 NS FS	200	1	217,000	**6213 02 2**
LGBV 630 NS FS	300	1	238,000	**6213 03 0**
LGBV 640 NS FS	400	1	254,000	**6213 04 9**
LGBV 650 NS FS	500	1	285,000	**6213 05 7**
LGBV 660 NS FS	600	1	304,000	**6213 06 5**
LGBV 620 NS FT	200	1	229,000	**6213 13 8**
LGBV 630 NS FT	300	1	251,000	**6213 14 6**
LGBV 640 NS FT	400	1	268,000	**6213 15 4**
LGBV 650 NS FT	500	1	315,000	**6213 16 2**
LGBV 660 NS FT	600	1	321,000	**6213 17 0**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Łuk przegubowy 90°, pionowy, do drabin kablowych ze szczeblami NS o wys. boku 60 mm.
Kształtka jest dostarczana niezmontowana wraz z łącznikami przegubowymi i potrzebnymi śrubami.





Typ	Szerokość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LGBV 620 VS FS	200	1	262,000	**6213 22 7**
LGBV 630 VS FS	300	1	289,000	**6213 23 5**
LGBV 640 VS FS	400	1	317,000	**6213 24 3**
LGBV 650 VS FS	500	1	344,000	**6213 25 1**
LGBV 660 VS FS	600	1	372,000	**6213 27 8**
LGBV 620 VS FT	200	1	276,000	**6213 32 4**
LGBV 630 VS FT	300	1	305,000	**6213 33 2**
LGBV 640 VS FT	400	1	334,000	**6213 34 0**
LGBV 650 VS FT	500	1	363,000	**6213 35 9**
LGBV 660 VS FT	600	1	392,000	**6213 36 7**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Łuk przegubowy 90°, pionowy, do drabin kablowych ze szczeblami VS o wys. boku 60 mm.
Kształtka jest dostarczana niezmontowana wraz z łącznikami przegubowymi i potrzebnymi śrubami.



04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / pl / 01/03/2011 (LLExport_01107)

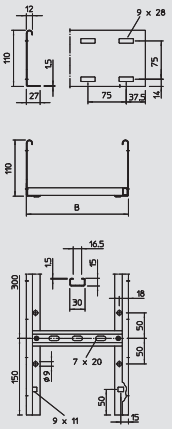

Drabina kablowa LG 110

Typ	Szerokość	Grubość boku	Długość	Przekrój użyt.	dop. obciążenie: 2,0m	3,0m	4,0m	5,0m	Waga	Nr kat.
	mm	mm	mm	cm²	kN/m	kN/m	kN/m	kN/m	kg/100 m	
LG 112 3000 FS	200	1,5	3000	188	3,1	1,4	0,65	0,5	382,000	**6216 40 4**
LG 113 3000 FS	300	1,5	3000	283	3,1	1,4	0,65	0,5	406,000	**6216 40 7**
LG 114 3000 FS	400	1,5	3000	378	3,1	1,4	0,65	0,5	430,300	**6216 41 0**
LG 115 3000 FS	500	1,5	3000	475	3,1	1,4	0,65	0,5	454,300	**6216 41 3**
LG 116 3000 FS	600	1,5	3000	568	3,1	1,4	0,65	0,5	478,700	**6216 41 6**
LG 112 3000 FT	200	1,5	3000	188	3,1	1,4	0,65	0,5	405,000	**6216 42 3**
LG 113 3000 FT	300	1,5	3000	283	3,1	1,4	0,65	0,5	430,700	**6216 42 6**
LG 114 3000 FT	400	1,5	3000	378	3,1	1,4	0,65	0,5	456,700	**6216 42 9**
LG 115 3000 FT	500	1,5	3000	475	3,1	1,4	0,65	0,5	482,300	**6216 43 2**
LG 116 3000 FT	600	1,5	3000	568	3,1	1,4	0,65	0,5	508,300	**6216 43 5**
LG 112 6000 FS	200	1,5	6000	188	3,1	1,4	0,65	0,5	382,000	**6216 44 2**
LG 113 6000 FS	300	1,5	6000	283	3,1	1,4	0,65	0,5	406,200	**6216 44 5**
LG 114 6000 FS	400	1,5	6000	378	3,1	1,4	0,65	0,5	430,300	**6216 44 8**
LG 115 6000 FS	500	1,5	6000	475	3,1	1,4	0,65	0,5	454,500	**6216 45 1**
LG 116 6000 FS	600	1,5	6000	568	3,1	1,4	0,65	0,5	478,700	**6216 45 4**
LG 112 6000 FT	200	1,5	6000	188	3,1	1,4	0,65	0,5	405,000	**6216 46 5**
LG 113 6000 FT	300	1,5	6000	283	3,1	1,4	0,65	0,5	430,800	**6216 46 8**
LG 114 6000 FT	400	1,5	6000	378	3,1	1,4	0,65	0,5	456,700	**6216 47 1**
LG 115 6000 FT	500	1,5	6000	475	3,1	1,4	0,65	0,5	482,500	**6216 47 4**
LG 116 6000 FT	600	1,5	6000	568	3,1	1,4	0,65	0,5	508,300	**6216 47 7**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/m



Drabina kablowa z perforowanym bokiem o wysokości110 mm, z przynitowanymi szczeblami typu C, otwartymi.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.

Drabina kablowa jest dostarczana w wersji złożonej.
Odpowiednią obejmę kabłąkową typ 2056 znajdą Państwo w rozdziale systemy drabin pionowych.

Diagram obciążenia drabinki kablowej typu LG 110 VS

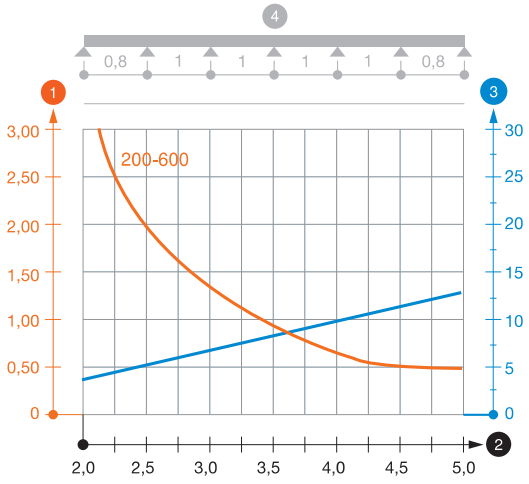

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór



Nasadka ochronna

Typ	Kolor	Opak. para	Waga kg/100 par	Nr kat.
SKH 110 OR	pomarańczowy	20	1,400	**6222 55 3**

PE Polietylen zł/para



Nasadka ochronna do ochrony zakończeń drabin kablowych o wysokości boku 110 mm.



Łącznik wzdłużny

Typ	Wysokość boku mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LVG 110 FS	110	20	41,600	**6216 54 5**
LVG 110 FT	110	20	44,900	**6216 54 8**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.



Łączniki wzdłużne jako łączniki zewnętrzne do łączenia drabin kablowych i kształtek o wysokości boku 110 mm z perforacją boczną.

Połączenie śrubowe zapewnia ciągłość elektryczną.

04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / pl / 01/03/2011 (LLExport_01107)

Wysokość boku 110 mm



Łącznik kątowy

Typ	Wysokość boku mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LWVG 110 FS	110	20	48,800	**6216 58 7**
LWVG 110 VA4301	110	20	48,800	**6216 59 0**

St stal V2A Stal nierdzewna 1.4301 FS ocynk metodą Sendzimira bez powłoki zł/szt.

Łączniki kątowe jako łączniki zewnętrzne do łączenia drabin kablowych i kształtek o wysokości boku 110 mm i perforowanych ścianach.

Połączenie śrubowe zapewnia ciągłość elektryczną.





Łącznik przegubowy

Typ	Wysokość boku mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LGVG 110 FS	110	10	61,000	**6216 65 0**
LGVG 110 FT	110	10	65,000	**6216 65 3**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Łączniki przegubowe jako łączniki naroża zewnętrznego do łączenia drabin kablowych i kształtek o wysokości boku 110 mm i przelotowej perforacji ścianek. Kąty regulowane w pionie.

Połączenie śrubowe zapewnia ciągłość elektryczną.





Zacisk przyłączeniowy

Typ	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LAS 110 FS	10	20,000	**6221 41 6**
LAS 110 FT	10	20,000	**6221 42 4**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Element przyłączeniowy do wykonania rozgałęzień drabin na tej samej wysokości.

W celu zwiększenia powierzchni mocowania kabli stosuje się kombinację płyt narożnych typ LEB.





Przegroda

Typ	Wymiar H mm	Wymiar L mm	Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
TSG 85 FS	85	3000	45	0,000	**6062 11 4**
TSG 85 DD	85	3000	45	0,000	**6062 33 1**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira DD z powłoką cynkowo-aluminiową, Double Dip zł/m

Przegroda do rodziału kabli i przewodów pod różnymi napięciami i o różnych funkcjach.





Łącznik przegrody

Typ	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
TSGV VA4310	10	1,000	**6067 97 0**

V2A Stal nierdzewna, 1.4310 zł/szt.

Łącznik przegrody do bezśrubowego łączenia przegród TSG w trasach o wszystkich wysokościach boku.





Zacisk do mocowania przegrody

Typ	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
KS KL VA4310	30	0,512	**6062 28 4**

V2A Stal nierdzewna, 1.4310 zł/100 szt.

Zacisk do bezśrubowego zamocowania przegród w drabinach kablowych.



04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / pl / 01/03/2011 (LLExport_01107)



Łuk 90°



Typ	Szerokość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LBI 90 112 FS	200	1	498,000	**6217 62 1**
LBI 90 113 FS	300	1	562,000	**6217 64 8**
LBI 90 114 FS	400	1	655,000	**6217 65 6**
LBI 90 115 FS	500	1	726,000	**6217 66 4**
LBI 90 116 FS	600	1	840,000	**6217 67 2**
LBI 90 112 FT	200	1	528,000	**6217 72 9**
LBI 90 113 FT	300	1	595,000	**6217 73 7**
LBI 90 114 FT	400	1	694,000	**6217 74 5**
LBI 90 115 FT	500	1	762,000	**6217 75 3**
LBI 90 116 FT	600	1	890,000	**6217 76 1**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Łuk 90°, poziomy, do wszystkich typów drabin kablowych o wys. boku 110 mm.
Łączniki w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.



Trójnik



Typ	Szerokość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LT 112 FS	200	1	893,000	**6219 22 5**
LT 113 FS	300	1	1068,000	**6219 23 3**
LT 114 FS	400	1	1159,000	**6219 24 1**
LT 115 FS	500	1	1188,000	**6219 26 8**
LT 116 FS	600	1	1409,000	**6219 27 6**
LT 112 FT	200	1	940,000	**6219 32 2**
LT 113 FT	300	1	1132,000	**6219 33 0**
LT 114 FT	400	1	1228,000	**6219 34 9**
LT 115 FT	500	1	1251,000	**6219 35 7**
LT 116 FT	600	1	1493,000	**6219 36 5**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Trójnik, poziomy, do wszystkich drabin kablowych o wys. boku 110 mm.
Łączniki w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.



Czwórnik



Typ	Szerokość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LK 112 FS	200	1	1221,000	**6219 52 7**
LK 113 FS	300	1	1362,000	**6219 53 5**
LK 114 FS	400	1	1465,000	**6219 54 3**
LK 115 FS	500	1	1568,000	**6219 55 1**
LK 116 FS	600	1	1853,000	**6219 57 8**
LK 112 FT	200	1	1286,000	**6219 62 4**
LK 113 FT	300	1	1434,000	**6219 63 2**
LK 114 FT	400	1	1543,000	**6219 64 0**
LK 115 FT	500	1	1651,000	**6219 65 9**
LK 116 FT	600	1	1963,000	**6219 66 7**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Czwórnik, poziomy, do wszystkich drabin kablowych o wys. boku 110 mm.
Łączniki w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.



Łuk przegubowy, pionowy



Typ	Szerokość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LGBV 112 FS	200	1	402,000	**6218 82 2**
LGBV 113 FS	300	1	431,000	**6218 83 0**
LGBV 114 FS	400	1	460,000	**6218 84 9**
LGBV 115 FS	500	1	489,000	**6218 85 7**
LGBV 116 FS	600	1	519,000	**6218 86 5**
LGBV 112 FT	200	1	426,000	**6218 93 8**
LGBV 113 FT	300	1	457,000	**6218 94 6**
LGBV 114 FT	400	1	488,000	**6218 95 4**
LGBV 115 FT	500	1	519,000	**6218 96 2**
LGBV 116 FT	600	1	540,000	**6218 97 0**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Łuk przegubowy 90°, pionowy, do wszystkich typów drabin kablowych o wys. boku 110 mm.
Kształtka jest dostarczana niezmontowana wraz z łącznikami przegubowymi i potrzebnymi śrubami.

04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / pl / 01/03/2011 (LLExport_01107)

Akcesoria do wysokości boku 45, 60, 110 mm



Uchwyt środkowy, uniwersalny

Typ	Szerokość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MAHU 200 FS	200	20	26,400	**6358 85 3**
MAHU 300 FS	300	20	39,300	**6358 85 6**
MAHU 400 FS	400	20	68,800	**6358 86 0**
MAHU 500 FS	500	20	85,800	**6358 86 4**
MAHU 600 FS	600	15	102,800	**6358 86 8**
MAHU 200 FT	200	20	29,400	**6358 88 4**
MAHU 300 FT	300	20	43,300	**6358 88 8**
MAHU 400 FT	400	20	75,800	**6358 89 2**
MAHU 500 FT	500	20	94,800	**6358 89 6**
MAHU 600 FT	600	15	112,800	**6358 90 0**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Uchwyt środkowy, uniwersalny, do zamocowania na prętach gwintowanych i wieszakach.

Optymalne zastosowanie uchwytu środkowego w połączeniu z drabinami kablowymi i korytkami siatkowymi.





Zacisk

Typ	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LKS 40 FS	50	3,400	**6221 07 6**
LKS 40 FT	50	3,400	**6221 08 4**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Zacisk do mocowania drabin kablowych.



Typ	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LKS60 4 FT	50	8,000	**6221 12 2**

St stal FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Zacisk do mocowania drabin kablowych.

Mocowanie na wspornikach typ MWA 12, AW 15, AW 30 i AW 55 załączoną śrubą mocującą FRSB M6x20.

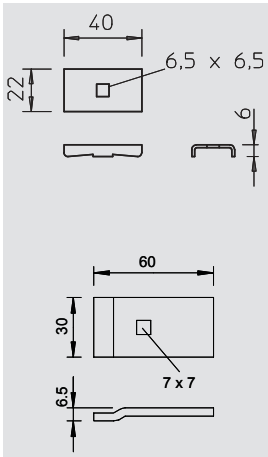



Nakrętka ślizgowa

Typ	Gwint	Wykonanie	dla szyny z wielkością szczeliny mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
5015 M6 OS VA	M6	bez śruby	11-12	100	0,440	**1141 10 4**

V2A Stal nierdzewna 1.4301 zł/100 szt.

Do ramy NS, montaż od góry.



Typ	Gwint	Wykonanie	dla szyny z wielkością szczeliny mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
5017 M6 OS VA	M6	bez śruby	16-17	100	0,985	**1143 12 3**

V4A Stal nierdzewna, 1.4571 zł/100 szt.

Nakrętka ślizgowa do szyn profilowanych o szerokości szczeliny 16-17 mm. Do szczebla VS, montaż od góry.

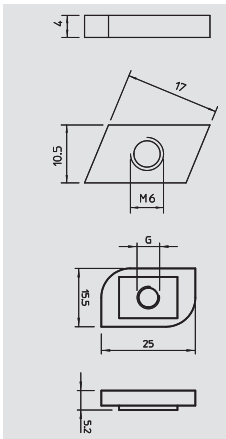



Zacisk wsporczy

Typ	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LAL 70 FS	20	10,200	**6221 00 9**
LAL 70 VA4301	20	10,200	**6221 01 7**

St stal V2A Stal nierdzewna 1.4301 FS ocynk metodą Sendzimira zł/szt.

Zacisk do mocowania wznoszących i opadających drabinek kablowych.





Zacisk nakładany

Typ	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LAW FT	10	10,000	**6221 51 3**

St stal FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Zacisk nakładany do wykonania odgałęzienia drabin na różnych wysokościach.



04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / pl / 01/03/2011 (LLExport_01107)



Płytka wsporcza

Typ	Szerokość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LALB 20 FT	200	10	36,000	**6221 85 8**
LALB 30 FT	300	10	53,000	**6221 86 6**
LALB 40 FT	400	10	70,000	**6221 87 4**
LALB 50 FT	500	10	86,000	**6221 88 2**
LALB 60 FT	600	10	116,000	**6221 89 0**

St stal FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Płyta wsporcza do zwiększenia powierzchni przylegania przewodów i ochrony kabli i przewodów.





Płytka zejściowa

Typ	Szerokość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LAB 20 FT	200	20	40,000	**6220 43 6**
LAB 30 FT	300	25	60,000	**6220 44 4**
LAB 40 FT	400	25	79,000	**6220 45 2**
LAB 50 FT	500	15	98,000	**6220 46 0**
LAB 60 FT	600	15	117,000	**6220 47 9**

St stal FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Płytka zejściowa do montażu na szczeblu przy pionowych odgałęzieniach kabli lub przewodów.





Płytka narożna

Typ	Promień mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LEB 25 FS	250	1	64,300	**6221 20 3**
LEB 50 FS	500	1	206,200	**6221 24 6**
LEB 25 DD	250	1	64,300	**6221 21 6**
LEB 50 DD	500	1	206,200	**6221 25 9**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira DD z powłoką cynkowo-aluminiową, Double Dip zł/szt.

Płyta narożna do zwiększenia promienia i powierzchni styku drabin.



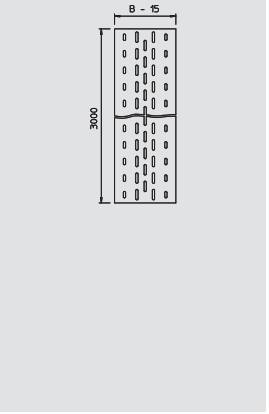

Blacha wewnętrzna

Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Długość mm	Waga kg/100 m	Nr kat.
ELB-L 20 FS	200	1	3000	129,000	**6103 23 5**
ELB-L 30 FS	300	1	3000	202,000	**6103 25 1**
ELB-L 40 FS	400	1	3000	270,000	**6103 28 6**
ELB-L 50 FS	500	1	3000	339,000	**6103 31 6**
ELB-L 60 FS	600	1	3000	396,000	**6103 33 2**
ELB-L 20 FT	200	1	3000	140,000	**6103 42 1**
ELB-L 30 FT	300	1	3000	222,000	**6103 44 8**
ELB-L 40 FT	400	1	3000	300,000	**6103 45 6**
ELB-L 50 FT	500	1	3000	373,000	**6103 46 4**
ELB-L 60 FT	600	1	3000	436,000	**6103 48 0**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/m

Blacha wkładana do drabin kablowych.



Pokrywa

Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Długość mm	Waga kg/100 m	Nr kat.
DRL 200 FS	200	1	3000	179,800	**6052 20 7**
DRL 300 FS	300	1	3000	258,300	**6052 30 4**
DRL 400 FS	400	1	3000	336,800	**6052 40 1**
DRL 500 FS	500	1,25	3000	518,500	**6052 50 9**
DRL 600 FS	600	1,25	3000	616,700	**6052 60 6**
DRL 200 DD	200	1	3000	179,800	**6052 70 9**
DRL 300 DD	300	1	3000	258,300	**6052 71 2**
DRL 400 DD	400	1	3000	336,800	**6052 71 5**
DRL 500 DD	500	1,25	3000	518,400	**6052 71 8**
DRL 600 DD	600	1,25	3000	616,700	**6052 72 4**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira DD z powłoką cynkowo-aluminiową, Double Dip zł/m

Pokrywa do koryt kablowych i drabin kablowych z 3 parami rygli obrotowych.
W razie zwiększonego obciążenia wiatrem należy przewidzieć dodatkowe zabezpieczenia.
Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.



04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / pl / 01/03/2011 (LLExport_01107)

Akcesoria do wysokości boku 45, 60, 110 mm



Rygiel obrotowy

Typ	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DRLM 316 DD	10	2,800	**6222 36 6**
DRLM 316 VA4301	10	2,800	**6222 35 8**

St stal V2A Stal nierdzewna 1.4301 DD z powłoką cynkowo-aluminiową, Double Dip zł/szt.

Rygiel obrotowy do późniejszego lub dodatkowego montażu.
Jednostronny rygiel obrotowy Zastosowanie w pokrywach o szerokości 50 - 600 mm.



Pokrywa łuku 90°

Typ	Szerokość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BID 90 200 FT	200	1	180,000	**6239 15 3**
BID 90 300 FT	300	1	400,000	**6239 16 1**
BID 90 400 FT	400	1	570,000	**6239 18 8**
BID 90 500 FT	500	1	760,000	**6239 19 6**
BID 90 600 FT	600	1	980,000	**6239 21 8**

St stal FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Pokrywa z ryglami obrotowymi do osłony łuków 90° drabin kablowych .



Pokrywa trójnika

Typ	Szerokość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T D 200 FT	200	1	480,000	**6239 77 3**
T D 300 FT	300	1	650,000	**6239 78 1**
T D 400 FT	400	1	1075,000	**6239 80 3**
T D 500 FT	500	1	1202,000	**6239 81 1**
T D 600 FT	600	1	1510,000	**6239 83 8**

St stal FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Pokrywa z ryglami obrotowymi do osłony trójników.



04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / pl / 01/03/2011 (LLExport_01107)