MATERIAŁY TERMOKURCZLIWE


KSZTAŁTKI TERMOKURCZLIWE


Trójpalczatki i czteropalczatki termokurczliwe SKE-F





Trójpalczatki i czteropalczatki termokurczliwe serii SKE-3F i 4F wykonane są z usieciowanych poliolefin i przeznaczone do izolowania i uszczelniania rozgałęzień żył kabli trój- i czterożyłowych. Zapewniają odporność na ścieranie, wpływy atmosferyczne i substancje chemiczne. Ze względu na odporność na UV mogą być stosowane zarówno w warunkach wnętrzowych, jak i napowietrznych. Wewnątrz trój- i czteropalczatek zastosowano klej gwarantujący dodatkowe uszczelnienie i zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci. Mogą być stosowane jako element konstrukcyjny głowic kablowych do kabli nN i SN zabezpieczający miejsce rozgałęzienia żył.

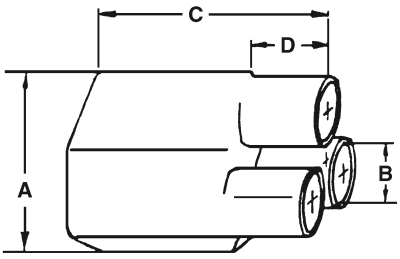

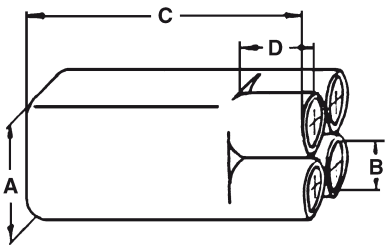

Przekrój żyły roboczej*		Wymiary trójpalczatki i czteropalczatki						Nr produktu
3 - żyły	4 - żyły	A przed obkurczem	A po obkurczu	B przed obkurczem	B po obkurczu	C	D	
mm^2	mm^2	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1,5-10	-	25,0	9,0	9,0	3,0	70,0	18,0	SKE-3F/1+1,5
16-50	-	31,0	18,0	15,0	5,0	90,0	25,0	SKE-3F/2
70-150	-	55,8	22,5	30,4	9,0	180,0	44,0	SKE-3F/4
185-400	-	110,0	35,0	40,0	17,5	178,0	38,0	SKE-3F/5
-	1,5-25	35,0	12,0	15,0	3,0	95,0	24,0	SKE-4F/1+2
-	35-150	60,0	22,9	30,0	6,4	202,0	38,1	SKE-4F/3+4
-	120-300	78,7	35,6	38,1	13,0	240,0	55,0	SKE-4F/5

*- dobór opracowany na podstawie wymiarów kabli nN