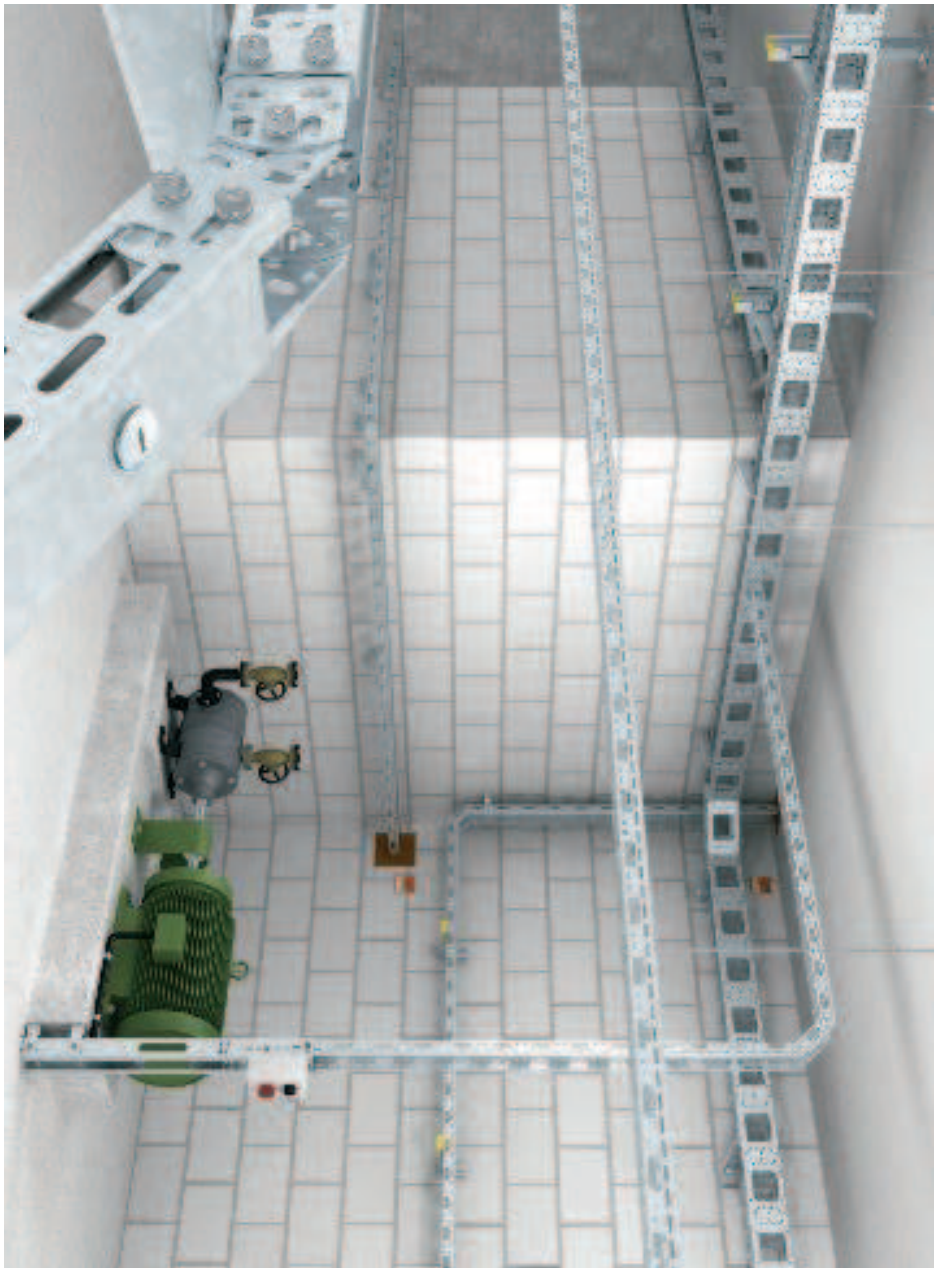

	Mały kanał AZ	Wysokość boku 50 mm	328
	Osprzęt	Łącznik Pierścień ochronny kabla Pokrywa Klamra pokrywy	328
	Kolumna przyłączeniowa silnika	Kolumna przyłączeniowa silnika Pokrywa Podstawa kolumny Uchwyt mocujący Płyta montażowa	330 330
	Zestawy modułowe	Profil bazowy, standard Profil bazowy bez perforacji bocznej Profil bazowy z perforacją boczną	331 331 331
	Osprzęt	Łącznik Śruba grzybkowa	332 332

04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / pl / 01/03/2011 (LLExport_01107)

System mini kanałów AZ 50



Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Długość mm	Waga kg/100 m	Nr kat.
AZK 050 FS	50	1,5	3000	140,000	**6075 09 6**
AZK 050 FT	50	1,5	3000	144,100	**6075 14 2**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/m

Mały kanał AZ o wysokości bocznej 50 mm.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Długość mm	Waga kg/100 m	Nr kat.
AZK A 050 FT	50	1,5	3000	135,000	**6076 14 9**

St stal FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/m

Mały kanał AZ o wysokości bocznej 50 mm.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

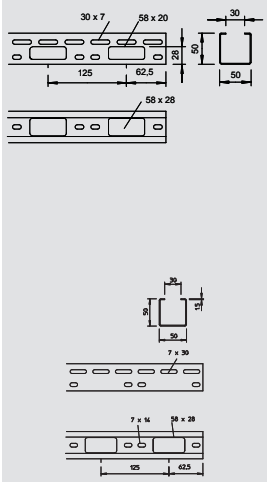

System mini kanałów AZ 100



Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Długość mm	Waga kg/100 m	Nr kat.
AZK 100 FS	100	1,5	3000	177,000	**6075 23 1**
AZK 100 FT	100	1,5	3000	188,000	**6075 25 8**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/m

Mały kanał AZ o wysokości bocznej 50 mm.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Długość mm	Waga kg/100 m	Nr kat.
AZK A 100 FT	100	1,5	3000	206,000	**6076 24 6**

St stal FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/m

Mały kanał AZ o wysokości bocznej 50 mm.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

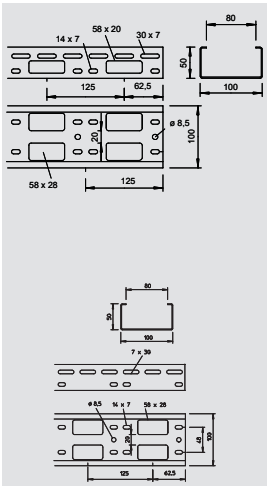

Łącznik wzdłużny



Typ	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
VF AZK 50 FS	25	27,200	**6066 61 5**
VF AZK 50 DD	25	27,200	**6066 62 3**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira DD z powłoką cynkowo-aluminiową, Double Dip zł/szt.

Łącznik wzdłużny do łączenia koryt nośnych oświetlenia i małych kanałów AZ.

Za pomocą 2 łączników wzdłużno- kątowych można wykonać dodatkowo łącznik przegubowy.



Łącznik wzdłużno-kątowy



Typ	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
VF AZK FT	25	7,500	**6066 55 0**

St stal FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Łącznik wzdłużno- kątowy do łączenia małych kanałów AZ.

Za pomocą 2 łączników wzdłużno-kątowych można wykonać dodatkowo łącznik przegubowy. W zestawie zawarte są śruby z nakrętkami kombi.



Pierścień ochronny kabla



Typ	Kolor	do otworów mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
KSR-915 PE	jasnoszary	28 x 58	25	0,460	**6066 70 4**

PE Polietylen zł/szt.

Pierścień ochronny kabla do otworów w dnie w małych kanałach AZ i szynach nośnych oświetlenia.



04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / pl / 01/03/2011 (LLExport_01107)



Pierścień ochronny kabla

Typ	Kolor	do otworów mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
KSR-910 PE	jasnoszary	20 x 58	25	0,450	**6066 71 2**

PE Polietylen zł/szt.

Pierścień ochronny kabla do otworów w dnie koryt kablowych typ DKS, IKS i do otworów w ściankach małych kanałów AZ i szyn nośnych oświetlenia.





Pokrywa, bez perforacji

Typ	Szerokość mm	Długość mm	Waga kg/100 m	Nr kat.
AZDU 50 DD	53	3000	55,000	**6080 15 8**
AZDU 100 DD	103	3000	93,300	**6080 23 9**

St stal DD z powłoką cynkowo-aluminiową, Double Dip zł/m

Pokrywa bez perforacji do małego kanału AZ.

Do zamocowania pokrywy stosuje się klamrę pokrywy typ DKU.





Klamra pokrywy, uniwersalna

Typ	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DKU 60 VA4310	60	0,650	**6065 60 0**
DKU 120 VA4310	120	0,650	**6065 61 0**

V2A Stal nierdzewna, 1.4310 zł/100 szt.

Klamra do uniwersalnego zamocowania pokryw na korytkach kablowych, korytkach siatkowych i małych kanałach AZ.

W zależności od szerokości koryta do bezpiecznego zamocowania pokrywy 3 m stosuje się od 4 do 6 klamer.





Pokrywa z ryglem obrotowym

Typ	Szerokość mm	Długość mm	Waga kg/100 m	Nr kat.
AZDMD 50 FS	53	3000	75,000	**6080 13 8**
AZDMD 100 FS	103	3000	112,000	**6080 22 7**
AZDMD 50 DD	53	3000	58,300	**6080 15 4**
AZDMD 100 DD	103	3000	101,700	**6080 23 5**

St stal FS ocynk metodą Sendzimira DD z powłoką cynkowo-aluminiową, Double Dip zł/m

Pokrywa z ryglem obrotowym do małego kanału AZ.





Rygiel obrotowy

Typ	do szerokości mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
AZDR 50 FT	50	20	2,000	**6065 11 2**

St stal FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Rygiel obrotowy do wbudowania w pokrywie do małych kanałów AZ i systemu BKK.





Rygiel obrotowy

Typ	do szerokości mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
AZDR 100 FT	100	20	1,100	**6065 10 4**

St stal FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Rygiel obrotowy do wbudowania w pokrywie do małych kanałów AZ i systemu BKK.



04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / pl / 01/03/2011 (LLExport_01107)

Kolumna przyłączeniowa silnika



Kolumna przyłączeniowa silnika

Typ	Długość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MAS 140 10 FT	1400	1	500,000	**6356 31 1**

St stal FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Kolumna przyłączeniowa silnika pionowa do zasilania urządzeń elektrycznych.

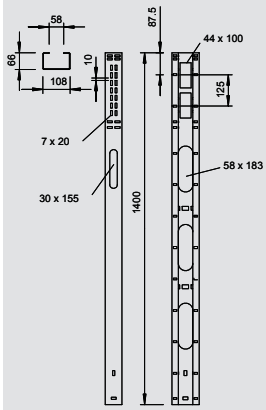



Pokrywa kolumny przyłączeniowej silnika

Typ	Długość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MASD 90 FT	900	1	160,000	**6356 91 5**

St stal FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Pokrywa z ryglem obrotowym do kolumny zasilającej silnika





Podstawa kolumny

Typ	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SF 140 11 FT	1	200,000	**6356 39 7**

St stal FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Stopa kolumny do umieszczenia i zamocowania kolumny zasilającej silnika.





Uchwyt mocujący

Typ	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BF 140 10 FT	25	52,900	**6356 36 2**

St stal FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Kołek mocujący do bocznego zamocowania kolumn zasilających silnika na cokołach lub na ścianie.







Płyta urządzenia

Typ	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GP 15 28 FT	1	102,000	**6357 00 8**

St stal FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Płyty montażowe urządzenia do zamocowania w kolumnie zasilającej silnika typ MAS 140/10.

Typ	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GP 31 28 FT	1	210,000	**6357 01 6**

St stal FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Płyty montażowe urządzenia do zamocowania w kolumnie zasilającej silnika typ MAS 140/10.

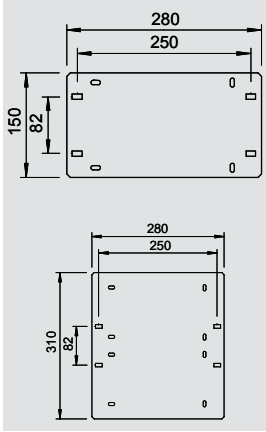

04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / pl / 01/03/2011 (LLExport_01107)



Profil bazowy BKK, Standard

Typ	Grubość blachy mm	Wymiar mm	Długość mm	Waga kg/100 m	Nr kat.
BKK 104 FT	1,5	104 x 25	3000	132,600	**6070 24 8**

St stal FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/m

Profil podstawowy BKK, perforowany, do indywidualnego wykonania koryt kablowych





Profil bazowy BKK, Standard

Typ	Grubość blachy mm	Wymiar mm	Długość mm	Waga kg/100 m	Nr kat.
BKK 150 FT	1,5	150 x 25	3000	160,300	**6070 34 5**

St stal FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/m

Profil podstawowy BKK, perforowany, do indywidualnego wykonania koryt kablowych





Profil bazowy BKK, Standard

Typ	Grubość blachy mm	Wymiar mm	Długość mm	Waga kg/100 m	Nr kat.
BKK 200 FT	1,5	200 x 25	3000	229,000	**6070 44 2**

St stal FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/m

Profil podstawowy BKK, perforowany, do indywidualnego wykonania koryt kablowych





Profil BKK, bez perforacji boku, seria A

Typ	Grubość blachy mm	Wymiar mm	Długość mm	Waga kg/100 m	Nr kat.
BKK A 104 FT	1,5	104 x 25	3000	185,300	**6071 24 4**

St stal FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/m

Profil podstawowy BKK do wykonania indywidualnych korytek kablowych.





Profil BKK, bez perforacji boku, seria A

Typ	Grubość blachy mm	Wymiar mm	Długość mm	Waga kg/100 m	Nr kat.
BKK A 150 FT	1,5	150 x 25	3000	233,600	**6071 34 1**

St stal FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/m

Profil podstawowy BKK do wykonania indywidualnych korytek kablowych.





Profil BKK, bez perforacji boku, seria A

Typ	Grubość blachy mm	Wymiar mm	Długość mm	Waga kg/100 m	Nr kat.
BKK A 200 FT	1,5	200 x 25	3000	303,300	**6071 44 9**

St stal FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/m

Profil podstawowy BKK do wykonania indywidualnych korytek kablowych.





Profil bazowy BKK, z perforacją łącznika, seria B

Typ	Grubość blachy mm	Wymiar mm	Długość mm	Waga kg/100 m	Nr kat.
BKK B 104 FT	1,5	104 x 25	3000	178,300	**6072 24 0**

St stal FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/m

Profil podstawowy BKK do wykonania indywidualnych korytek kablowych.





Profil bazowy BKK, z perforacją łącznika, seria B

Typ	Grubość blachy mm	Wymiar mm	Długość mm	Waga kg/100 m	Nr kat.
BKK B 150 FT	1,5	150 x 25	3000	233,000	**6072 34 8**

St stal FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/m

Profil podstawowy BKK do wykonania indywidualnych korytek kablowych.



04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / pl / 01/03/2011 (LLExport_01107)



Profil bazowy BKK, z perforacją łącznika, seria B

Typ	Grubość blachy mm	Wymiar mm	Długość mm	Waga kg/100 m	Nr kat.
BKK B 200 FT	1,5	200 x 25	3000	299,300	**6072 44 5**

St stal FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/m

Profil podstawowy BKK do wykonania indywidualnych korytek kablowych.





Łącznik stykowy

Typ	Grubość blachy mm	Wymiar mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SSV FT	2	23 x 23 x 100	25	8,700	**6066 04 6**

St stal FT ocynk ogniowo- zanurzeniowy zł/szt.

Łącznik stykowy do łączenia poziomego profili podstawowych BKK.
Wraz z potrzebnymi materiałami montażowymi.





Łącznik przegubowy

Typ	Grubość blachy mm	Wymiar mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SV DD	2	86 x 23	50	3,300	**6066 94 1**

St stal DD z powłoką cynkowo-aluminiową, Double Dip zł/szt.

Łącznik przegubowy do wykonywania połączeń pionowych pod kątem, dla systemów BKK.
W zestawie z potrzebnymi materiałami montażowymi.





Śruba grzybkowa

Typ	Jakość	Wymiar mm	Wymiar L mm	Wymiar d mm	Wymiar D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
FRSB 6X12 F	5,6	M6x12	12	6	13,5	100	0,990	**6406 12 2**
FRSB 6X15 F	5,6	M6x15	15	6	13,5	100	0,800	**6406 15 7**
FRSB 6X20 F	5,6	M6x20	20	6	13,5	100	1,000	**6406 20 3**

St stal F ocynk ogniowy zł/100 szt.

Śruba grzybkowa z nasadką czterokątną wraz z nakrętką kombi.



04_KTS_Katalog_2010_Neuer_Stand / pl / 01/03/2011 (LLExport_01107)