Mufa termokurczliwa przelotowa SMH

do kabli i przewodów nieopancerzonych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

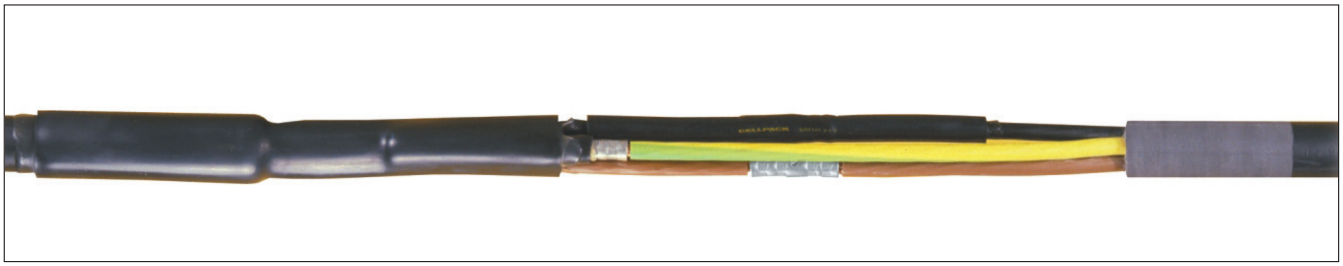

Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli lub przewodów z tworzyw sztucznych PCV, PE i XLPE niskiego napięcia, np. N(A)YY, NYM, TT.

Poziom napięcia
- U_0/U (U_m) 0.6/1 (1.2) kV

Zastosowania
- Wnętrzowe
- Zewnętrzne
- W ziemi
- W wodzie
- W kanałach kablowych
- Kable o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 1-, 3-, 4-, 5-żyłowe
- Do kabli sygnalizacyjnych

Właściwości
- Wysokie wartości izolacji elektrycznej
- Wodoszczelność
- Wolne od halogenów
- Wolne od silikonów
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Odporne na promieniowanie UV, alkalia gruntowe i czynniki chemiczne
- Szeroki zakres przekroju
- Zwarte wymiary
- Nieograniczony czas magazynowania

Certyfikaty
- CENELEC HD 623 (VDE 0278, część 623)
- PN-90/E-06401/03

Zawartość
- Rury wewnętrzne
- Termokurczliwe złączki zaciskowe dołączone (jedynie do muf na kable sygnalizacyjne)
- Rura zewnętrzna
- Chusteczka czyszcząca
- Płótno ścierne
- Przejrzyste, ilustrowane instrukcje montażu

Wymiary

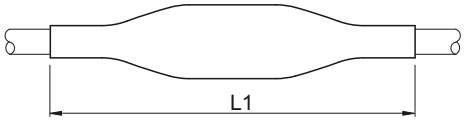

Typ		L1 mm
SMH1	10-25	300
	35-70	400
	95-150	500
	150-300	500
	300-500	600
SMH3	1.5-16	400
	6-25	500
	25-70	700
	95-150	850
	185-300	1100
SMH4	1.5-6	200
	1.5-16	400
	6-25	500
	16-50	600
	25-95	600
	25-150	700
	95-300	1000
SMH5	1.5-6	250
	1.5-10	250
	1.5-16	400
	16-25	500
SMH	7/10 1.5-2.5	330
	12/14 1.5-2.5	500
	18/24 1.5-2.5	500
	30 1.5-2.5	600
	34/40 1.5-2.5	600



Mufy przelotowe

Do kabli i przewodów energetycznych

Typ		izolacja z tworzyw sztucznych				Nr kat.
						
		1x	3x	4x	5x	
		max. przekrój żyły kabla mm²				
SMH1	10-25	10-25	-	-	-	**150154**
	35-70	35-70	-	-	-	**150158**
	95-150	95-150	-	-	-	**150160**
	150-300	150-300	-	-	-	**150161**
	300-500	300-500	-	-	-	**150162**
SMH3	1.5-16	-	1.5-16	-	-	**151500**
	6-25	-	6-25	-	-	**145266**
	25-70	-	25-70	-	-	**145267**
	95-150	-	95-150	-	-	**145270**
	185-300	-	185-300	-	-	**145273**
SMH4	1.5-6	-	-	1.5-6	-	**145246**
	1.5-16	-	-	1.5-16	-	**145249**
	6-25	-	-	6-25	-	**145296**
	16-50	-	-	16-50	-	**145320**
	25-95	-	-	25-95	-	**145332**
	25-150	-	-	25-150	-	**145282**
	95-300	-	-	95-300	-	**145342**
SMH5	1.5-6	-	-	-	1.5-6	**145255**
	1.5-10	-	-	-	1.5-10	**145257**
	1.5-16	-	-	-	1.5-16	**145338**
	16-25	-	-	-	16-25	**145295**

Zestaw nie zawiera złączek, które należy zamawiać oddzielnie.

Do kabli sygnalizacyjnych - zawierają złączki termokurczliwe

Typ				Nr kat.
		ilość przewodów	przekrój żyły mm²	
SMH	7/10 1.5-2.5	7-10	1.5-2.5	**145486**
	12/14 1.5-2.5	12-14	1.5-2.5	**145489**
	18/24 1.5-2.5	18-24	1.5-2.5	**145493**
	30 1.5-2.5	30	1.5-2.5	**145496**
	34/40 1.5-2.5	34-40	1.5-2.5	**145541**

•Złączki kablowe Strona 95