CHMSV
Mufa przelotowa 1-żyłowa ze złączką śrubową

do łączenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych 1-żyłowych
np. X(R)(U)H(A)KXS, YH(A)KXS

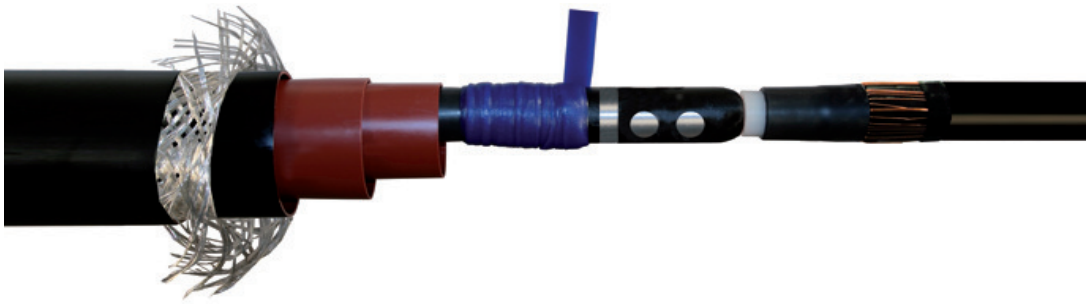

Zastosowanie

Mufy przelotowe typu CHMSV są zaprojektowane do łączenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych 1-żyłowych, np.. X(R)(U)H(A)KXS, YH(A)KXS.
Są odpowiednie do kabli o różnych przekrojach, z różnymi rodzajami ekranu na izolacji (grafityzowanych, wytłaczanych lub zdzieralnych) i z żyłą powrotną z drutów lub taśm miedzianych.

Zawartość

- Silikonowe elementy sterujące
- Taśma wypełniająco-sterująca
- Grubościenne izolacyjne rury termokurczliwe
- Rękaw miedziany z zaciskami sprężynowymi
- Grubościenna rura termokurczliwa do ochrony zewnętrznej z klejem termotopliwym
- Zestaw na jedną fazę z unikalną złączką ze zrywanymi śrubami bez konieczności stosowania pierścieni centrujących

Typ		L mm	Min. srednica na izolacji kabla po usunieciu zewnetrznej warstwy półprzewodzacej mm	Przekrój nominalny mm²				Nr kat.
				12kV	17.5kV	24kV	36kV	
U_0/U (U_m) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV								
CHMSV 12kV	25-95	600	12,6	25-95				**261291**
	70-150	600	14,7	70-150				**261292**
	95-240	600	17,3	95-240				**261293**
	240-400	650	23,1	240-400				**261294**
U_0/U (U_m) 8.7/15 (17.5) kV								
CHMSV 17kV	25-95	600	14,7		25-95			**261295**
	70-150	600	18,0		70-150			**261296**
	95-240	600	19,9		95-240			**261297**
	240-400	700	24,0		240-400			**261298**
U_0/U (U_m) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV								
CHMSV 24kV	16-95	600	14,7			16-95		**261299**
	70-150	600	17,3			70-150		**261300**
	95-240	600	19,9			95-240		**261301**
	240-400	700	27,3			240-400		**261302**
U_0/U (U_m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV								
CHMSV 36kV	50-150	600	20,9				50-150	**261303**
	95-240	600	24,2				95-240	**261304**
	240-400	700	32,0				240-400	**261305**

L - całkowita długość mufy przelotowej