OBUDOWA ZESTAWU POMIAROWEGO **"OZP"**

MEASURING SET CASING

Obudowa zestawu pomiarowego wykonana jest z tworzywa sztucznego z dodatkiem UV odpornego na warunki atmosferyczne zewnętrzne oraz ze zwiększoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Przeznaczona jest do zamocowania licznika elektrycznego 1-fazowego lub 3-fazowego.
Obudowę wyposażono w listwę przyłączeniową, szybkę rewizyjną oraz czteromodułowe miejsce (dla OZP) lub ośmiomodułowe miejsce (dla OZP-1) na zamontowanie zabezpieczenia przed licznikowego wyposażonego w szynę TH35.
Posiada zaślepki umożliwiające plombowanie, występuje w wersji z zamkiem na klucz.

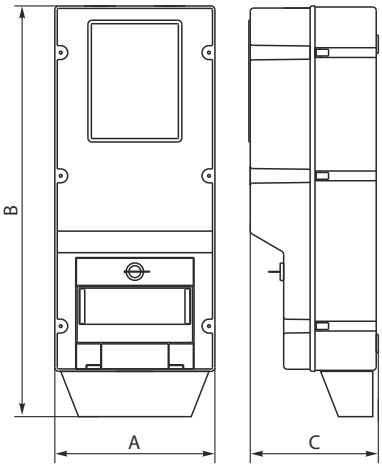



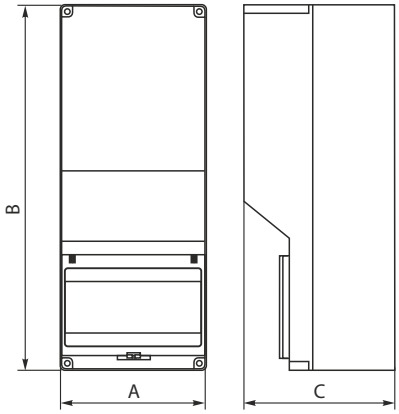



IP 65

Measuring set casings are made of plastic with UV supplement which is weather resistant and with higher resistant to mechanical damages. Casing is used to mount electric meters both 1-phase and 3-phase.
The casing is equipped with attachment strips, watch glass and four module place (for OZP) or eight module place(for OZP-1) for mounting calculating devices safeguards which equipped with EUROBUS TH35. It has end caps which allows sealing, there is a version with lock with key.

Nr kat. Cat No.	Nazwa Name	Wyposażenie Equipment	Wymiary / Dimensions			Waga Weight [kg]
			A [mm]	B [mm]	C [mm]	
38.01	OZP - OBUDOWA OZP - CASING	Listwa LZ 5x25 Strip LZ 5x25	230	602	190	2,49
38.02	OZP/Z - OBUDOWA OZP/Z - CASING	Listwa LZ 5x25/Zamek metalowy Strip LZ 5x25/Metal lock	230	602	190	2,49
38.03	OZP-1 - OBUDOWA OZP-1 - CASING	-	165	380	170	-
38.99	USLUP – Uchwyt Słupowy	W komplecie z opaską With metal band				

Dane techniczne / Technical data	
Klasa ochronności / Class of protection	II
Unr	400V, 50Hz
Uni	500V
In	63 A dla OZP
Stopień ochrony / Protection degree	IP 65
Temp. otoczenia / Ambient temperature	-25 ℃ do + 40 ℃


plomba seal


zamek metal lock

Norma/standard: PN-EN 62208:2006