
M-Euroline
Żywiczna mufa przelotowa

do łączenia kabli i przewodów niskiego napięcia o izolacji z tworzyw sztucznych np. Y(A)KY, Y(A)KXS



Wymiary

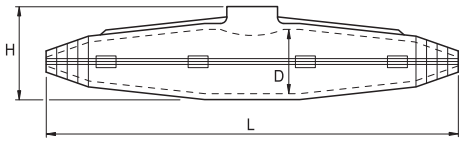

Zastosowania
- Wnętrzowe
- Zewnętrzne
- W ziemi
- W wodzie
- W kanałach kablowych

Certyfikaty
- DIN VDE 0278 część 1 i 3
- DIN VDE 0278 część 393
- EN 50393 jak również CENELEC HD 623 (VDE 0278, część 623)

Zawartość
- Przeźroczyste formy
- Przykrywki i przekładki dystansujące
- Żywica EG odporna na hydrolizę
- Taśma uszczelniająca
- Rękawiczki
- Przejrzyste, ilustrowane instrukcje montażu

Właściwości
- Duży otwór wlewu do łatwego wypełniania
- Wysokie wartości izolacji elektrycznej
- Wodoszczelność
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Odporne na promieniowanie UV, alkalia gruntowe i czynniki chemiczne
- Możliwość magazynowania standardowej żywicy do 40 miesięcy
- Prosty i szybki montaż

Poziom napięcia
- U_0/U (U_m) 0.6/1 (1.2) kV

do kabli i przewodów energetycznych

Typ	L mm	D mm	H mm	Na kabel Ø mm	kable z tworzywa sztucznego	kabel z żyłą koncentryczną	kabel opancerzony *	Nr kat.
					4x	3x	4x	
					max. przekrój zyly kabla mm²			
M 11	190	36	50	7-26	10	10/10	-	124169
M 12	260	47	63	14-34	25	25/25	-	124170
M 13	360	55	75	21-43	50	50/50	35	124172
M 14	400	70	95	26-48	95	95/95	70	124174
M 15	530	100	120	35-63	150	150/150	120	124175
M 16	700	125	160	47-81	240	240/120	240	124176

* inne przekroje dostepne na zadanie
** zestaw łączący pancerz na zadanie