Stopień ochrony	IP 30
Materiał (drzwi+rama/podstawa)	Stal ocynkowana/PS
Odporność na uderzenie	IK 05
Warunki pracy	-20°C +70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	IEC/EN 62208 IEC/EN 60670-24



1/14 multimedialna 2011-00

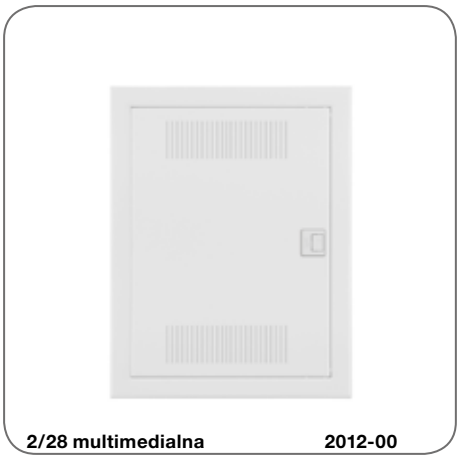

2/28 multimedialna 2012-00

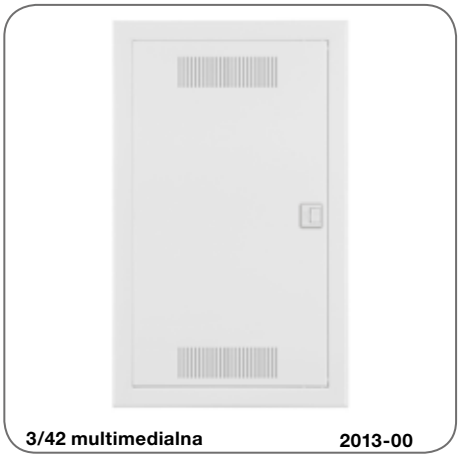

3/42 multimedialna 2013-00



4/56 multimedialna 2014-00

- stopień ochrony IP 30
- super płaskie drzwi tylko 5 mm
- od 14 do 56-mod
- od 1 do 4 rzędów
- typoszereg 12+2 mod.
- wytrzymałość na uderzenia IK05
- wersja multimedialna
- osłabienia umożliwiające precyzyjne docięcie otworów na przewody
- oznaczenie sekcji N i PE kolorami
- szyny TS połączone za pomocą pionowych poprzeczek
- opcja zamka na kluczyk
- możliwość plombowania maskownicy pól
- wyposażone w poziomice
- możliwość łączenia rozdzielnic pion/poziom
- opcjonalny zacisk N