MSF
NEW

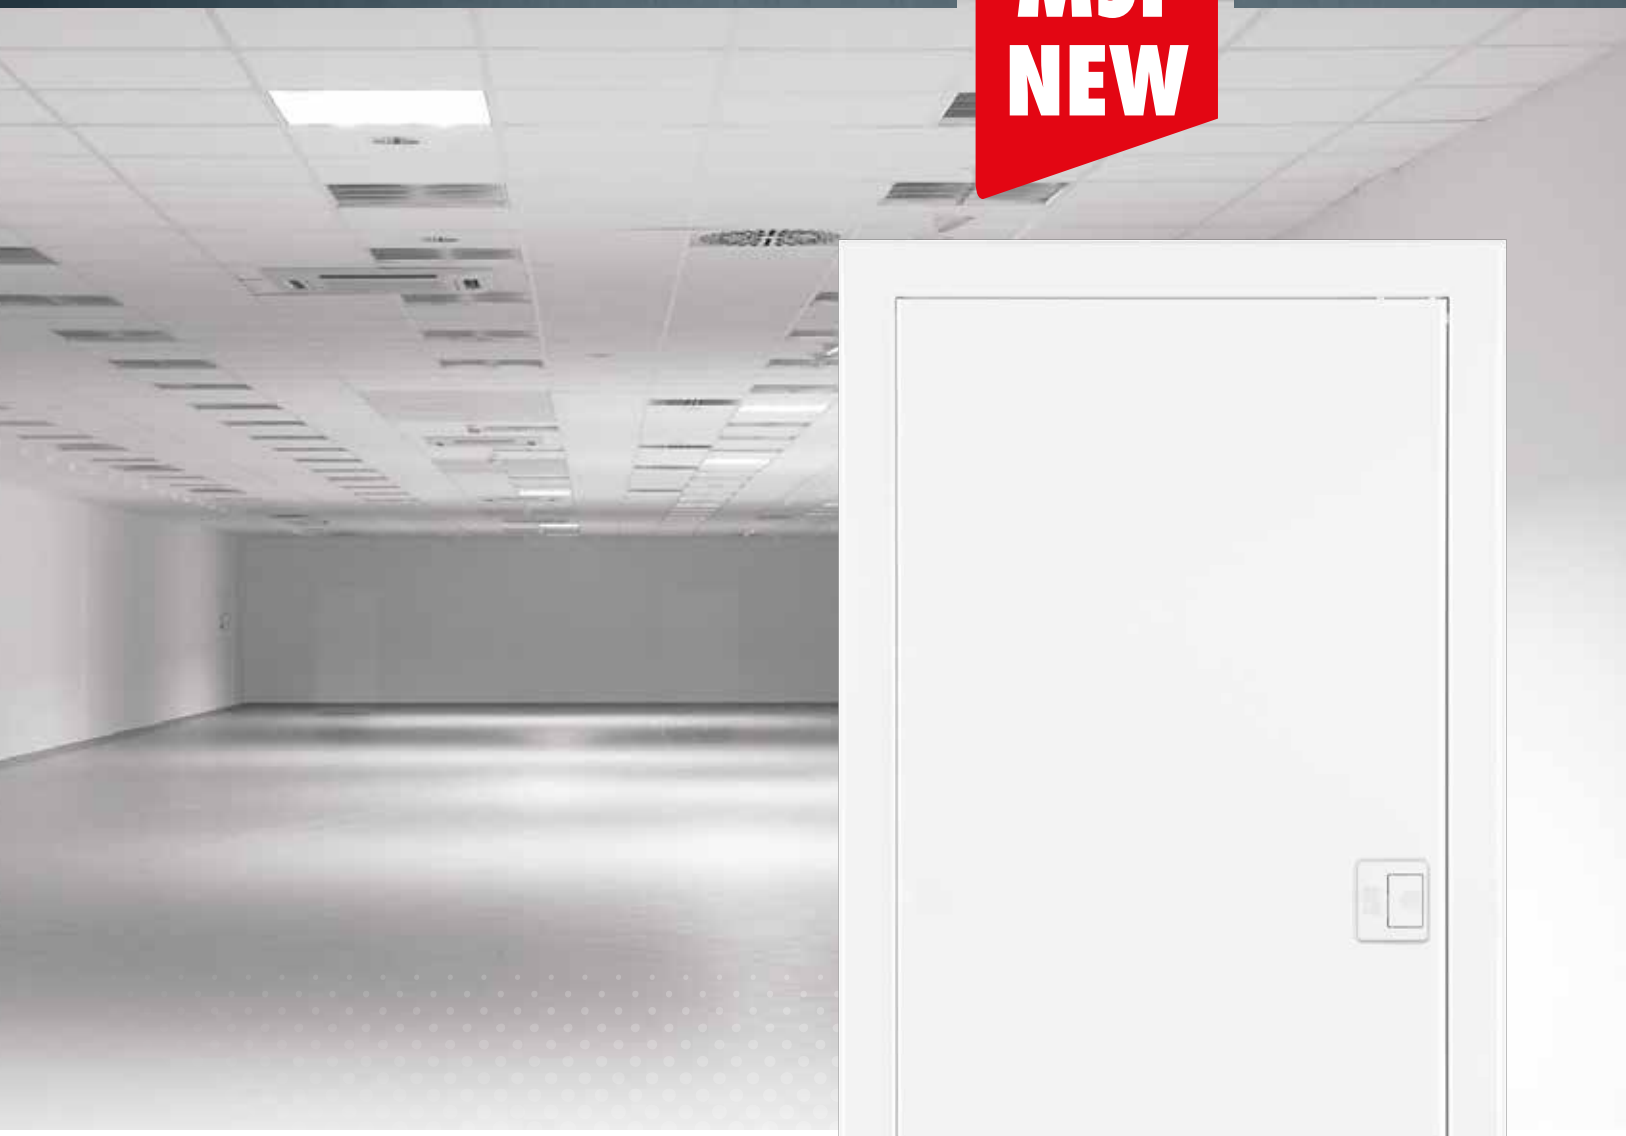

Rozdzielnice podtynkowe MSF™

z drzwiami metalowymi IP 30

ELEKTRO-PLAST
NASIELSK

Rozdzielnice podtynkowe MSF™
z drzwiami metalowymi IP 30

Stopień ochrony	IP 30
Materiał (drzwi+rama/podstawa)	Stal ocynkowana/PS
Odporność na uderzenie	IK 05
Warunki pracy	-20°C +70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	IEC/EN 62208 IEC/EN 61439-3 IEC/EN 60670-24



1/14-mod.
2001-00



2/28-mod.
2002-00



3/42-mod.
2003-00



4/56-mod.
2004-00



NOWOŚĆ
2/28-mod.
2012-00

IP 30 PRODUKT POLSKI CE STAL

- stopień ochrony IP 30
- płaskie drzwi tylko 5 mm
- od 14 do 56-mod
- od jeden do czterech rzędów
- typoszereg 12+2 mod.
- wytrzymałość na uderzenia IK05
- wersja multimedialna
- osłabienia umożliwiające precyzyjne docięcie otworów na przewody
- dla aparatury do 63A
- oznaczenie sekcji N i PE kolorami
- szyny TS połączone za pomocą pionowych poprzeczek
- opcja zamka na kluczyk

ELEKTRO-PLAST NASIELSK

Superpłaskie drzwi oraz rama, wystające nad ścianę 5mm, wykonane ze stali ocynkowanej, lakierowane proszkowo.



Zasuwka zabezpieczająca pokrywę



Uporządkowana instalacja, uchwyty segregujące do podłączenia na opaski kablowe



Szybki montaż w ścianach karton-gips



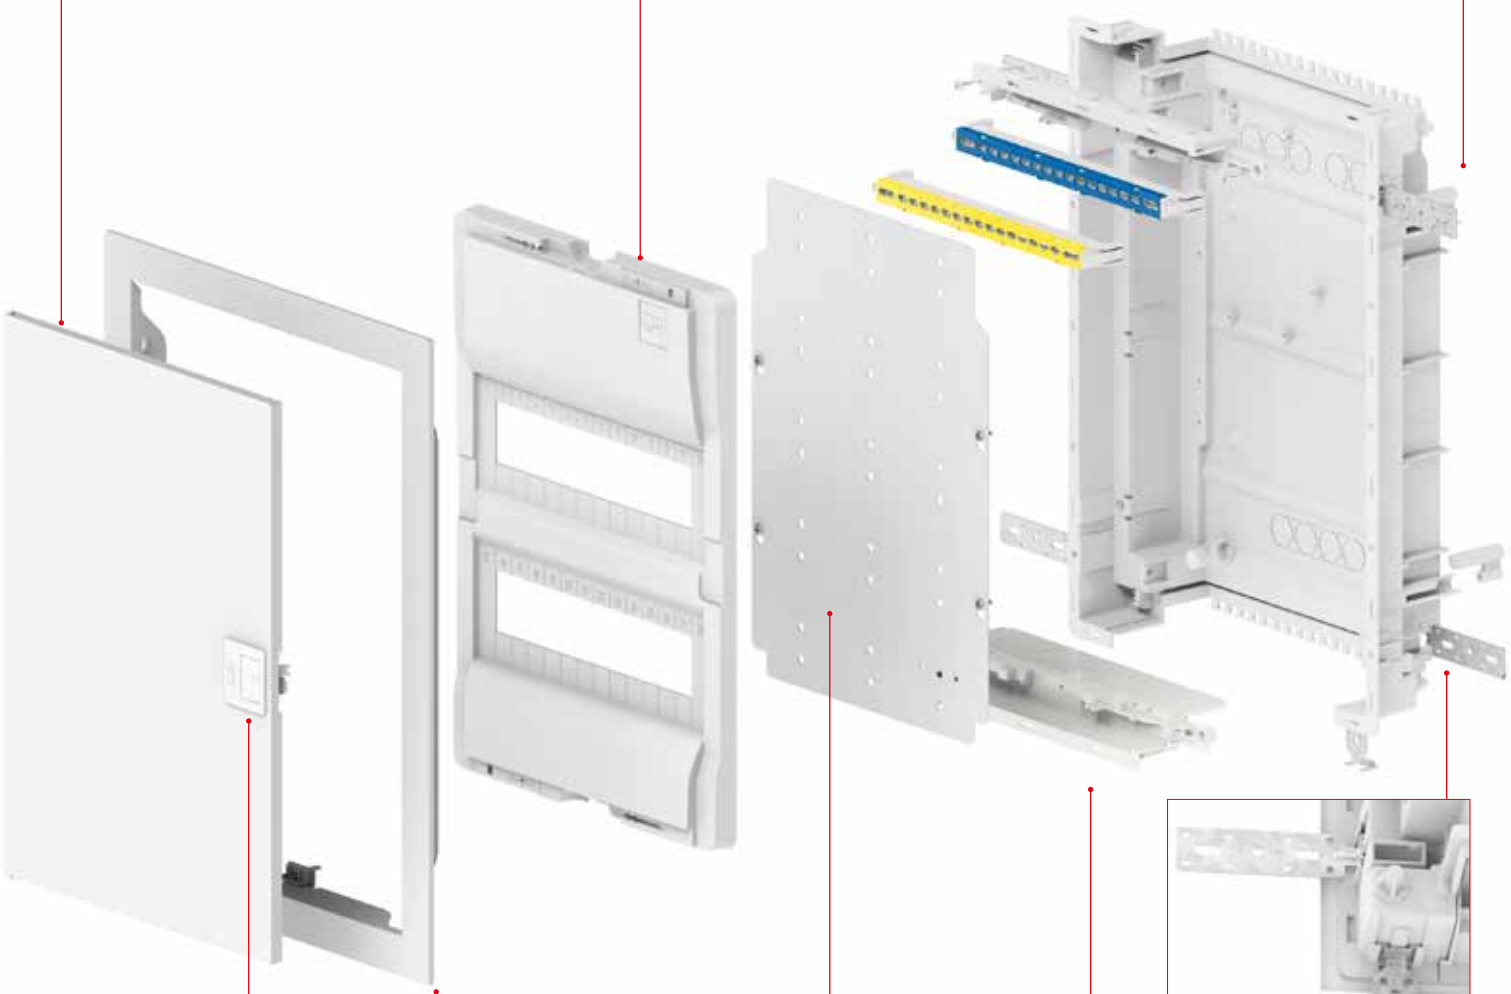

Kotwy łączqco-poziomujące pion/ poziom do montażu w murze



Opcja zamka na kluczyk



Nowa usztywniona rama metalowa



Możliwość elastycznego uzbrojenia i okablowania rozdzielnic



Nowe płyty przepustowe umożliwiające wprowadzenie płaskich przewodów

ELEKTRO-PLAST NASIELSK

IP 30 | 400 V | STAL

MSF RP 1/14 IP 30 (N+PE)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
EP-U-14	Biały RAL 9016	1	2,1	**2001-00**

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
N 1x(13x16mm²)
PE 1x(13x16mm²) w 1 wsporniku
NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 60670-24
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Dedykowane dla sieci TN, TT, IT ; Drzwi stalowe super płaskie
Wymiary: 358 x 329 x 94 mm



IP 30 | 400 V | STAL

MSF RP 2/28 IP 30 (N+PE)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
EP-U-28	Biały RAL 9016	1	2,8	**2002-00**

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
N 1x(17x16mm²)
PE 1x(17x16mm²) w 1 wsporniku
NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 60670-24
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Dedykowane dla sieci TN, TT, IT ; Drzwi stalowe super płaskie
Wymiary: 358 x 478 x 94 mm



IP 30 | 400 V | STAL

MSF RP 3/42 IP 30 (N+PE)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
EP-U-42	Biały RAL 9016	1	3,6	**2003-00**

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
N 1x(27x16mm²)
PE 1x(27x16mm²) w 2 wspornikach
NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 60670-24
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Dedykowane dla sieci TN, TT, IT ; Drzwi stalowe super płaskie
Wymiary: 358 x 603 x 94 mm



IP 30 | 400 V | STAL

MSF RP 4/56 IP 30 (N+PE)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
EP-U-56	Biały RAL 9016	1	4,26	**2004-00**

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
N 1x(27x16mm²)
PE 1x(27x16mm²) w 2 wspornikach
NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 60670-24
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Dedykowane dla sieci TN, TT, IT ; Drzwi stalowe super płaskie
Wymiary: 358 x 728 x 94 mm



IP 30 | 400 V | STAL

NOWOŚĆ



MSF RP 2/28 IP 30 MULTIMEDIALNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
EP-U-28M	Biały RAL 9016	1	2,8	**2012-00**

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 60670-24
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Rozdzielnica zawiera:
Płytę montażową z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych
Drzwi stalowe super płaskie
Wymiary: 358 x 478 x 94 mm



IP 30 | 400 V | STAL

NOWOŚĆ

MSF RP 3/42 MULTIMEDIALNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
EP-U-42M	Biały RAL 9016	1	3,6	**2013-00**

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
N 1x(27x16mm²)
PE 1x(27x16mm²) w 2 wspornikach
NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 60670-24
Rozdzielnica zawiera:
Płytę montażową z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych
Drzwi stalowe super płaskie
Wymiary: 358 x 603 x 94 mm



IP 30 | 400 V | STAL

NOWOŚĆ



MSF RP 4/56 MULTIMEDIALNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
EP-U-56M	Biały RAL 9016	1	4,26	**2014-00**

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
N 1x(27x16mm²)
PE 1x(27x16mm²) w 2 wspornikach
NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 60670-24
Rozdzielnica zawiera:
Płytę montażową z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych
Drzwi stalowe super płaskie
Wymiary: 358 x 728 x 94 mm



Możliwości rozdzielnic MSF multimedialnych jako domowego punktu dystrybucyjnego:

- Podłączenie do sieci lokalnej i innych urządzeń multimedialnych w domu,
- rozdzielacz telefoniczny na kilka aparatów,
- podłączenie transmisji szerokopasmowej (modem od dostawcy internetu),
- uporządkowana instalacja do łatwego krosowania i zarządzania usługami,
- okablowanie strukturalne – zapewnia większe prędkości przesyłu danych oraz jest stabilniejsze od sieci bezprzewodowych.

Cechy rozdzielnic MSF Multimedialnych przeznaczonych do mieszkań:

- 3 wielkości do wyboru (2/28; 3/42; 4/56),
- wersja podtynkowa z super płaskimi drzwiami metalowymi,
- możliwość łączenia szafek w bezpośrednim sąsiedztwie rozdzielnicy elektrycznej,
- nowe sztywne płyty przepustowe do wprowadzenia kabli o różnejśrednicy,
- całość tworzy uporządkowaną instalację teletechniczną.

Instalacje i urządzenia, które można zamontować rozdzielnicach MSF multimedialnych:

- Przyłącze sieci światłowodowej (FIBER),
- instalacja antenowa TV,
- uporządkowana instalacja sieci IT (PC),
- monitoring CCTV,
- instalacja AUDIO,
- panel multi-operatorski porządkujący instalacje,
- miejsce na urządzenia teletechniczne typu modem, router Wi-Fi.

ELEKTRO-PLAST NASIELSK



Zestaw mocujący MSF do ścian pustych

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Zestaw mocujący	Biały RAL 9016	1		**0260-10**

Zestaw umożliwia montaż rozdzielnic MSF w ścianach karton-gips
W komplecie 4szt uchwytów do montażu rozdzielni.





Zaślepka pustych pól, 5 polowa

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Zaślepka	Biały RAL 9016	1	0,62	**3301-00**

Służy do maskowania niewykorzystanych przestrzeni w rozdzielnicach.
Zaślepka maskuje 5 pól aparatów.



Zamek z dwoma kluczami do drzwi stalowych MSF

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Zamek	Biały RAL 9016	1	0,08	**S2215**

Zamek z kluczem do drzwi stalowych.



Wspornik z listwą zaciskową 15x16 mm² MSF

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
	Niebieski RAL 5005	Zielony	1		**2001-08**

Wsporniki do listew zaciskowych: 15x16 mm²
W komplecie nakładka do oznaczania sekcji N i PE kolorami

IP 30
400 V
STAL



Drzwi Stalowe z Ramą MSF

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Drzwi metalowe EP-U-1/14	Biały RAL 9016	1	0,85	**2001-10**
Drzwi metalowe EP-U-2/28				**2002-10**
Drzwi metalowe EP-U-3/42				**2003-10**
Drzwi metalowe EP-U-4/56				**2004-10**

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 60670-24
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Dedykowane dla sieci TN, TT, IT ; Drzwi stalowe super płaskie
Wymiary: 359 x 464 x 91 mm



NOWOŚĆ



PATCH PANEL 12-portowy MULTI-OPERATORSKI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
12-port	Czarny	1	0,06	**06202-30**

Patch Panel 12-portowy, mocowanie na płycie montażowej za pomocą spinek.Panel zawiera etykiety opisowe, ułatwia uporządkowanie instalacji wewnątrz rozdzielnicy MULTIMEDIALNEJ. Łatwość konfiguracji i montażu gniazd sieci: światłowodowej, komputerowej-Internet, telefonicznej, telewizji kablowej, systemu audio.
Wymiary: 167x135x65 mm

ELEKTRO-PLAST NASIELSK

NOWE ROZDZIELNICE Z SERII MSF JAKO DOMOWY PUNKT DYSTRYBUCYJNY:

- Podłączenie do komputerów i innych urządzeń multimedialnych w domu
- Rozdzielacz telefoniczny na kilka aparatów
- Podłączenie transmisji szerokopasmowej
- Uporządkowana instalacja do łatwego krosowania i zarządzania usługami
- Okablowanie strukturalne zapewnia większe prędkości przesyłu danych oraz jest stabilniejsze od sieci bezprzewodowych



ZASTOSOWANIE

- Śieć światłowodowa (FIBER)
- Instalacja antenowa TV
- Uporządkowana instalacja sieci IT (PC)
- Monitoring CCTV
- Instalacja AUDIO
- Panel multi-operatorski porządkujący instalacje
- Miejsce na urządzenia tele-techniczne:
  -Modem
  -Router (W-FI)

ELEKTRO-PLAST NASIELSK

ELEKTRO-PLAST zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych bądź modyfikacji zawartości niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadamiania.
© Copyright 2014 **ELEKTRO-PLAST.** Wszelkie prawa oraz wybrane wzory zastrzeżone. Wydanie 08.2014

MADE IN POLAND

ELEKTRO-PLAST™
NASIELSK

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

ELEKTRO-PLAST
05-190 Nasielsk, ul. Płońska 18
Poland
tel. +48 (023) 693 39 00
fax +48 (023) 693 39 02

Sales department
tel. +48 (023) 693 39 20
tel. +48 (023) 693 39 21
fax +48 (023) 693 39 22

www.elektro-plast.com.pl
info@elektro-plast.com.pl