
SEH
Palczatki termokurczliwe
do kabli i przewodów 2-, 3-, 4-, 5-żyłowych

Do uszczelnienia kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych gumowych i papierowych, do zastosowań wnętrzowych i napowietrznych.



Wymiary

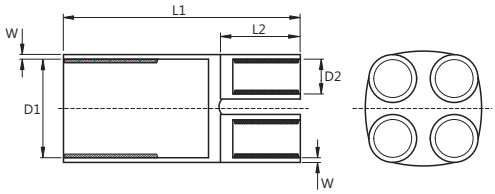

Kolory
- Czarny

Materiał
- Sieciowane poliolefiny
- Wolne od ołowiu i kadmu

Właściwości
- Wolne od halogenów
- Wolne od silikonów
- Z klejem termotopliwym
- Wodoszczelne
- Odporne na promieniowanie UV

Typ		L1 (mm)	L1* (mm)	L2 (mm)	Ø wewn. D1 (mm) przed obkurczeniem	Ø wewn. D1 (mm) po obkurczeniu	Ø wewn. D2 (mm) przed obkurczeniem	Ø wewn. D2 (mm) po obkurczeniu	Grubość ścianki po obkurczeniu	Zakres przekrojów kabla (mm²)	Nr kat.
2-palczatka											
SEH2	30-10	65	90	15	30	10	12	4	1,5	2,5-25	**125374**
	50-24	85	120	25	50	24	21	7	3	25-120	**169475**
	60-20	90	130	30	60	20	36	18	3	150-300	**125373**
	87-38	95	127	40	87	28	43	13	3	95-150	**125376**
3-palczatka											
SEH3	25-9	50	70	15	25	9	9	3	2,5	1,5-16	**169471**
	35-15	85	100	20	35	15	13	4	2,5	6-35	**125365**
	55-23	130	170	30	55	23	25	9	3	35-150	**169473**
	75-28	170	200	40	75	28	35	13	3,5	120-300	**186615**
	82-35	130	175	40	82	35	36	17,5	4	150-300	**169474**
	110-35	180	210	45	110	35	50	17	4	185-240	**169711**
	125-59	185	260	50	125	59	60	24	3,5	240-500	**125371**
4-palczatka											
SEH4	28-9	55	70	15	28	9	8	2	2	1,5-10	**148844**
	35-15	80	100	20	35	15	13	4	2,5	6-35	**143556**
	47-23	130	170	30	47	23	20	8	3,5	35-95	**166973**
	60-25	160	180	30	60	25	25	8	3,5	35-150	**169477**
	78-36	170	220	40	78	36	36	12	3,5	95-240	**166972**
	95-36	170	220	45	95	36	36	14	4	120-300	**143563**
	B110	170	210	51	125	44	40	14	4	240-300	**5-3008**
5-palczatka											
SEH5	65-15	82	100	31	65	15	22	3	4,0	4-70	**222242**
	80-33	150	175	53	80	33	26	8	3,0	35-150	**223131**
	100-42	170	190	60	100	42	34	10	3,0	95-240	**223132**

* po obkurczeniu

Dane techniczne	Wartość	Certyfikat
Właściwości fizyczne		
Gęstość	1.10 g/cm^3	ASTM D 1505
Wydłużenie przy zerwaniu	300 %	ASTM D 412
Wytrzymałość na rozciąganie	13 MPa	ASTM D 412
Skurcz wzdłużny	≤10 %	DIN IEC 15C/590/CD
Właściwości termiczne		
Zakres temperatury pracy	-30 °C do +135 °C	DIN 53446
Temperatura obkurczania	> 125 °C	CP-PM-1004*
Zachowanie palne	niesamogasnąca	ASTM D 876
Elastyczność w niskiej temp. -55°C	- 40 °C	ASTM-D 2671 C
Starzenie cieplne (168 h przy 150°C) Wydłużenie przy zerwaniu Wytrzymałość na rozciąganie	 200 % 13 MPa	 ASTM D 412
Właściwości elektryczne		
Wytrzymałość dielektryczna	10 kV/mm	ASTM D149
Rezystywność skrośna	10^{14}Ohm x cm	DIN VDE 0303 P.3
Właściwości chemiczne		
Korozja	brak	ASTM-D 2671A+B
Nasiąkliwość wodą	max. 0,5%	ASTM D 570
Odporność na grzyby i pleśnie	współczynnik 1	ISO 846 Meth.A