Nakrętka z tworzywa sztucznego typu N...M

z gwintem metrycznym

Materiał poliamid 6.6
Temperatura pracy -30 ÷ +80 °C
Kolor szary (RAL 7035)
czarny BK (RAL 9005)



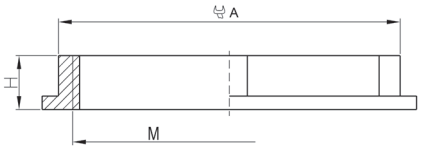

szary		czarny		Gwint M	Wymiary [mm]	Wymiar pod klucz [mm]	szt
Typ	Art. nr	Typ	Art. nr		E	A	
N 12M	E03DK-02020100101	N 12M BK	E03DK-02020300101	M12x1,5	4,5	18	100
N 16M	E03DK-02020100201	N 16M BK	E03DK-02020300201	M16x1,5	5,0	22	100
N 20M	E03DK-02020100301	N 20M BK	E03DK-02020300301	M20x1,5	5,5	26	100
N 25M	E03DK-02020100401	N 25M BK	E03DK-02020300401	M25x1,5	6,0	32	50
N 32M	E03DK-02020100501	N 32M BK	E03DK-02020300501	M32x1,5	6,5	42	50
N 40M	E03DK-02020100601	N 40M BK	E03DK-02020300601	M40x1,5	7,0	54	10
N 50M	E03DK-02020100701	N 50M BK	E03DK-02020300701	M50x1,5	7,0	66	10
N 63M	E03DK-02020100801	N 63M BK	E03DK-02020300801	M63x1,5	9,0	80	10

Nakrętka z tworzywa sztucznego typu N...H

z gwintem PG

Materiał poliamid 6.6
Temperatura pracy -30 ÷ +80 °C
Kolor szary (RAL 7035)
czarny BK (RAL 9005)





szary		czarny		Gwint PG	Wymiary [mm]	Wymiar pod klucz [mm]	szt
Typ	Art. nr	Typ	Art. nr		E	A	
N 7/H	E03DK-02010100101	N 7/H BK	E03DK-02010200101	P9	4,5	19	100
N 9/H	E03DK-02010100201	N 9/H BK	E03DK-02010200201	P11	5,0	22	100
N 11/H	E03DK-02010100301	N 11/H BK	E03DK-02010200301	P13,5	5,5	24	100
N 13/H	E03DK-02010100401	N 13/H BK	E03DK-02010200401	P16	6,0	27	100
N 16/H	E03DK-02010100501	N 16/H BK	E03DK-02010200501	P21	6,5	32	50
N 21/H	E03DK-02010100601	N 21/H BK	E03DK-02010200601	P29	7,5	41	50
N 29/H	E03DK-02010100701	N 29/H BK	E03DK-02010200701	P36	9,0	54	10
N 36/H	E03DK-02010100801	N 36/H BK	E03DK-02010200801	P42	9,0	60	10
N 48/H	E03DK-02010100901	N 42/H BK	E03DK-02010200901	P48	9,5	67	10
N 42/H	E03DK-02010101001	N 48/H BK	E03DK-02010201101	P48 NFC.	9,5	67	10 / 1
		N 48NFC/H BK	E03DK-02010201001	P7	4,5	15	100