
Accessories


Terminal for protective conductors			
type	length [m]	supply [mm²]	outlet [mm²]
2/6	0,056	2 x 22	6 x 14
2/8	0,086	2 x 22	8 x 14
2/12	0,092	2 x 22	12 x 14
2/18	0,128	2 x 22	18 x 14

Insulating terminal for protective conductors			
type	length [m]	supply [mm²]	outlet [mm²]
2 x 2/6	0,265	4 x 22	12 x 14
2 x 2/8	0,265	4 x 22	16 x 14
2 x 2/12	0,265	4 x 22	24 x 14
2 x 2/18	0,265	4 x 22	36 x 14


Dimensions

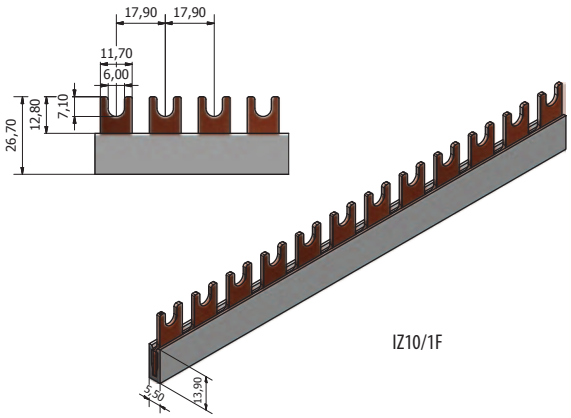


IZ10/1F

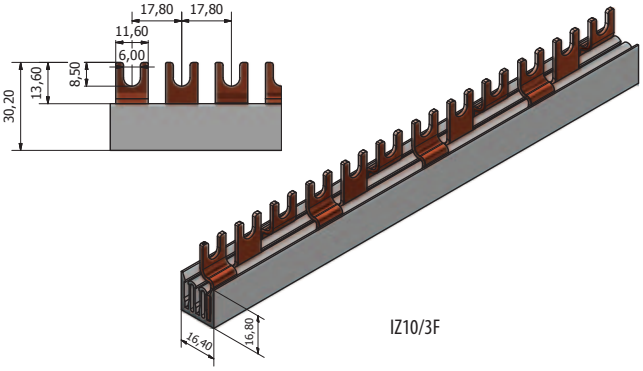


IZ10/3F

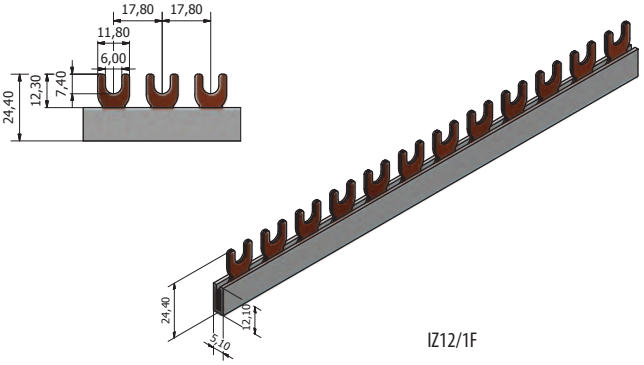


IZ12/1F

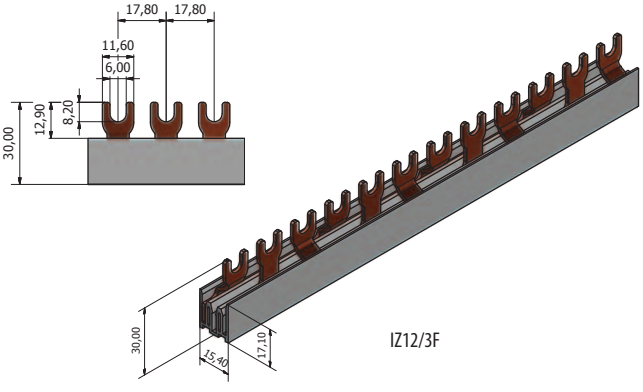


IZ12/3F

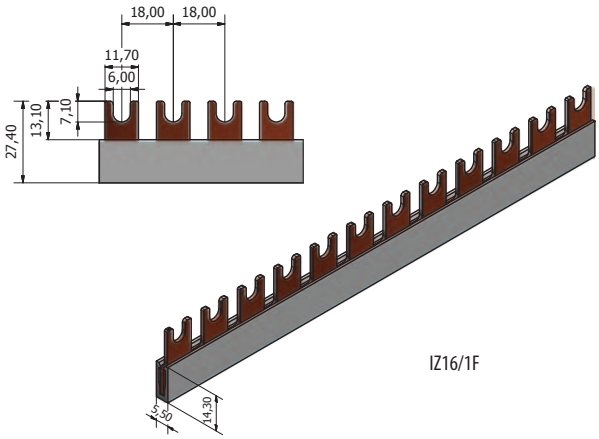


IZ16/1F

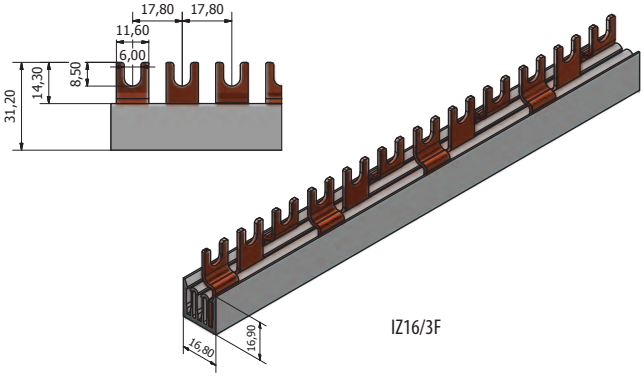


IZ16/3F

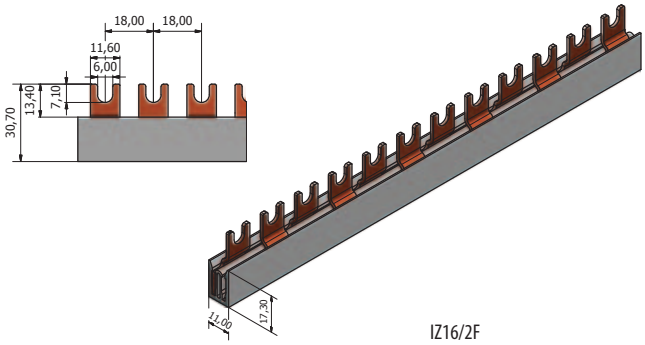


IZ16/2F

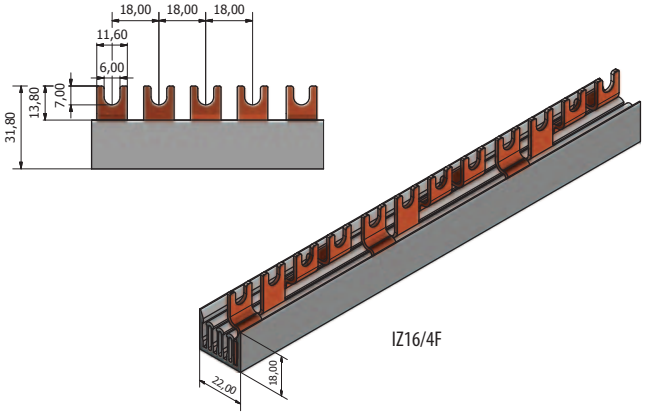


IZ16/4F

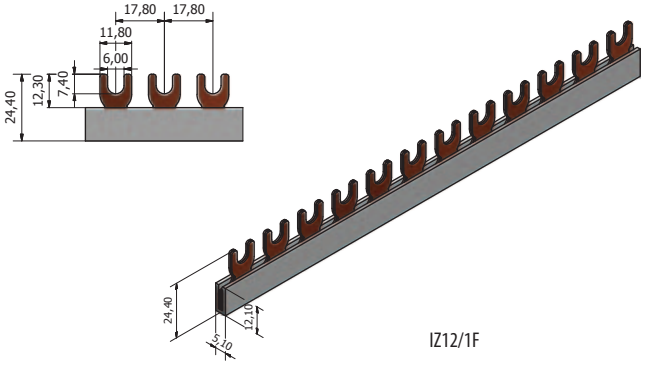


IZ12/1F

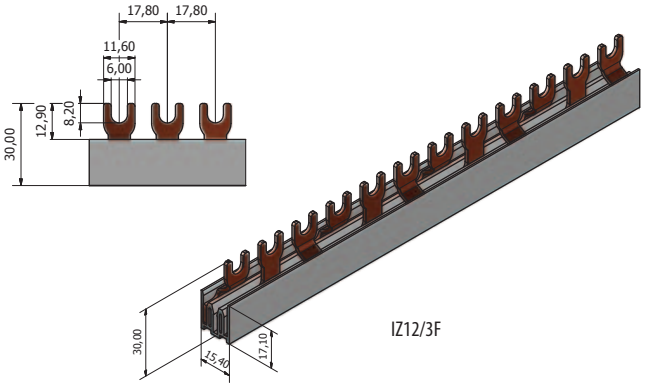

IZ12/3F

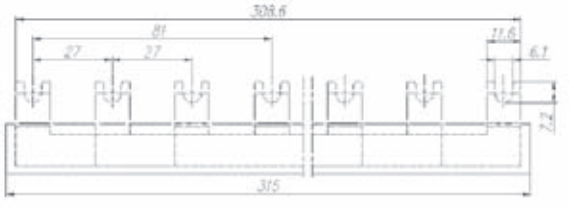


IZ16_3F_12_STV

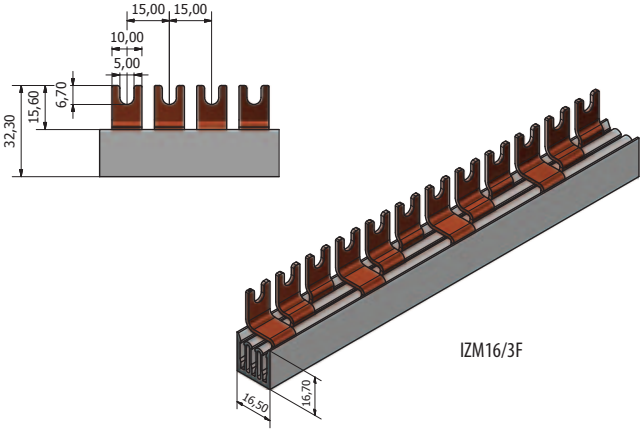


IZM16/3F

IZ-S rails	
Nominal voltage	max. 500V
Dielectric strength	2,5 kV
Insulating resistance	> 5 MΩ (DIN 53482)
Temperature range	-20°C do + 50°C
Glow wire test	850°C (IEC 695-2-1)
Self-extinguishing	V-0
Standards	EN 60947-7-1


cross section	Rated current (A)
10 mm^2	63
12 mm^2	80
16 mm^2	100

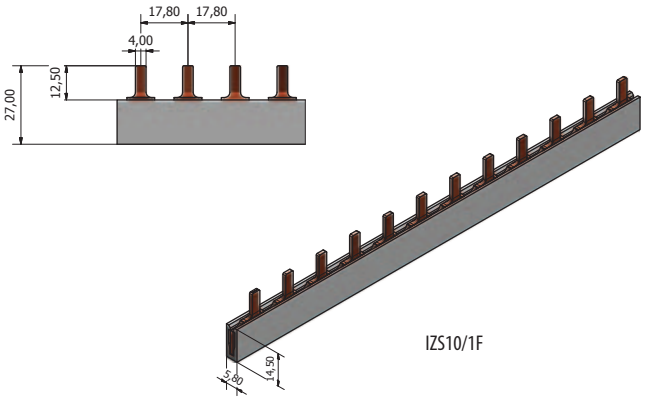


IZS10/1F

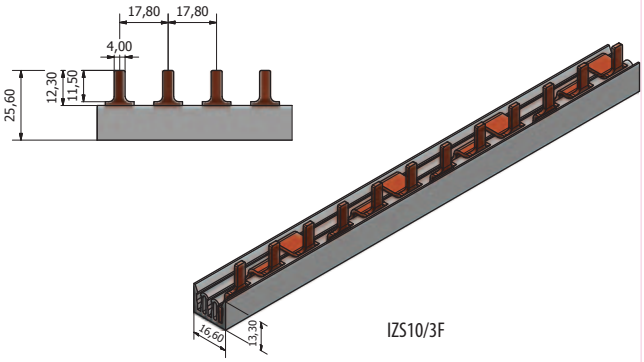


IZS10/3F

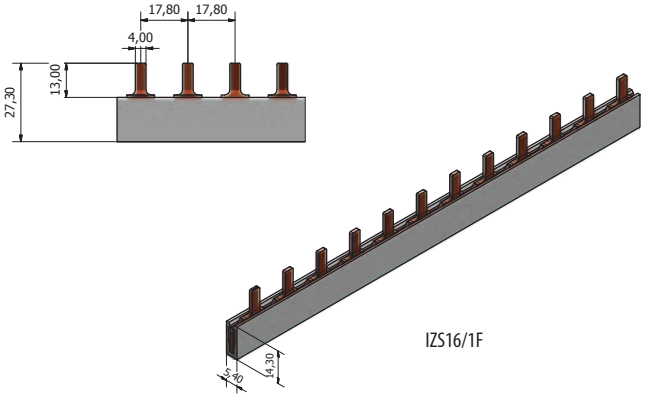


IZS16/1F

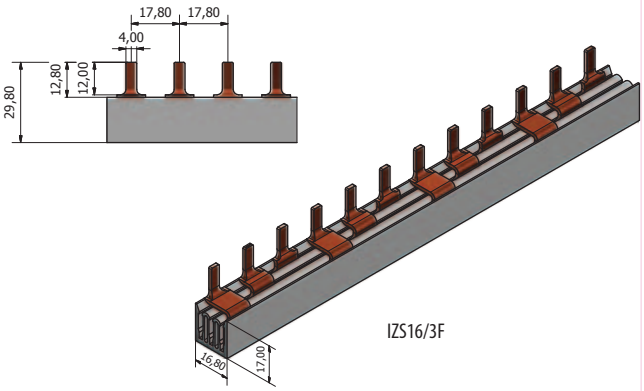



IZS16/3F

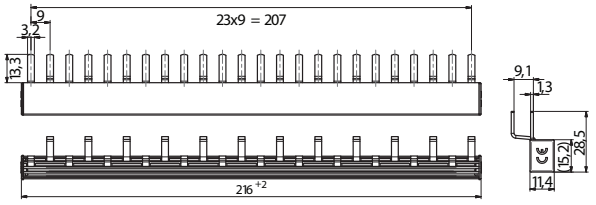

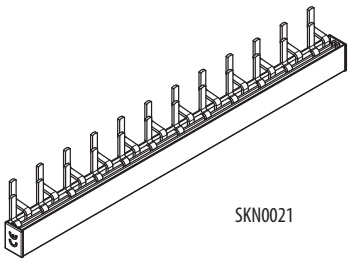



SKN0021

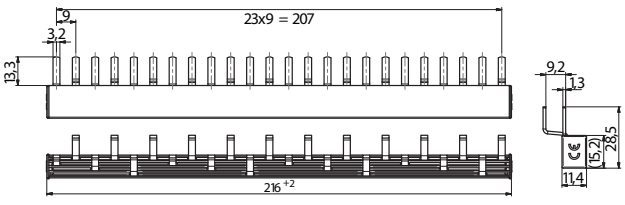

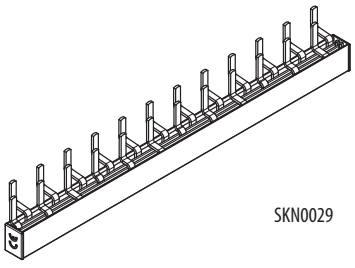



SKN0029

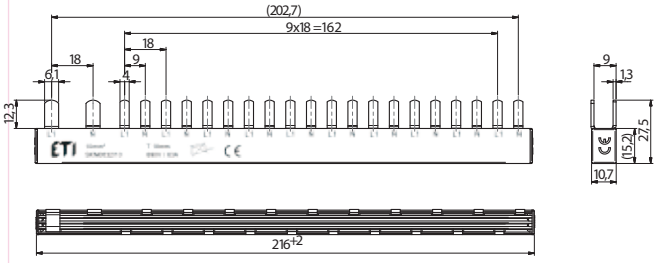



SKN0032

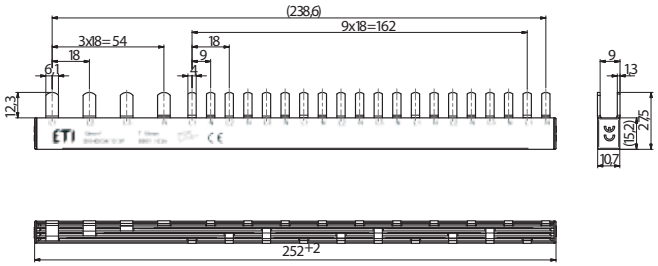



SKN0034 3P