Obudowy uniwersalne CS z płytą montażową

Informacje techniczne str. 154

Uchwyty do mocowania na ścianie – zestaw

- Montaż w pionie lub poziomie
- Blacha ocynkowana 3 mm
- Zestaw zawiera 4 uchwyty i śruby mocujące

VT08209



Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Do wszystkich typów	WFB-SET-CS	112639	1 zestaw

Informacje techniczne str. 157

Pokrywa dachowa

- Mocowanie bezpośrednio na obudowie
- Materiał: blacha stalowa, lakierowana proszkowo RAL7035
- Dostarczana ze śrubami mocującymi

VT07309

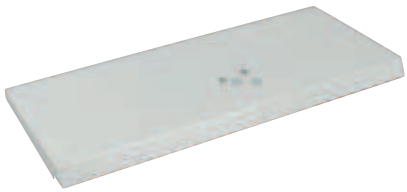

Dla obudowy [mm] Szerokość	Głęb.	Wys. daszka [mm]	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
200	150	30	CNP-2/150-CS	112890	1 szt.
300	150	30	CNP-3/150-CS	112891	1 szt.
300	200	34	CNP-3/200-CS	112892	1 szt.
400	150	30	CNP-4/150-CS	112893	1 szt.
400	200	34	CNP-4/200-CS	112894	1 szt.
400	250	38	CNP-4/250-CS	112895	1 szt.
500	150	30	CNP-5/150-CS	112896	1 szt.
500	200	34	CNP-5/200-CS	112897	1 szt.
500	250	38	CNP-5/250-CS	112898	1 szt.
600	200	34	CNP-6/200-CS	112899	1 szt.
600	250	38	CNP-6/250-CS	112900	1 szt.
600	300	42	CNP-6/300-CS	112901	1 szt.
800	200	34	CNP-8/200-CS	112902	1 szt.
800	250	38	CNP-8/250-CS	112903	1 szt.
800	300	42	CNP-8/300-CS	112904	1 szt.
1000	300	42	CNP-10/300-CS	112905	1 szt.
1200	250	38	CNP-12/250-CS	112906	1 szt.

Informacje techniczne str. 156

Kratka wentylacyjna

- Mocowana bezpośrednio na obudowie
- Materiał: blacha stalowa, lakierowana proszkowo RAL7035
- Dostarczana ze śrubami mocującymi
- Stopień ochrony IP23

VT07509



Sposób mocowania	Wymiary [mm] Wysokość	Szerokość	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
pionowy	167	105	LVP-20V12-CS	112907	1 szt.
poziomy	105	154	LVP-20H12-CS	112908	1 szt.
pionowy	180	130	LVP-30V15-CS	112909	1 szt.
poziomy	130	250	LVP-30H15-CS	112910	1 szt.

Powering Business Worldwide

Obudowy uniwersalne CS z płytą montażową

LC_CS_Schloss



Zamki z wkładką

Sposób zamykania	Materiał	Symbol	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
3 mm dwupiórkowy	Metal		LCM3-CS	112911	1 szt.
5 mm dwupiórkowy	Polyamid		LCP5-CS	112912	1 szt.
5 mm dwupiórkowy	Metal		LCM5-CS	112913	1 szt.
cylindryczny	Polyamid		LCPZ-CS	116396	1 szt.
cylindryczny	Metal		LCMZ-CS	116395	1 szt.

Informacje techniczne str. 157

VT19007, VT19107, VT19207

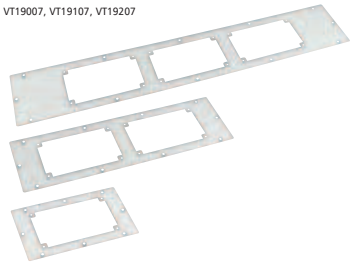

Płyty otworowane[1]

- Do mocowania flansz wprowadzeniowych typu F3A (patrz poniżej)
- Materiał: blacha stalowa, lakierowana proszkowo RAL7035

Dla obudowy [mm] Szerokość	Głębokość	Liczba flansz F3A	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
300	od 200	1	AFP-3-CS	112914	1 szt.
400	od 200	1	AFP-4-CS	112915	1 szt.
500	od 200	1	AFP-5-CS	112916	1 szt.
600	od 200	2	AFP-6-CS	112917	1 szt.
800	od 200	3	AFP-8-CS	112918	1 szt.
1000	od 300	3	AFP-10-CS	112919	1 szt.
1200	od 250	2 x 2	AFP-12-CS	112920	1 szt.

[1] Nie pasują do obudów o głębokości 150 mm (CS.../150)

Informacje techniczne str. 157

00064281_0

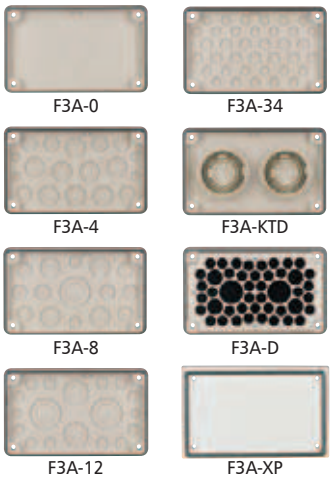

Flansze F3A

Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Pełna	F3A-0	074182	1 szt.
4xM16, 6xM25, 8xM32	F3A-4	081301	1 szt.
2xM16, 8xM25, 4xM32, 1xM50	F3A-8	091468	1 szt.
2xM16, 12xM20, 2xM40, 2xM50	F3A-12	076555	1 szt.
24xM16, 13xM20	F3A-34	078928	1 szt.
2 x tuleje kablowe Ø 70 mm	F3A-KTD	083674	1 szt.
Otwory wprowadzeniowe zaślepione gąbką 40 Kabel Ø 10-13 mm 4 Kabel Ø 17-21 mm 2 Kabel Ø 27-30 mm	F3A-D	010145	1 szt.
Pełna, stalowa	F3A-XP	113426	1 szt.

Powering Business Worldwide

Obudowy uniwersalne CS z płytą montażową

Tulejki kablowe, metryczne

- IP66
- Wyposażone w przebijaną membranę, nie zawiera halogenu

vt06508



Wprow. przewodu	Otwór mm	Średnica zewn. kabla mm	Przykład zastosowania NYM/NYY, kabel 4 żył. mm^2	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
M16	16.5	1 – 9	H03VV-F3 x 0.75 mm^2, NYM 1 x 16/3 x 1.5 mm^2	KT-M16	216983	100 szt.
M20	20.5	1 – 13	H03VV-F3 x 0.75 mm^2, NYM 5 x 1.5/5 x 2.5 mm^2	KT-M20	207602	100 szt.
M25	25.5	1 – 18	H03VV-F3 x 0.75 mm^2, NYM 4 x 10 mm^2	KT-M25	207603	100 szt.
M32	32.5	1 – 25	H03VV-F3 x 0.75 mm^2, NYM 4 x 16/5 x 10 mm^2	KT-M32	207604	100 szt.

Dławiki kablowe zgodnie z EN 50262

Dławiki śrubowe

- IP68 do 5 bar, nie zawiera halogenu
- Klasa palności V2 zgodnie z UL94

vt05708



M12	12.5	3 – 7	H03VV-F 3 x 0.75 mm^2, NYM 1 x 2.5 mm^2	V-M12	215078	20 szt.
M16	16.5	4.5 – 10	H03VV-F 3 x 1.5 mm^2, NYM 1 x 16/3 x 1.5 mm^2	V-M16	215077	20 szt.
M20	20.5	6 – 13	H05VV-F 4 x 2.5/3 x 4 mm^2, NYM 5 x 1.5/5 x 2.5 mm^2	V-M20	206910	20 szt.
M25	25.5	9 – 17	H05VV-F 5 x 2.5/5 x 4 mm^2, NYM 5 x 2.5/5 x 6 mm^2	V-M25	206911	20 szt.
M32	32.5	13 – 21	NYM 5 x 10 mm^2	V-M32	206912	10 szt.
M40	40.5	16 – 28	NYM 5 x 16 mm^2	V-M40	209668	10 szt.
M50	50.5	21 – 35	NYM 4 x 35/5 x 25 mm^2	V-M50	206913	5 szt.
M63	63.5	34 – 48	NYM 4 x 35 mm^2	V-M63	214835	3 szt.

Uszczelki z czterema wprowadzeniami

vt06708



M25	–	4 x 5 – 6	H03VV-F 2 x 0.75/3 x 0.75 mm^2	MFD25	215451	25 szt.
M32	–	4 x 3.5 – 7	H03VV-F 4 x 0.75 mm^2	MFD32	215452	25 szt.

Tuleje uszczelniające

- Służą do zakrycia niewykorzystywanych otworów w uszczelce MFD...

vt07208



M25	–	–	–	MFV25-6	215453	50 szt.
M32	–	–	–	MFV32-7	215454	50 szt.

Tuleje kablowe

- dla grubości ścian 2 – 3 mm
- PVC

vt05608



–	58	14 – 54	–	KT3	031523	2 szt.
–	75	14 – 68	–	KT4	036269	3 szt.

Powering Business Worldwide

Obudowy uniwersalne CS z płytą montażową

Tuleje i dławiki kablowe wyrównujące ciśnienie

vt06608



Tuleja przelotowa z filtrem
- Montaż od dołu lub z boku obudowy

Wprow. przewodu	Otwór mm	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opakow.
M25	25.5	KT-M25F	224556	50 szt.

vt05808



Dławiki IP56
- Montaż od dołu lub z boku obudowy, nie zawiera halogenu
- Przepuszczające powietrze
- Do uniknięcia skraplania wody

M20	20.5	STB-M20F	224557	20 szt.
M25	25.5	STB-M25F	224558	20 szt.

Zestaw uziemiający drzwi BFZ-DES

VT19305



- Zawiera elementy mocujące
- Przekrój 6 mm^2

	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
	BFZ-DES	101665	1 szt.

Kieszeń na schematy

8094



- Z tworzywa, samoprzylepna
- Montowana poprzecznie
- Kolor RAL 7035

Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
format A4	SPT4	002275	1 szt.
format A5	SPT5	002276	1 szt.
format A6	SPT6	002277	1 szt.

Fiolka z lakierem

VT09405



Kolor	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
RAL 7035	BPZ-CPS-7035	286771	1 szt.

Powering Business Worldwide

Obudowy uniwersalne CS z płytą montażową

VT05308



VT05208



Ramki

- Do montażu na drzwiach aparatury pomiarowej typu EQ

Opis		Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
do EQ72	72 x 72 mm	BT434	088379	10 szt.
do EQ96	96 x 96 mm	BT435	090752	10 szt.

Opaski typu ITB

- Opaski do mocowania przewodów
- Temperatura otoczenia od -40 do +85° C
- Materiał PO 6.6, materiał trudnopalny zgodnie z klasyfikacją UL 94 V2, kolor naturalny
- Odporne na olej, benzynę, słoną wodę, rozpuszczalniki

Dług. mm	Szer. mm	Średn. mm	Opis	Wytrzym. na rozciąg. N	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
98	2,5	21	-	8	ITB1	083550	1000 szt.
140	3,6	35	-	13	ITB2	085923	1000 szt.
205	4,2	60	z uchw. 4,8 mm	220	ITB3	088296	100 szt.

VT08809



VT08909



VT09009



Powering Business Worldwide

Obudowy uniwersalne CS z płytą montażową

Uchwyt kablowy

• Może być użyty z korytkiem kablowym KL25/35 (K), przykręcany



Maks. liczba przewodów	Przekrój przewodów mm²	AWG	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
15	4	–	KH25/35	078974	20 szt.

Uchwyty zatrzaskowe do korytek kablowych



KL25/...: Montaż przynajmniej co 500 mm

–	–	–	KK25	081347	100 szt.



K60/60: Montaż przynajmniej co 300 mm

–	–	–	KK60	083720	100 szt.

Powering Business Worldwide

Obudowy uniwersalne CS z płytą montażową

Korytka kablowe

Przykręcane

Długość mm	Maks. liczba przewodów	Przekrój przewodów mm²	Przekrój przewodów AWG	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
1500	60	0.75	–	KL25/35	012531	60 szt.
	40	1.5	14			
	25	2.5	10			
	15	4	–			
1500	100	0.75	–	KL25/60	017277	40 szt.
	70	1.5	14			
	45	2.5	10			
	30	4	–			
	25	6				
1500	260	0.75	–	KL60/60	029142	20 szt.
	180	1.5	14			
	120	2.5	10			
	80	4	–			
	65	6				

Samoprzylepne

• Maks. temperatura otoczenia +55°C

650	60	0.75	–	KL25/35K	014904	50 szt.
	40	1.5	2			
	25	2.5	10			

Pokrywy korytek kablowych

• Zamawiane dodatkowo

1500	–	–	–	KD25	019649	1 szt.
1500	–	–	–	KD60	024395	1 szt.













EATON
Powering Business Worldwide