

Railzekeringsokkel, 63A, 400 V, E18/D02, RM

Type D02-SO/63/3-R-27
Artikel nr. 114315

Powering Business Worldwide

Leveringsprogramma

Assortiment			60-mm-systeem 185-mm-systeem
Basisfunctie			Verzamelrails zekeringsmateriaal
Subassortiment			D-zekeringapparaten Basiscomponenten
Beschrijving			Inclusief afdekking voor aanrakingsbeveiliging met kop- en voetplaat en indicatieplaatje Levering leeg, zonder schroefkappen
Uitvoering			Hulspasinsert
nominale bedrijfsstroom	I_e	A	63
nominale bedrijfsspanning	U_e	V AC	400
bouwgrootte			E18, D 02
Opbouwbreedte		mm	27
Toepasbaar voor			12 x 5/10 20 x 5/10 25 x 5/10 30 x 5/10
Toepasbaar voor			Dubbel-T-profiel

Technische gegevens

Algemeen

normen en bepalingen			Uitvoering conform IEC/EN 60269-1, VDE 0636 deel 301
Klimaatbestendigheid			Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuur			-25 - +55
Rail-hartafstand		mm	60
inbouwpositie			Verticaal
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad			III/3
beschermingsgraad			IP20 ingebouwd
Gewicht		kg	0.15

Stroombanen

Nom. frequentie	f	Hz	40 - 60
Nom. stootspanningsvastheid	U_{imp}	kV	6
Rail-hartafstand		mm	60
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad			III/3

Elektrische daten

polen			3
Aantal polen			3P
nominale bedrijfsspanning	U_e	V	

nom. bedrijfsspanning	U_e	V AC	400
Beperkte nom. kortsluitstroom getest met zekeringen	I_q	kA	50
Nom. frequentie	f	Hz	40-60
nominale bedrijfsstroom	I_e	A	63
thermische nominale stroom	I_{th}	A	63
Bedrijfstype			Continu bedrijf
Overspanningscategorie			IV
Nom. stootspanningsvastheid	U_{imp}	kV	6
stroomwarmteverlies per stroombaan bij I_e		W	0.5
Verliesvermogen			
Verliesvermogen per stroombaan met zekeringelement bij I_e		W	1.5
Zekering		W	5,5

max. zekering

bouwgrootte			E18, D 02

aansluitdoorsnede

Raamklem			
Eenaderig		mm^2	1,5 – 35

Mechanische specificaties

Klemmen			Liftklemmen
Aandraaimoment schroefklemmen		Nm	3 – 4
Kastbreedte		mm	201
Inbouwbreedte		mm	27
Schroefdraad			E18
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad			III/3

Opmerkingen

Zekeringselementen

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-25
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	55

Afmetingen

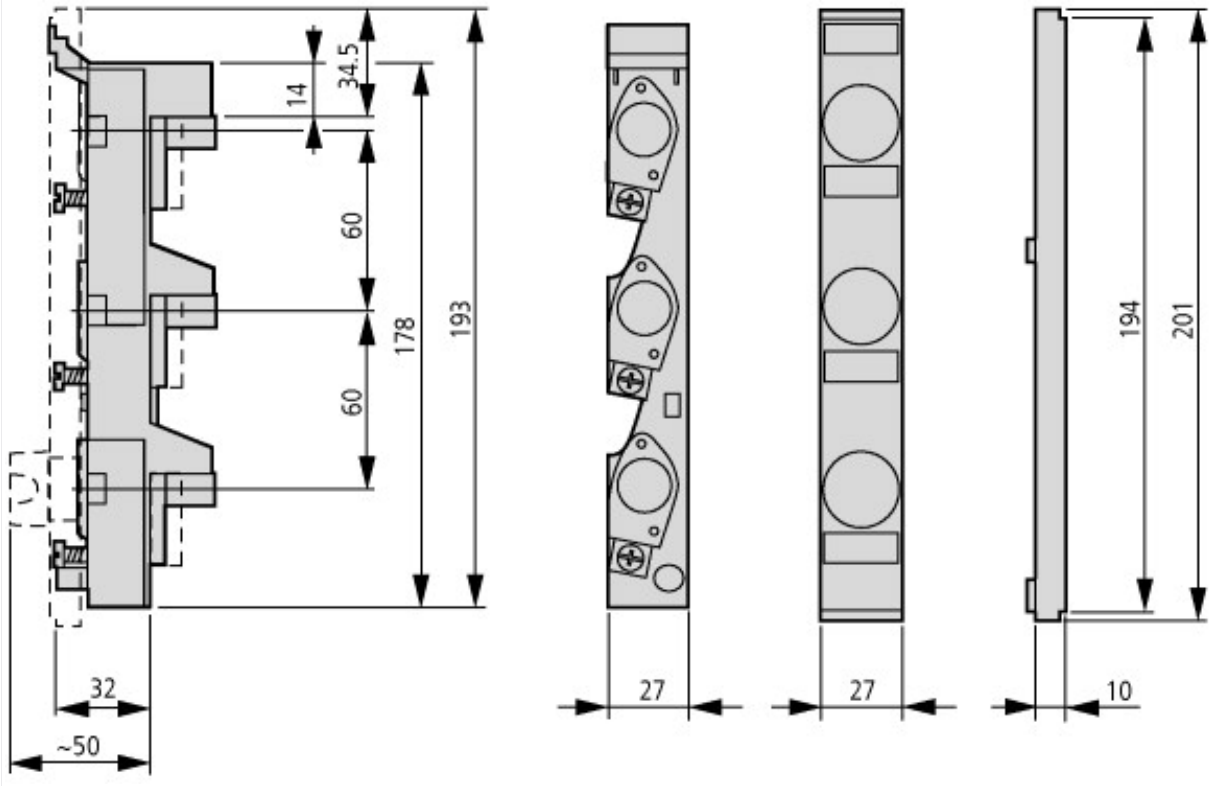

① Frontplaat

© 11/2015 by Eaton Industries GmbH