

Akoestische signalering, compact, IP40

Type	**M22-AMC**
Artikel nr.	**229015**
Catalog No.	**M22-AMCQ**

Powering Business Worldwide

Leveringsprogramma

Assortiment			RMQ-Titan (boormaat 22,5 mm)
Basisfunctie			Akoestische signalering
Los apparaat/complete apparatuur			Los apparaat
Beschrijving			Zonder zoemer Met lamphouder BA 9s
kleur			
			zwart
beschermingsgraad			IP40
Frontring			zonder frontring
Aansluiting op SmartWire-DT			nee
Frontafmeting			- geen opgave -

Technische gegevens

Algemeen

normen en bepalingen			IEC/EN 60947 VDE 0660
Klimaatbestendigheid			Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuur			
open		°C	-25 - +70
inbouwpositie			willekeurig
Schokbestendigheid		g	30 Schokduur 11 ms Halfsinus conform IEC 60068-2-27
Aansluitdiameters		mm2	
Eenaderig		mm^2	0,5 - 1,5
Meeraderig		mm^2	0,5 - 1,5

Stroombanen

Nom. stootspanningsvastheid	U_{imp}	V AC	4000
nom. isolatiespanning	U_i	V	250
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad			III/3

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-25
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	70

Technische gegevens ETIM 6.0

Laagspannings schakelapparaten (EG000017) / Paneelzoemer (EC001026)

Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Akoestische melder (ecl@ss8.1-27-37-12-14 [AKF032011])


Type akoestisch signaal			-
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz		V	0 - 0
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz		V	0 - 0
Bedrijfsspanning bij DC		V	0 - 0
Spanningstype			AC/DC

Goedkeuringen

Product Standards			IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR

CSA File No.			012528
CSA Class No.			3211-03
North America Certification			UL listed, CSA certified
Degree of Protection			UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Afmetingen

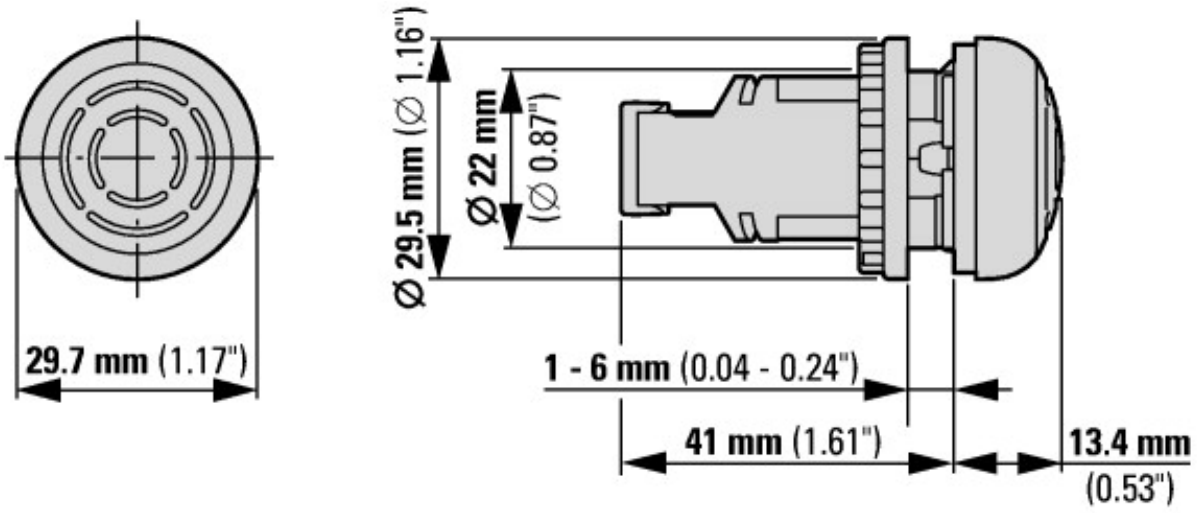

Overige productinformatie (links)

IL04716002Z (AWA1160-1745) Systeem RMQ-Titan	
IL04716002Z (AWA1160-1745) Systeem RMQ-Titan	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2015_02.pdf

© 11/2015 by Eaton Industries GmbH