

WTYCZKA PRZENOŚNA CEE 63A 3P+Z 400V IP67

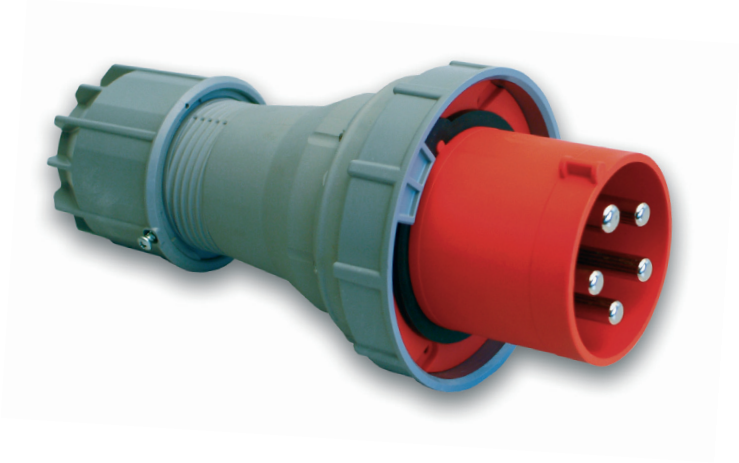

- kontakt klatkowy
- z dławnicą gwintowaną
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem ze stykiem sterującym

IP66/67 wodoszczelna

Wymiary:

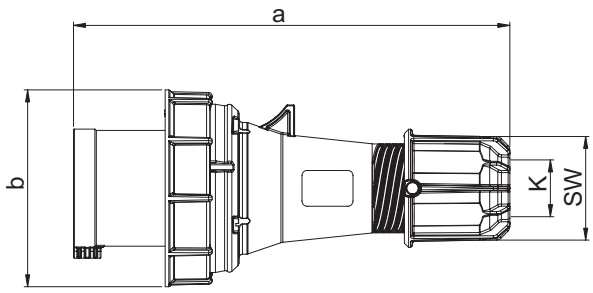

	63 Amp		
Bieguny	3	4	5
a	257	257	257
b	114	114	114
K przewodu Ø [mm]	14,5-36	14,5-36	14,5-36
Typy połączeń:	Kontakt klatkowy		
Przewód giętki [mm²]	6-16		
Siła docisku [Ncm]	200 Ncm		
SW	61	61	61
Waga [g]	547	596	650

Inne napięcia:

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4p+5p=9h	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4p+5p=6h	500V~ 50/60Hz 7h	>50-500V~ 100-300Hz 10h	>50-500V~ 301-500Hz 2h
			Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.
63	**4**	2	034-4	034-9	**034-6**	034-7	034-10	034-2