Karta produktu
Parametry

XZCC43FCP40B
konektor kątowy żeński, DIN 43650 A , 4-pin. - dławik kablowy Pg11

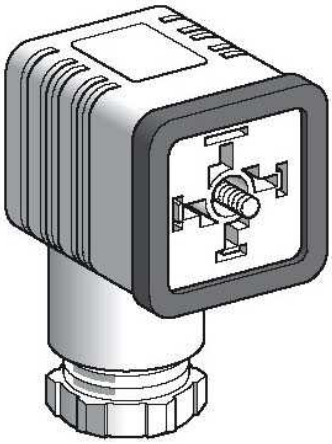

Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Akcesoria / oddzielna kategoria części	Akcesoria kablowe
Akcesoria / oddzielny typ części	Konektor
Połączenie elektryczne	Konektor żeński kątowy DIN 43650 A, 4 piny
Dioda sygnalizująca stan	Bez
Podłączenie kabla	Zacisk śrubowy / średnica przewodu <= 1.5 mm² / zakres obsługiwanych średnic 7...10 mm

Parametry Uzupełniające

Typ dławika kablowego	Pg 11
Mocowanie złącza kablowego	Śruby blokujące
[Ue] znamionowe napięcie pracy	250 V AC
[In] prąd znamionowy	16 A
Materiał obudowy	Plastikowy
Rezystancja izolacji	> 0.1 GΩ
Rezystancja styku	<= 4000 µOm
Masa produktu	0.035 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP65
Temepratura otoczenia dla pracy	-40...125 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0726 - Schneider Electric declaration of conformity

Gwarancja

Period	18 miesiecy

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.